



TONDEUSES AUTOPORTÉES

Série SXG

Bestsellers de la gamme ISEKI, les tondeuses SXG ont su démontrer, années après années, leur compétitivité par rapport aux machines concurrentes proposées sur le marché. Les 3 modèles de la gamme (SXG216+, SXG323+ et SXG326+) ont été relookées récemment et présentent aujourd'hui un style moderne et ergonomique.

Dotée de nombreux points forts, cette gamme séduira autant les paysagistes et collectivités que les particuliers ayant des surfaces importantes à entretenir.





TONDEUSES AUTOPORTÉES SXG+

Plus de performance et de productivité

Les tondeuses SXG+ font partie des machines best seller de la gamme ISEKI et bénéficient cette année de nombreuses améliorations avec 3 axes principaux : plus de confort, plus de productivité, plus de design.

Ces autoportées sont compactes et parfaitement équilibrées avec un rapport poids/puissance qui permet d'obtenir une motricité hors normes. Elles bénéficient d'une ouverture totale du capot moteur afin d'en faciliter l'accès. Le bac de ramassage est facilement démontable ce qui permet un entretien simplifié et facilite la mise en place d'outils à l'arrière de la machine (SXG216+ et modèles HD). Dotées de moteurs ISEKI stage V d'une cylindrée de 688 à 1123 cm³, ces tondeuses développent une puissance maxi de 15 à 23 cv.

La sécurité n'est pas en reste : sécurité de capot moteur, accès aux organes en mouvement, intégration du circuit hydraulique du bac dans le châssis du collecteur d'herbe. Enfin, le confort de la plate-forme de conduite est très soigné : siège rembourré et réglable, tableau de bord complet, présence d'un compte-tour.

Caractéristiques techniques :

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
NEW SXG216+	102 cm	ISEKI Diesel stage V Puissance nette : 10,2 kW	350 litres (bennage au sol)
NEW SXG323+	122 cm	ISEKI Diesel stage V Puissance nette : 14,1 kW	550 litres (bennage au sol) 620 litres (bennage en hauteur)
NEW SXG326+	122 et 137 cm	ISEKI Diesel stage V Puissance nette : 15,5 kW	620 litres (bennage en hauteur)

FICHE
TECHNIQUE
DÉTAILLÉE
PAGE 87



RAMASSAGE PERFORMANT

- Plateau deux lames contre rotatives, transmission mécanique
- Large canal d'éjection
- Bac très bien ventilé et de grande capacité

PRÉ ÉQUIPÉE ROUTE

ESSIEU EN FONTE

Direction assistée précise et souple

MOTEUR DIESEL ISEKI STAGE V

3 cylindres de 1123 cm³ (modèles SXG323+/326+) Capot métallique à ouverture intégrale pour faciliter la maintenance

NOUVELLE FONCTION DE TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE

Pour plus de productivité

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAU BAC DE RAMASSAGE

(SXG216+ pour optimiser les performances de ramassage)




(SXG323+)

NOUVEAU PLATEAU DE COUPE SXG122C

entièrement redessiné pour optimiser les performances de ramassage

EN DÉTAILS

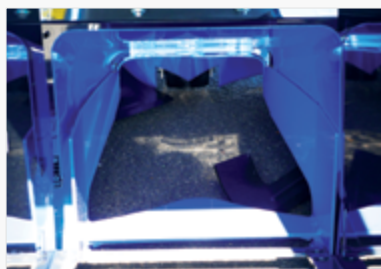

CANAL D'ÉJECTION XXL




LAME INDEXÉE



TRANSMISSION MÉCANIQUE

Boîtiers de transmission en fonte, système Quick Fix avec dépose du berceau et du plateau simple et rapide

Plateaux de coupe

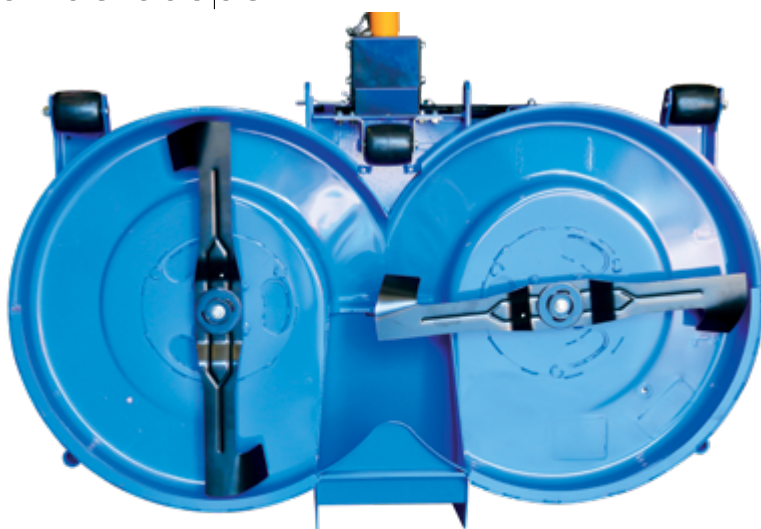

**POULIE DE TRANSMISSION
EN FONTE**

**DÉPOSE DU PLATEAU
FACILE ET RAPIDE**

PALIER RENFORCÉS

**ROUES DE JAUGE
HAUTE DURABILITÉ**
En caoutchouc, bagues
téflonnées

ADAPTABLE SUR	SXG216+	SXG323+ et SXG326+	SXG326+	
MODÈLES	SXG102	SXG122C	SXG137	SXG137HACH
Type d'éjection	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Mulching
Largeur de coupe, cm	102	122	137	137
Hauteur de coupe, mm	30 à 120	25 à 90	25 à 90	25 à 90
Nombre de lames	2	2	2	3 x 2
Kit mulching (option)	KITMULSXG15	SXG3-KITMUL122A	SXG3-KITMUL137	-

Bacs de ramassage



**CAPTEUR DE
REPLISSAGE RÉGLABLE**

BAC RIGIDE ROBUSTE

**VIDANGE OPTIMALE
DU BAC**

Nettoyage rapide du canal
d'éjection sans descendre
du poste de conduite

ADAPTABLE SUR	SXG216+	SXG323+ et SXG326+	
MODÈLES	SXG350S	SXG550S	SXG600H
Bennage	Au sol	Au sol	En hauteur
Commande	Électro-hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Capacité, litre	350	550	620
Hauteur de déversement, m	0,54	0,89	1,94

**DISTRIBUTEURS DE
COMMANDE DE BAC
INTÉGRÉS DANS L'AILE**
(SXG323+ et 326+)




Une polyvalence exceptionnelle !

La tondeuse autoportée SXG+, permet l'adaptation de divers accessoires à l'avant et à l'arrière ; ce qui vous permettra de l'utiliser quelle que soit la saison.

Vous pourrez également tondre à la carte en fonction de vos souhaits, soit en ramassage (deux bacs disponibles), soit en éjection arrière (deux déflecteurs disponibles), soit en mulching (2 kits disponibles et un plateau mulching dédié). Le chariot de dépose du bac pourra également vous être utile pour gagner du temps lors de vos démontages.

Enfin, en hiver, vous pourrez utiliser votre machine pour le déneigement avec l'adaptation d'une lame à neige de 1,25 mètre.

En bref, acheter une autoportée ISEKI, c'est l'assurance d'un investissement que vous rentabiliserez toute l'année.



Déflecteur arrière
SXG3-DEFL-



Crochet d'attelage
SXG3-ATT



Fond de bac amovible
KITDEFLSXG ou
KITDEFLSXG600H



Kit version route



Kit mulching
SXG3-KITMUL122 ou
SXG3-KITMUL137



Lame à neige 1,25 m
TLAN125/SXG



Chariot de dépose du bac
SXG3-CHAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES

SÉRIE SLE

SLE118H110



SLE122H110



BRIGGS & STRATTON
Série 4175
Carburateur
500 cm³/ 1 cylindre
-
-
Par air
Par pompe à huile
Électrique
8

AL-KO
Pro 700 V-Twin
Carburateurs
700 cm³/ 2 cylindres
-
-
Par air
Par pompe à huile
Électrique
8

Mécanique
60
Acier
-

Mécanique
60 cm
Acier
-

2
Hydrostatique
Infini
2 pédales
0 à 9 / 0 à 4 km/h
Non
Courroie
Courroie
Electromagnétique
Oui

2
Hydrostatique
Infini
2 pédales
0 à 9 / 0 à 4 km/h
Non
Courroie
Courroie
Electromagnétique
Oui

-
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
-
-

-
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
-
-

Oui
Non
Oui
Oui
-

Oui
Non
Oui
Oui
-

Acier
Ejection latérale
Obturbateur mulching
110 cm
2
Manuel centralisé
30 à 90 mm
-
7

Acier
Ejection latérale
Obturbateur mulching
110 cm
2
Manuel centralisé
30 à 90 mm
-
7

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1,95 x 1,35 x 1,2 m
-
-
-
15 x 6 / 20 x 10
216 kg (avec plateau)
-
-
-

1,95 x 1,35 x 1,2 m
-
-
-
15 x 6 / 20 x 10
236 kg (avec plateau)
-
-
-

SÉRIE SXG+

SXG216+



SXG323+



SXG326+



E269G Diesel 2 cylindres
Stage V
Indirecte
688 cm³
10,2 kW
15 CV
57,8 Nm à 2800 tr/min
Par eau
Par pompe à huile
Électrique
18 litres

E3112 Diesel 3 cylindres Stage V
Indirecte
1123 cm³
14,1 kW
21 CV
52,1 Nm à 2600 tr/min
Par eau
Par pompe à huile
Électrique
21 litres

E3112 Diesel 3 cylindres Stage V
Indirecte
1123 cm³
15,5 kW
23 CV
56,8 Nm à 2600 tr/min
Par eau
Par pompe à huile
Électrique
21 litres

Mécanique
-
Acier oscillant
Acier avec renforts, fixe

Assistée hydraulique
235 cm
Fonte sur pivot
Fonte fixe

Assistée hydraulique
245 cm
Fonte sur pivot
Fonte fixe

2
Hydrostatique
Infini
2 pédales
11 km/h - 6 km/h
Non
Cardan
Cardan + courroies
2 courroies
Oui sur PDF

2
Hydrostatique
Infini
2 pédales
14,5 km/h - 10 km/h
Oui
Cardan
Cardan + courroies
2 courroies
Oui sur PDF

2
Hydrostatique
Infini
2 pédales
16,5 km/h - 11 km/h
Oui
Cardan
Cardan + courroies
2 courroies
Oui sur PDF

Oui - réglable
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui (option)
Non
38B20
8,5 A

Oui - réglable
Oui (digital)
Oui
Oui
Oui (rétroéclairé)
Oui (option)
Modèle version route
Option ou série (version bennage en hauteur)
44B19R
40 A

Oui - réglable
Oui (digital)
Oui
Oui
Oui (rétroéclairé)
Oui (option)
Modèle version route
Option ou série (version bennage en hauteur)
44B19R
40 A

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Acier avec renforts
- / Oui
Option
102 cm
2
Mécanique assistée
30 à 120 mm
Micrométrique
7 sur roues de jauge du plateau

Acier avec renforts
Kit en option / Oui
Option
122 cm
2
Hydraulique
25 à 90 mm
Molette ergonomique crantée 7 positions (depuis le poste de conduite)
7 sur roues de jauge du plateau

Acier avec renforts
Kit en option / Oui
Option
122 ou 137 cm
2 (6 lames en mulching 1,37 m)
Hydraulique
25 à 90 mm
Oui (version bennage en hauteur) sans outils

350 litres
Électro-hydraulique
0,54 m
-

550 litres bennage au sol
620 litres bennage en hauteur
Hydraulique
0,89 m
1,94 à 1,97 m
Oui (version bennage en hauteur) sans outils

550 litres bennage au sol
620 litres bennage en hauteur
Hydraulique
0,89 m
1,94 à 1,97 m
Oui (version bennage en hauteur) sans outils

2,50 x 1,07 x 1,22 m
1,22 m
770
790
16 x 6.50 - 8 / 20 x 8.00 - 10
385 kg
422 kg
-

3,215 x 1,285 x 1,96 m*
1,37 m
890
860
16 x 6.50 - 8 / 23 x 10.50 - 12
515 kg
735 kg
830 kg
13 cm

3,215 x 1,372 x 1,96 m**
1,45 m
880
865
18 x 8.50 - 8 / 26 x 10.50 - 12
530 kg
845 kg (coupe 1,37 m)
15 cm

*Mesures prises avec bac bennage au sol et plateau 1,22 m - **Mesures prises avec bac bennage en hauteur et plateau 1,37 m