

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**

# MATÉRIEL DE JARDINAGE ET FORESTIER 2025





# QUELLE CATÉGORIE ME CONVIENT ?

À chaque jardinier le bon appareil. Choisissez vous-même les exigences et les caractéristiques auxquelles vos produits doivent répondre. Nous faisons la différence entre EASY pro, COMFORT pro et PREMIUM pro pour vous orienter.



## TABLE DES MATIÈRES

<b>AVANT-PROPOS</b>	<b>3</b>
<b>TECHNOLOGIE SANS FIL</b>	<b>6</b>
<b>ENTRETIEN DU GAZON</b>	
Tondeuses robots Robolinho®	12
Tondeuses à batterie	18
Tondeuses mulching	34
Tondeuses autoportées	36
Tracteurs	40
Scarificateurs	64
<b>ENTRETIEN DU JARDIN</b>	
Débroussailleuses / coupe-bordures	66
Multitools	74
Motofaucheuses	78
Outils combinés	80
Motobineuse	82
Aspirateurs / souffleurs de feuilles	84
Broyeurs à lames	88
Taille-haies	90
<b>MATÉRIEL FORESTIER</b>	
Tronçonneuses	96
<b>ÉQUIPEMENT D'HIVER</b>	
Fraises à neige	106
<b>JARDINIERS EN HERBE</b>	<b>110</b>
<b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>	<b>111</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>112</b>

### EASY pro

solo® by AL-KO-Power pour des jardins de taille moyenne et de grande taille : lorsqu'il y a beaucoup à faire, la facilité d'utilisation, la flexibilité et les fonctions additionnelles intelligentes sont essentielles pour vous faciliter le travail. Avec nos appareils de la catégorie EASY Pro, vous bénéficiez toujours d'un conseil avisé pour avoir le plus beau jardin du voisinage.

- ✓ JARDINS MOYENS À GRANDS
- ✓ UTILISATION RAPIDE ET SIMPLE
- ✓ FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
- ✓ DES APPAREILS SOLIDES POUR LES EXIGENCES DES AMATEURS

### COMFORT pro

Un travail simple et confortable grâce à une haute fonctionnalité et des appareils professionnels avec des options innovantes : voici la promesse de notre catégorie COMFORT pro. Une performance idéale et une longévité certifiée assurent des résultats rapides et agréables à regarder.

- ✓ GRANDS JARDINS ET ESPACES VERTS
- ✓ GRANDE LONGÉVITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION
- ✓ DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES
- ✓ DES PRODUITS INNOVANTS POUR DES EXIGENCES ÉLEVÉES

### PREMIUM pro

Avec la mention PREMIUM Pro, vous bénéficiez du meilleur des meilleurs de la marque solo® by AL-KO. Très faciles d'utilisation et très confortables, nos appareils PREMIUM pro sont adaptés à des utilisations exigeantes plusieurs fois par semaine.

- ✓ GRANDS JARDINS, ESPACES VERTS ET JARDINS PAYSAGERS
- ✓ HAUTE PRÉCISION ET SÉCURITÉ TECHNIQUE
- ✓ DES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES ET INTELLIGENTES
- ✓ DES APPAREILS DURABLES POUR DES EXIGENCES PROFESSIONNELLES



SCANNER LE CODE QR ET  
TÉLÉCHARGER LA LISTE DE  
PRIX COMPLÈTE

# NOS HISTOIRE

LA MEILLEURE QUALITÉ DEPUIS 1931

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**

AL-KO Gardentech compte parmi les acteurs majeurs dans le paysage allemand des entreprises de taille moyenne. Cette entreprise moderne et traditionnelle, dont le siège social se trouve à Kötz près d'Augsbourg, compte environ 700 employés et est présente sur plus de 19 sites dans le monde entier. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros.



MEMBER OF PRIMEPULSE

Ce qui commença en 1966 avec la production de la première tondeuse est devenu aujourd'hui l'un des leaders dans le secteur des outils de jardin. Depuis toujours, les produits sont fabriqués avec un haut niveau d'attention, de créativité et de perfection technique. La promesse de la marque « QUALITY FOR LIFE » est aujourd'hui comme hier synonyme de qualité unique des produits et des services d'AL-KO.

Plus d'informations sur [www.alko-garden.ch](http://www.alko-garden.ch)



## NOS VALEURS

### NOUS SOMMES UN PARTENAIRE SOLIDE

- ✓ DURABLE
- ✓ COMPÉTENT
- ✓ DIGNE DE CONFIANCE

### NOUS PLAÇONS L'UTILISATEUR AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

- ✓ CONFORT D'UTILISATION
- ✓ SATISFACTION CLIENTS
- ✓ RECHERCHE DE SOLUTIONS

### NOUS AVONS TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE

- ✓ INTELLIGENCE
- ✓ TECHNOLOGIE INNOVANTE
- ✓ PROGRÈS PERMANENTS

# DÉVELOPPÉ EN ALLEMAGNE FABRIQUÉ EN AUTRICHE

ALLEMAGNE  
KÖTZ

AUTRICHE  
OBDACH



**UNE QUALITÉ QUI CONVAINC** Les appareils AL-KO sont développés avec précision à Kötz, en Souabe bavaroise et également contrôlés sous toutes les coutures (voir photo en haut à droite). Nos ingénieurs en Recherche et Développement, avec la rigueur allemande, donnent naissance à des appareils et outils de jardin novateurs à partir de centaines de pièces différentes. Nos groupes de produits phares sont produits depuis 1966 dans la petite ville d'Obdach dans la région autrichienne de Styrie (voir photo en haut à gauche) : Avec la flexibilité et la sécurité qui caractérisent une entreprise gérée par son propriétaire et un objectif : toujours satisfaire les souhaits de nos clients.

**UNE EXIGENCE MAXIMALE** Des matériaux de haute qualité, une technologie de pointe, une ergonomie parfaite, un sens incontestable du design et des détails rendent nos produits incomparables. L'exigence d'une grande qualité, qui distingue la marque AL-KO, est garantie par notre programme technologique complet, planifié et mis en œuvre par les ingénieurs concepteurs, les designers et les techniciens AL-KO, depuis la première ébauche jusqu'au produit final, en passant par la fabrication des prototypes.

**DURABILITÉ** Nous considérons qu'il est de notre responsabilité d'intégrer aussi bien la durabilité économique, écologique que sociale dans notre action économique et d'optimiser constamment nos processus. Avec la création de valeur locale dans notre usine de fabrication dans la région autrichienne de Styrie, nous apportons une contribution essentielle à cet objectif. Grâce à de multiples investissements au cours des dernières années, nous pouvons désormais économiser jusqu'à 285 tonnes de CO2 par an en production et réduire ainsi notre empreinte écologique.



## DURABILITÉ

### NOS AMBITIONS ÉCONOMIQUES

- ✓ GARANTIE DE CHAÎNES DE VALEUR LOCALES ET DE STRATÉGIES D'APPROVISIONNEMENT DURABLES
- ✓ PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DURABLE TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉS CONFONDUS

### NOS AMBITIONS ENVIRONNEMENTALES

- ✓ UTILISATION DE MATÉRIAUX DURABLES DE LA FABRICATION AU RECYCLAGE
- ✓ RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET DE L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

### NOS AMBITIONS SOCIALES

- ✓ SÉCURITÉ MAXIMALE ET PROTECTION DE LA SANTÉ DE NOS CLIENTS ET DE LEURS DONNÉES
- ✓ GARANTIE DES MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR NOS COLLABORATEURS ET POUR LES COLLABORATEURS DE NOS PARTENAIRES

# TECHNOLOGIE SANS FIL

Une batterie pour toutes les tâches exigeantes : que ce soit pour tailler des haies, couper de l'herbe, broyer du bois, élaguer ou tondre : notre puissante batterie lithium-ion AL-KO de 36 V / 2,5 Ah, 4 Ah, 5 Ah ou 8 Ah entraîne tous les appareils sans fil solo® by AL-KO à donner le meilleur d'eux-mêmes.



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



**3833 Li P**

**4232 Li P**

**4232 Li SP**

	3833 Li P	4232 Li P	4232 Li SP
<b>Largeur de coupe</b>	37 cm	42 cm	42 cm
<b>pour des surfaces de pelouse jusqu'à*</b>	650 m <sup>2</sup>	650 - 1 300 m <sup>2</sup>	650 - 1 300 m <sup>2</sup>
<b>Hauteur de coupe / réglage de la hauteur</b>	25 - 75 mm / centralisé	30 - 75 mm / centralisé	30 - 75 mm / centralisé
<b>SANS BATTERIE NI CHARGEUR</b>	N° EAN 400 371 806 4353 Réf. <b>127 701</b>	N° EAN 400 371 806 1437 Réf. <b>127 597</b>	N° EAN 400 371 806 3363 Réf. <b>127 661</b>
<b>KIT*** AVEC 1x BATTERIE 5 Ah + CHARGEUR</b>	N° EAN 400 371 806 4360 Réf. <b>127 702</b>	N° EAN 400 371 806 3486 Réf. <b>127 665</b>	N° EAN 400 371 806 3424 Réf. <b>127 662</b>
<b>KIT*** AVEC 2X BATTERIES 5 Ah + CHARGEUR</b>	N° EAN - Réf. -	N° EAN - Réf. -	N° EAN - Réf. -

VOUS TROUVEREZ PLUS D'INFORMATIONS AUX PAGES 22 À 23.



**Batterie B 800 li Bluetooth®**  
Li-Ion 36 V 8 Ah,  
connectivité Bluetooth®  
N° EAN 400 371 806 3950  
Réf. **114 017**



**Batterie B 200 li Bluetooth®**  
Li-Ion 36 V 5 Ah,  
connectivité Bluetooth®  
N° EAN 400 371 806 4667  
Réf. **114 047**



**Batterie B 160 li Bluetooth®**  
Li-Ion 36 V 4 Ah,  
connectivité Bluetooth®  
N° EAN 400 371 806 5978  
Réf. **114 099**



**BATTERIE B 110 Li**  
Li-Ion 36 V 2,5 Ah  
N° EAN 400 371 806 4650  
Réf. **114 046**



**DOUBLE CHARGEUR C 200 Li**  
Li-Ion 36 V 2 x 3 A  
Connectivité WLAN  
N° EAN 400 371 806 3967  
Réf. **114 018**



**CHARGEUR C 130 Li**  
Li-Ion 36 V 3,0 A  
N° EAN 400 371 805 5290  
Réf. **113 281**

\*La capacité de surface est basée sur les batteries 5 Ah. Avec des batteries 8 Ah, une plus grande capacité de surface est possible.  
\*\*Produit livré rapidement grâce à une grande disponibilité en stock.

# PREMIUM pro



**AL-KO 36 V III+**  
**KIT DE DÉMARRAGE\*\*\*\***  
Batterie (4,0 Ah) + Chargeur  
N° EAN 400 371 806 0973  
Réf. **113 803**



**4732 Li SP**

**4772 Li VS-W**

**5272 Li VS-W**

	4732 Li SP	4772 Li VS-W	5272 Li VS-W
<b>Largeur de coupe</b>	46 cm	46 cm	51 cm
<b>pour des surfaces de pelouse jusqu'à*</b>	650 - 1 300 m <sup>2</sup>	650 - 1 300 m <sup>2</sup>	650 - 1 300 m <sup>2</sup>
<b>Hauteur de coupe / réglage de la hauteur</b>	30 - 80 mm / centralisé	30 - 80 mm / centralisé	30 - 80 mm / centralisé
<b>SANS BATTERIE NI CHARGEUR</b>	N° EAN 400 371 806 1444 Réf. <b>127 598</b>	N° EAN 400 371 806 1451 Réf. <b>127 599</b>	N° EAN 400 371 806 1468 Réf. <b>127 600</b>
<b>KIT*** AVEC 1x BATTERIE 5 Ah + CHARGEUR</b>	N° EAN 440 371 806 3493 Réf. <b>127 666</b>	-	-
<b>KIT*** AVEC 2X BATTERIES 5 Ah + CHARGEUR</b>	N° EAN 433 071 806 3431 Réf. <b>127 663</b>	N° EAN 400 371 806 3448 Réf. <b>127 664</b>	N° EAN 400 371 806 3509 Réf. <b>127 667</b>



**R 74.5 Li 36 V**

<b>Largeur de travail / rayon du cercle de tonte</b>	74 cm / 85 cm
<b>Capacité de surface*</b>	4 500 m <sup>2</sup>
<b>SANS BATTERIE</b>	N° EAN 400 371 806 5947 Réf. <b>127 776</b>
<b>KIT*** AVEC 4x BATTERIES 8 Ah + CHARGEUR</b>	N° EAN 400 371 806 6098 Réf. <b>127 783</b>

VOUS TROUVEREZ PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 37.



**GT 4235.2**

<b>Largeur de coupe lame / fil</b>	25,5 cm / 36 cm
<b>SANS BATTERIE NI CHARGEUR</b>	N° EAN 400 371 806 3097 Réf. <b>127 644</b>
<b>KIT*** AVEC 1x BATTERIE 5 Ah + CHARGEUR</b>	<b>Inclus dans la livraison</b> 1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A) N° EAN 400 371 806 4230 Réf. <b>127 673</b>

VOUS TROUVEREZ PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 69.



**TRACTEURS À BATTERIE ET BLOCS D'ALIMENTATION MOBILE AL-KO 36 V**  
se trouvent aux pages 44- 45.



Illustrations similaires

# AL-KO 36 V III



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



## LB 4250

## LBV 3690

Vitesse de l'air		250 km/h	260 km/h
SANS BATTERIE NI CHARGEUR	N° EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
	Réf.	127 507	127 735
KIT ** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR	Inclus dans la livraison	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A) 1x ceinture porte-batterie	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A)
	N° EAN	400 371 806 4193	400 371 806 5077
	Réf.	127 669	127 743

VOUS TROUVEREZ PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 85.



## CS 4235

## CS 4235

## CS 4235

Longueur de rail		25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
SANS BATTERIE NI CHARGEUR	N° EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
	Réf.	127 551	127 552	127 553
KIT ** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR	Inclus dans la livraison	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A) 1x ceinture porte-batterie	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A) 1x ceinture porte-batterie	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A) 1x ceinture porte-batterie
	N° EAN	400 371 806 4209	400 371 806 4216	400 371 806 4223
	Réf.	127 670	127 671	127 672

VOUS TROUVEREZ PLUS D'INFORMATIONS AUX PAGES 98 À 99.



## HT 4245

## HT 3645

## HT 3660

Longueur des lames		450 mm	450 mm	600 mm
Écart des lames		28 mm	36 mm	36 mm
SANS BATTERIE NI CHARGEUR	N° EAN	400 371 805 9724	400 371 806 5053	400 371 806 4681
	Réf.	127 510	127 741	127 734
KIT ** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR	Inclus dans la livraison	1x batterie 36 V (4 Ah) 1x chargeur (3 A) 1x ceinture porte-batterie	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A)	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A)
	N° EAN	400 371 806 1314	400 371 806 5060	400 371 806 5169
	Réf.	127 592	127 742	127 752

VOUS TROUVEREZ PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 93.



## MT 42.2

Longueur		95 cm
SANS BATTERIE NI CHARGEUR	N° EAN	400 371 806 3011
	Réf.	127 633
KIT ** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR	Inclus dans la livraison	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A) 1x CSA 4220.2 1x HTA 4245.2
	N° EAN	-
	Réf.	127 682

VOUS TROUVEREZ PLUS D'INFORMATIONS AUX PAGES 74 À 75.



## CS 3635

## CS 3640

Longueur de rail		35 cm / 14"	40 cm / 16"
SANS BATTERIE NI CHARGEUR	N° EAN	400 371 806 4674	400 371 806 5091
	Réf.	127 733	127 745
KIT ** AVEC BATTERIE ET CHARGEUR	Inclus dans la livraison	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A)	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A)
	N° EAN	400 371 806 5084	400 371 806 5107
	Réf.	127 744	127 746

VOUS TROUVEREZ PLUS D'INFORMATIONS AUX PAGES 98 À 99.



## EMBOU HTA 4245.2

Longueur de rail		45 cm
SANS BATTERIE NI CHARGEUR	N° EAN	400 371 806 3110
	Réf.	127 646



## EMBOU CSA 4220.2

Longueur de rail		25 cm / 10"
SANS BATTERIE NI CHARGEUR	N° EAN	400 371 806 3080
	Réf.	127 643



## EMBOU BCA 4235.2

Largeur de travail Ø lame / fil		25,5 cm / 36 cm
SANS BATTERIE NI CHARGEUR	N° EAN	400 371 806 3073
	Réf.	127 642



**CEINTURE PORTE-BATTERIE BB 40**  
Ceinture AL-KO 36 V  
N° EAN 400 371 806 0713  
Réf. 127 573



**AL-KO 36 V ADAPTATEUR**  
Pour le porte-ceinture BB 40 AL-KO 36 V  
N° EAN 400 371 806 0799  
Réf. 127 579

\*Produit livré rapidement grâce à une grande disponibilité en stock.

\*\*Les batteries/chargeurs peuvent être livrés différemment des modèles présentés dans le catalogue en fonction de la disponibilité.

# AL-KO 36 V III

## TEMPS DE FONCTIONNEMENT



Utilisation	Désignation	Réf. Nr.	Catégorie	1x batterie B 800 Li BT (8 Ah)	2x batteries B 800 Li BT (8 Ah)	1x batterie B 200 Li BT (5 Ah)	2x batteries B 200 Li BT (5 Ah)	1x batterie B 160 Li BT (4 Ah)	2x batteries B 160 Li BT (4 Ah)
-------------	-------------	----------	-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

### TONDEUSES

Tonte	3833 Li P	127 701	<b>EASY pro</b>	55 min.	-	45 min.	-	35 min.	-
Tonte	4232 Li P	127 597	<b>COMFORT pro</b>	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.
Tonte	4232 Li SP	127 661	<b>COMFORT pro</b>	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.
Tonte	4732 Li SP	127 598	<b>COMFORT pro</b>	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.
Tonte	4772 Li VS-W	127 599	<b>PREMIUM pro</b>	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.
Tonte	5272 Li VS-W	127 600	<b>PREMIUM pro</b>	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.

Utilisation	Désignation	Réf. Nr.	Catégorie	6x batteries B 800 Li BT (8 Ah)	6x batteries B 200 Li BT (5 Ah)	6x batteries B 160 Li BT (4 Ah)
-------------	-------------	----------	-----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### TONDEUSES AUTOPORTÉES

Tonte	R 74.5 Li 36 V	127 776	<b>PREMIUM pro</b>	60 min.	40 min.	30 min.
-------	----------------	---------	--------------------	---------	---------	---------

Utilisation	Désignation	Réf. Nr.	Catégorie	1x batterie B 800 Li BT (8 Ah)	1x batterie B 200 Li BT (5 Ah)	1x batterie B 160 Li BT (4 Ah)
-------------	-------------	----------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

### DÉBROUSSAILLEUSES

Coupe	GT 4235.2	127 644	<b>PREMIUM pro</b>	108 min.	80 min.	60 min.
-------	-----------	---------	--------------------	----------	---------	---------

### MULTITOOLS

Taille et coupe	MT 42.2 avec BCA 4235.2	127 642	<b>PREMIUM pro</b>	90 min.	63 min.	50 min.
Taille de haies	MT 42.2 avec HTA 4245.2	127 646	<b>PREMIUM pro</b>	144 min.	100 min.	80 min.
Sciage	MT 42.2 avec CSA 4220.2	127 643	<b>PREMIUM pro</b>	126 coupes (bois carré 10x10 cm)	90 coupes (bois carré 10x10 cm)	70 coupes (bois carré 10x10 cm)

### SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS DE FEUILLES

Retrait des feuilles	LB 4250	127 507	<b>PREMIUM pro</b>	45 min.	30 min.	25 min.
Retrait des feuilles	LBV 3690	127 735	<b>PREMIUM pro</b>	sur demande	sur demande	sur demande

### TAILLE-HAIES

Taille de haies	HT 4260	127 440	<b>PREMIUM pro</b>	162 min.	110 min.	90 min.
Taille de haies	HT 3645	127 741	<b>PREMIUM pro</b>	158 min.	106 min.	86 min.
Taille de haies	HT 3660	127 734	<b>PREMIUM pro</b>	162 min.	110 min.	90 min.

### TRONÇONNEUSES

Sciage des grumes	CS 4235	127 551	<b>PREMIUM pro</b>	162 coupes (bois carré 10x10 cm)	112 coupes (bois carré 10x10 cm)	90 coupes (bois carré 10x10 cm)
Sciage des grumes	CS 4235	127 552	<b>PREMIUM pro</b>	162 coupes (bois carré 10x10 cm)	112 coupes (bois carré 10x10 cm)	90 coupes (bois carré 10x10 cm)
Sciage des grumes	CS 4235	127 553	<b>PREMIUM pro</b>	162 coupes (bois carré 10x10 cm)	112 coupes (bois carré 10x10 cm)	90 coupes (bois carré 10x10 cm)
Sciage des grumes	CS 3635	127 733	<b>PREMIUM pro</b>	162 coupes (bois carré 10x10 cm)	112 coupes (bois carré 10x10 cm)	90 coupes (bois carré 10x10 cm)
Sciage des grumes	CS 3640	127 745	<b>PREMIUM pro</b>	162 coupes (bois carré 10x10 cm)	112 coupes (bois carré 10x10 cm)	90 coupes (bois carré 10x10 cm)



Utilisation	Désignation	Réf. Nr.	Catégorie	1x batterie B 110 Li (2,5 Ah)	2x batteries B 110 Li (2,5 Ah)
-------------	-------------	----------	-----------	-------------------------------	--------------------------------

				20 min.	-
				20 min.	40 min.
				20 min.	40 min.
				20 min.	40 min.
				20 min.	40 min.
				15 min.	30 min.

Utilisation	Désignation	Réf. Nr.	Catégorie	6x batteries B 110 Li (2,5 Ah)
-------------	-------------	----------	-----------	--------------------------------

				20 min.
--	--	--	--	---------

Utilisation	Désignation	Réf. Nr.	Catégorie	1x batterie B 110 Li (2,5 Ah)
-------------	-------------	----------	-----------	-------------------------------

				40 min.
--	--	--	--	---------

				31 min.
--	--	--	--	---------

				50 min.
--	--	--	--	---------

				45 coupes (bois carré 10x10 cm)
--	--	--	--	---------------------------------

				15 min.
--	--	--	--	---------

				sur demande
--	--	--	--	-------------

				55 min.
--	--	--	--	---------

				51 min.
--	--	--	--	---------

				55 min.
--	--	--	--	---------

				56 coupes (bois carré 10x10 cm)
--	--	--	--	---------------------------------

				56 coupes (bois carré 10x10 cm)
--	--	--	--	---------------------------------

				56 coupes (bois carré 10x10 cm)
--	--	--	--	---------------------------------

				56 coupes (bois carré 10x10 cm)
--	--	--	--	---------------------------------

				56 coupes (bois carré 10x10 cm)
--	--	--	--	---------------------------------

				56 coupes (bois carré 10x10 cm)
--	--	--	--	---------------------------------

## TEMPS DE CHARGEMENT




**2x 3,0 A**

**CHARGEUR DOUBLE C 200 Li**  
Réf. 114 018




**3,0 A**

**CHARGEUR C 130 Li**  
Réf. 113 281

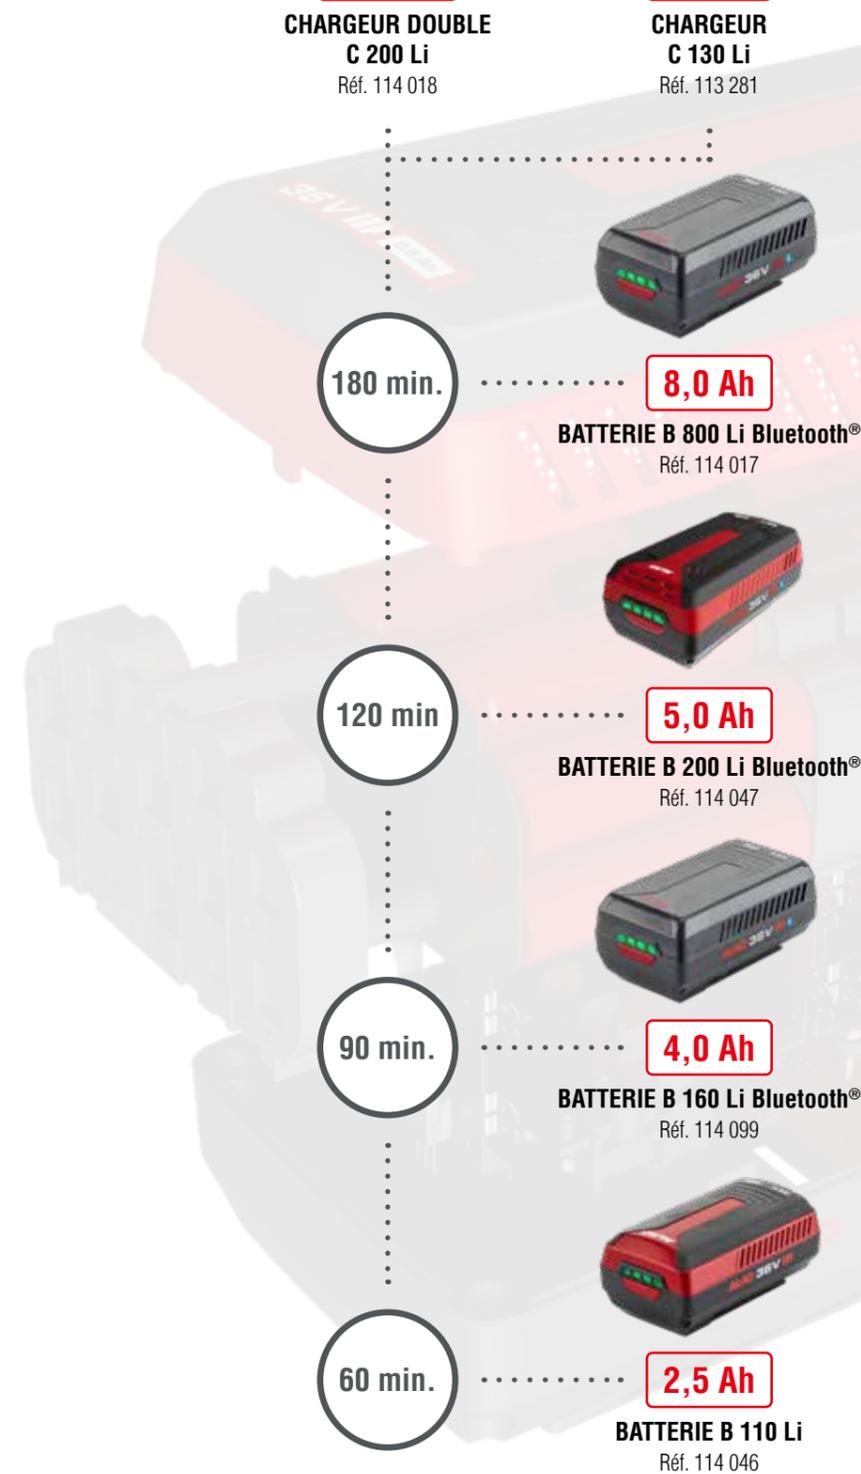

# ROBOLINHO®

## NOS TONDEUSES ROBOTS

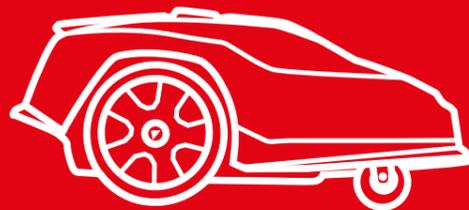

SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LA LISTE DE PRIX COMPLÈTE POUR LES TONDEUSES ROBOTS



### MANŒUVRES SANS EFFORT DANS DES JARDINS COMPLEXES

Le **Robolinho®** se caractérise par son design compact et sa commande intelligente. Une tonte régulière garantit que la pelouse est toujours en parfait état. Il franchit facilement les passages étroits d'au moins 60 cm de largeur. Même sur des parcelles de pelouse étroites, le Robolinho® garantit un bon résultat de coupe grâce à son mode de passage spécial.

Le contact latéral protège la pelouse de la zone de la station de base. Pour un entretien du gazon respectueux de l'environnement, dans l'idéal vous devriez utiliser le Robolinho® pendant la journée afin de protéger les animaux nocturnes comme les hérissons.



**FRANCHIT LES PASSAGES ÉTROITS À PARTIR DE 60 CM**



**ULTRA-SILENCIEUX**



**FRANCHIT LES MONTÉES DE JUSQU'À 45 %**



**HERBE TONDUE BROYÉE TRÈS FINEMENT**



**LA FIABILITÉ À TOUS LES NIVEAUX**



**STATIONNEMENT PEU ENCOMBRANT SUR LES BORDS**

### COUPE PRÉCISE ET OPÉRATION FACILE

La programmation devient un jeu d'enfant avec le Robolinho®. Entrez simplement les jours et les heures auxquels vous souhaitez qu'il s'occupe de la pelouse - et le tour est joué ! La hauteur de coupe peut être réglée facilement et de manière pratique à l'aide d'un bouton rotatif. Grâce à leur technologie intelligente, les deux lames de coupe trempées avec lames mulching supplémentaires restent affûtées deux fois plus longtemps car elles fonctionnent alternativement en rotation à gauche et à droite. Votre pelouse sera toujours parfaitement tondue et vous pourrez vous détendre et profiter de votre oasis de verdure. Le Robolinho® fait de l'entretien de la pelouse un jeu d'enfant !



### SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT GLOBALE ET FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Notre Robolinho® dispose d'un concept de sécurité sophistiqué et de cinq capteurs fonctionnant de manière indépendante qui garantissent une sécurité de fonctionnement globale. Grâce à la définition précise de sa zone de travail, il est toujours là où il doit être. Et son point fort est qu'il présente un niveau sonore particulièrement faible ce qui permet de garantir un fonctionnement sans perturbation.

### COUPE INTELLIGENTE

Nos tondeuses robots Robolinho® fonctionnent de manière silencieuse, en toute sécurité et douceur. Avec la connexion à une Smart Home ou à un système Smart Gardening via l'application AL-KO inTOUCH Smart Garden App, vous bénéficiez d'autres avantages. Utilisez votre temps libre pour vous détendre, passer du temps en famille ou vous consacrez à d'autres activités. Le système de double coupe développé par AL-KO assure une coupe impeccable. En même temps, l'herbe tondue est finement broyée et sert d'engrais naturel pour le gazon.



### FORTE TRACTION ET MONTÉE SANS EFFORT

Avec des roues offrant une traction impressionnante, le Robolinho® maîtrise sans effort les rayons de braquage étroits et les pentes allant jusqu'à 24° / 45%. Si nécessaire, cette valeur peut même être augmentée davantage par le revendeur. La grande garde au sol à l'arrière garantit que le Robolinho® peut avancer sans problème, même sur des terrains non plats. Quelle que soit l'exigence du terrain, notre Robolinho® le maîtrise avec facilité et laisse une pelouse parfaitement entretenue.



# NOS TONDEUSES ROBOTS INTELLIGENTES



engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

Avec l'application AL-KO inTOUCH Smart Garden App et notre Smart Cloud, vous connectez votre Robolinho® et d'autres appareils de jardinage intelligents à des solutions globales intelligentes qui vous facilitent grandement vos travaux dans le jardin.

Optimisez très facilement des processus, automatisez de manière réfléchie des opérations et commandez de n'importe où votre Robolinho® et obtenez des informations utiles relatives à vos appareils et à votre jardin. Cela permet non seulement d'économiser des efforts et des ressources, mais également un temps précieux.



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



**Robolinho®  
520 W**

**Robolinho®  
822 W**

**Robolinho®  
1423 W**

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Largeur de coupe	20 cm	22 cm	23 cm
Pour une surface de pelouse jusqu'à*	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1 400 m <sup>2</sup>
Puissance	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 25,2 V / 5 Ah
Moteur sans balais	✓	✓	✓
Durée de tonte / temps de charge	50 / 50 min.	60 / 50 min.	140 / 90 min.
Hauteur de coupe / réglage de la hauteur	25 - 55 mm / manuel	25 - 55 mm / manuel	25 - 55 mm / manuel
Inclinaison max.	35 %	45 %	45 %
Inclinaison max.	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Points d'entrée	3	3	6
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓	✓
Technologie à double lame	✓	✓	✓
Capteur de pluie	✓	✓	✓
ECO-Modus	-	✓	✓
Possibilité d'installation d'une 2ème station de base	✓	✓	✓
Poids approx.	8,0 kg	8,5 kg	8,9 kg
Inclus dans la livraison	station de base	station de base	station de base
N° EAN	400 371 806 4261	400 371 806 4278	400 371 806 4285

Réf. **127 695**

Réf. **127 696**

Réf. **127 697**

\*La surface maximale est réduite par la périphérie du jardin et par le nombre et la taille des obstacles éventuels.

\*\*Avec connexion Wifi (2,4 GHz) avec l'application AL-KO inTOUCH (disponible pour iOS et Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

\*\*\*Produit livré rapidement grâce à une grande disponibilité en stock.



DÉCOUVREZ NOS TONDEUSES  
ROBOTS INTELLIGENTS  
ROBOLINHO®



**Robolinho®  
2323 W**

**PREMIUM pro**


Largeur de coupe	23 cm
Pour une surface de pelouse jusqu'à*	2 300 m <sup>2</sup>
Puissance	Li-Ion 25,2 V / 5 Ah
Moteur sans balais	✓
Durée de tonte / temps de charge	240 / 170 min.
Hauteur de coupe / réglage de la hauteur	25 - 55 mm / manuel
Inclinaison max.	45 %
Inclinaison max.	60 dB (A)
Points d'entrée	9
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓
Technologie à double lame	✓
Capteur de pluie	✓
ECO-Modus	✓
Possibilité d'installation d'une 2ème station de base	✓
Poids approx.	8,9 kg
Inclus dans la livraison	station de base
N° EAN	400 371 806 4292

Réf. **127 698**

\*\*\*Google et Google Home sont des marques commerciales de Google LLC.

## SMART CLOUD CONNECT

Informations sur Smart Home

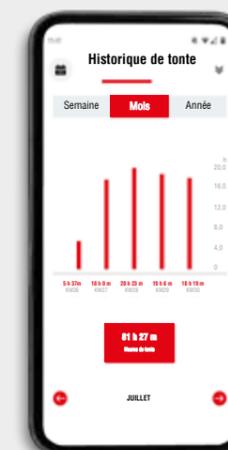

**RESTEZ TOUJOURS INFORMÉ**  
Notification de statut et assistance directe - si vous le souhaitez, également sous forme de message push.

**COMPATIBLE AVEC GOOGLE HOME, ALEXA, IFTTT, HOME ASSISTANT ET L'APPLICATION inTOUCH APP**  
Commande, configuration et également connexion des appareils avec d'autres services.

**ACCÈS DIRECT À L'API IOT**  
Connectez directement vos appareils à vos applications auto-développées.

**PARTAGER LE ROBOLINHO®**  
Par exemple lorsque vous partez en vacances ou pour la maintenance à distance par votre partenaire SAV.



Télécharger inTOUCH App



# ACCESSOIRES ROBOLINHO®

engineered in  
**GERMANY** 

made in  
**AUSTRIA** 



**STATION DE BASE**  
pour tous les modèles Robolinho®,  
avec plaque de fond  
N° EAN 400 371 805 9571  
Réf. 127 516



**COUTEAU DE REMPLACEMENT**  
pour tous les modèles Robolinho®,  
3x 2 pièces  
N° EAN 400 371 805 8574  
Réf. 127 465



**KIT DE SABOTS DE ROUE**  
pour tous les modèles Robolinho®  
N° EAN 400 371 806 3615  
Réf. 127 675



**PIQUETS D'ANCRAGE**  
90 pièces  
N° EAN 400 371 835 1477  
Réf. 119 461



**CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE**  
150 m de long  
N° EAN 400 371 835 1484  
Réf. 119 462



**RALLONGE DU CÂBLE**  
à basse tension (5 m de long)  
N° EAN 400 371 806 3622  
Réf. 127 676



**CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE RENFORCÉ**  
500 m de long sur rouleau  
N° EAN 400 371 806 5305  
Réf. 127 758



**KIT DE RÉPARATION DE CÂBLE**  
pour tous les modèles Robolinho®,  
avec 6 connecteurs  
N° EAN 400 371 805 5139  
Réf. 127 327



## DISQUES À COUTEAUX

Pour Robolinho® 520 W – Ø 20 cm  
EAN-Nr. 400 371 805 8581  
Réf. 127 466

Pour Robolinho® 822 W – Ø 22 cm  
EAN-Nr. 400 371 805 8598  
Réf. 127 467

Pour Robolinho® 1423 W / 2323 W – Ø 23 cm  
EAN-Nr. 400 371 806 0287  
Réf. 127 544



## GARAGE POUR TONDEUSE ROBOT

Le capot en plastique résistant aux rayons UV offre une protection optimale à toutes les tondeuses robots Robolinho® contre les intempéries pendant le temps de charge ou d'arrêt et ce, sans empêcher les séquences de fonctionnement de l'appareil. Grâce au mécanisme rabattable très pratique, le tableau de commande reste facilement accessible. Le bec de blocage solide permet de fixer le toit en position ouverte également.

Pour tous les modèles Robolinho®, piquets de fixation compris pour un ancrage solide sur la pelouse. Longueur x largeur x hauteur : 60 x 57 x 39 cm  
N° EAN 400 371 835 6267

Réf. 119 990



## QUICK HOMING KIT

Pour un retour rapide à la station de base. Le kit Quick Homing permet de commander efficacement le Robolinho® pour qu'il reprenne le chemin le plus court jusqu'à sa station de base. Cela permet de garder la pelouse propre et bien entretenue. Cela permet de ne laisser aucune trace sur l'herbe et de réduire la consommation d'énergie. Jusqu'à trois kits Quick Homing peuvent être installés par installation.

N° EAN 400 371 806 4308

Réf. 127 699



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES

## KITS DE MONTAGE



**KIT DE MONTAGE**  
1x câbles périphériques de 150 m  
1x piquet d'ancrage 90 pièces  
5 x connecteurs de câble  
N° EAN 400 371 805 9540  
Réf. 127 513



**KIT DE MONTAGE**  
2x câbles périphériques de 150 m  
3x piquets d'ancrage 90 pièces  
10 x connecteurs de câbles  
N° EAN 400 371 805 9557  
Réf. 127 514




# TONDEUSES À BATTERIE

UNE PELOUSE  
PARFAITE GRÂCE À UNE  
TECHNOLOGIE SANS FIL



## AL-KO 36 V III+

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*

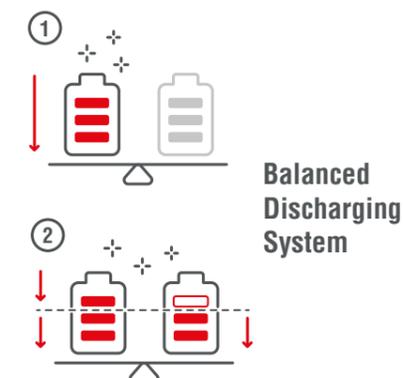

TONDEUSES À BATTERIE



### TONDEUSES À BATTERIE SANS FIL COMFORT *pro* ET PREMIUM *pro* AVEC COMPARTIMENT POUR DEUX BATTERIES

Certaines de nos tondeuses à gazon sans fil ont deux compartiments pour la batterie. Cependant, une seule batterie est nécessaire pour leur fonctionnement (illustration 1). Vous avez la possibilité d'insérer une deuxième batterie pour prolonger l'autonomie. Il est également possible d'insérer deux batteries de capacités différentes dans le compartiment à batteries. S'il y a deux batteries dans le compartiment, la batterie la plus puissante se décharge en premier pour atteindre la tension de la batterie la plus faible. Ensuite, les deux batteries se déchargent en parallèle petit à petit. Il en va de même lorsque, par exemple, deux batteries de 4 Ah se trouvent dans le compartiment, mais qu'elles sont chargées différemment (illustration 2). Cette fonction offre une flexibilité maximale tout en préservant vos batteries.



### LE DESIGN RENCONTRE LA « QUALITY FOR LIFE »

Laissez-vous surprendre par des matériaux de haute qualité tels que le carter en acier robuste, le bac de ramassage d'herbe extrêmement stable en plastique dur et en tissu ainsi que le réglage en hauteur du guidon de haute qualité et la poignée frontale en aluminium.



### SANS GAZ D'ÉCHAPPEMENT, SANS CÂBLE - POUR UNE PLEINE PUISSANCE DE TONTE

Nos tondeuses à batterie sont idéales pour les jardins de jusqu'à 1 300 m<sup>2</sup>. Si vous cherchez un outil léger, pratique, pouvant être utilisé avec souplesse et facilité avec un large rayon de travail, optez pour une tondeuse à batterie. Le cœur des tondeuses à batterie solo® by AL-KO est une batterie lithium-ion de haute qualité. La technique lithium-ion garantit que la batterie ne se décharge pas elle-même et empêche l'effet de mémoire qui pourrait diminuer la capacité réelle de la batterie.

Les batteries de la gamme de batteries AL-KO 36 V fournissent des informations fiables sur le niveau de charge actuel avec des LED. Ainsi, vous pouvez toujours compter sur un outil puissant. Les tondeuses à batterie sont de vrais poids plumes qui peuvent être facilement transportés et également bien rangés. Certains modèles sont équipés d'un guidon rabattable et peuvent être donc repliés en un clin d'œil.

### RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR DE COUPE

Grâce au levier de réglage de la hauteur de coupe ergonomique, qui tient confortablement dans la main, la hauteur de coupe peut être facilement réglée sur 7 niveaux d'un seul geste.

# AL-KO 36 V III+ PREMIUM pro

engineered in  
**GERMANY** 

made in  
**AUSTRIA** 



## UN CONTRÔLE TOTAL

Le guidon ergonomique avec revêtement en mousse souple assure une conduite agréable et un bon contrôle de votre tondeuse.

## POIGNÉE DE TRANSPORT PRATIQUE EN ALUMINIUM

La tondeuse doit-elle être chargée dans un coffre ou emmenée au sous-sol pour l'hiver ? La tondeuse peut être portée ou transportée très facilement grâce à la poignée frontale de transport stable en aluminium.



## OBTURATEUR MULCHING ET ÉJECTION LATÉRALE INCLUS

Grâce à l'obturateur mulching, vous n'avez pas à vous embêter à vider le bac de ramassage et les herbes tondues restent sur la pelouse comme engrais naturel. Avec le déflecteur d'éjection latérale facile à installer, les déchets verts sont éjectés dans des rangées propres - très pratique en terrain peu praticable ou dans les vergers, etc.

## AVANTAGES DE NOS TONDEUSES À BATTERIE PREMIUM pro

Nos tondeuses à batterie **PREMIUM pro** sont les vedettes de nos tondeuses à gazon. Silencieuses, écologiques et presque sans entretien. Ce sont vos partenaires durables du jardin. Vous pouvez tondre sans effort de grandes surfaces d'herbe de jusqu'à 1 300 m<sup>2</sup> et elles ne s'arrêtent pas même sur des terrains difficiles et dans des jardins avec de nombreux

arbres et arbustes. Trouvez la tondeuse à batterie qui correspond à vos besoins et bénéficiez de plus de 50 ans d'expérience en technique de jardinage. Vous reconnaîtrez les tondeuses issues de la production allemande et de notre propre production en Autriche par le logo « Engineered in Germany – Made in Austria » ci-dessus.

## RÉGLAGE CONFORTABLE DU GUIDON EN ALUMINIUM

Levier de réglage de la hauteur du guidon de haute qualité en aluminium avec dégagement rapide pour que vous puissiez régler individuellement la hauteur du guidon en toute sécurité et rapidement.



# AL-KO 36 V III



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

<b>Largeur de coupe</b>	37 cm	42 cm	42 cm
<b>pour des surfaces de pelouse jusqu'à*</b>	650 m <sup>2</sup>	650 - 1 300 m <sup>2</sup>	650 - 1 300 m <sup>2</sup>
<b>Type de batterie</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Compartment de batterie pouvant contenir jusqu'à</b>	1 batterie	2 batteries avec Balanced Discharging System***	2 batteries avec Balanced Discharging System***
<b>Moteur sans balais</b>	✓	✓	✓
<b>Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe</b>	25 - 75 mm / centralisé, 6 positions	30 - 75 mm / centralisé, 7 positions	30 - 75 mm / centralisé, 7 positions
<b>Entraînement des roues</b>	-	-	1 vitesse
<b>Ø des roues avant/arrière</b>	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
<b>Carter de coupe</b>	polypropylène	tôle d'acier	tôle d'acier
<b>Volume du bac / matériau</b>	45 L, tissu/hardtop	65 L, tissu/hardtop	65 L, tissu/hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	-	-
<b>Smart-Connected / maxRun® &amp; smart Cockpit</b>	- / -	- / -	- / -
<b>Fonction</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
<b>Mulching / éjection latérale</b>	- / -	en option (réf. 463722)	en option (réf. 463722)
<b>Poids approx.</b>	17,6 kg	24,6 kg	25 kg

<b>SANS BATTERIE NI CHARGEUR</b>	<b>N° EAN</b>	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
	<b>Réf.</b>	127 701	127 597	127 661
<b>KIT**** AVEC 1x BATTERIE 5 Ah + CHARGEUR</b>	<b>N° EAN</b>	400 371 806 4360	400 371 806 3486	400 371 806 3424
	<b>Réf.</b>	127 702	127 665	127 662
<b>KIT**** AVEC 2x BATTERIES 5 Ah + CHARGEUR</b>	<b>N° EAN</b>	-	-	-
	<b>Réf.</b>	-	-	-

\*La capacité de surface dépend du choix de la batterie.

\*\*Produit livré rapidement grâce à une grande disponibilité en stock.

\*\*\*Détails sur le Balanced Discharging System à la page 19.



**LAME DE RECHANGE 37 CM**

Pour 3833 Li P  
N° EAN 400 371 804 7974  
Réf. 113 127



**LAME DE RECHANGE 42 CM**

Pour 4232 Li P, 4232 Li SP  
N° EAN 400 371 805 5658  
Réf. 113 347



4732 Li SP

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

<b>Largeur de coupe</b>	46 cm	46 cm	51 cm
<b>pour des surfaces de pelouse jusqu'à*</b>	650 - 1 300 m <sup>2</sup>	650 - 1 300 m <sup>2</sup>	650 - 1 300 m <sup>2</sup>
<b>Type de batterie</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Compartment de batterie pouvant contenir jusqu'à</b>	2 batteries avec Balanced Discharging System***	2 batteries avec Balanced Discharging System***	2 batteries avec Balanced Discharging System***
<b>Moteur sans balais</b>	✓	✓	✓
<b>Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe</b>	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions
<b>Entraînement des roues</b>	1 vitesse	variable	variable
<b>Ø des roues avant/arrière</b>	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
<b>Carter de coupe</b>	tôle d'acier	tôle d'acier	tôle d'acier
<b>Volume du bac / matériau</b>	70 L, tissu/hardtop	70 L, tissu/hardtop	70 L, tissu/hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓	✓
<b>Smart-Connected / maxRun® &amp; smart Cockpit</b>	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Fonction</b>	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Mulching / éjection latérale</b>	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>Poids approx.</b>	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg

<b>N° EAN</b>	400 371 806 1444	400 371 806 1451	400 371 806 1468
<b>Réf.</b>	127 598	127 599	127 600
<b>N° EAN</b>	440 371 806 3493	-	-
<b>Réf.</b>	127 666	-	-
<b>N° EAN</b>	433 071 806 3431	400 371 806 3448	400 371 806 3509
<b>Réf.</b>	127 663	127 664	127 667

\*\*\*\*Les batteries/chargeurs peuvent être livrés différemment des modèles présentés dans le catalogue en fonction de la disponibilité.



**LAME DE RECHANGE 46 CM**

Pour 4732 Li SP, 4772 Li VS-W  
N° EAN 400 371 805 5665  
Réf. 113 348



**LAME DE RECHANGE 51 CM**

Pour le modèle 5272 Li VS-W  
N° EAN 400 371 806 3370  
Réf. 113 979

engineered in **GERMANY**  
made in **AUSTRIA**

TONDEUSES À BATTERIE

**SMART CONNECTED**



SCANNER LE CODE QR ET DÉCOUVRIR NOS TONDEUSES INTELLIGENTES

L'application AL-KO inTOUCH Smart Garden App vous permet de vous connecter à tous vos outils de jardin AL-KO et vous emmène dans une nouvelle dimension de l'entretien du jardin. L'application est disponible pour les smartphones Apple et Android ainsi que pour les montres intelligentes. À l'aide de notre AL-KO Smart Cloud vous pouvez optimiser très facilement des processus, automatiser de manière réfléchie des opérations, utiliser des appareils compatibles et obtenir des informations utiles relatives à vos appareils et à votre jardin.



Tous les outils de jardin **AL-KO 36 V** peuvent être utilisés avec les batteries et chargeurs indiqués à la page 6. Vous trouverez d'autres outils de jardin de cette gamme de batteries aux pages 6 à 11.

# TONDEUSES THERMIQUES

EN SERVICE DEPUIS DES ANNÉES, ÉPROUVÉES DEPUIS DES ANNÉES



## TONDRE DE GRANDES SURFACES RAPIDEMENT AVEC UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

Avec une puissante tondeuse thermique, vous pouvez entretenir les pelouses de façon efficace et rapide. Que vous ayez une grande surface à tondre ou que vous vouliez entretenir un jardin de taille moyenne. Nos tondeuses thermiques solo® by AL-KO coupent sans effort même l'herbe épaisse sur des surfaces inégales.

TONDEUSES THERMIQUES



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LA LISTE DE PRIX COMPLÈTE POUR LES TONDEUSES THERMIQUES



engineered in   
**GERMANY**  
— made in   
**AUSTRIA**

## DES RÉSULTATS PARFAITS ET UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE

Les tondeuses thermiques sont des modèles classiques de tondeuses. Grâce à leurs composants durables, ils sont des partenaires fiables dans le jardin. Elles tondent sans effort de grandes surfaces d'herbe, des terrains difficiles et des jardins avec de nombreux arbres. Peu importe que vous préfériez la tonte et le ramassage, le mulching ou l'éjection latérale : nos carters innovants vous garantissent les meilleurs résultats pour l'entretien de votre gazon.

Trouvez la tondeuse thermique qui convient à votre gazon et bénéficiez de plus de 50 ans d'expérience en technique de jardinage. Vous reconnaîtrez les tondeuses issues de la production allemande et de notre propre production en Autriche par le logo « Engineered in Germany - Made in Austria » ci-dessus.

Selon les modèles, nos tondeuses thermiques sont équipées de plusieurs fonctions. Elles sont facilement reconnaissables aux logos suivants des tableaux : **3INONE** fonction et **4INONE** fonction.

## TONDRE PLUS EFFICACEMENT GRÂCE À LA TECHNOLOGIE MAXAIRFLOW

Extra haut et de taille exceptionnelle, voilà le principe de base de la technologie MaxAirflow.

Grâce au carter en tôle d'acier extra-haut et au canal d'éjection de taille exceptionnelle, le débit d'air est augmenté de 42 %. Contrairement au principe des tondeuses standards, l'herbe coupée n'est pas acheminée à plat dans le panier de ramassage, mais éjectée en hauteur sur la trajectoire de la tondeuse. Le bac de ramassage est ainsi efficacement rempli par l'arrière sans bloquer le canal d'éjection.



## UN SERVICE SIMPLE ET DES SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES

Un capot d'engrenage est fourni à côté du canal d'éjection pour faciliter l'entretien et l'inspection de la courroie. La courroie est protégée de la lame de coupe et de l'herbe coupée par le capot de la courroie. Cela rend la tondeuse à gazon durable et plus résistante. Avec leur aspect attrayant et leur facilité d'utilisation, nos modèles **PREMIUM pro** ont le guidon renforcé en aluminium, qui assure une plus grande stabilité et longévité de la tondeuse. En appuyant sur les deux clips sur les renforts de ce guidon, celui-ci peut être réglé en hauteur individuellement selon vos besoins.

## FLEXIBILITÉ MAXIMALE

En plus de la tonte et le ramassage, toutes les tondeuses thermiques solo® by AL-KO offrent la possibilité d'entretenir la pelouse de manière écologique grâce à la fonction mulching. L'herbe tondu et finement hachée sert alors d'engrais organique. L'éjection latérale supplémentaire de certains modèles assure une flexibilité maximale. Cela permet de tondre de grandes surfaces rapidement et d'apprivoiser les hautes herbes sans devoir vider fréquemment le bac.



# EASY pro

## AVANTAGES DE NOS TONDEUSES THERMIQUES EASY pro

- ✓ Technologie MaxAirflow\*
- ✓ Entraînement des roues pour une tonte sans effort\*\*
- ✓ Système Easy-Start (QSS) pour un démarrage rapide et facile
- ✓ Réglage central de la hauteur de coupe
- ✓ Indicateur de niveau de remplissage du bac de ramassage
- ✓ Un entretien écologique du gazon grâce à la fonction mulching

\*Disponible pour les 4712 P-A, 4712 SP-A et 5210 SP-A

\*\*Disponible pour les 4712 SP-A et 5210 SP-A



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



4212 P-A

4712 P-A

### EASY pro

### EASY pro

Largeur de coupe	42 cm	46 cm
Pour des surfaces de pelouse jusqu'à	800 m <sup>2</sup>	1 200 m <sup>2</sup>
Moteur	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Puissance	123 cm <sup>3</sup> / 1,9 kW / 2 850 tr/min	123 cm <sup>3</sup> / 1,9 kW / 2 850 tr/min
Entraînement des roues	-	-
Ø des roues avant/arrière	180 / 205 mm, sur roulements à billes	200 / 280 mm, sur roulements à billes
Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe	25 - 75 mm / centralisé, 7 positions	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions
Carter de coupe	tôle d'acier	tôle d'acier
Volume du bac / matériau	65 L, plastique	60 L, plastique
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	-	✓
Fonction	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function
Fonction mulching	-	✓
Éjection latérale	-	-
Poids approx.	26,0 kg	28,5 kg
N° EAN	400 371 806 2915	400 371 806 2922
Réf.	127 638	127 639



4712 SP-A

5210 SP-A

### EASY pro

### EASY pro

Largeur de coupe	46 cm	51 cm
Pour des surfaces de pelouse jusqu'à	1 400 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>
Moteur	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Puissance	139 cm <sup>3</sup> / 2,1 kW / 2 850 tr/min	139 cm <sup>3</sup> / 2,1 kW / 2 850 tr/min
Entraînement des roues	1 vitesse	1 vitesse
Ø des roues avant/arrière	200 / 280 mm, sur roulements à billes	200 / 280 mm, sur roulements à billes
Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions
Carter de coupe	tôle d'acier	tôle d'acier
Volume du bac / matériau	60 L, plastique	60 L, plastique
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	✓	✓
Fonction	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Fonction mulching	✓	✓
Éjection latérale	-	✓
Poids approx.	32,8 kg	35,2 kg
N° EAN	400 371 806 2939	400 371 806 0898
Réf.	127 640	127 582



# COMFORT *pro*

## AVANTAGES DE NOS TONDEUSES THERMIQUES COMFORT *pro*

- ✓ Une flexibilité maximale grâce à la fonction mulching et éjection latérale\*
- ✓ Technologie MaxAirflow\*
- ✓ Démarrage électrique rapide et efficace d'un simple tour de clé\*\*
- ✓ Confort maximal grâce à l'entraînement des roues Vario\*\*
- ✓ Réglage central de la hauteur de coupe
- ✓ Indicateur de niveau de remplissage du bac de ramassage

\*Disponible pour tous les modèles  
**COMFORT *pro***  
(sauf 4238 SP-A)  
\*\*Disponible pour les 4734 VSED-A



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



4238 SP-A

4731 SP-A

4734 VSED-A

### COMFORT *pro*

### COMFORT *pro*

### COMFORT *pro*

Largeur de coupe	42 cm	46 cm	46 cm
Pour des surfaces de pelouse jusqu'à	1 000 m <sup>2</sup>	1 400 m <sup>2</sup>	1 400 m <sup>2</sup>
Moteur	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Puissance	139 cm <sup>3</sup> / 2,1 kW / 2 850 tr/min	139 cm <sup>3</sup> / 2,1 kW / 2 850 tr/min	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2 800 tr/min
Entraînement des roues	1 vitesse	1 vitesse	variable
Ø des roues avant/arrière	180/220 mm, roulements à billes	200 / 280 mm, sur roulements à billes	200 / 280 mm, sur roulements à billes
Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe	30 - 75 mm / centralisé, 7 positions	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions
Carter de coupe	tôle d'acier	tôle d'acier	tôle d'acier
Volume du bac / matériau	65 L, tissu/hardtop	70 L, tissu/hardtop	70 L, tissu/hardtop
<b>MAX AIRFLOW</b> <i>technology</i>	-	✓	✓
Fonction	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Fonction mulching	✓	✓	✓
Éjection latérale	-	✓	✓
Poids approx.	35,2 kg	34,0 kg	36,8 kg
N° EAN	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 806 4841
Réf.	127 454	127 602	127 715



engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

TONDEUSES THERMIQUES



5231 SP-A

5231 SP-H

### COMFORT *pro*

### COMFORT *pro*

Largeur de coupe	51 cm	51 cm
Pour des surfaces de pelouse jusqu'à	1 800 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
Puissance	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2 850 tr/min	167 cm <sup>3</sup> / 3,2 kW / 2 900 tr/min
Entraînement des roues	1 vitesse	1 vitesse
Ø des roues avant/arrière	200/280 mm, roulements à billes	200/280 mm, roulements à billes
Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions
Carter de coupe	tôle d'acier	tôle d'acier
Volume du bac / matériau	70 L, tissu/hardtop	70 L, tissu/hardtop
<b>MAX AIRFLOW</b> <i>technology</i>	✓	✓
Fonction	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Fonction mulching	✓	✓
Éjection latérale	✓	✓
Poids approx.	35,5 kg	36,5 kg
N° EAN	400 371 806 1772	400 371 806 1796
Réf.	127 603	127 605

\*\*\*Produit livré rapidement grâce à une grande disponibilité en stock.



### AL-KO PRO 170 DUAL-START

- ✓ Démarrage manuel et électrique
- ✓ Confort maximal et sécurité de pouvoir démarrer le moteur à tout moment
- ✓ Stockage vertical peu encombrant et facile à entretenir



# PREMIUM *pro*



engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



4754 VS-A

4754 VSED-A

5254 VS-A

**PREMIUM***pro*

**PREMIUM***pro*

**PREMIUM***pro*

<b>Largeur de coupe</b>	46 cm	46 cm	51 cm
<b>Pour des surfaces de pelouse jusqu'à</b>	1 400 m <sup>2</sup>	1 400 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 170 QSS
<b>Puissance</b>	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2 850 tr/min.	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2 800 tr/min.	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2 850 tr/min.
<b>Entraînement des roues</b>	variable	variable	variable
<b>Ø des roues avant/arrière</b>	200/280 mm, sur roulements à billes	200/280 mm, sur roulements à billes	200 / 280 mm, sur roulements à billes
<b>Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe</b>	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions
<b>Carter de coupe</b>	tôle d'acier	tôle d'acier	tôle d'acier
<b>Volume du bac / matériau</b>	70 L, tissu/hardtop	70 L, tissu/hardtop	70 L, tissu/hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓	✓
<b>Fonction</b>	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Fonction mulching</b>	✓	✓	✓
<b>Éjection latérale</b>	✓	✓	✓
<b>Attache du guidon en aluminium (réglage de la hauteur comprise)</b>	✓	✓	✓
<b>Poids approx.</b>	35,4 kg	38,0 kg	35,9 kg
<b>N° EAN</b>	400 371 806 4858	400 371 806 4865	400 371 806 4872

Réf. 127 716

Réf. 127 717

Réf. 127 718



5254 VSED-A

5274 VS-H

**PREMIUM***pro*

**PREMIUM***pro*

<b>Largeur de coupe</b>	51 cm	51 cm
<b>Pour des surfaces de pelouse jusqu'à</b>	1 800 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	AL-KO Pro 170 Dual-Start	Honda GCVx 200
<b>Puissance</b>	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2 800 tr/min.	201 cm <sup>3</sup> / 3,8 kW / 2 900 tr/min.
<b>Entraînement des roues</b>	variable	variable
<b>Ø des roues avant/arrière</b>	200 / 280 mm, sur roulements à billes	200/280 mm, sur roulements à billes, acier
<b>Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe</b>	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions	30 - 80 mm / centralisé, 7 positions
<b>Carter de coupe</b>	tôle d'acier	tôle d'acier
<b>Volume du bac / matériau</b>	70 L, tissu/hardtop	70 L, tissu/hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
<b>Fonction</b>	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Fonction mulching</b>	✓	✓
<b>Éjection latérale</b>	✓	✓
<b>Attache du guidon en aluminium (réglage de la hauteur comprise)</b>	✓	✓
<b>Poids approx.</b>	40,0 kg	43,0 kg
<b>N° EAN</b>	400 371 806 4889	400 371 806 4896

Réf. 127 719

Réf. 127 720

## ACCESSOIRES POUR TOUTES LES TONDEUSES TONDEUSES



**KIT DE DÉMARRAGE**  
Kit de 4 pièces avec bidon d'essence de  
5 L, kit d'entretien d'huile moteur et 2x  
huiles tondeuses SAE 30  
N° EAN 400 371 806 1963  
Réf. 113 875



**KIT D'ENTRETIEN  
D'HUILE MOTEUR**  
Kit de 3 pièces avec pompe  
d'aspiration, récipient et entonnoir  
N° EAN 400 371 806 1413  
Réf. 113 807



**HUILE POUR TONDEUSE  
4 TEMPS**  
10W40, 1L  
N° EAN 400 371 804 4089  
Réf. 112 901



**HUILE POUR TONDEUSE  
4 TEMPS**  
SAE 30, 0,6 L  
N° EAN 400 371 804 3952  
Réf. 112 888



### LAME DE RECHANGE 42 CM

Pour 4212 P-A, 4238 SP-A  
N° EAN 400 371 804 8650  
Réf. 113 138



### LAME DE RECHANGE 46 CM

Pour 4712 P-A, 4712 SP-A, 4731 SP-A,  
4731 VSI-A, 4752 VS-B, 4751 VSI-B  
N° EAN 400 371 804 7271  
Réf. 113 057



### LAME DE RECHANGE 51 CM

Pour 5210 SP-A, 5231 SP-A, 5231 SP-H,  
5252 VS-B, 5271 VS-B  
N° EAN 400 371 804 7288  
Réf. 113 058



### KIT DE FILTRE À AIR

Kit de 2 pièces pour moteur AL-KO Pro  
125 QSS et AL-KO Pro 145 QSS  
N° EAN 400 371 805 9588  
Réf. 113 693

# PREMIUM *pro*

## CARTER EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

- ✓ Stabilité maximale et longévité
- ✓ Aérodynamisme optimal pour un bac de ramassage parfaitement rempli
- ✓ Indéformable, inoxydable, insonorisé et extrêmement résistant aux coups et aux bosses
- ✓ Équipement complet confortable
- ✓ Réglage de hauteur de coupe simple et innovant



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



4852 VS ALU

5352 VS ALU

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
<b>Largeur de coupe</b>	47 cm	52 cm
<b>Pour des surfaces de pelouse jusqu'à</b>	1 500 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
<b>Puissance</b>	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2 850 tr/min.	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2 850 tr/min.
<b>Entraînement des roues</b>	variable	variable
<b>Ø des roues avant/arrière</b>	200 / 280 mm, sur roulements à billes	200 / 280 mm, sur roulements à billes
<b>Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe</b>	30 - 85 mm centralisé, 6 positions	30 - 85 mm centralisé, 6 positions
<b>Carter de coupe</b>	aluminium	aluminium
<b>Volume du bac / matériau</b>	75 L, tissu/hardtop	75 L, tissu/hardtop
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
<b>Puissance</b>	<b>4INONE</b> fonction	<b>4INONE</b> fonction
<b>Fonction mulching</b>	✓	✓
<b>Éjection latérale</b>	✓	✓
<b>Attache du guidon en aluminium (réglage de la hauteur comprise)</b>	✓	✓
<b>Poids approx.</b>	49,1 kg	52,6 kg
<b>N° EAN</b>	400 371 806 2748	400 371 806 2755
<b>Réf.</b>	127 631	127 632



548 K

553 K

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
<b>Largeur de coupe</b>	48 cm	53 cm
<b>Pour des surfaces de pelouse jusqu'à</b>	2 000 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	Honda GXV 160	Honda GXV 160
<b>Puissance</b>	163 cm <sup>3</sup> / 2,7 kW / 2 800 tr/min.	163 cm <sup>3</sup> / 2,7 kW / 2 800 tr/min.
<b>Entraînement des roues</b>	2 vitesses (cardan) embrayage BBC**	2 vitesses (cardan) embrayage BBC**
<b>Ø des roues avant/arrière</b>	203 / 203 mm, roulements à bille, aluminium	244 / 244 mm, roulements à bille, aluminium
<b>Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe</b>	15 - 77 mm, sur chaque roue/axe de roue, 7 positions	26 - 82 mm, sur chaque roue/axe de roue, 7 positions
<b>Carter de coupe</b>	aluminium avec armature acier	aluminium avec armature acier
<b>Volume du bac / matériau</b>	70 L, tissu	70 L, tissu
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
<b>Puissance</b>	<b>2INONE</b> fonction	<b>2INONE</b> fonction
<b>Fonction mulching</b>	en option (réf. 127 473)	en option (réf. 126 680)
<b>Éjection latérale</b>	-	-
<b>Attache du guidon en aluminium (réglage de la hauteur comprise)</b>	-	-
<b>Poids approx.</b>	58,2 kg	65,6 kg
<b>N° EAN</b>	400 371 805 8222	400 371 805 1681
<b>Réf.</b>	127 448	127 148

# ACCESSOIRES TONDEUSE ALU

TONDEUSES THERMIQUES



**LAME DE RECHANGE 47 CM**  
Pour 4852 VS ALU  
N° EAN 400 371 834 9351  
Réf. 119 260



**LAME DE RECHANGE 52 CM**  
Pour 5352 VS ALU  
N° EAN 400 371 834 8286  
Réf. 119 167

## PAR DES PROS, POUR DES PROS

- ✓ Appareil professionnel robuste pour une utilisation municipale
- ✓ Utilisation professionnelle et prolongée
- ✓ Moteur Honda particulièrement durable et puissant
- ✓ Carter en aluminium moulé sous pression avec armature en acier
- ✓ Transmission durable avec entraînement par cardan
- ✓ Embrayage des lames pour actionner et arrêter le plateau de coupe pendant que le moteur tourne

# ACCESSOIRES POUR LES 548 K / 553 K

## KIT MULCHING



**Pour 548 K**  
N° EAN 400 371 805 8710  
Réf. 127 473

**Pour 553 K**  
N° EAN 401 596 659 4285  
Réf. 126 680

# TONDEUSES MULCHING

ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DU  
GAZON GRÂCE À UN ENGRAIS  
ORGANIQUE

engineered in  
**GERMANY**



made in  
**AUSTRIA**



TONDEUSES MULCHING



## LE MULCHING POUR UN GAZON PLUS VERT ET PLUS SAIN

Avec la tondeuse mulching 4734 SP-A BIO, vous obtenez des résultats de mulching exceptionnels, même dans l'herbe dense, grâce à son moteur puissant. Lors du mulching, les brins d'herbe coupés tourbillonnent dans le carter de coupe, sont hachés finement par une lame spéciale et répandus sur l'herbe tondue comme engrais naturel – cela permet

de redonner au gazon ses nutriments naturels et de le protéger du dessèchement. La fonction mulching exige une tonte régulière. Si le tracteur tondeuse atteint les limites de la fonction mulching, il peut facilement être converti en tondeuse mulching à éjection latérale.



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



4734 SP-A BIO

**COMFORT pro**

Largeur de coupe	46 cm
Pour des surfaces de pelouse jusqu'à	1 400 m <sup>2</sup>
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance	166 cm <sup>3</sup> / 2,6 kW / 2 800 tr/min.
Entraînement des roues	Roue avant, 1 vitesse
Ø des roues avant/arrière	220 / 205 mm, tous sur roulements à billes
Hauteur de coupe / réglage de hauteur de coupe	30 - 85 mm / sur chaque axe de roues, 4 positions
Carter de coupe	tôle d'acier
Fonction	<b>2INONE</b> fonction
Éjection latérale	✓
Poids approx.	35 kg
N° EAN	400 371 806 4902
Réf.	127 721

\*Produit livré rapidement grâce à une grande disponibilité en stock.



## ACCESSOIRES



**LAME DE RECHANGE**

N° EAN 400 371 834 8859  
Réf. 119 224

# TONDEUSES AUTOPORTÉES SANS FIL

TONTE À FAIBLE ÉMISSION SANS GAZ D'ÉCHAPPEMENT



TONDEUSES AUTOPORTÉES SANS FIL



## TONTE À FAIBLE ÉMISSION AVEC BATTERIES AL-KO 36 V

Les tondeuses autoportées, également appelées **Rider**, ont les mêmes performances que les tondeuses classiques. L'élément de commande est fixé sous le siège, d'où son nom de « Rider ». Les batteries AL-KO 36 V (jusqu'à six) qui peuvent être retirées peuvent également être utilisées dans de nombreux autres appareils AL-KO 36 V. Ils permettent un fonctionnement durable et assurent un confort maximal grâce à un travail silencieux. L'ajustement ultérieur de la vitesse de rotation des lames dans des conditions difficiles est particulièrement pratique.

La Rider peut également être utilisée pour tondre en marche arrière à pleine vitesse sans aucun problème. Elle offre une grande ergonomie grâce aux commandes facilement accessibles, au siège réglable, au volant antidérapant et, surtout, à l'absence de bruit de moteur et de gaz d'échappement. Le grand bac de ramassage permet de longues tontes sans devoir le vider et dispose d'un indicateur de niveau de remplissage avec un avertissement sonore lorsqu'il est complètement plein.



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



R 74.5 Li 36 V

**PREMIUM pro**

Largeur de travail / rayon du cercle de tonte	74 cm / 85 cm
Capacité de surface*	4 500 m <sup>2</sup>
Puissance de la batterie	Li-Ion 36 V (batteries remplaçables) 6x 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Inclinaison max.	1,3 kW
Puissance d'entraînement	2x 0,8 kW
Inclinaison max.	60 min. (avec 6 batteries de 8 Ah)
Hauteur de coupe / réglage de la hauteur	3,0 - 8,0 cm / boîte manuelle à 6 vitesses avec levier
Transmission	électrique
Vitesse avant / arrière	8 km/h / 6 km/h
Volume du bac / matériau	130 L, tissu
Vidange du bac	Levier télescopique
Roues av. / ar. (pouces)	13x5,00-6 / 15x6,00-6
Inclus dans la livraison	Chargeur
Longueur x largeur x hauteur approx.	240 x 90,6 x 110 cm
N° EAN	400 371 806 5947

Réf. 127 776

SET INKL. 4x AKKU 8 Ah + LADEGERÄT N° EAN 400 371 806 6098  
Réf. 127 783

\*La capacité de surface dépend du choix de la batterie.

**AL-KO 36 V**



**AL-KO 36 V**

Tous les outils de jardin **AL-KO 36 V** peuvent être utilisés avec les batteries mentionnées à la **page 6** batteries et chargeurs peuvent être utilisés. D'autres outils de jardin de cette famille de batteries vous trouverez aux **pages 6-11**.

# RIDER THERMIQUE

MODÈLE COMPACT,  
FIN ET MANIABLE



TONDEUSES AUTOPORTÉES THERMIQUES



## UN PLAISIR MANIABLE AVEC DES RÉSULTATS DE TONTE IMPECCABLES GARANTIS

Les performances de nos **tondeuses autoportées thermiques** sont comparables à celles des tondeuses classiques. Sa taille rend la Rider thermique particulièrement agile et dynamique pour les terrains sinueux et avec de nombreux recoins et obstacles dans le jardin. La Rider n'est pas large ce qui est idéal pour les allées étroites des jardins. La tondeuse thermique est entraînée par un moteur puissant AL-KO Pro ou Briggs & Stratton. Elle offre une grande ergonomie grâce au siège

confortable et réglable, à ses commandes facilement accessibles et à son volant antidérapant. Le bac de ramassage se vide facilement à l'aide du levier télescopique et avertit l'utilisateur par un signal sonore lorsque le bac de ramassage est plein. Le modèle Premium R 7-65.8 HD impressionne avec son entraînement hydrostatique à pédale et variation continue, la possibilité de tondre en marche arrière à pleine vitesse et une direction optimisée grâce à l'engrenage de transmission.



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

**COMFORT** *pro*

**PREMIUM** *pro*

<b>Largeur de travail / rayon du cercle de tonte</b>	62 cm / 63 cm	62 cm / 63 cm
<b>Capacité de surface</b>	2 500 m <sup>2</sup>	3 000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	AL-KO Pro 225 (monocylindre)	B&S PXi 1000 (monocylindre)
<b>Puissance</b>	224 cm <sup>3</sup> / 4,2 kW / 3 000 tr/min	223 cm <sup>3</sup> / 4,2 kW / 3 000 tr/min
<b>Hauteur de coupe / réglage de la hauteur</b>	2,5 - 7,5 mm / centralisé, 4 positions	2,5 - 7,5 mm / centralisé, 4 positions
<b>Transmission</b>	boîte de vitesses (av. : 4 / ar. : 1)	entraînement hydrostatique à pédale (T1)
<b>Vitesse avant / arrière</b>	0 à 4,5 km/h / 0 à 1,5 km/h	0 à 6,2 km/h / 0 à 3,8 km/h
<b>Volume du bac / matériau</b>	130 L, tissu	130 L, tissu
<b>Vidange du bac</b>	Levier télescopique	Levier télescopique
<b>Embrayage des lames</b>	mécanique	mécanique
<b>Roues av. / ar. (pouces)</b>	11 x 4,0-5 / 13 x 5,0-6	11 x 4,0-5 / 13 x 5,0-6
<b>Longueur x largeur x hauteur approx.</b>	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm
<b>N° EAN</b>	400 371 805 9304	400 371 805 9298

Réf. 127 486

Réf. 127 487

\*Produit livré rapidement grâce à une grande disponibilité en stock.

## ACCESSOIRES POUR LA RIDER R 7



**DÉFLECTEUR**  
N° EAN 400 371 805 9793  
Réf. 127 534



# TRACTEURS

## LA CLASSE ROYALE DE L'ENTRETIEN DE VOTRE GAZON

Vous obtenez des résultats de tonte parfaits rapidement et sans effort sur n'importe quel terrain. Qu'ils soient à batterie ou thermiques, nos packs de puissance offrent une multitude d'avantages et de fonctionnalités intelligentes.



## TONTE SANS EFFORT DES GRANDES SURFACES COMPLIQUÉES

Partout où vous atteignez vos limites de performance avec des tondeuses à gazon et des Riders, nos tracteurs tondeuses sont le bon choix. Les moteurs ont plus de puissance, donc peu importe que vous souhaitiez manœuvrer votre tracteur tondeuse sur un terrain sinueux ou que vous deviez tondre des pelouses particulièrement grandes, nos tracteurs tondeuses sont le partenaire idéal pour vous. Alliant performance et confort, vous pouvez tondre des terrains de jusqu'à 12 000 m<sup>2</sup>.

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LA LISTE DE PRIX COMPLÈTE POUR LES TRACTEURS

## RÉGNEZ SUR VOS GAZONS AVEC NOS PACKS DE PUISSANCE

Avec nos **tracteurs tondeuses**, vous « vivez » une expérience très spéciale dans l'entretien des pelouses. Avec leurs entraînements éprouvés et leurs largeurs de coupe allant jusqu'à 125 cm, nos modèles répondent à chacune de vos exigences. Vous ressentez à quel point la tonte peut être confortable dès que vous vous asseyez aux commandes.

Vous pouvez vous en remettre entièrement à la sécurité du tracteur tondeuse et apprécier tout simplement de faire le tour du jardin. Montez, prenez place, démarrez, amusez-vous ! Avec nos tracteurs tondeuses développés en Allemagne et produits dans notre usine autrichienne, vous entrez dans une nouvelle dimension de la tonte de gazon.

## GRAND CONFORT ET UTILISATION FLEXIBLE

Installez-vous confortablement lorsque vous tondez la pelouse ! Nos tracteurs tondeuses assurent un confort de première classe. Le point d'entrée surbaissé, la position de travail ergonomique et le grand espace pour les jambes permettent une tonte confortable et sans se fatiguer pendant une longue période. Nos tracteurs tondeuses sont de véritables appareils polyvalents été comme hiver grâce à la large gamme d'accessoires.



## SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES

Fidèles à notre engagement de qualité « Engineered in Germany – Made in Austria », nous développons des solutions innovantes pour nos tracteurs tondeuses afin de garantir l'utilisation la plus confortable et la plus durable possible. Par exemple, tous nos tracteurs tondeuses utilisent notre châssis profilé en C breveté pour une longévité particulièrement grande et notre mécanisme à roue libre breveté pour préserver la transmission. La conception innovante associée à des composants de haute qualité tels que l'embrayage des lames électromagnétique, l'entraînement hydrostatique à pédale ou la direction extrêmement précise font de nos tracteurs tondeuses votre partenaire fiable.



## TONDRE PLUS EFFICACEMENT

Nos tracteurs tondeuses permettent d'utiliser les fonctions d'éjection latérale, d'éjection arrière et de mulching. La fonction d'éjection latérale est particulièrement utile pour travailler rapidement et facilement les surfaces de grande taille. Grâce à un mulching régulier, on obtient la meilleure qualité de coupe de sorte que l'herbe reste sur le gazon en petits résidus de tonte. Si l'herbe coupée doit être récupérée, nos tracteurs avec fonction d'éjection arrière sont le choix idéal. Hauteur extrême, taille exceptionnelle – voilà le principe de base de la technologie MaxAirflow de nos tracteurs à éjection arrière pour augmenter l'efficacité par rapport aux tondeuses autoportées standard.



# TRACTEURS À BATTERIE

## PREMIUM pro e



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



SCANNER LE CODE QR ET DÉCOUVRIR PLUS D'INFOS SUR LES TRACTEURS À BATTERIE

### PUISSANCE E-POWER SANS ÉMISSION

Nos **tracteurs tondeuses solo®** by AL-KO ont été développés en Allemagne et fabriqués en Autriche, dans notre usine. Ils sont équipés de grands pneus avec de gros pneus adaptés à la pelouse et des performances de batterie extrêmement puissantes. En option, ils peuvent être mis à niveau vers un équipement complet comprenant maxRun® et smart Cockpit. Les modèles 3100 offrent également la possibilité d'étendre la portée avec un bloc d'alimentation mobile et les

batteries AL-KO 36 V. Le tracteur tondeuse à batterie offre les mêmes performances qu'un tracteur tondeuse thermique, mais sans l'entretien associé à un moteur à essence : par ex., pas de changement de bougie, pas de vidange d'huile, pas de ravitaillement d'essence.

**Chargez simplement la batterie et commencez à tondre !**

### NOTRE TRACTEUR ÉCOLOGIQUE DU FUTUR – 100 % ÉLECTRIQUE

Le chemin vers une tonte écologique est facile, sûre et parfaitement adapté à vos souhaits et à vos projets financiers. Une bonne solution de financement peut vous être proposée par nos revendeurs spécialisés qualifiés.

- ✓ Peu de besoin d'entretien grâce à la transmission de puissance électrique
- ✓ Performances et qualité de coupe maximales dans des conditions difficiles
- ✓ Gain de temps grâce à des performances optimales grâce au plateau de coupe large et à la vitesse de conduite élevée
- ✓ Réduction du bruit
- ✓ Une tonte sans émission
- ✓ Grande durabilité, pas d'effet de mémoire grâce à la technologie lithium-ion
- ✓ Protection IP65 contre l'humidité

### EFFICACITÉ MAXIMALE

- ✓ Vitesse élevée pour un travail rapide
- ✓ Endurance maximale grâce à une puissance de batterie très élevée
- ✓ Plateau de coupe large pour les grandes surfaces
- ✓ Performances maximales grâce à de puissants moteurs électriques pour chaque lame de coupe
- ✓ Tonte efficace grâce à la technologie MaxAirflow pour un transport optimal de l'herbe dans le bac de ramassage
- ✓ Grand bac de ramassage d'herbe\* de 310 litres pour moins de trajets à vide

### maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ Modes de fonctionnement innovants : Eco Modus pour économiser la batterie, tonte intelligente avec régulateur de vitesse autonome pour une efficacité maximale et lames à rotation inversée pour éviter les blocages de la tondeuse
- ✓ Diagnostic précis des erreurs et aide directe dans le SMART COCKPIT
- ✓ Astuces individuelles, en particulier en cas de problèmes
- ✓ Meilleurs résultats de tonte
- ✓ Compatible avec des smartphones entre 4 et 7 pouces
- ✓ Remarque lorsque les feux ou le contact sont allumés\*\*



\* Disponible sur les modèles T 3100 Li-95.5 HD et T 6200 Li-105.5 HD.  
\*\* Pour explication, voir page 57.

# TRACTEURS À BATTERIE

## CONFORT MAXIMAL



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

TRACTEURS À BATTERIE



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



T 3100 Li-95.5 HDS

**PREMIUM pro e**



T 3100 Li-95.5 HD

**PREMIUM pro e**



T 6200 Li-111.5 HDS

**PREMIUM pro e**



T 6200 Li-105.5 HD

**PREMIUM pro e**



Fonction	T 3100 Li-95.5 HDS	T 3100 Li-95.5 HD	T 6200 Li-111.5 HDS
Type de batterie	Li-Ion 48 V	Li-Ion 48 V	Li-Ion 48 V
Bloc d'alimentation 36 V	en option	en option	-
Puissance de la batterie	65 Ah / 3 100 Wh	65 Ah / 3 100 Wh	130 Ah / 6 200 Wh
largeur de travail	95 cm (2 lames)	95 cm (2 lames)	110 cm (2 lames)
Capacité de surface jusqu'à*	8 500 m <sup>2</sup>	8 000 m <sup>2</sup>	12 000 m <sup>2</sup>
Autonomie max.	90 min.	90 min.	150 min.
Hauteur de coupe / réglage de la hauteur	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions
Transmission	Transmission électrique progressive	Transmission électrique progressive	Transmission électrique progressive
Volume du bac / matériau	-	310 L / tissu avec hardtop	-
Vidage du bac / Extension en option	-	Levier télescopique / électrique	-
Réf. 119 602			
Modes de fonctionnement (régulateur de vitesse, ECO Modus & tonte intelligente)	✓	✓	✓
Pare-chocs	✓	✓	✓
Éclairage LED	✓	✓	✓
maxRun® & smart Cockpit	en option	en option	✓
Roues av. / ar. (pouces)	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8
Inclus dans la livraison	Chargeur rapide : 2,5 h / 20 A	Chargeur rapide : 5 h / 20 A	Chargeur rapide : 5 h / 20 A
N° EAN	400 371 806 5893	400 371 806 5909	400 371 806 5916
Réf.	127 771	127 772	127 773

Fonction	T 6200 Li-105.5 HD
Type de batterie	Li-Ion 48 V
Bloc d'alimentation 36 V	-
Puissance de la batterie	130 Ah / 6 200 Wh
largeur de travail	105 cm (2 lames)
Capacité de surface jusqu'à*	12 000 m <sup>2</sup>
Autonomie max.	150 min.
Hauteur de coupe / réglage de la hauteur	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions
Transmission	Transmission électrique progressive
Volume du bac / matériau	310 L / tissu avec hardtop
Vidage du bac / Extension en option	Levier télescopique / électrique
Réf. 119 602	
Modes de fonctionnement (régulateur de vitesse, ECO Modus & tonte intelligente)	✓
Pare-chocs	✓
Éclairage LED	✓
maxRun® & smart Cockpit	✓
Roues av. / ar. (pouces)	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8
Inclus dans la livraison	Chargeur rapide : 5 h / 20 A
N° EAN	400 371 806 5923
Réf.	127 774

\* Dans des conditions de tonte optimales.

## MOBILE, FLEXIBLE ET PUISSANT

Avec le bloc d'alimentation mobile AL-KO 36 V, vous pouvez non seulement augmenter la gamme de tracteurs tondeuses solo® by AL-KO Premium pro compatibles, mais vous pouvez également retirer le bloc d'alimentation mobile du tracteur tondeuse et l'utiliser pour d'autres applications. Les batteries AL-KO 36 V, qui peuvent être retirées et chargées individuellement dans le bloc d'alimentation mobile, vous permettent d'alimenter facilement en énergie tous vos autres appareils solo® by AL-KO et AL-KO 36 V.

Grâce au port USB-C intégré, vous pouvez alimenter vos appareils compatibles USB-C en alimentation mobile. Vous pouvez, par exemple, recharger confortablement vos smartphones et tablettes lorsque vous êtes en déplacement. Avec l'onduleur 230 V disponible en option (Réf. 127 778), vous pouvez également alimenter des appareils 230 V en courant mobile, par ex. un sèche-cheveux, une télévision ou un petit réfrigérateur pour le camping, les festivals, les jardins familiaux et bien plus encore.



**BLOC D'ALIMENTATION MOBILE AL-KO 36 V**  
N° EAN 400 371 806 5954  
Réf. 127 777

**KIT BLOC D'ALIMENTATION MOBILE AL-KO 36 V**  
Avec 2 batteries de 5 Ah et 2 batteries de 8 Ah  
N° EAN 400 371 835 7066  
Réf. 127 782

**ONDULEUR DE BLOC D'ALIMENTATION 230 V**  
N° EAN 400 371 806 5961  
Réf. 127 778



Illustration similaire

# TRACTEURS THERMIQUES

EN SERVICE DEPUIS DES ANNÉES, ÉPROUVÉS DEPUIS DES ANNÉES



## MOTEURS PUISSANTS ET RÉSISTANTS

Nos tracteurs sont entraînés par des moteurs puissants et résistants AL-KO Pro ou Briggs & Stratton. Les moteurs 2 cylindres sont très robustes tout en restant silencieux, ceci est perceptible par le conducteur sous la forme de faibles vibrations. Les moteurs de la série Intek de Briggs & Stratton appartiennent à la classe Premium dans le domaine des tracteurs thermiques. Grâce aux chemises de cylindre en fonte, à la lubrification par pression avec filtre à huile, au système anti-vibrations et à la technologie OHV, la série offre une durée de vie extrêmement longue et une fiabilité remarquable.



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LA LISTE DE PRIX COMPLÈTE POUR LES TRACTEURS THERMIQUES

## NOTRE ENGAGEMENT DE PERFORMANCES POUR VOUS

Nos **tracteurs tondeuses thermiques** sont des partenaires performants qui garantissent des résultats de tonte et de ramassage imbattables, ce qui en fait des partenaires parfaits pour votre grand jardin. Les composants des tracteurs tondeuses thermiques sont en service et éprouvés depuis des années. Vous pouvez choisir parmi deux catégories différentes : Nos tracteurs tondeuses **COMFORT pro** constituent l'entrée de gamme des tracteurs tondeuses et se distinguent par leur simplicité d'utilisation

ainsi que par leur excellent rapport qualité-prix. Les tracteurs tondeuses **PREMIUM pro** s'engagent à fournir des performances élevées et un confort maximal. Ils sont capables de relever tous les défis de votre jardin. Que ce soit pour les herbes hautes ou les sols humides, nous avons le bon tracteur tondeuse Premium pour vous. Tous les packs de puissance remplissent à tout moment notre engagement de qualité « Engineered in Germany - made in Austria ».

## ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE PROGRESSIF ET CONFORTABLE

Parmi les éléments clés de nos tracteurs, nous avons notamment une transmission de haute qualité de la société Hydro-Gear® qui permet d'assurer un résultat optimal, même dans les conditions les plus difficiles. La transmission hydrostatique de Hydro-Gear® a été développée, testée et fabriquée en vue de fournir des performances fiables, silencieuses mais aussi de haute précision pendant plusieurs années.



## VRAIMENT MULTIFONCTION

Qu'il s'agisse d'herbe haute, de sol humide ou même verglacé, cela ne pose aucun problème à nos tracteurs tondeuses grâce à leurs multiples possibilités d'utilisation et à nos tracteurs spéciaux **PREMIUM pro**. Choisissez parmi notre large gamme de tracteurs à éjection latérale et arrière le tracteur qui convient le mieux à votre utilisation. Les tracteurs tondeuses deviennent encore plus flexibles avec notre large gamme d'accessoires. Utilisez votre tracteur, par ex., en hiver pour déneiger ou en été pour transporter vos outils de jardin avec notre remorque Combi Trailer. Le jardinage devient encore plus intelligent grâce au smart cockpit, qui peut également être installé plus tard sur votre tracteur tondeuse **PREMIUM pro**.



## CONCEPTION CONVIVIALE

Un entretien régulier augmentera la durée de vie de votre tracteur tondeuse thermique. Bénéficiez de la conception conviviale de nos tracteurs tondeuses : L'installation et le démontage du plateau de coupe, par exemple, se font en un rien de temps, de sorte que le passage de l'été à l'hiver est simple et rapide. Le smart cockpit innovant de nos tracteurs tondeuses thermiques **PREMIUM pro** vous aide dans cette tâche d'entretien, comme dans le secteur automobile. Vous recevrez des rappels et des explications détaillées directement sur votre smartphone dès qu'une révision est prévue.

# COMFORT *pro*

## TRACTEURS THERMIQUES



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



SCANNER LE CODE QR ET DÉCOUVRIR PLUS D'INFOS SUR LES TRACTEURS COMFORT PRO

### LA NOUVELLE GÉNÉRATION AMÉLIORÉE DE NOS TRACTEURS TONDEUSES THERMIQUES **COMFORT *pro***

Nos tracteurs thermiques **COMFORT *pro*** sont utilisés depuis des années. Pour répondre aux souhaits de nos clients, nous améliorons constamment nos tracteurs. Le résultat : une amélioration du capot avec notamment l'utilisation de phares 10 fois plus puissants. En plus du nouveau look moderne des tracteurs tondeuses **COMFORT *pro***,

nous avons également implémenté des améliorations techniques liées au bac de ramassage. L'amélioration du châssis du bac a été possible grâce au grand nombre de commentaires de nos clients de longue date. Laissez-vous convaincre par la nouvelle génération de nos tracteurs tondeuses thermiques **COMFORT *pro***.



### DESIGN INNOVANT <sup>®</sup>

Nous avons révolutionné le design de nos tracteurs **COMFORT *pro*** et les avons adaptés à notre nouveau langage de conception solo<sup>®</sup> by AL-KO. Nous avons utilisé des éléments de conception de l'industrie automobile, par ex., les phares aux verres allongés et la grande calandre. La luminosité des phares a été décuplée par rapport à la génération précédente.

### CONFORT D'UTILISATION ÉLEVÉ

Nos tracteurs tondeuses **COMFORT *pro*** impressionnent par leur confort. Nous avons utilisé des composants durables tels que l'entraînement hydrostatique à pédale et l'embrayage des lames électromagnétique, afin que vous puissiez actionner et arrêter les lames à tout moment sans avoir à éteindre le moteur. Pour que l'utilisation du tracteur tondeuse devienne un jeu d'enfant. Profitez d'autres avantages tels que le passage surbaissé et le dégagement offrant beaucoup de place pour les jambes. Les éléments de commande sont facilement accessibles depuis le siège et ont été conçus pour être encore plus ergonomiques dans la nouvelle génération.



### DIRECTION PRÉCISE ET ROUES LARGES POUR UN CONFORT DE CONDUITE OPTIMAL

La direction précise de nos tracteurs tondeuses facilite la manœuvre du tracteur. Les grandes roues assurent également une bonne traction à votre tracteur tondeuse et aident à protéger la pelouse / Plus c'est grand, mieux c'est. Nos tracteurs tondeuses **COMFORT *pro*** ont déjà des roues relativement grandes par rapport à la concurrence. Les tracteurs tondeuses **PREMIUM *pro*** sont encore mieux équipés à cet égard.



### CHÂSSIS DE BAC AMÉLIORÉ INCL. NOUVEAU POINT DE ROTATION

Nous avons augmenté le volume du bac de ramassage de nos tracteurs tondeuses **COMFORT *pro*** à 250 litres. Grâce au nouveau point de rotation, il faut donc moins de force pour vider le bac de ramassage plus grand. Ce point de rotation fonctionne car le châssis du bac a été amélioré. Nous lui avons également ajouté un verrouillage supplémentaire. Ce verrouillage fixe solidement le châssis aux bras de support et empêche tout déboîtement latéral accidentel. L'accrochage et le décrochage du bac de ramassage ont également été considérablement facilités grâce à ce châssis.



# COMFORT *pro*

## TRACTEURS THERMIQUES



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

TRACTEURS THERMIQUES



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



ÉJECTION LATÉRALE

**T 15-93.3  
HDS-A**

ÉJECTION LATÉRALE

**T 18-111.4  
HDS-A V2**

**T 15-93.3  
HD-A**



**T 15-103.3  
HD-A**

**T 13-93.3  
HD**

**T 18-93.4  
HD-A V2**

**T 18-103.4  
HD-A V2**

	<b>COMFORT <i>pro</i></b>	<b>COMFORT <i>pro</i></b>	<b>COMFORT <i>pro</i></b>
<b>Largeur de travail</b>	95 cm (2 lames)	110 cm (2 lames)	93 cm (2 lames)
<b>Capacité de surface jusqu'à</b>	7 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>	6 000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
<b>Puissance</b>	452 cm <sup>3</sup> / 8,5 kW / 2 900 tr/min	586 cm <sup>3</sup> / 9,6 kW / 2 700 tr/min	452 cm <sup>3</sup> / 7,7 kW / 2 600 tr/min
<b>Nombre de cylindres</b>	Monocylindre	Bicylindre	Monocylindre
<b>Transmission</b>	Entraînement hydrostatique à pédale (T2)	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)
<b>Vitesse max.</b>	8 km/h	9 km/h	9 km/h
<b>Volume du bac / matériau</b>	-	-	250 L / tissu avec hardtop
<b>Vidage du bac</b>	-	-	Levier télescopique
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	-	✓
<b>Hauteur de coupe / réglage de la hauteur</b>	3 - 8 cm / centralisé, 6 positions	3 - 8 cm / centralisé, 6 positions	3 - 8 cm / centralisé, 6 positions
<b>Embrayage des lames</b>	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
<b>Roues av. / ar. (pouces)</b>	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
<b>Fonction mulching</b>	✓	✓	En option (réf. 118 885)
<b>Pare-chocs / Pare-chocs Pro</b> Réf. 119 658 / Réf. 127 731	en option	en option	en option
<b>Éclairage LED</b> Réf. 119 832	en option	en option	en option
<b>Longueur x largeur x hauteur approx.</b>	190x102x114 cm	190x117x114 cm	239 x 102 x 114 cm
<b>N° EAN</b>	400 371 806 4032	400 371 806 4919	400 371 806 4056
<b>Réf.</b>	<b>127 685</b>	<b>127 724</b>	<b>127 687</b>

	<b>COMFORT <i>pro</i></b>	<b>COMFORT <i>pro</i></b>	<b>COMFORT <i>pro</i></b>	<b>COMFORT <i>pro</i></b>
<b>Largeur de travail</b>	103 cm (2 lames)	93 cm (2 lames)	93 cm (2 lames)	103 cm (2 lames)
<b>Capacité de surface jusqu'à</b>	7 000 m <sup>2</sup>	6 000 m <sup>2</sup>	6 000 m <sup>2</sup>	7 000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	AL-KO Pro 450	B&S 3130 Powerbuilt	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
<b>Puissance</b>	452 cm <sup>3</sup> / 7,5 kW / 2 450 tr/min	344 cm <sup>3</sup> / 6,3 kW / 2 600 tr/min	586 cm <sup>3</sup> / 9,4 kW / 2.600 CV	586 cm <sup>3</sup> / 9,0 kW / 2.450 CV
<b>Nombre de cylindres</b>	Monocylindre	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
<b>Transmission</b>	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)
<b>Vitesse max.</b>	9 km/h	9 km/h	9 km/h	9 km/h
<b>Volume du bac / matériau</b>	250 L / tissu avec hardtop	250 L / tissu avec hardtop	250 L / tissu avec hardtop	250 L / tissu avec hardtop
<b>Vidage du bac</b>	Levier télescopique	Levier télescopique	Levier télescopique	Levier télescopique
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Hauteur de coupe / réglage de la hauteur</b>	3 - 8 cm / centralisé, 6 positions	3 - 8 cm / centralisé, 6 positions	3 - 8 cm / centralisé, 6 positions	3 - 8 cm / centralisé, 6 positions
<b>Embrayage des lames</b>	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
<b>Roues av. / ar. (pouces)</b>	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
<b>Fonction mulching</b>	en option (réf. 119 656)	En option (réf. 118 885)	En option (réf. 118 885)	en option (réf. 119 656)
<b>Pare-chocs / Pare-chocs Pro</b> Réf. 119 658 / Réf. 127 731	en option	en option	en option	en option
<b>Éclairage LED</b> Réf. 119 832	en option	en option	✓	✓
<b>Longueur x largeur x hauteur approx.</b>	239 x 110 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
<b>N° EAN</b>	400 371 806 4063	400 371 806 4070	400 371 806 4926	400 371 806 4933
<b>Réf.</b>	<b>127 688</b>	<b>127 689</b>	<b>127 725</b>	<b>127 726</b>

# PREMIUM *pro*

## LES CHEVAUX LES PLUS PUISSANTS DE L'ÉCURIE



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



SCANNER LE CODE QR ET DÉCOUVRIR PLUS D'INFOS SUR LES TRACTEURS PREMIUM PRO

## LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE NOS TRACTEURS TONDEUSES THERMIQUES PREMIUM PRO

Nos tracteurs tondeuses thermiques **PREMIUM pro** sont des machines polyvalentes qui ont fait leurs preuves depuis des années. Avec leur nouveau design, ils sont d'ailleurs très élégants. Avec ces nouveaux appareils, vous « expérimentez » la combinaison d'un look élégant, d'une performance maximale, d'une efficacité maximale, d'un confort maximal et d'une flexibilité maximale. Outre leur nouveau look, ces nouveaux bourreaux de travail se distinguent également par de nouvelles améliorations techniques, que nous avons implémentées sur

la base des commentaires de nos clients de longue date. Vous pouvez obtenir une coupe parfaite dans presque toutes les conditions, que vous souhaitiez tondre des surfaces particulièrement grandes ou de l'herbe haute ou que vous deviez faire face à des pentes abruptes. Le smart Cockpit vous informe pendant et après la tonte sur tous les aspects importants du tracteur ou de votre processus de tonte. Laissez-vous séduire par nos tracteurs tondeuses thermiques **PREMIUM pro**, à la fois intelligents et innovants.



## EFFICACITÉ MAXIMALE

À partir de la saison 2024, nous maximiserons l'efficacité de nos tracteurs tondeuses de la catégorie **PREMIUM pro** grâce à l'augmentation de la vitesse de 2 km/h (jusqu'à 13 km/h), à un large plateau de coupe (jusqu'à 125 cm) et à la technologie MaxAirflow pour le meilleur transport de l'herbe dans le bac de ramassage de très grande capacité (310 litres). La combinaison de ces caractéristiques fait de nos tracteurs **PREMIUM pro** les tracteurs les plus efficaces du marché. Vous perdez moins de temps à vider le bac de ramassage, ce qui vous permet de tondre plus longtemps.



## FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Vous êtes particulièrement flexible grâce à notre large gamme d'accessoires, que vous pouvez exploiter pleinement sur les tracteurs tondeuses **PREMIUM pro**. Voir nos solutions d'accessoires « **PREMIUM pro** exclusive ». Même lors d'une utilisation d'hiver, dans les herbes hautes, dans les terrains escarpés et dans des conditions difficiles, l'utilisateur du tracteur tondeuse **PREMIUM pro** sera parfaitement assisté. Notre vaste gamme d'accessoires offre à chaque tracteur tondeuse les fonctionnalités supplémentaires qu'il vous faut, exactement adaptées à vos besoins et à votre utilisation. La possibilité de pouvoir moderniser tous nos tracteurs tondeuses **PREMIUM pro** avec le smart Cockpit est particulièrement intéressante.

## PUISSANCE MAXIMALE

Les tracteurs **PREMIUM pro** sont entraînés par des moteurs extrêmement puissants avec lesquels vous pourrez surmonter même les plus grands défis. Même si l'herbe est dense cela ne pose donc aucun problème. La transmission G700 vous garantit des performances de transmission ultra-puissantes avec son carter en aluminium coulé sous pression robuste, ses composants internes améliorés et ses solides essieux 1" et ce, sur le long terme. Le filtre à huile externe facilite la révision tandis que la pompe de chargement veille à ce que les éléments principaux de la transmission hydraulique soient toujours suffisamment alimentés en huile.



## ERGONOMIE MAXIMALE

Outre leur efficacité exceptionnelle, nos tracteurs tondeuses **PREMIUM pro** ont également une ergonomie maximisée depuis 2024. Le siège royal est doté d'accoudoirs pour que le travail long soit encore plus agréable. Pour un réglage plus fiable et plus rapide de la hauteur de coupe, le réglage de la hauteur du plateau de coupe est doté d'une fonction mémoire qui permet de garder en mémoire la hauteur de coupe préférée. Les pédales des tracteurs tondeuses **PREMIUM pro** sont disposées les unes à côté des autres afin que vous puissiez réagir aussi rapidement que possible et avec tout le confort comme vous le faites déjà avec votre véhicule. Vider le grand bac de ramassage est particulièrement simple grâce au vidage électrique du bac de ramassage en option, grâce à laquelle vous pouvez ouvrir le bac de ramassage d'une simple pression du doigt.



# PREMIUM *pro*

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**



PLUS D'EFFICACITÉ

## DESIGN <sup>®</sup>

Découvrez notre nouveau design qui donne au tracteur une toute nouvelle perception et une toute nouvelle dimension. Le système LED est particulièrement remarquable avec ses bandes LED brillantes qui font office de feux diurnes permanents. Ce design correspond à notre langage de conception AL-KO et confère aux tracteurs **PREMIUM pro** et **COMFORT pro** un aspect homogène. Avec sa forme imposante, le nouveau tracteur **PREMIUM pro** ressemble au grand frère des tracteurs tondeuses. En améliorant le design, nous augmentons encore plus la compétitivité de nos tracteurs **PREMIUM pro**. Ce nouveau design constitue la base des futurs développements dans le domaine des tondeuses autoportées.



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2024

UNE MEILLEURE ERGONOMIE



## GUIDAGE AMÉLIORÉ DE LA COURROIE

En nous basant sur les précieux commentaires de nos clients, nous avons optimisé la transmission par courroie de nos tracteurs. Jusqu'à présent, l'entraînement était parfois moins puissant en cas de forte sollicitation. Nous avons maintenant augmenté de 40° l'angle d'enroulement de la poulie de la transmission. Pour cela, nous avons développé une nouvelle courroie pouvant supporter une charge des deux côtés ainsi qu'une poulie supplémentaire et un ressort adapté aux autres composants. L'amélioration du guidage de la courroie permet d'optimiser la transmission et de minimiser les pertes. Pour des performances fiables de votre tracteur, même dans des conditions extrêmes.

## AUGMENTATION DE LA VITESSE

Grâce à notre système d'entraînement optimisé, vous bénéficiez également de meilleures performances et de plus de vitesse. Grâce à des tests poussés, nous avons pu déterminer un rapport de transmission optimal dans la transmission, ce qui permet un régime plus élevé et donc une puissance plus importante. Grâce au guidage optimisé de la courroie, cette puissance accrue est parfaitement transmise à l'essieu arrière. Cela se traduit non seulement par une conduite plus rapide, mais aussi par une tonte plus rapide afin d'atteindre une efficacité maximale.



## FONCTION MÉMOIRE POUR LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Facilitez-vous le travail avec notre fonction mémoire qui permet un réglage plus fiable et plus rapide de la hauteur de coupe. Enregistrez votre hauteur de coupe préférée et évitez de travailler sans le vouloir avec une autre hauteur. Vous allez adorer cette fonction, surtout si vous travaillez pendant de longues heures. Grâce à la fenêtre d'inspection, vous avez toujours un œil sur la hauteur de coupe définie. Le signal sonore vous aide notamment à faire ce réglage. Contrairement à nos concurrents, qui ne proposent que peu souvent une solution identique dans leurs gammes et généralement avec un réglage complexe, nous proposons une utilisation simple en un seul geste.

## ACCOUDOIRS

Découvrez nos accoudoirs - Une solution en réponse à la demande fréquente des clients afin qu'ils puissent travailler longtemps et confortablement, notamment sur les parcelles de grande taille. Nos accoudoirs sont réglables en hauteur et permettent à chaque utilisateur de les ajuster individuellement à ses besoins. Les accoudoirs peuvent également être installés sur des sièges plus anciens, ce qui permet d'élargir notre gamme d'accessoires. Nous avons également conçu pour nos tracteurs **COMFORT pro**, nos propres accoudoirs à monter ultérieurement. Chaque accoudoir a été soumis à une charge de 100 kg et supporte cette charge.



# PREMIUM *pro*

## TRACTEURS SPÉCIAUX



SCANNER LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TRACTEUR AVEC BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

### T 22-105.4 HDD-A V2

Réf. 127 708



## BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

### LA SOLUTION POUR CHAQUE SOL

UN TRAVAIL SÛR DANS LES PENTES ET SUR LES SOLS HUMIDES ET MEUBLES

Grâce au blocage de l'axe arrière, il est possible de réaliser un travail sans effort, même en hiver.

### TRACTION TRÈS PUISSANTE ET ÉQUILIBRE OPTIMAL

Si la roue arrière patine, un blocage de différentiel veille à ce que l'axe arrière soit bloqué activement afin de permettre une meilleure traction et un travail sûr. Le blocage de différentiel est déverrouillé automatiquement.

IMBATTABLE EN HIVER AVEC DES CHÂÎNES À NEIGE

## PLATEAU DE COUPE À HERBES HAUTES

### DE LA BROUSSAILLE OU DE L'HERBE HAUTE ? NOTRE PLATEAU DE COUPE À HERBES HAUTES FAIT TOUT !

DISPOSITIF DE COUPE ASYNCHRONE ET ROBUSTE AVEC 3 LAMES

Le plateau de coupe pour herbes hautes vient à bout de presque toutes les herbes et, grâce à ses lames de 5 mm d'épaisseur, il est particulièrement résistant, même sur les terrains difficiles. Les 4 roulements de contact sur le plateau de coupe permettent d'ajuster le bon niveau même sur les terrains irréguliers.

PNEUS À PROFILÉ AGRICOLE POUR UNE TRACTION OPTIMALE

Le profilé des pneus augmente la traction et améliore ainsi la progression sur les terrains difficiles et les herbes hautes.

BIODIVERSITÉ – TONDRE MOINS, AVOIR PLUS D'ABEILLES ET D'INSECTES



### T 22-110.4 HDH-A V2

Réf. 127 709

SCANNER LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TRACTEUR POUR HAUTES HERBES



## SMART COCKPIT

Le smart cockpit révolutionne la tonte de la pelouse et la rend plus facile et plus efficace. Téléchargez l'application AL-KO inTOUCH, placez le smartphone dans le support stable pour téléphone portable (adapté à tous les appareils de 4 à 7 pouces), connectez-vous à votre tracteur tondeuse via Bluetooth® et vous pourrez alors profiter de tous les avantages des tracteurs tondeuses intelligentes.

Pour une assistance rapide, vous pouvez facilement contacter des revendeurs spécialisés sélectionnés via l'application AL-KO inTOUCH dans le cockpit, qui garantit toujours une solution rapide aux problèmes. De plus, vous trouverez dans le smart cockpit des vidéos de produits utiles, des listes d'accessoires et de pièces de rechange ainsi que des manuels numériques.



KIT DE MISE À NIVEAU POUR TOUS LES TRACTEURS PREMIUM *PRO* À PARTIR DE 2014

Avez-vous déjà oublié d'éteindre les lumières ou le contact de votre tracteur tondeuse et la prochaine fois que vous avez essayé de le démarrer, le tracteur n'a malheureusement pas pu démarrer à cause d'une batterie déchargée ? Avec les tracteurs solo® by AL-KO PREMIUM *pro* équipés du Smart Cockpit, cela ne vous arrivera plus à l'avenir. Dès que vous retirez le smartphone avec l'application inTOUCH installée et Smart Cockpit activé du support après avoir terminé votre travail et que vous vous éloignez de l'appareil, vous recevrez un avertissement par notifications push si vous avez oublié d'éteindre les lumières ou le contact. Intelligent, non ?



SCANNER LE CODE QR POUR ACCÉDER AUX TRACTEURS INTELLIGENTS

## DIRECTEMENT EN SERVICE

Le smart Cockpit possède de nombreux avantages lorsqu'il est utilisé directement sur le tracteur. Il convient de souligner en particulier les messages :

- ✓ EFFICACITÉ DE TONTE pour une coupe parfaite
- ✓ TEMPS DE TONTE RESTANT MAXIMAL qui est calculé individuellement à partir de la consommation de carburant
- ✓ VITESSE qui s'allume en rouge lorsque l'efficacité de la tonte est faible afin d'éviter une obturation
- ✓ ASSISTANT INTELLIGENT qui offre de nombreuses informations et fonctions utiles via l'application inTOUCH
- ✓ INCLINATION DU TRACTEUR comme recommandation de sécurité en cas de fortes pentes
- ✓ HEURES DE FONCTIONNEMENT qui facilitent considérablement l'entretien de l'appareil



# PREMIUM *pro*



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



## ÉJECTION LATÉRALE

**T 22-111.4 HDS-A V2**    **T 15-95.4 HD-A**    **T 18-95.4 HD V2**    **T 18-105.4 HD V2**

**PREMIUM *pro***    **PREMIUM *pro***    **PREMIUM *pro***    **PREMIUM *pro***

<b>Largeur de travail</b>	110 cm (2 lames)	95 cm (2 lames)	95 cm (2 lames)	105 cm (2 lames)
<b>Capacité de surface jusqu'à</b>	11 000 m <sup>2</sup>	7 000 m <sup>2</sup>	7 000 m <sup>2</sup>	8 000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450	B&S Intek 7160 V2	B&S Intek 7160 V2
<b>Puissance</b>	708 cm <sup>3</sup> / 13 kW / 2 700 tr/min	452 cm <sup>3</sup> / 7,7 kW / 2 600 tr/min	656 cm <sup>3</sup> / 9,6 kW / 2 600 tr/min	656 cm <sup>3</sup> / 9,1 kW / 2 450 tr/min
<b>Nombre de cylindres</b>	Bicylindre	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
<b>Transmission</b>	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)
<b>Vitesse max.</b>	11 km/h	11 km/h	11 km/h	11 km/h
<b>Système d'entraînement amélioré</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Volume du bac / matériau</b>	-	310 L / tissu avec hardtop	310 L / tissu avec hardtop	310 L / tissu avec hardtop
<b>Vidage du bac / Extension en option</b> Réf. 119 602	-	Levier télescopique / électrique	Levier télescopique / électrique	Levier télescopique / électrique
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	✓	✓	✓
<b>Hauteur de coupe / réglage de la hauteur</b>	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions
<b>Fonction mémoire Réglage de la hauteur</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Embrayage des lames</b>	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
<b>Roues av. / ar. (pouces)</b>	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	15 x 6,0 - 6 / 20 x 10,0 - 8	15 x 6,0 - 6 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8
<b>Accoudoirs</b> Réf. Réf. 127 730	en option	en option	en option	en option
<b>smart cockpit</b> Réf. 127 655	en option	en option	en option	en option
<b>Essieu en fonte</b>	-	-	-	-
<b>Régulateur de vitesse</b> Réf. 127 729	en option	en option	en option	en option
<b>Pare-chocs</b> Réf. 127 731	en option	en option	en option	en option
<b>Fonction mulching</b> Réf. 118 885	✓	en option	✓	✓
<b>Éclairage LED</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Longueur x largeur x hauteur approx.</b>	200 x 117 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
<b>N° EAN</b>	400 371 806 4940	400 371 806 4766	400 371 806 4773	400 371 806 4780

Réf. **127 727**    **127 705**    **127 706**    **127 707**



## BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

**T 22-105.4 HDD-A V2**

**PREMIUM *pro***

## MOTOFAUCHEUSE

**T 22-110.4 HDH-A V2**

**PREMIUM *pro***

## SMART COCKPIT

**T 22-105.4 HD V2 SD**

**PREMIUM *pro***

## 125CM CUTTING DECK

**T 24-125.4 HD V2**

**PREMIUM *pro***

<b>Largeur de travail</b>	105 cm (2 lames)	110 cm (3 lames)	105 cm (2 lames)	125 cm (2 lames, synchronisées)
<b>Capacité de surface jusqu'à</b>	8 000 m <sup>2</sup>	9 000 m <sup>2</sup>	8 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	B&S Intek 7220 V2	B&S Intek 8240 V2
<b>Puissance</b>	708 cm <sup>3</sup> / 12,2 kW / 2 450 tr/min	708 cm <sup>3</sup> / 13,4 kW / 2 900 tr/min	656 cm <sup>3</sup> / 11,7 kW / 2 450 tr/min	724 cm <sup>3</sup> / 14,4 kW / 2 900 tr/min
<b>Nombre de cylindres</b>	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
<b>Transmission</b>	Entraînement hydrostatique à pédale (T3), Diff-Lock	Entraînement hydrostatique à pédale (T3)	Entraînement hydrostatique à pédale (G700)	Entraînement hydrostatique à pédale (G700)
<b>Vitesse max.</b>	11 km/h	11 km/h	13 km/h	13 km/h
<b>Système d'entraînement amélioré</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Volume du bac / matériau</b>	310 L / tissu avec hardtop	-	310 L / tissu avec hardtop	310 L / tissu avec hardtop
<b>Vidage du bac / Extension en option</b> Réf. 119 602	Levier télescopique / électrique	-	Levier télescopique / électrique	Levier télescopique / électrique
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	-	✓	✓
<b>Hauteur de coupe / réglage de la hauteur</b>	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions	3 - 9 mm / centralisé, 7 positions
<b>Fonction mémoire Réglage de la hauteur</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Embrayage des lames</b>	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
<b>Roues av. / ar. (pouces)</b>	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12
<b>Accoudoirs</b> Réf. Réf. 127 730	en option	en option	en option	en option
<b>smart cockpit</b> Réf. 127 655	en option	en option	✓	en option
<b>Essieu en fonte</b>	-	-	✓	✓
<b>Régulateur de vitesse</b> Réf. 127 729	en option	en option	✓	✓
<b>Pare-chocs</b> Réf. 127 731	✓	✓	✓	✓
<b>Fonction mulching</b> Réf. 118 885	✓	-	✓	✓
<b>Éclairage LED</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Longueur x largeur x hauteur approx.</b>	251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
<b>N° EAN</b>	400 371 806 4797	400 371 806 4803	400 371 806 4810	400 371 806 4827

Réf. **127 708**    **127 709**    **127 710**    **127 711**

\*Produit livré rapidement grâce à une grande disponibilité en stock.

# ACCESSOIRES POUR TRACTEURS

SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



**PARE-CHOCS PRO**  
Tracteurs Premium à partir de 2013  
Tracteurs Comfort à partir de 2017  
N° EAN 400 371 806 4988  
Réf. 127 731



**KIT DE MULCHING 93 / 95 cm**  
N° EAN 400 371 834 5643  
Réf. 118 885



**PARE-CHOCS**  
Pour tous les tracteurs  
N° EAN 400 371 835 3464  
Réf. 119 658



**KIT DE MISE À NIVEAU ÉCLAIRAGE LED**  
N° EAN. 400 371 835 5116  
Réf. 119 832



**ACCOUDOIRS**  
Tracteurs Premium à partir de 2013  
Tracteurs Comfort à partir de 2017

**COMFORT pro**  
N° EAN 400 371 806 4995  
Réf. 127 732

**PREMIUM pro**  
N° EAN 400 371 806 4971  
Réf. 127 730



**DÉFLECTEUR COMFORT pro**  
N° EAN 400 371 805 9281  
Réf. 127 488

**PREMIUM pro**  
N° EAN 400 371 835 2986  
Réf. 119 606



**PNEUS À PROFILÉ AGRICOLE 20"**  
N° EAN 400 371 806 0911  
Réf. 127 577

**23"**  
N° EAN 400 371 806 0928  
Réf. 127 578



**PLATEAU DE COUPE POUR HERBES HAUTES**  
Largeur de travail 110 cm  
4 rouleaux de contact pour les irrégularités  
N° EAN 400 371 806 0904  
Réf. 127 576



**CHAÎNES À NEIGE, lot de 2**  
**18"** N° EAN 400 371 803 4257  
Réf. 112 339  
**20"** N° EAN 400 371 805 5306  
Réf. 127 333  
**23"** N° EAN 400 371 804 8643  
Réf. 113 137



**RAMPE D'ACCÈS DROITE**  
en aluminium, kit de 2 pièces,  
capacité utile : 400 kg, longueur de 2 m  
N° EAN 400 371 806 1949  
Réf. 113 861



**LAME CHASSE-NEIGE**  
Avec cadre de montage,  
largeur de travail de 125 cm,  
réglage sur 5 positions  
N° EAN 400 371 835 2924  
Réf. 119 600



**RAMPE D'ACCÈS INCURVÉE**  
en aluminium, kit de 2 pièces,  
capacité utile : 400 kg, longueur de 2 m  
N° EAN 400 371 806 2038  
Réf. 113 862



**VOLANT SP 60\***  
Capacité : 56 L  
Largeur d'épandage : 2 - 5 m  
N° EAN 400 371 806 1932  
Réf. 113 874



**ROULEAU DE JARDIN GW 100\***  
Largeur de travail : 98 cm  
Poids de travail : 140 kg (contenance eau), 235 kg (contenance sable)  
N° EAN 576 972 033 0617  
Réf. 130 539



**COMBI TRAILER CT 400\***  
poids de chargement max. (niveau) : 400 kg  
poids de chargement max. (accroché) : 200 kg  
N° EAN 400 371 806 1895  
Réf. 113 870



**ATTELAGE DE REMORQUE COMFORT pro**  
N° EAN 400 371 835 5109  
Réf. 119 831  
**PREMIUM pro**  
N° EAN 400 371 835 3006  
Réf. 119 608

## KITS AVANTAGE

Contient un accessoire et un attelage de remorque

**COMFORT pro**  
**Combi Trailer kit Comfort**  
Réf. 113 877

**Volant SP 60 kit Comfort**  
Réf. 113 879

**Rouleau de jardin GW 100 kit Comfort**  
Réf. 113 881

**PREMIUM pro**  
**Combi Trailer kit premium**  
Réf. 113 878

**Volant SP 60 kit premium**  
Réf. 113 880

**Rouleau de jardin GW 100 kit premium**  
Réf. 113 882





# SCARIFICATEURS

## PRÉPARATION PARFAITE POUR VOTRE ÉTÉ



SCARIFICATEURS



### DURABLE ET ROBUSTE

Le carter stable et de haute qualité en acier Premium a une longue durée de vie et n'est pas affecté par les chocs et les rayures.

### LE PIED LÉGER SUR LA ROUTE

Les roues sur roulements à bille avec caoutchouc garantissent une conduite et une direction faciles même dans des conditions difficiles.

### TOUJOURS LA BONNE PROFONDEUR DE TRAVAIL

Vous pouvez régler la profondeur de travail confortablement et selon vos besoins à l'aide d'un bouton tournant. Grâce au levier de transport bien pensé, le rouleau scarificateur peut être facilement abaissé et relevé (position de transport) à partir du guidon.



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



516

518

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

<b>Moteur</b>	électrique, 1 800 W	Essence, Honda GP 160 163 cm³ / 3,6 kW / 3 200 tr/min.
<b>largeur de travail</b>	36 cm	36 cm
<b>Profondeur de travail</b>	0 - 25 mm	0 - 25 mm
<b>Arbre à lames</b>	15 lames en acier	15 lames en acier
<b>Roues sur roulements à billes</b>	✓	✓
<b>Guidon rabattable</b>	✓	✓
<b>Inclus dans la livraison</b>	Sac collecteur	Sac collecteur
<b>Poids</b>	29 kg	35 kg
<b>N° EAN</b>	400 371 805 5900	400 371 805 5917
<b>Réf.</b>	127 374	127 375

### DE L'AIR FRAIS POUR VOTRE GAZON

En plus d'un mulching régulier, la pelouse doit toujours être scarifiée au printemps et/ou à l'automne pour recevoir de nouveau suffisamment « d'air pour respirer ». Pour ce faire, les lames en acier du scarificateur pénètrent dans la couche de gazon et éliminent le feutrage, ainsi que

les résidus de mousse et de plante. Suite à la scarification, les surfaces traitées doivent être directement répandues d'engrais, semées et arrosées abondamment.



# DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES THERMIQUES



## MOTEURS MODERNES 2 TEMPS ET APPAREILS SANS FIL DE 36 V

Qu'il s'agisse de travaux de nettoyage à l'entretien du jardin et du paysage en passant par l'entretien des forêts, les débroussailleuses à batterie et thermiques de solo® by AL-KO assurent un débroussaillage efficace dans le domaine semi-professionnel. Les débroussailleuses modernes établissent des normes élevées, tant sur le plan technique qu'économique. Elles sont faciles à démarrer, offrent un bon rapport puissance/poids et un embobinage sans effort du fil.



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LA LISTE DE PRIX COMPLÈTE POUR LES DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

## TRAVERSER LES BROUSSAILLES AVEC PUISSANCE – DÉBROUSSAILLER SANS LIMITES

Qu'il s'agisse de travaux de nettoyage dans le jardin ou d'entretien professionnel des espaces verts : les **débroussailleuses** de la marque solo® by AL-KO avec leurs lames de rechange et leurs puissants

moteurs permettent une utilisation variée. Grâce aux différents modèles de poignées et de harnais, l'utilisateur garde constamment le contrôle.

## EASY START SYSTEM PRO

La « nouvelle génération » de débroussailleuses thermiques solo® by AL-KO établit des normes techniques innovantes : sur les sept modèles, le processus de démarrage a été simplifié et réduit à quelques étapes. Avec l'interrupteur « Ready to Start », la position initiale est toujours en position ON et aucune action supplémentaire d'un levier pour l'assistance à la mi-accélération n'est nécessaire. Tirer sur la corde du démarreur pour lancer le moteur. Le Easy-Start-System Pro (modèles 126 et 130) assure un démarrage simple et rapide des coupe-bordures.



## MOTEURS VENTILÉS À FAIBLES ÉMISSIONS

Les modèles 130, 140 et 151 des débroussailleuses thermiques solo® by AL-KO sont équipés de moteurs ventilés à faibles émissions et donc plus respectueux de l'environnement. Ces moteurs efficaces séduisent par leur puissance de traction élevée et leur très bonne propulsion. De plus, grâce au nettoyage de l'air dans la chambre de combustion, aucun résidu de gaz d'échappement ne reste dans l'appareil. Cela permet jusqu'à 45 % de consommation de CO<sub>2</sub> en moins, plus de puissance et une consommation de carburant réduite.

## TÊTE À FILS FAST AND EASY ET SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS PROFESSIONNEL

La tête à fil de débroussaillage « Fast and Easy » permet une insertion et un embobinage faciles du fil de coupe sur toutes les débroussailleuses thermiques et à batterie, sans ouverture du carter.

De plus, le modèle le plus puissant, le 151 B, est équipé du système anti-vibrations professionnel Pro, qui permet de réduire les vibrations lors du fonctionnement.



# DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE



DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE



**AL-KO 36 V III**



**GT 4235.2**

**PREMIUM pro**



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES

Largeur de coupe lame / fil	25,5 cm / 36 cm
Puissance	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Fil de coupe	Fil double en nylon, Ø 2,0 mm
Poignée	Bike
Double harnais basic / semi-pro / pro	✓ / - / -
Tête à fil / lame Fast & Easy	✓ / ✓
Ø tube d'arbre	24 mm
Poids approx.	5,3 kg
N° EAN	400 371 806 3097

Réf. **127 644**

**KIT\*\* AVEC  
1x BATTERIE  
5 Ah  
+ CHARGEUR**

N° EAN 400 371 806 4230  
Réf. **127 673**



**AL-KO 36 V III**

Tous les outils de  
jardin **AL-KO 36 V** peuvent  
être utilisés avec les batteries et  
chargeurs indiqués à la **page 6**.  
Vous trouverez d'autres outils de  
jardin de cette gamme de batteries  
aux **pages 6 à 11**.

# DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES THERMIQUES



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



126 L

126 B

130 L

**EASY pro**

**EASY pro**

**COMFORT pro**

Largeur de coupe lame / fil	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Moteur cm <sup>3</sup> / kW / CV	2 temps 26 / 0,75 / 1,02	2 temps 26 / 0,75 / 1,02	Aération à 2 temps 30 / 0,9 / 1,22
Fil de coupe	Fil double en nylon, Ø 2,4 mm	Fil double en nylon, Ø 2,4 mm	Fil double en nylon, Ø 2,4 mm
Poignée	Poignée de loop	Bike	Poignée de loop
Double harnais basic / semi-pro / pro	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Système Easy Start Pro	✓	✓	✓
Tête à fil / lame Fast & Easy	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Capacité du réservoir	0,55 L	0,55 L	0,55 L
Ø tube d'arbre	26 mm	26 mm	26 mm
Primer	✓	✓	✓
Interrupteur Ready-to-Start	✓	✓	✓
Anti-vibrations / système anti-vibration Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Engrenage angulaire sans entretien	✓	✓	✓
Poids approx.	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg
N° EAN	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659

Réf. 127 610

127 611

127 612



130 B

140 L

140 B

151 B

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

Largeur de coupe lame / fil	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Moteur cm <sup>3</sup> / kW / CV	Aération à 2 temps 30 / 0,9 / 1,22	Aération à 2 temps 40,2 / 1,5 / 2,04	Aération à 2 temps 40,2 / 1,5 / 2,04	Aération à 2 temps 50,8 / 1,9 / 2,6
Fil de coupe	Fil double en nylon, Ø 2,4 mm	Fil double en nylon, Ø 2,4 mm	Fil double en nylon, Ø 2,4 mm	Fil double en nylon, Ø 2,4 mm
Poignée	Bike	Poignée de loop	Bike	Bike
Double harnais basic / semi-pro / pro	- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
Système Easy Start Pro	✓	-	-	-
Tête à fil / lame Fast & Easy	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Capacité du réservoir	0,55 L	0,7 L	0,7 L	0,7 L
Ø tube d'arbre	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Primer	✓	✓	✓	✓
Interrupteur Ready-to-Start	✓	✓	✓	✓
Anti-vibrations / système anti-vibration Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
Engrenage angulaire sans entretien	✓	✓	✓	✓
Poids approx.	6,0 kg	7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg
N° EAN	400 371 806 1666	400 371 806 1673	400 371 806 1680	400 371 806 1697

127 613

127 614

127 615

127 616

# ACCESSOIRES



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



## Tête à fil Fast & Easy pour débroussailleuse à batterie GT 4235.2

Une insertion et un embobinage faciles du fil de coupe sans ouverture de la tête à fil Ø 2,0 mm.

Diamètre externe : 120 mm

Taille du filetage : M 10 x 1,25 l

N° EAN 400 371 806 3523

Réf. 127 668



## Tête à fil semi-professionnelle Fast & Easy pour 126 L, 126 B, 130 L, 130 B

Une insertion et un embobinage faciles du fil de coupe sans ouverture de la tête à fil Ø 2,4 mm.

Diamètre externe : 115 mm

Taille du filetage : M 10 x 1,25 l

N° EAN 400 371 806 1994

Réf. 127 619



## Tête à fil professionnelle Fast & Easy pour 140 L, 140 B, 151 B

Une insertion et un embobinage faciles du fil de coupe sans ouverture de la tête à fil Ø 2,4 mm.

Diamètre externe : 130 mm

Taille du filetage : M 10 x 1,25 l

N° EAN 400 371 806 2007

Réf. 127 620



## Lame herbe pour toutes les débroussailleuses thermiques

250 x 25,4 (3 dents)

N° EAN 400 371 804 4171

Réf. 112 906



## Harnais de transport Basic pour toutes les débroussailleuses

N° EAN 400 371 805 2824

Réf. 127 250



## Double harnais Basic pour toutes les débroussailleuses

N° EAN 400 371 805 2831

Réf. 127 251



## Double harnais semi-pro pour toutes les débroussailleuses

N° EAN 400 371 804 4188

Réf. 112 907



## Double harnais pro pour toutes les débroussailleuses

N° EAN 400 371 805 2848

Réf. 127 252

## FILS DE RECHANGE DE QUALITÉ

Coupe transversale	Ø / longueur	Réf.	N° EAN
--------------------	--------------	------	--------

### ROND



1,3 mm / 15 m	113 481	400 371 805 6693
1,6 mm / 15 m	113 483	400 371 805 6716
2,0 mm / 15 m	113 485	400 371 805 6730
2,4 mm / 15 m	113 487	400 371 805 6754
2,4 mm / 44 m	113 488	400 371 805 6761
2,7 mm / 15 m	113 490	400 371 805 6785
3,0 mm / 56 m	113 492	400 371 805 6808
3,3 mm / 15 m	113 494	400 371 805 6822

### CARRÉ



2,4 mm / 15 m	113 496	400 371 805 6846
2,4 mm / 69 m	113 497	400 371 805 6853
2,7 mm / 15 m	113 498	400 371 805 6860
3,0 mm / 15 m	113 500	400 371 805 6884
3,3 mm / 15 m	113 502	400 371 805 6907
4,0 mm / 25 m	113 504	400 371 805 6921


### DENT DE SCIE



3,0 mm / 37 m	113 505	400 371 805 6938
3,5 mm / 27 m	113 506	400 371 805 6945



# DÉBROUSSAILLEUSE MULTITOOLS

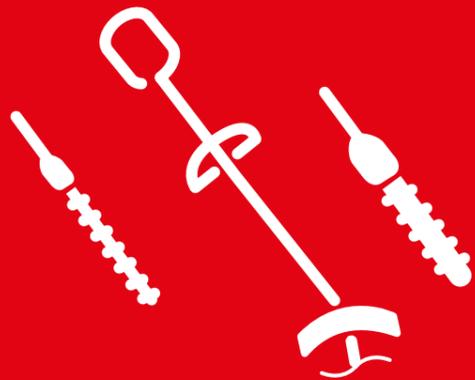

MULTITOOL À BATTERIE



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



**MT 42.2**

**PREMIUM pro**

Longueur	95 cm
Poids	2,2 kg
N° EAN	400 371 806 3011

Réf. **127 633**

**KIT\*\* AVEC BATTERIE ET CHARGEUR**

Inclus dans la livraison  
1x batterie 36 V (5 Ah)  
1x chargeur (3 A)  
1x CSA 4220.2, 1x HTA 4245.2

N° EAN -

Réf. **127 682**

**Embout taille-haie HTA 4245.2 pour MT 42.2**

Longueur de rail	45 cm
Puissance	Brushless
Vitesse de coupe en 1 tr/min	1 200 (Eco) / 1 500 (Power)
Angle d'inclinaison	270° / 9 positions
max.	Jusqu'à 28 mm
Longueur de l'embout	135 cm
Poids approx.	2,3 kg
N° EAN	400 371 806 3110

Réf. **127 646**

**Embout pour taille-haie avec tête de coupe pivotante**

Réglage rapide de l'angle de 15° par simple pression d'un bouton, ainsi qu'un rayon de travail de 270° grâce à neuf inclinaisons différentes incluant une position de stockage.



**Rallonge de guidon pour MT 42.2**

Longueur	80 cm
Poids	0,5 kg
N° EAN	400 371 806 3127

Réf. **127 647**

**Rallonge de guidon d'env. 80 cm**

en aluminium robuste.  
Pour HTA 4245.2 et CSA 4220.2.

Réf. **127 682**

**Embout élagueuse sur perche CSA 4220.2 pour MT 42.2**

Longueur de rail	25 cm / 10"
Puissance	Brushless
Vitesse de la chaîne	12 m/s / 14 m/s
Lubrification de la chaîne	automatique
Angle d'inclinaison	4 niveaux
Chaîne	3/8" spéc.
Volume d'huile de chaîne	120 ml
Longueur de l'embout	110 cm
Poids approx.	2,1 kg
N° EAN	400 371 806 3080

Réf. **127 643**

**Embout pour élagueuse sur perche avec tête de coupe pivotante**

Rail de qualité et chaîne spéciale 3/8" Oregon.

## ACCESSOIRES



**TÊTE À FIL FAST & EASY POUR EMBOUT MULTITOOL DÉBROUSSAILLEUSES BCA 4235.2**

Une insertion et un embobinage faciles du fil de coupe sans ouverture de la tête à fil. Ø 2,0 mm.  
Taille du filetage : M 10 x 1,25  
N° EAN 400 371 806 3103  
Réf. **127 645**



**RAIL DE GUIDAGE 10" OREGON 104MLEA041**  
N° EAN 400 371 806 3592  
Réf. **127 674**



**CHAÎNE 3/8" OREGON 90PX040XEAN**  
N° EAN 400 371 806 0232  
Réf. **127 549**



**AL-KO 36 V III+**

Tous les outils de jardin **AL-KO 36 V** peuvent être utilisés avec les batteries et chargeurs indiqués à la page 6. Vous trouverez d'autres outils de jardin de cette gamme de batteries aux pages 6 à 11.

**Embout débroussailleuse BCA 4235.2 pour MT 42.2**

Largeur de travail ø lame / fil	25,5 cm / 36 cm
Moteur	Brushless
Capacité de surface	380 m <sup>2</sup>
Longueur des bordures du gazon	1 800 m
Capacité de lame / fil	2 mm / Ø 2,0
Inclus dans la livraison	Tête à fil, lame
Tête à fil FAST & EASY	✓
Poids approx.	1,9 kg
N° EAN	400 371 806 3073


Réf. **127 642**

**Embout de débroussailleuse motorisée**

Finition pour terrains.  
Coupe de haute précision.



# MULTITOOL THERMIQUE

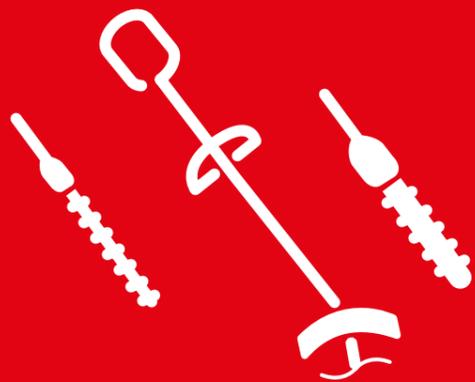

SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES

**MT 130**

**COMFORT pro**

Moteur	30 cm³ / 0,9 kW / 1,22 CV
Longueur de l'appareil de base (sans embout de coupe)	102 cm
Largeur de coupe lame / fil	25 cm / 41 cm
Poignée	Poignée de loop
Double harnais basic / semi-pro / pro	- / ✓ / -
Tête à fil / lame / lame mulching	✓ / ✓ / ✓
Capacité du réservoir	0,55 L
Tube d'arbre	26 mm
Primer	✓
Système Easy-Start pro / anti-vibrations	✓ / ✓
Engrenage angulaire sans entretien	✓
Inclus dans la livraison	Tête à lames et à fil semi-pro Fast & Easy, y compris la lame broyeuse et le double harnais
Poids approx.	4,7 kg
N° EAN	400 371 806 3028

Réf. 127 634



### Appareil de base

Moteur ventilé à faibles émissions.  
Système Easy Start Pro - Un démarrage facile du moteur  
avec un faible effort physique.  
Tête à fil de débroussailleuse Fast & Easy - Une insertion  
et un embobinage faciles du fil de coupe sans ouverture  
de la tête débroussailleuse.



Incl. tête à lames et à fil semi-pro  
Fast & Easy, y compris  
la lame broyeuse et le double  
harnais.



### Embout taille-haie HTA 130 MT

Longueur de rail	60 cm
Angle d'inclinaison	180° / 11 niveaux
max.	25 mm
Longueur de l'embout	156 cm
Poids approx.	2,8 kg
N° EAN	400 371 806 3042

Réf. 127 636

### Embout taille-haie

Lame contrarotative longue de 60 cm. Onze différents angles avec  
réglage rapide simple de la tête de coupe permettent un rayon de  
travail d'env. 180°.



### Embout élagueuse sur perche CSA 130 MT

Longueur de rail	25 cm
Angle d'inclinaison	93° / 7 niveaux
Lubrification de la chaîne	automatique
Longueur de l'embout	111,5 cm
Poids approx.	2 kg
N° EAN	400 371 806 3035

Réf. 127 635


### Embout pour élagueuse sur perche

Sept différents angles avec réglage rapide simple de la  
tête de coupe permettent un rayon de travail d'env. 93°  
Chaîne 10" Oregon.

## ACCESSOIRES POUR LES CSA MT 130



**RAIL DE GUIDAGE  
10" OREGON  
100SDEA318**  
N° EAN 400 371 806 3639  
Réf. 127 677



**CHAÎNE 10" OREGON  
91VXL40XEAN**  
N° EAN 400 371 806 3646  
Réf. 127 678

## ACCESSOIRES POUR LA DÉBROUSSAILLEUSE MT 130



**TÊTE À FIL  
FAST & EASY SEMI-PRO**  
Ø 2,4 mm  
N° EAN 400 371 806 1994  
Réf. 127 619



**TÊTE À FIL  
FAST & EASY PRO**  
Ø 2,4 mm  
N° EAN 400 371 806 2007  
Réf. 127 620



**LAME HERBE**  
250 x 25,4 (3 dents)  
N° EAN 400 371 804 4171  
Réf. 112 906



**LAME BROYEUSE**  
300 x 25,4 (2 dents)  
N° EAN 400 371 806 3066  
Réf. 127 641



**DOUBLE HARNAIS  
SEMI-PRO**  
N° EAN 400 371 804 4188  
Réf. 112 907

# MOTOFACHEUSES

## L'OUTIL IDÉAL POUR LES JARDINS NATURELS



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES

**BM 5001-R IV**

**PREMIUM<sup>pro</sup>**

Largeur de coupe	102 cm
Puissance	5 000 m <sup>2</sup>
Moteur	LONCIN 139 OHV LC1P65FE
Puissance	139 cm <sup>3</sup> / 2,7 kW / 3 100 tr/min
Marche avant / arrière	✓ / ✓
Entraînement débrayable de lame	✓
Largeur extérieure de la roue	56 cm
Taille des pneus (pouces)	13 x 6,0 - 6 roues avec remplissage de mousse
Poids	58 kg

KIT avec une barre de fauchage de 102 cm

N° EAN 400 371 806 6111

Réf. 127 767

### MANIABILITÉ OPTIMALE – ÉGALEMENT SUR DES TERRAINS DIFFICILES

La motofaucheuse **BM 5001-R IV** vous permet d'entretenir efficacement des vastes jardins naturels, vergers, terrains vagues et prairies fourragères. Vous obtenez ainsi une coupe écologiquement douce pour les surfaces laissées à l'état naturel. Pour une utilisation facile, la motofaucheuse est équipée de grands pneus larges, d'un entraînement puissant des roues avec marche avant et arrière, d'un entraînement des lames activable et désactivable et de lames spécialement trempées pour

une grande longévité. Le guidon ergonomique, confortable et qui amortit les vibrations, garantit une conduite précise et s'adapte individuellement à toute taille. Le puissant moteur Loncin de 139 cm<sup>3</sup> permet un passage facile et une coupe efficace même dans les herbes en friche, hautes et denses sur tous les terrains même pentus. La grande maniabilité de l'appareil est un atout indéniable, car elle permet de travailler jusqu'aux limites des terrains ou des prés.



# OUTILS COMBINÉS

## UN APPAREIL, PLUSIEURS POSSIBILITÉS



OUTILS COMBINÉS



### LE MULTITALENT

L'outil combiné Combi BF 5002-R II est un appareil de base très puissant, qui peut être équipé, en option, pour quatre utilisations différentes. Vous pouvez équiper les outils adaptables avec le composant adapté à votre besoin en seulement quelques manipulations simples. Avec la barre de fauchage de 87 cm de largeur, l'appareil se transforme en motofaucheuse pour des surfaces de max. 2000 m<sup>2</sup>. La faucheuse rotative permet une tonte propre des prés, la fraiseuse de sol rend le binage et le bêchage des mauvaises herbes possibles. Le buttoir est l'outil idéal pour la culture des pommes de terre et dans les vergers. L'entraînement des pièces rapportées peut être

activé ou désactivé séparément. La puissance élevée du moteur est transmise aux roues par embrayage en marche avant ou marche arrière. Les pneus larges gonflables tout-terrain garantissent une conduite souple, sûre et avec une bonne posture de ce monoaxe, même sur les terrains accidentés, les prairies à sol irrégulier et sur les pentes difficiles d'accès. Le guidon réglable en hauteur est ajustable à la taille de l'utilisateur et inclinable. Il offre un grand confort d'utilisation et permet une conduite facile, même dans les coins et recoins étroits des cours ainsi qu'en bordure de prés et de champs.

## OUTILS ADAPTABLES



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES

**Combi BF 5002-R II**

**COMFORT pro**

Moteur	LONCIN 196 OHV LC1P70F-3
Puissance	196 cm <sup>3</sup> / 3,8 kW / 3 200 tr/min
Marche avant / arrière	✓ / ✓
Vitesse (av. / arr.)	2,2 / 1,1 km/h
Transmission	Vis sans fin dans bain d'huile, entraînement à courroie trapézoïdale
Taille des pneus (pouces)	13 x 5,0 - 6 roues avec remplissage de mousse
Guidon	avec réglage de la hauteur, pivotable de 180°
Poids	45 kg
N° EAN	400 371 806 5855

Réf. 127 766



### PLATEAU DE COUPE AVANT FSM 530 I

Largeur de travail 530 mm, réglage de la hauteur de coupe 5-8-10,5 cm, plateau de coupe thermoformé  
N° EAN 400 371 806 5862  
Réf. 127 768



### BARRE DE COUPE CB 870

Largeur de travail 870 mm  
N° EAN 400 371 802 0038  
Réf. 110 494



### FRAISE CF 500

Largeur de travail 500 mm  
N° EAN 400 371 802 0045  
Réf. 110 495



### BUTTOIR

N° EAN 400 371 802 4661  
Réf. 110 742



# MOTOBINEUSE

PERMET DE LABOURER  
TOUS TYPES DE SOLS



MOTOBINEUSE



## À L'AISE SUR TOUS LES TERRAINS

Notre **motobineuse 7505 VR** est également adaptée à des terrains de grande taille et des sols accidentés. Avec une profondeur de travail allant jusqu'à 15 cm, vous pouvez être à l'aise sur tous les terrains. La motorisation puissante avec des réserves de puissance est idéale pour une largeur de travail allant jusqu'à 75 cm et fait de cette motobineuse un assistant indispensable pour tous les propriétaires de potager. Un guidon de forme ergonomique et pratique permet d'accéder facilement à tous les éléments de commande.

La motobineuse est parfaitement réglable pour s'adapter à toutes les tailles. Grâce au guidon réglable latéralement, vous n'avez pas besoin de passer sur les surfaces déjà travaillées. Les écrans de protection latéraux permettent de travailler avec précision sans endommager les plantes. La motobineuse peut être repliée en position de travail sans outil. Elle est équipée d'une roue avant pour un transport facile.



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES

**7505 VR**

**COMFORT pro**

Moteur	Honda GP 160
Puissance	163 cm <sup>3</sup> / 3,6 kW / 3 200 tr/min.
Marche avant / arrière	✓ / ✓
Largeur de binage	50 / 75 cm
Fraises	4 / 6 étoiles bineuses
Poids	51 kg
N° EAN	400 371 805 5023
Réf.	127 321



## OUTILS ADAPTABLES



**BUTTOIR  
7505 VR**  
N° EAN 400 371 805 5313  
Réf. 127 334

# SOUFFLEURS À BATTERIE

## PARFAITS POUR LES TEMPS VENTEUX



SOUFFLEURS À BATTERIE



### DITES ADIEU AUX FEUILLES MORTES

Notre souffleur et aspirateur de feuilles tout-en-un LBV 3690 innovant permet de souffler les feuilles, de les aspirer ou de faire les deux en même temps - les différentes fonctions peuvent être commutées très facilement et sans outils. Notre modèle combiné de souffleur et d'aspirateur de feuilles se caractérise par une grande puissance, un design élégant, une bonne maniabilité, ainsi qu'une utilisation simple et intuitive avec un réglage de la vitesse en continu. Le panneau de commande intégré à la poignée informe en permanence sur les états de fonctionnement de l'appareil.

Le souffleur de feuilles à batterie LB 4250 est doté d'une batterie lithium-ion puissante et vous permet d'entretenir votre jardin sans câble et sans fatigue. L'appareil mobile permet de travailler de manière flexible, sans essence et ainsi sans émission. Le souffleur à batterie 36 V est un puissant souffleur de feuilles axial et fonctionne à un débit volumique de 870 m³/h. Le moteur sans balais est équipé d'un mode Power et convient également pour les feuilles humides.



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



LB 4250

LBV 3690

	PREMIUM pro	PREMIUM pro
<b>Puissance</b>	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
<b>Vitesse de l'air</b>	250 km/h	260 km/h
<b>Soufflage des feuilles</b>	✓	✓
<b>Aspiration des feuilles</b>	-	✓
<b>Sac collecteur tissu</b>	-	65 l
<b>Hachage</b>	-	10:1
<b>Système de harnais</b>	✓ Ne peut être utilisé qu'en association avec la ceinture porte-batterie BB 40 et l'adaptateur 36 V Réf. 127 573	✓ Utilisable en option avec la ceinture porte-batterie BB 40 et l'adaptateur 36 V Réf. 127 573 / Réf. 127 579
<b>Poids</b>	2,2 kg	5,8 kg
<b>N° EAN</b>	400 371 805 9694	400 371 806 4698
<b>Réf.</b>	127 507	127 735
<b>KIT* AVEC BATTERIE ET CHARGEUR</b>	<b>Inclus dans la livraison</b> 1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A) 1x ceinture porte-batterie	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A)
<b>N° EAN</b>	400 371 806 4193	400 371 806 5077
<b>Réf.</b>	127 669	127 743



AL-KO 36 V III

Tous les outils de jardin AL-KO 36 V peuvent être utilisés avec les batteries et chargeurs indiqués à la page 6. Vous trouverez la ceinture porte-batterie BB 40 à la page 9. Vous trouverez d'autres outils de jardin de cette gamme de batteries aux pages 6 à 11.

# SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS DE FEUILLES THERMIQUES



## ASPIRER OU SOUFFLER LES FEUILLES ET RÉSIDUS VÉGÉTAUX

Nos aspirateurs de feuilles offrent deux fonctions différentes pour éliminer le feuillage : récupération des feuilles avec fonction de broyage et aspiration des feuilles. Vous enlevez rapidement les feuilles mortes et les résidus végétaux de votre entrée, trottoir et pelouse. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à éliminer les résidus au compost ou dans la poubelle

de déchets organiques. Le grand sac de ramassage **750 P Premium pro** est pourvu d'une fermeture éclair et se vide ainsi plus facilement. Les aspirateurs de feuilles solo® AL-KO sont appréciés comme d'agréables assistants du jardinier, en particulier à l'automne et pour les grands jardins.

## ACCESSOIRES POUR 442



TOUS LES ACCESSOIRES SONT INCLUS  
DANS LA LIVRAISON

## ACCESSOIRES POUR 750 P



### TUYAU D'ASPIRATION AVEC BUSE

Élimine les feuilles et la saleté dans les moindres recoins. Longueur de 3 m. N° EAN 400 371 854 1731 Réf. 120 154



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



442

750 P

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

Puissance	27,6 cm³ / 0,8 kW / 1,1 CV	140 cm³ / 2,0 kW / 3 000 tr/min.
Vitesse de l'air	260 km/h	-
largeur de travail	-	75 cm
Soufflage des feuilles	✓	-
Aspiration des feuilles	✓	✓
Sac collecteur tissu	55 l	200 L
Réglage de la hauteur d'aspiration	-	sur chaque roue, 4 positions
Hachage	jusqu'à 10:1	-
Carter de turbine	-	tôle d'acier
Poids	4,8 kg	36,1 kg
N° EAN	400 371 805 6075	400 371 805 1445
Réf.	127 380	127 141



# BROYEUR À LAMES

SUPER EFFICACE POUR  
TOUT BROYER EN PETITS  
MORCEAUX



BROYEURS À LAMES



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



TCS  
Duotec 2500

PREMIUM *pro*



TCS  
Doutec 3000

PREMIUM *pro*

ALIMENTATION  
EN BRANCHES SÉPARÉE

## COUPER ET BROYER FACILEMENT ET RAPIDEMENT LES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Avec le broyeur TCS Duotec 3000 et son dispositif de coupe innovant avec des lames inclinées, vous pouvez rapidement et facilement transformer les tailles d'arbres et les déchets de jardin en matériau finement broyé. Avec une grande trémie de remplissage principale pour les branches molles et une alimentation séparée pour les branches jusqu'à 43 mm de diamètre, le broyeur à lames vous assiste activement dans vos travaux de jardinage. Vous pouvez travailler rapidement

et sans effort grâce au broyage préalable dans le dispositif de coupe solide avec une motorisation puissante. Les poignées sur la trémie de remplissage et les roues XXL à roulement à billes facilitent le transport. Les couvercles latéraux dans la zone d'éjection en font un appareil sûr, robuste et fiable. La hauteur du broyeur de 135 cm et son poids de 55 kg témoignent de sa construction solide.

Ø max. des branches	40 mm	43 mm
Puissance / tension	2 500 W / 230 V	2 900 W / 400 V
Disjoncteur différentiel	✓	✓
Fusible	16 ampères	16 ampères
Hauteur	135 cm	135 cm
Roues sur roulements à billes	✓	✓
Poids	51 kg	55 kg
N° EAN	400 371 835 6717	400 371 835 3730
Réf.	119 684 60	119 685

## ACCESSOIRES




### LAME DE RECHANGE 2 pcs

Pour TCS Duotec 2500 / 3000  
N° EAN 400 371 832 3832  
Réf. 104 655

# TAILLE-HAIES

UNE FORME PARFAITE  
JUSQU'AU DERNIER MÈTRE

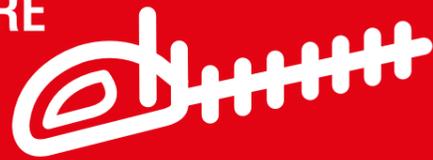

TAILLE-HAIES




## COCKPIT INTELLIGENT ET HAUTE PERFORMANCE

Le cockpit intelligent du HT 3645 et du HT 3660 vous fournit des informations importantes sur votre taille-haie. Dès que le taille-haie est allumé ou que le mode ECO est activé, le cockpit s'allume. De plus, le niveau de charge de la batterie est affiché sur l'écran lorsqu'elle est faible.



## ALLIAGE DE MAGNÉSIUM POUR LA STABILITÉ ET LE CONFORT

Les taille-haies HT 3645 et HT 3660 sont dotés d'un dessous en alliage de magnésium de haute qualité, ce qui leur confère une stabilité et une robustesse extraordinaires. Par conséquent, ils sont très durables et ont une longue durée de vie. Grâce à une vis d'entretien située sous le taille-haies, vous pouvez facilement procéder au graissage de l'engrenage. Grâce à la répartition optimale du poids et à la poignée réglable en 5 directions, le taille-haie tient toujours parfaitement en main.

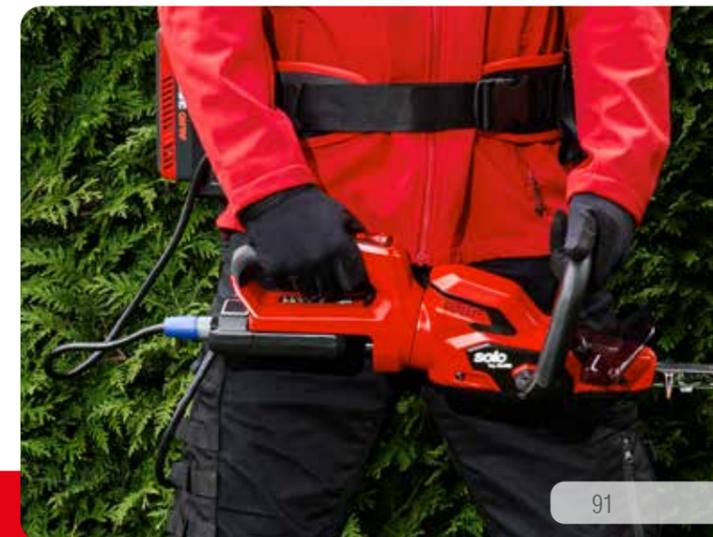

## ERGONOMIE ÉLÉGANTE POUR TAILLER PARFAITEMENT LES HAIES

Les **taille-haies solo**® by AL-KO vous facilitent considérablement votre travail. Ils offrent une ergonomie à la fois élégante et fonctionnelle qui épargne vos nerfs et vos forces. Qu'il s'agisse d'un appareil thermique professionnel ou d'un modèle électrique : un taille-haie solo® by AL-KO est votre outils de jardin fiable. Les lames de sécurité affûtées au diamant permettent une bonne coupe et des performances de coupe

extraordinaires. Comme la taille des haies nécessite souvent de travailler au-dessus du niveau de la tête, nous avons équipé les poignées de nos taille-haies de façon optimale : elles sont réglables et, associées à l'ergonomie élaborée de l'outil, permettent une utilisation plus facile qu'un taille-haie classique.

## TRAVAILLER SANS SE FATIGUER

Les éléments de commande ergonomiques et le poids parfaitement équilibré permettent de travailler sans se fatiguer. Grâce à la fonction sans fil des modèles à batterie HT 4245 et HT 4260 associée à la ceinture porte-batterie pratique BB 40, vous pouvez travailler en toute tranquillité.

# TAILLE-HAIES À BATTERIE



TAILLE-HAIES À BATTERIE



## POUR UN ENTRETIEN SIMPLE ET PRÉCIS DES HAIES

Le système de harnais très confortable solo® by AL-KO BB 40 vous facilite parfaitement la tâche avec le **taille-haie HT 4245** à batterie solo® by AL-KO et le **HT 4260**. Les taille-haies **HT 3645** et **HT 3660** peuvent être utilisés en option avec ou sans ceinture porte-batterie. Les appareils peuvent être utilisés beaucoup plus facilement et confortablement grâce à l'utilisation de la ceinture porte-batterie. Le

poids de la batterie ne repose plus dans les mains mais est plutôt porté par le corps. Jusqu'à deux batteries AL-KO 36 V peuvent être fixées à la ceinture et alimenter l'appareil en énergie via un câble. Les batteries peuvent être positionnées différemment partout sur la ceinture. Cela facilite le jardinage et les bras sont soulagés car le poids de l'outil de jardin est considérablement réduit.



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



HT 4245

HT 3645

HT 3660

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Longueur des lames	450 mm	450 mm	600 mm
Écart des lames	28 mm	36 mm	36 mm
Puissance	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Capacité de surface	2,5 Ah : 360 m <sup>2</sup> 4 Ah : 570 m <sup>2</sup> 5 Ah : 720 m <sup>2</sup> 8 Ah : 1 026 m <sup>2</sup>	2,5 Ah : 360 m <sup>2</sup> 4 Ah : 650 m <sup>2</sup> 5 Ah : 800 m <sup>2</sup> 8 Ah : 1 026 m <sup>2</sup>	2,5 Ah : 360 m <sup>2</sup> 4 Ah : 650 m <sup>2</sup> 5 Ah : 800 m <sup>2</sup> 8 Ah : 1 170 m <sup>2</sup>
Poignée réglable	3 pos. (90°-0°-90°)	5 pos. (90°-45°-0°-45°-90°)	5 pos. (90°-45°-0°-45°-90°)
Principe de coupe	Lames double face et contre-rotatives	Lames double face et contre-rotatives	Lames double face et contre-rotatives
Poids	3,5 kg	3,5 kg	3,6 kg
Collecteur de résidus	-	En option (Réf. 127 753)	En option (Réf. 127 753)
Système de harnais	✓ Ne peut être utilisé qu'avec la ceinture porte-batterie BB 40 Réf. 127 573	✓ Utilisable en option avec la ceinture porte-batterie BB 40 et l'adaptateur 36 V Réf. 127 573 + Réf. 127 579	✓ Utilisable en option avec la ceinture porte-batterie BB 40 et l'adaptateur 36 V Réf. 127 573 + Réf. 127 579
N° EAN	400 371 805 9724	400 371 806 5053	400 371 806 4681
Réf.	127 510	127 741	127 734

KIT\*\* AVEC  
BATTERIE ET  
CHARGEUR

Inclus dans la livraison	1x batterie 36 V (4 Ah) 1x chargeur (3 A) 1x ceinture porte-batterie	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A)	1x batterie 36 V (5 Ah) 1x chargeur (3 A)
N° EAN	400 371 806 1314	400 371 806 5060	400 371 806 5169
Réf.	127 592	127 742	127 752

\*Produit livré rapidement grâce à une grande disponibilité en stock.

\*\*Les batteries/chargeurs peuvent être livrés différemment des modèles présentés dans le catalogue en fonction de la disponibilité.

AL-KO 36 V III



Tous les outils de jardin AL-KO 36 V peuvent être utilisés avec les batteries et chargeurs indiqués à la page 6. Vous trouverez la ceinture porte-batterie BB 40 à la page 9. Vous trouverez d'autres outils de jardin de cette gamme de batteries aux pages 6 à 11.



COLLECTEUR DE RÉSIDUS  
N° EAN 400 371 806 5176  
Réf. 127 753

# TAILLE-HAIES THERMIQUES



TAILLE-HAIES THERMIQUES



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES



163-55

163-70

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

Longueur des lames	610 mm	750 mm
Écart des lames	35 mm	35 mm
Puissance	22,2 cm <sup>3</sup> / 0,68 kW / 0,9 CV	22,2 cm <sup>3</sup> / 0,68 kW / 0,9 CV
Poignée réglable	3 pos. (90°-0°-90°)	3 pos. (90°-0°-90°)
Principe de coupe	Lames double face et contre-rotatives	Lames double face et contre-rotatives
Réservoir	440 ml	440 ml
Collecteur de résidus	En option (Réf. 127 753)	-
Poids approx.	5,2 kg	5,4 kg
N° EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122
Réf.	127 325	127 326

## COUPE PUISSANTE ET PRÉCISE, MOBILE ET SÛRE

Les puissants taille-haies thermiques de solo® by AL-KO 163-55 et 163-75 sont vos packs de puissance pour une coupe efficace et précise des haies, arbustes et buissons hauts. Ils sont utilisables partout de manière mobile grâce à leurs réservoirs de 440 ml - pour un grand rayon d'action et une grande autonomie. Grâce aux lames de sécurité en acier de 55 cm ou 75 cm, vous obtenez une coupe parfaite et avancez rapidement. Les poignées en caoutchouc antidérapantes, les éléments de commande facilement accessibles et la répartition équilibrée du poids permettent de travailler sans se fatiguer. Ainsi, la poignée principale

réglable sur 3 positions permet une prise en main optimale dans toutes les positions de travail. Le système anti-vibrations intégré permet de bien maîtriser la puissance du taille-haies thermique pour un maximum de protection des mains, des bras et des épaules.

La sécurité est une priorité : d'une part, avec un taille-haie thermique, vous avez une grande liberté de mouvement sans risque de couper le câble. D'autre part, la protection anti-coupe vissée protège des blessures.



# 100 % SANS FIL THERMIQUES



TRONÇONNEUSES À BATTERIE



## LÉGÈRES ET MANIABLES

Notre système de harnais très confortable solo® by AL-KO BB 40 vous facilite parfaitement la tâche avec notre tronçonneuse à batterie solo® by AL-KO. Tous les appareils peuvent être utilisés beaucoup plus facilement et confortablement grâce à l'utilisation de la ceinture porte-batterie. Le poids de la batterie ne repose plus dans les mains mais il est réparti sur tout le corps.



## ÉCLAIRAGE À LED INTELLIGENT

Grâce à son éclairage LED puissant, notre tronçonneuse à batterie est également parfaite pour une utilisation dans des conditions de luminosité défavorables. L'éclairage, qui peut être activé séparément, assure de la luminosité et plus de sécurité sur le lieu de travail et est une fonctionnalité utile pour travailler dans la forêt.

## PUISSANCE SANS ÉMISSION ET FLEXIBLE

Les **tronçonneuses à batterie** éblouissent par leur forme élancée, leur équipement sans compromis et leur batterie lithium-ion sans émission ni câble. Elles offrent de très hautes performances de coupe et une grande longévité grâce à la chaîne et au guide-chaîne Oregon d'origine.

La tension de chaîne sans outil, ainsi que la lubrification automatique de la chaîne avec fenêtre d'inspection sur le réservoir d'huile, rendent le travail particulièrement facile. La sécurité est assurée par le frein de système et le bouclier de protection avec arrêt immédiat de la chaîne.

## COCKPIT INTELLIGENT ET HAUTE PERFORMANCE

Le cockpit intelligent vous fournit des informations importantes sur votre tronçonneuse : il s'allume lorsqu'il n'y a pas d'huile pour chaîne dans le réservoir d'huile, lorsque le frein de chaîne est enclenché ou lorsque le mode ECO est activé.



# AL-KO 36 V III

## AVANTAGES DE NOS TRONÇONNEUSES À BATTERIE PREMIUM pro

- ✓ Travail avec un poids réduit puisque la batterie n'est pas portée par l'appareil
- ✓ Vitesse de la chaîne élevée (jusqu'à 24 m/s en mode Power)
- ✓ Installation de la chaîne sans outils et changement de la chaîne et de la lame grâce au dispositif de serrage rapide
- ✓ Quatre longueurs de lames au choix : 25, 30, 35 ou 40 cm
- ✓ Niveau d'huile bien visible
- ✓ Performance de coupe élevée



TRONÇONNEUSES À BATTERIE



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



CS 4235

CS 4235

CS 4235

COMFORT pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Longueur de rail	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
Puissance	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Chaîne	3/8" spéc.	3/8" spéc.	3/8" spéc.
Maillons d'entraînement	40 E / .043" / 1,1 mm	45 E / .050" / 1,3 mm	52 E / .050" / 1,3 mm
Vitesse de la chaîne	22 m/s	22 m/s	22 m/s
Lubrification de la chaîne	automatique	automatique	automatique
Volume d'huile de chaîne	250 ml	250 ml	250 ml
Système de harnais	✓ Ne peut être utilisé qu'avec la ceinture porte-batterie BB 40 Réf. 127 573	✓ Ne peut être utilisé qu'avec la ceinture porte-batterie BB 40 Réf. 127 573	✓ Ne peut être utilisé qu'avec la ceinture porte-batterie BB 40 Réf. 127 573
Poids approx.	3,75 kg	3,8 kg	3,85 kg
N° EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
Réf.	127 551	127 552	127 553

KIT\*\* AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

Inclus dans la livraison

1x batterie 36 V (5 Ah)  
1x chargeur (3 A)  
1x ceinture porte-batterie

1x batterie 36 V (5 Ah)  
1x chargeur (3 A)  
1x ceinture porte-batterie

1x batterie 36 V (5 Ah)  
1x chargeur (3 A)  
1x ceinture porte-batterie

N° EAN 400 371 806 4209

N° EAN 400 371 806 4216

N° EAN 400 371 806 4223

Réf. 127 670

Réf. 127 671

Réf. 127 672



CS 3635

CS 3640

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Longueur de rail	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Puissance	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Chaîne	3/8" spéc.	3/8" spéc.
Maillons d'entraînement	52 E / .050" / 1,1 mm	56 E / .050" / 1,1 mm
Vitesse de la chaîne	24 m/s	24 m/s
Lubrification de la chaîne	automatique	automatique
Volume d'huile de chaîne	250 ml	250 ml
Système de harnais	✓ Utilisable en option avec la ceinture porte-batterie BB 40 et l'adaptateur 36 V Réf. 127 573 + Réf. 127 579	✓ Utilisable en option avec la ceinture porte-batterie BB 40 et l'adaptateur 36 V Réf. 127 573 + Réf. 127 579
Poids approx.	4,1 kg	4,2 kg
N° EAN	400 371 806 4674	400 371 806 5091
Réf.	127 733	127 745

Inclus dans la livraison  
1x batterie 36 V (5 Ah)  
1x chargeur (3 A)

Inclus dans la livraison  
1x batterie 36 V (5 Ah)  
1x chargeur (3 A)

N° EAN 400 371 806 5084

N° EAN 400 371 806 5107

Réf. 127 744

Réf. 127 746



AL-KO 36 V III

Tous les outils de jardin AL-KO 36 V peuvent être utilisés avec les batteries et chargeurs indiqués à la page 6. Vous trouverez la ceinture porte-batterie BB 40 à la page 9. Vous trouverez d'autres outils de jardin de cette gamme de batteries aux pages 6 à 11.

\*Produit livré rapidement grâce à une grande disponibilité en stock.

\*\*Les batteries/chargeurs peuvent être livrés différemment des modèles présentés dans le catalogue en fonction de la disponibilité.

# TRONÇONNEUSES THERMIQUES



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER  
LA LISTE DE PRIX COMPLÈTE POUR LES  
TRONÇONNEUSES THERMIQUES

## PROGRAMME DE SCIAGE COMPLET

De la tronçonneuse compacte pour un usage domestique à la tronçonneuse hautes performances pour les professionnels, voilà tout ce que propose la **gamme variée de tronçonneuses solo®** by AL-KO. Toutes les tronçonneuses se caractérisent par une qualité haut de

gamme, une sécurité et une facilité d'utilisation sans compromis. Les moteurs 2 temps et équipements de coupe parfaitement adaptés à chaque modèle assurent en permanence des performances de coupe propres et puissantes.

## PERFORMANTES ET FACILES D'UTILISATION

Les tronçonneuses thermiques puissantes solo® by AL-KO destinées aux utilisateurs exigeants convainquent, dans de nombreux modèles, par leur entraînement hautes performances avec cylindre revêtu de silicium et de nickel, par leur construction qui nécessite peu de maintenance et par leur système de lubrification des chaînes et des guides ; elles sont également faciles d'utilisation et offrent une bonne prise en main.



## EASY START SYSTEM PRO

La « nouvelle génération » de tronçonneuses thermiques solo® by AL-KO définit dès le départ des normes techniques innovantes : sur tous les modèles, le processus de démarrage a été simplifié et réduit à quelques étapes. Avec l'interrupteur Ready to Start, la position initiale est toujours en position ON. Tirer sur la corde du démarreur pour lancer le moteur. Le Easy-Start-System Pro (tous les modèles) assure un démarrage en douceur des tronçonneuses presque sans effort.

## TRONÇONNEUSES UNIVERSELLES ET PROFESSIONNELLES

Les tronçonneuses universelles et professionnelles proposent les meilleures conditions pour les meilleurs résultats grâce à leur grande qualité, leur rapport poids/puissance optimal et leur grand confort d'utilisation – même pour une utilisation professionnelle. Les équipements de coupe professionnels, la ventilation améliorée, la tension de chaîne latérale et le carburateur de qualité avec compensateur constituent d'autres avantages de ces machines, tout comme le carter de vilebrequin en magnésium, l'ergonomie sophistiquée, la grande accélération et l'absorption efficace des vibrations. Le vilebrequin forgé en trois parties assure en outre une résistance maximale à l'usure.



## AVANTAGES DES TRONÇONNEUSES THERMIQUES **EASY pro** ET **COMFORT pro**

- ✓ Entraînement haute performance avec cylindre revêtu
- ✓ Structure à faible entretien
- ✓ Système de lubrification de la chaîne et du guide-chaîne
- ✓ Idéal pour couper du bois de chauffage ou pour la coupe occasionnelle d'arbres de petite taille ou de taille moyenne
- ✓ La conception à la fois robuste et légère des tronçonneuses permet un travail confortable



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



## AVANTAGES DES TRONÇONNEUSES THERMIQUES **PREMIUM pro**

- ✓ Système d'aération amélioré
- ✓ Tension latérale de la chaîne
- ✓ Carburateur Walbro de haute qualité
- ✓ Carter de vilebrequin en magnésium
- ✓ Absorption efficace des vibrations
- ✓ Vilebrequin en trois pièces forgé pour une résistance maximale à l'usure



6240

6436

6442

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Longueur de rail	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Moteur	2 temps	2 temps	2 temps
Puissance	40,1 cm <sup>3</sup> / 1,5 kW / 2,0 CV	35,2 cm <sup>3</sup> / 1,5 kW / 2,0 CV	41,9 cm <sup>3</sup> / 1,7 kW / 2,3 CV
Poids/puissance	3,0 kg / kW	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW
Type de pas de chaîne / de gouges	3/8" spéc. / à profil demi-rond	3/8" spéc. / à profil demi-rond	3/8" spéc. / à profil demi-rond
Tension latérale de la chaîne	✓	✓	✓
Anti-vibration	✓	✓	✓
Régulation de l'approvisionnement en huile	✓	✓	✓
Préchauffage de l'air en hiver	-	✓	✓
Filtre à air remplaçable sans outils	✓	-	-
Fermeture du réservoir sans outils	✓	✓	✓
Soupape de décompression	-	-	-
Système Easy Start Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Interrupteur Ready-to-Start	-	✓	✓
Poids approx.	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg
N° EAN	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215
Réf.	127 392	127 429	127 430



6646

6651

6656

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

Longueur de rail	38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
Moteur	2 temps	2 temps	2 temps
Puissance	46,5 cm <sup>3</sup> / 2,0 kW / 2,7 CV	50,9 cm <sup>3</sup> / 2,2 kW / 3,0 CV	55,5 cm <sup>3</sup> / 2,4 kW / 3,2 CV
Poids/puissance	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW	2,3 kg / kW
Type de pas de chaîne / de gouges	.325" / à profil demi-rond	.325" / à profil demi-rond	.325" / à profil demi-rond
Tension latérale de la chaîne	✓	✓	✓
Anti-vibration	✓	✓	✓
Régulation de l'approvisionnement en huile	✓	✓	✓
Préchauffage de l'air en hiver	✓	✓	✓
Filtre à air remplaçable sans outils	-	-	-
Fermeture du réservoir sans outils	✓	✓	✓
Soupape de décompression	✓	✓	✓
Système Easy Start Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Interrupteur Ready-to-Start	✓	✓	✓
Poids approx.	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
N° EAN	400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447
Réf.	127 520	127 521	127 564

### APPAREIL DE BASE SANS LAME NI CHAÎNE

400 371 805 9854	400 371 805 9861	400 371 805 9878
127 523	127 524	127 525

### ÉQUIPEMENTS DE COUPE ALTERNATIFS

-	45 cm / 18" / .325" / Demi-gouges N° EAN 400 371 806 0416 Réf. 127 561	38 cm / 15" / .325" / à profil demi-rond N° EAN 400 371 805 9847 Réf. 127 522
-	-	45 cm / 18" / 3/8" / à profil carré N° EAN 400 371 806 0423 Réf. 127 562
-	-	50 cm / 20" / 3/8" / à profil carré N° EAN 400 371 806 0430 Réf. 127 563





# FRAISES À NEIGE

## TRAVERSER AVEC PUISSANCE LA NEIGE



### ÉJECTION PRÉCISE DE LA NEIGE

Avec une capacité de rotation impressionnante allant jusqu'à 190 degrés, le manche d'éjection peut être orienté manuellement. La neige atterrit ainsi de manière ciblée et précise à l'endroit souhaité. Selon le modèle, la portée de projection peut atteindre 15 mètres.



### DÉNEIGEMENT PARFAIT ET TRACTION EFFICACE VERS L'AVANT

Des résultats de déblayage propres et une traction efficace vers l'avant : les vis de nettoyage à deux étages de tous les appareils thermiques nettoient en profondeur les trottoirs et les allées et laissent une surface propre, sans couche de neige résiduelle.



### UNE LUMIÈRE PARFAITE ET UNE UTILISATION CONFORTABLE

Les nouveaux cockpits avec une barre lumineuse LED extra-large éclairent parfaitement les alentours, même dans des conditions météorologiques très défavorables et en cas de fortes chutes de neige, tôt le matin ou tard le soir. Les leviers de commande ergonomiques qui ont été modernisés permettent de régler les vitesses et la hauteur d'éjection en toute simplicité, de sorte que le déneigement peut être effectué sans effort.

### DES AIDES PRATIQUES QUAND IL NEIGE

Les **fraises à neige pratiques** mettent fin au pénible déneigement à la pelle. Elles sont équipées d'un puissant moteur qui vous décharge rapidement et efficacement de ce travail. Notre gamme s'étend du petit appareil électrique avec 46 cm de largeur de déneigement aux grandes fraises thermiques avec 76 cm qui viennent facilement à bout des grandes quantités de neige grâce à leur très puissant moteur.

La quantité de neige prévue et la surface à déneiger déterminent le modèle qu'il vous faudra choisir. Selon la quantité de neige, nous vous proposons des fraises à neige avec différentes largeurs de déneigement et un mécanisme de refoulement à 1 ou 2 étages. Le déneigement est désormais simple et rapide.

### EXCELLENTE TRACTION ET MANIABILITÉ PARFAITE

Grâce aux gros pneus en caoutchouc profilés et à gros crampons des fraises à neige thermiques ou à l'efficacité du train de roulement à chenilles, vous pourrez relever tous les défis, même dans les conditions les plus difficiles. Avec jusqu'à 6 vitesses avant et 2 vitesses arrière, la vitesse de l'entraînement des roues se contrôle et s'ajuste facilement.





## ACCESSOIRES



### HUILE 4 TEMPS POUR FRAISE À NEIGE

5 W 30, 0,6 L  
N° EAN 400 371 804 4065  
Réf. 112 899



### KIT DE BROCHES DE CISAILLEMENT

Kit de 4 pièces  
N° EAN 400 371 806 4568  
Réf. 114 030



### CHAÎNES À NEIGE

kit de 2 pièces  
Pour 560 et 620 E  
N° EAN 400 371 804 4096  
Réf. 112 902  
Pour 700.4 E LED  
N° EAN 400 371 804 5970  
Réf. 112 985



SCANNER LE CODE QR ET TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES



46 E

560 II

620 E II

#### EASY pro

#### COMFORT pro

#### COMFORT pro

Largeur de déneigement	46 cm	56 cm	62 cm
Capacité de surface	150 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Moteur	Électrique	Thermique	Thermique
Puissance	230 V / 2,0 kW	182 cm <sup>3</sup> / 4,0 kW	212 cm <sup>3</sup> / 4,4 kW
Hauteur de travail	20 cm	30 cm	51 cm
Portée de projection max.	6 m	10 - 12 m	10 - 15 m
Réglage de la projection	190°, manuel	190°, manuel	190°, manuel
Mécanisme de refoulement	1 étage, ailette	2 étages, hélice / roue de projection	2 étages, hélice / roue de projection
Système de démarreur	-	Traction par câble	Traction par câble / électrique 230 V
Vitesses	-	5 marches avant / 2 marches arrière	5 marches avant / 2 marches arrière
Entraînement	-	Pneus avec chambre à air	Pneus avec chambre à air
Capacité du réservoir	-	3 l	3 l
Poignée chauffantes	-	-	-
Phares	-	-	✓
Poids	14,5 kg	65 kg	83 kg
N° EAN	400 371 806 4339	400 371 804 5154	400 371 806 3905

Réf. 112 932 60

112 933

112 935 60



620.4 E III LED

700.4 E LED

760.4 TE LED

#### PREMIUM pro

#### PREMIUM pro

#### PREMIUM pro

62 cm	70 cm	76 cm
500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>
Thermique	Thermique	Thermique
302 cm <sup>3</sup> / 6,2 kW	375 cm <sup>3</sup> / 7,8 kW	420 cm <sup>3</sup> / 9,0 kW
51 cm	54,5 cm	54,5 cm
10 - 15 m	15 m	15 m
190°, manuel	190°, manuel	190°, manuel
2 étages, hélice / roue de projection	2 étages, hélice / roue de projection	2 étages, hélice / roue de projection
Traction par câble / électrique 230 V	Traction par câble / électrique 230 V	Traction par câble / électrique 230 V
6 marches avant / 2 marches arrière	6 marches avant / 2 marches arrière	6 marches avant / 2 marches arrière
Pneus avec chambre à air	Pneus avec chambre à air	Chenilles
4 L	6,5 L	6,5 L
✓	✓	✓
✓	✓	✓
96 kg	118 kg	126 kg
400 371 806 4629	400 371 806 4636	400 371 806 4643


114 036 60

114 037 60

114 038 60



# JARDINIERS EN HERBE



# PIÈCES DÉTACHÉES MISEZ SUR LES PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES AL-KO



SCANNER LE CODE QR  
ET TÉLÉCHARGER LES  
FICHES TECHNIQUES

À PARTIR DE 2 ANS

## MINI KIT DE JARDINAGE

Kit de jardinage complet pour enfants  
Poids : 0,8 kg  
N° EAN 400 371 804 3792  
Réf. 112 875



À PARTIR DE 2 ANS

## MINIMOWER

Tondeuse pour enfants avec bac de ramassage et bruits de moteur, poids : 1,0 kg  
N° EAN 400 371 804 1309  
Réf. 112 733



## REMORQUE pour KidTrac

Poids : 1,5 kg  
N° EAN 400 371 804 3815  
Réf. 112 876



AL-KO Gardentech est synonyme d'excellente qualité. Même utilisés fréquemment, les produits séduisent grâce à leur longévité considérable. L'usure ou des réparations peuvent toutefois nécessiter le remplacement de certaines pièces. Dans ce cas, vous devez impérativement recourir à des pièces de rechange et accessoires d'origine AL-KO. Seuls des composants conformes dans les moindres détails aux caractéristiques techniques et qualitatives de chacun des produits AL-KO permettent en effet de garantir une qualité maximale et une sécurité absolue. La plupart des pièces de rechange et accessoires d'origine dont vous pouvez avoir besoin sont disponibles en Allemagne à tout moment. Un service qui minimise le temps d'immobilisation de vos appareils.



De plus, seule l'utilisation de pièces de rechange et accessoires d'origine AL-KO permet de s'assurer que tous les composants d'appareils coordonnés fonctionnent de manière optimale et que la qualité et la fiabilité élevées du produit AL-KO sont préservées. En outre, la garantie s'applique ou, en cas de réparation, est maintenue uniquement si des pièces de rechange et accessoires d'origine AL-KO sont utilisés. Nos pièces de rechange d'origine AL-KO présentent d'autres avantages spécifiques. Chaque amélioration apportée aux produits standard est reportée sur les pièces de rechange d'origine correspondantes. De la simple vis à la platine de commande complexe : les pièces d'origine AL-KO et solo® by AL-KO renferment tout le savoir-faire et l'expérience acquis pendant des décennies par le fabricant.

Nos partenaires SAV agréés profitent également des pièces de rechange et accessoires d'origine AL-KO. Des composants toujours ajustés garantissent de courtes durées de réparation et permettent de proposer des réparations à moindres frais.

En bref : sécurité, qualité élevée et adaptation parfaite. Avec les pièces de rechange et accessoires d'origine AL-KO, on fait toujours le bon choix en cas de réparation ou d'entretien. Ceci constitue la base d'une utilisation durable et fiable des produits.



# DONNÉES TECHNIQUES

## APERÇU



Page	Désignation	Réf.	Niveau de pression acoustique	Niveau de puissance acoustique	Niveau de puissance acoustique	Incertitude tolérée	Valeur de vibrations	Incertitude tolérée
			mesuré LpA [dB(A)]	mesuré LwA [dB(A)]	garanti LwA [dB(A)]	Niveau de pression acoustique K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garanti ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>TONDEUSES ROBOTS</b>								
14	Robolinho® 520 W	127 695	–	56,0	60,0	–	–	–
14	Robolinho® 822 W	127 696	–	56,0	60,0	–	–	–
14	Robolinho® 1423 W	127 697	–	56,0	60,0	–	–	–
15	Robolinho® 2323 W	127 698	–	56,0	60,0	–	–	–
<b>THERMIQUES</b>								
22	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
22	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
22	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
23	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
23	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
23	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
26	4212 P-A	127 638	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
26	4712 P-A	127 639	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
27	4712 SP-A	127 640	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
27	5210 SP-A	127 582	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
28	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
28	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
28	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
29	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
29	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
30	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
30	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
30	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
31	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
31	5274 VS-H	127 720	74,3	94,3	98,0	2,0	6,0	2,0
32	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
32	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
33	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
33	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0

Page	Désignation	Réf.	Niveau de pression acoustique	Niveau de puissance acoustique	Niveau de puissance acoustique	Incertitude tolérée	Valeur de vibrations	Incertitude tolérée
			mesuré LpA [dB(A)]	mesuré LwA [dB(A)]	garanti LwA [dB(A)]	Niveau de pression acoustique K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garanti ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>TONDEUSES MULCHING</b>								
35	4734 SP-A BIO	127 721	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
<b>TONDEUSES AUTOPORTÉES</b>								
37	R 74.5 Li 36 V	127 776	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
39	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0 / 3,4	2,0
39	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5 / 2,7	1,5
<b>TRACTEURS</b>								
44	T 3100 LI-95.5 HDS	127 771	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
44	T 3100 LI-95.5 HD	127 772	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
44	T 6200 LI-111.5 HDS	127 773	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
45	T 6200 LI-105.5 HD	127 774	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
50	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
50	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	78,3	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
50	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	78,4	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	78,9	98,9	100,0	2,0	4,0	2,0
58	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
58	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
58	T 18-95.4 HD-V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
58	T 18-105.4 HD-V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
59	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
59	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
59	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
59	T 24-125.4 HD-V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
<b>SCARIFICATEURS</b>								
65	516  pas disponible en Suisse	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
65	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5



Page	Désignation	Réf.	Niveau de pression acoustique	Niveau de puissance acoustique	Niveau de puissance acoustique	Incertitude tolérée	Valeur de vibrations	Incertitude tolérée
			mesuré LpA [dB(A)]	mesuré LwA [dB(A)]	garanti LwA [dB(A)]	Niveau de pression acoustique K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garanti ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>DÉBROUSSAILLEUSES</b>								
69	GT 4235.2	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
70	126 L	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
70	126 B	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5
70	130 L	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
71	130 B	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
71	140 L	127 614	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
71	140 B	127 615	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
71	151 B	127 616	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5
<b>MULTITOOL</b>								
74	MT 42.2 avec HTA 4245.2	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
74	MT 42.2 avec CSA 4220.2	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
75	MT 42.2 avec BCA 4235.2	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
76	MT 130 avec débroussailleuse	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
76	MT 130 avec HTA	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
77	MT 130 avec CSA	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5
<b>MOTOFAUCHEUSES</b>								
79	BM 5001-R IV	127 765	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
<b>OUTIL COMBINÉ</b>								
81	Combi BF 5002-R II	127 766	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
<b>MOTOBINEUSE</b>								
83	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2
<b>SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS DE FEUILLES</b>								
85	LB 4250	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
85	LBV 3690	127 735	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
87	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
87	750 P	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Page	Désignation	Réf.	Niveau de pression acoustique	Niveau de puissance acoustique	Niveau de puissance acoustique	Incertitude tolérée	Valeur de vibrations	Incertitude tolérée
			mesuré LpA [dB(A)]	mesuré LwA [dB(A)]	garanti LwA [dB(A)]	Niveau de pression acoustique K <sub>pa</sub> [dB(A)]	garanti ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>BROYEUR À LAMES</b>								
89	TCS Duotec 2500	119 684 60	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
89	TCS Duotec 3000	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
<b>TAILLE-HAIES</b>								
93	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
93	HT 3645	127 741	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
93	HT 3660	127 734	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
95	163-55	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
95	163-70	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
<b>THERMIQUES</b>								
98	CS 4235 - 25 cm	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
98	CS 4235 - 30 cm	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
98	CS 4235 - 35 cm	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
98	CS 3635 - 35 cm	127 733	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
98	CS 3640 - 40 cm	127 745	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
102	6240	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
102	6436	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6 / 6,5	1,5
102	6442	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9 / 7,0	1,5
103	6646	127 523	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7 / 3,9	1,5
103	6651	127 524	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2 / 4,4	1,5
103	6656	127 525	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4 / 4,4	1,5
<b>FRAISES À NEIGE</b>								
108	46 E	112 932 60	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
108	560 II	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
108	620 E II	112 935 60	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
109	620.4 E III LED	114 036 60	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
109	700.4 E LED	114 037 60	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
109	760.4 TE LED	114 038 60	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0



**Valable pour la Suisse**

**AL-KO SWISS GmbH**  
Bahnhofstrasse 24  
5506 Mägenwil  
Suisse  
Tél. +41 62 896 79 00  
info@al-ko.ch  
[www.alko-garden.ch](http://www.alko-garden.ch)

**Suivez-nous sur :**

 [facebook.com/ALKOGarden](https://facebook.com/ALKOGarden)

 [AL-KO Gardentech](https://www.youtube.com/AL-KO-Gardentech)

Remis par votre partenaire solo<sup>®</sup> by AL-KO :