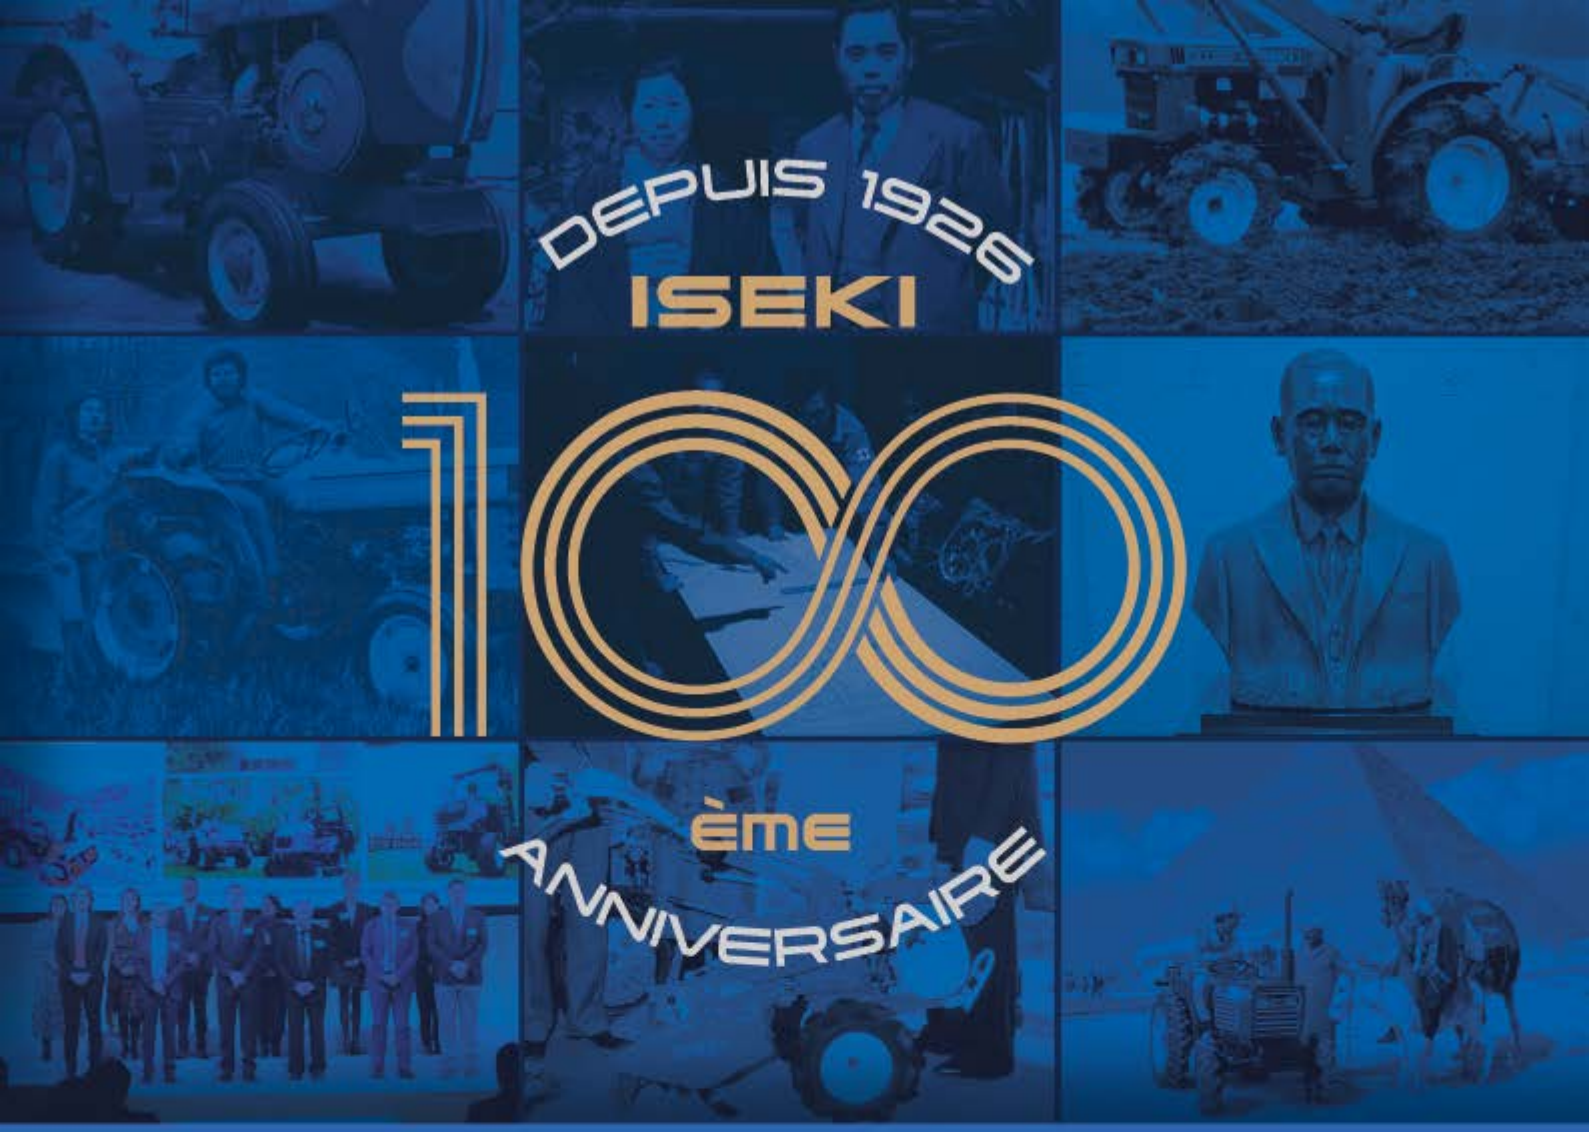

CATALOGUE 2025
GAMME PRO ISEKI

Retrouvez-nous sur **www.iseki.fr**

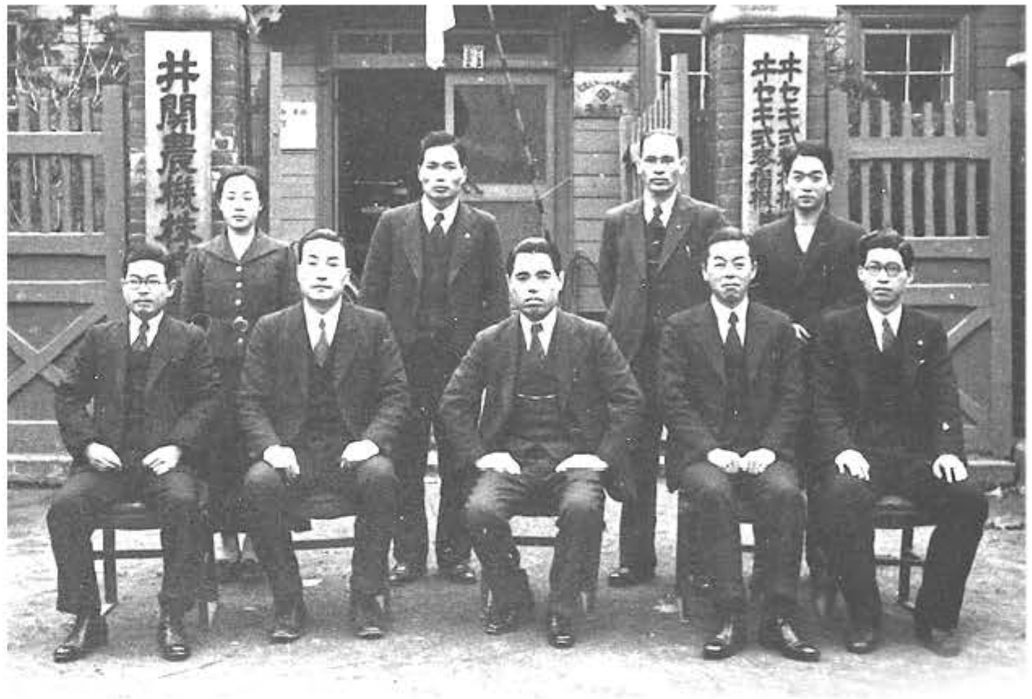

DEPUIS 1926
ISEKI

UN SIÈCLE D'INNOVATION

100ème ANNIVERSAIRE

C'est avec une grande admiration et une profonde reconnaissance que nous célébrons aujourd'hui le centenaire d'ISEKI Co. Limited. Depuis sa fondation en 1926, l'entreprise a su se distinguer par son engagement envers l'innovation, la qualité et la fiabilité dans le domaine des équipements agricoles et espaces verts.

Grâce à une vision claire et une passion pour le progrès, Iseki a transformé l'industrie, offrant des solutions durables et efficaces aux agriculteurs du monde entier.
Ses produits ont non seulement facilité le travail de générations d'agriculteurs, mais ont également contribué à la croissance de l'agriculture moderne.

En cette année spéciale, nous rendons hommage à tous ceux qui ont contribué au succès de cette entreprise emblématique et à l'impact positif qu'elle a eu sur l'industrie. Que ce centenaire soit le reflet de la solidité des bases posées il y a un siècle et qu'il inspire encore plus de succès, d'innovations et de partenariats pour les années à venir. Que cet héritage continue de prospérer pour les 100 prochaines années !

Un réseau d'experts
ISEKI France, filiale française d'ISEKI Co. Limited, s'appuie sur un réseau de plus de 200 agents Pro sur le territoire français pour vous apporter un service personnalisé de l'achat à la livraison. L'entreprise assure auprès de ses distributeurs l'assistance technique, la formation et les démonstrations qui leur permettent de répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Vous trouverez donc forcément l'interlocuteur proche de chez vous à même de vous conseiller et d'assurer le service après-vente de votre matériel.

ISO 14001 DEKRA ISO 45001 DEKRA

ISEKI

LA GAMME PROFESSIONNELLE

ISEKI SW
TONDEUSE À CONDUCTEUR MARCHANT

ISEKI SXE
TONDEUSE AUTOPORTÉE (SXE218+)

ISEKI RCBE80-EVO
DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE

ISEKI SRA
DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE (SRA950FA*)

ISEKI SXG
AUTOPORTÉE À ÉJECTION CENTRALE

ISEKI SF2
TONDEUSE FRONTALE

ISEKI SF5
TONDEUSE FRONTALE

ISEKI TM31
TRACTEUR
Gamme Compacte

ISEKI TM42
TRACTEUR
Gamme Compacte

ISEKI TXGS24
TRACTEUR
Gamme Sub Compacte

ISEKI TH
TRACTEUR
Gamme Polyvalente

ISEKI TLE
TRACTEUR
Gamme Premium Eco

ISEKI TG6
TRACTEUR
Gamme Premium Confort
Transmission Méca
avec inverseur sous charge

ISEKI TG6
TRACTEUR
Gamme Premium Confort
Transmission DCE

ISEKI TG6
TRACTEUR
Gamme Premium Confort
Transmission Hydro

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DISTRIBUÉS PAR ISEKI
SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.iseki.fr

*SRA950FA
(équipée d'un siège confort en option)

SOMMAIRE

TRAVAIL DE LA TERRE

MOTOBINEUSES / MOTOFRAISE / MOTOCULTEUR	06
TRANSPORTEURS À CHENILLES	16
NETTOYEURS HAUTE PRESSION	22
PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES	32

VÉGÉTATION

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE SRA	38
NEW : DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES HYBRIDES RCBH	44
DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES RCBE	50
TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES & BROYEURS À FLÉAUX	56
OUTILS DE COUPE MANUELS	66
OUTILS DE COUPE À BATTERIE	72

GAZON

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT SÉRIE SW	78
TONDEUSES AUTOPORTÉES SXE, SLE	88

GRANDS ESPACES

TONDEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE SXG	96
TONDEUSES À COUPE FRONTALE SF2	104
TONDEUSES À COUPE FRONTALE SF5	110
TRACTEUR TM	120
TRACTEUR TXGS24	134
TRACTEUR TH	142
TRACTEUR TLE	148
TRACTEUR TG6	154
LA GAMME DE CHARGEURS	172
LES ACCESSOIRES	176

VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES

VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE MT	180
EXTENSIONS DE GARANTIE AMB	188

MOTOBINEUSES MOTOFRAISE & MOTOCULTEUR

ISEKI : le confort & la puissance

Le motoculteur SA603 couvrira tous vos besoins grâce à ses divers équipements, tout comme les 2 motobineuses vous prouveront qu'il est possible d'avoir une machine de qualité à un tarif compétitif. Quant à la motofraise KCR703, équipée d'un système de contre-rotation des fraises, elle vous permettra de parfaire la finition de votre terrain.

MOTOBINEUSES
Légères et maniables

Ces motobineuses ISEKI disposent de tous les équipements nécessaires pour un travail de qualité avec un minimum d'effort. Les machines sont entraînées par un moteur SUBARU de 169 cm³. La version SA250 est équipée de gammes lentes et rapides à enclenchement mécanique.

Le guidon est réglable en hauteur et en déport par une simple manette. La large roue de transport avant d'origine est escamotable très facilement.

Que ce soit pour un travail d'espace avec ses 6 fraises pour une largeur totale de 86 cm ou pour un travail de précision ou de profondeur avec 4 fraises, ces motobineuses trouveront leur place dans votre jardin. En complément, la version SA250 peut être montée en roues afin de la transformer en motoculteur et de venir atteler un brabant, butoir ou tout autre accessoire à l'arrière de la machine.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 14

	SA150	SA 250	SA 250/LAB
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	86/56	86/56	MOTOBINEUSE équipée d'un kit labour
MOTEUR	SUBARU EX17 OHC	SUBARU EX17 OHC	
ENTRAÎNEMENT	1 vitesse avant 1 vitesse arrière	4 vitesses avant 2 vitesses arrière	

LES POINTS FORTS

- MOTEUR SUBARU 169 CM³
- BOÎTE MÉCANIQUE SUR PONT (SA250)
- DISQUES PROTÈGE-PLANTES D'ORIGINE
- 4 VITESSES AVANT / 2 VITESSES ARRIÈRE (SA250)
- MANCHERONS RÉGLABLES (EN HAUTEUR ET EN DEPORT)
- COMPOSANTS DE QUALITÉ

TRANSMISSION PAR COURROIE

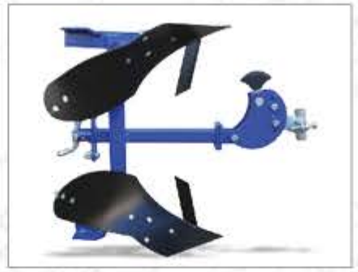

LA MOTOBINEUSE SA250 PEUT SE TRANSFORMER EN MOTOCULTEUR
grâce au kit labour
réf. : SA250/KITLAB

(BRABANT DEMI TOUR)

Photo non contractuelle

MANCHERONS RÉGLABLES
En hauteur et en déport

MOTEUR SUBARU
cylindrée 169 cm³

(SA250)

DISQUES PROTÈGE-PLANTES
D'origine sur ce modèle

BOÎTE MÉCANIQUE SUR PONT
4 vitesses avant + 2 vitesses arrière

EXEMPLES D'ACCESSOIRES DISPONIBLES

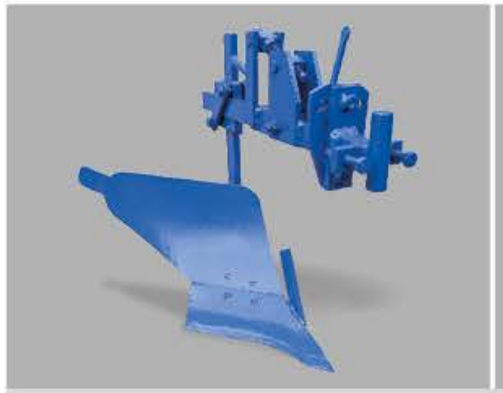

CHARRUE SIMPLE

BUTOIR

CULTIVATEUR À GLISSIÈRE 5 DENTS

MOTOFRAISE KCR703
Un moteur puissant

Cette machine est équipée d'un moteur puissant et bénéficie de 2 vitesses de travail. Cette génération de motofraise ISEKI peut travailler sur une largeur de 55 cm et son adhérence est parfaite grâce à ses roues 4.00-7.

Elle est idéale pour un travail de finition propre et une préparation des sols optimale avant vos plantations et semis. Le KCR703 est équipé d'un frein de parking, obligatoire pour les normes de sécurité.

LES POINTS FORTS

- MOTEUR MITSUBISHI 181 CM³
- LARGEUR DE TRAVAIL DE 55 CM
- 3 VITESSES AVANT / 1 VITESSE ARRIÈRE

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 15

	KCR703
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	55
MOTEUR	MITSUBISHI GB181LN
ENTRAÎNEMENT	3 vitesses avant 1 vitesse arrière

ACCESSIBILITÉ DES COMMANDES AU GUIDON

1. Levier d'embrayage principal
2. Levier d'accélérateur
3. Contact moteur
4. Levier de changement de vitesse
5. Levier de relâchement d'embrayage principal
6. Levier de frein de stationnement
7. Levier de différentiel

MOTEUR MITSUBISHI
cylindrée 181 cm³

ROUES AGRAIRES 4.00-7

Photo non contractuelle

BINEUSE 55 CM
Avec contre-rotation des fraises

BOÎTE MÉCANIQUE
3 vitesses avant / 1 vitesse arrière

TRANSMISSION PAR CHAÎNE

MOTOCULTEUR SA603
Polyvalent

Le motoculteur SA603FSE4 bénéficie d'un système mécanique de changement de vitesses haut de gamme.

Il est disponible en cellule seule, en version brabant, ou en version 6 fraises. De plus, il existe de nombreux autres accessoires pour cette machine (cultivateurs, buttoir, arracheuse de pommes de terre...).

LES POINTS FORTS

DÉCRABOTAGE
Améliore la maniabilité de la machine et rend le travail simple et agréable

CHANGEMENT DE GAMME DE VITESSE MÉCANIQUE

NOMBREUX OUTILS ADAPTABLES
Prise de force et chappe d'attelage d'origine

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 15

	SA603FSE4	SA603FSE4/EBT2	SA603FSE4/E6F
MOTEUR	MITSUBISHI GB181LN	Motoculteur SA603 équipé d'un kit brabant	Motoculteur SA603 équipé de 6 fraises
ENTRAÎNEMENT	6 vitesses avant 2 vitesses arrière		

MANCHERONS RÉGLABLES
En hauteur et en déport

(BRABANT DEMI TOUR)

MANCHERONS RÉGLABLES
En hauteur et en déport

2 VITESSES
rapide / lente

MOTEUR
MITSUBISHI GB181LN
cylindrée 181 cm³

(SA603FSE4/E6F
modèle équipé de 6 fraises)

Photo non contractuelle

EXEMPLES D'ACCESSOIRES DISPONIBLES

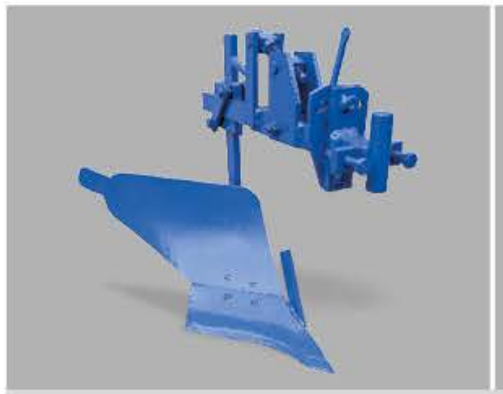

CHARRUE SIMPLE

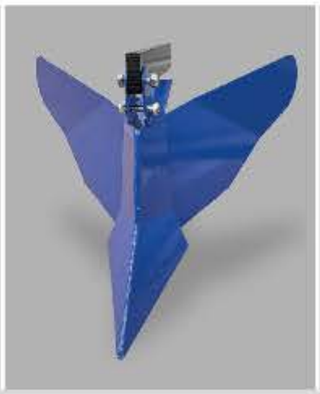

BUTOIR

CULTIVATEUR À GLISSIÈRE 5 DENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MOTOBINEUSES		MOTOFRAISE	MOTOCULTEUR	
	SA150	SA250	KCR703	SA603FSE4	SA603FSE4/E6F
MOTEUR					
Marque	SUBARU	SUBARU	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI
Type	EX17 OHC	EX17 OHC	4 temps GB181LN	4 temps GB181LN	4 temps GB181LN
Cylindrée, cm³	169	169	181	181	181
Démarrage	Par lanceur	Par lanceur	Par lanceur	Par lanceur	Par lanceur
Capacité réservoir, litre	3,2	3,2	2,2	3,6	3,6
TRANSMISSION					
Type	Chaîne	Chaîne	Chaîne et pignons	Chaîne et pignons	Chaîne et pignons
Carter	Aluminium renforcé	Aluminium renforcé	Aluminium	Aluminium renforcé	Aluminium renforcé
Embrayage	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Décrabotage	-	-	-	Oui	Oui
Gamme de vitesses	1	2	-	2	2
Nombre de vitesses	1 AV - 1 AR	4 AV - 2 AR	3 AV - 1 AR	6 AV - 2 AR	6 AV - 2 AR
Changement de gamme	-	Mécanique	-	Mécanique	Mécanique
Vitesse	-	-	Travail : 0,9 et 1,5 km/h Déplacement : 4,7 km/h Arrière : 1,1 km/h	AV : 10,14 / 16,89 / 25,34 / 43,03 / 72 / 125 tr/min AR : 16,06 / 27,05 tr/min	AV : 10,14 / 16,89 / 25,34 / 43,03 / 72 / 125 tr/min AR : 16,06 / 27,05 tr/min
FRAISES					
Rotation AV / AR, tr/min	98 / 35	26 et 100 / 16 et 25	241	-	-
Équipement	6 fraises	6 fraises	Fraises	-	6 fraises
Diamètre, mm	320	320	-	-	360
Largeur de travail, cm	56 / 86	56 / 86	55	-	86
DIVERS					
Sécurité	Poignée homme mort	Poignée homme mort	Poignée homme mort	Poignée homme mort	Poignée homme mort
Mancherons	Déportables et réglables en hauteur	Déportables et réglables en hauteur	Réglables en hauteur	Déportables et réglables en hauteur	Déportables et réglables en hauteur
Réglage hauteur des mancherons	Multiple positions	Multiple positions	4 positions	3 positions	3 positions
Réglage déport des mancherons	3 positions	3 positions	-	2 positions latérales	2 positions latérales
Équipement de série	Roue de transport avant, disques protège-plantes et barre de profondeur	Roue de transport avant, disques protège-plantes et barre de profondeur	Frein de parking	-	-
Poids, kg	62	65	102	72 (cellule seule)	72 (cellule seule)

TRANSPORTEURS

Ils transportent tout !

La gamme des transporteurs ISEKI est composée de deux modèles à transmission mécanique.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel (bûcheron, maçon, viticulteur...) vous trouverez une utilité à un de nos transporteurs.
Les machines peuvent transporter des charges allant de 350 kg jusqu'à 550 kg.
Les dimensions et accessoires disponibles font de ces transporteurs des machines à toute épreuve.
En vous équipant d'une de ces machines, vous faciliterez le travail de manutention de matériaux lourds, vous améliorerez votre rendement et le bennage hydraulique proposé par le modèle XG550DI-H sera le petit plus qui vous fera basculer sur ce transporteur.

TRANSPORTEURS
Les standards mécaniques

Les transporteurs de la gamme XG bénéficient d'une transmission mécanique et ont des capacités de transport allant de 350 à 550 kg.

Les motorisations sont parfaitement adaptées et le travail est rendu simple et facile grâce aux postes de conduite ergonomiques. Que ce soit pour travailler dans des espaces serrés ou transporter des charges importantes en terrain plat ou accidenté, vous trouverez forcément dans la gamme XG, la machine qui saura vous satisfaire pleinement.

Sur demande, il est possible d'adapter une benne à bec ou à porte sur les deux modèles de la série XG.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 20

	XG35-H	XG550DI-H
CHARGE UTILE MAXIMALE (KG)	350	550
MOTEUR	HONDA GP160H	HONDA GX200
ANGLE DE BENNAGE	55°	60°
BASCULEMENT	Manuel	Hydraulique

LES POINTS FORTS

- POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE
- TRANSMISSION MÉCANIQUE
- ACCESSOIRES
  Plusieurs bennes sont disponibles en option sur les transporteurs ISEKI (benne à porte, benne à bec...)

POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE

MOTEURS JAPONAIS
HAUTES PERFORMANCES
HONDA

(XG35-H)

(XG550DI-H)

Photo non contractuelle

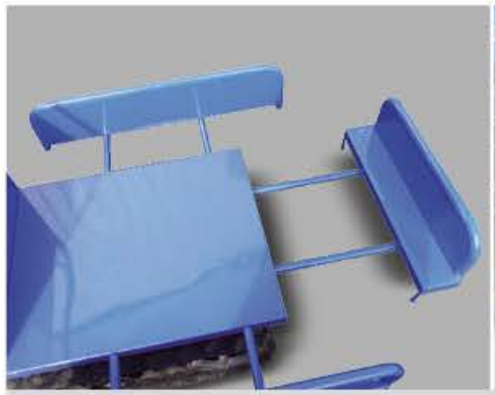

RIDELLES EXTENSIBLES
(sur modèle XG35-H)

CHENILLES SUR BOGGIES
À BALANCIER

BENNE À BEC
(disponible sur les 2 modèles)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRANSPORTEURS MÉCANIQUES

	XG35-H	XG550DI-H
MOTEUR		
Charge utile max. (kg)	350	550
Marque	HONDA	HONDA
Type	GP160H	GX200
Cylindrée (cm³)	163	196
Démarrage	Par lanceur	Par lanceur
Capacité réservoir (litre)	3,1	3,1
TRANSMISSION		
Type	Mécanique	Mécanique
Nombre de vitesses	2 AV / 2 AR	4 AV / 4 AR
Vitesses max. AV/AR (km/h)	4,1 / 3	5,3 / 3,3
Embrayage d'avancement	Courroie	Courroie
Largeur chenilles	180	200
Longueur contact au sol	760	765
Pression au sol à vide	-	-
Pression au sol en charge	0,18 kg/cm²	-
BENNE		
Type	Plateau à ridelles extensibles	Plateau à ridelles
Basculement	Manuel	Hydraulique
Angle de bennage, °	55°	60°
Longueur mini / maxi (mm)	950 / 1 130	1 200
Largeur mini / maxi (mm)	530 / 900	900 / 1 410 (ouvert)
Hauteur ridelles (mm)	170	210
DIVERS		
Sécurité	Homme mort	Homme mort
Frein	Oui	Oui
Dimensions : L x l x h (m)	1,69 x 0,65 x 1,1	1,95 x 1,01 x 1,14
Garde au sol (mm)	60	155
Poids (kg)	165	300
ACCESSOIRES EN OPTION (BENNES NON PERCÉES, LIVRÉES SANS LE KIT VISSERIE)		
Benne à bec	XG35/BENBEC 1290 x 585 x 300 mm	XG550DI-BENBEC 1630 x 895 x 400 mm
Benne à porte	XG30-XV300/BENPORTE 920 x 600 x 300 mm	Sur demande
Ridelles	-	-

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyage occasionnel ou intensif

Les nettoyeurs haute pression sont adaptés à une grande variété de tâches, que ce soit pour un usage domestique, industriel, ou commercial. Avec des accessoires adaptés (buses, brosses, etc.), ils peuvent être utilisés sur des surfaces en béton, en bois, en métal, ou encore pour des applications plus délicates comme le nettoyage des fenêtres ou des véhicules.
Utiliser un nettoyeur haute pression est beaucoup plus rapide qu'un nettoyage manuel. Il réduit considérablement le temps nécessaire pour nettoyer de grandes surfaces, permettant ainsi d'accomplir des tâches en quelques minutes ou heures au lieu de plusieurs jours.
Bien qu'un nettoyeur haute pression utilise de l'eau à haute pression, il en consomme généralement moins qu'un tuyau d'arrosage standard, grâce à son efficacité. Cela permet d'économiser de l'eau tout en obtenant des résultats plus rapides et plus nets.

ISEKI France propose une large de gamme de nettoyeurs que ce soit des modèles électriques eaux froides monophasés, des modèles électriques eau chauds monophasés ou triphasés ainsi que des modèles thermiques eau froide ou adaptés sur prise de force.

(KPW660PRO)

NETTOYEURS HAUTE PRESSION
Modèles électriques

Toute la gamme des KPW témoigne de la qualité ISEKI :
pistons céramique (selon modèle), culasse en laiton (selon modèle),
pistolet avec raccord tournant, flexible armé (selon modèle)...

ISEKI France propose une gamme complète de modèles électriques :
- 7 modèles eau froide monophasés
- 1 modèle eau froide triphasé
- 1 modèle eau froide adaptable sur prise de force
- 3 modèles eau chaude monophasé ou triphasé

MODÈLE A SUPPORT MURAL
Équipé d'un châssis tubulaire en acier pour la fixation au mur (KPW600ST)

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 28

MODÈLE	Puissance absorbée / alimentation	Type	Débit maximum	Pression maximale
KPWB500	2,35 kW / 230 V	Eau froide monophasé	500 litres/h	150 bars
KPWB501	2,3 kW / 230 V	Eau froide monophasé	500 litres/h	160 bars
KPWB502	2,3 kW / 230 V	Eau froide monophasé	500 litres/h	160 bars
KPW510	2,4 kW / 230 V	Eau froide monophasé	510 litres/h	150 bars
KPW600	2,9 kW / 230 V	Eau froide monophasé	600 litres/h	160 bars
KPW600ST	2,9 kW / 230 V	Eau froide monophasé	600 litres/h	160 bars
KPW660PRO	3,3 kW / 230 V	Eau froide monophasé	660 litres/h	160 bars
KPW780PRO	5,0 kW / 400 V	Eau froide triphasé	780 litres/h	190 bars
KPW600HW	2,7 kW / 230 V	Eau chaude monophasé	780 litres/h	135 bars
KPW720HW	4,8 kW / 400 V	Eau chaude triphasé	720 litres/h	180 bars
KPW901HW	7 kW / 400 V	Eau chaude triphasé	900 litres/h	200 bars
KPW1800PTO	7,2 kW / 9,1 kW	Adaptable sur prise de force	1800 litres/h	170 bars

DÉBIT MAXI
600 Litres/h

DISPOSITIF EASY START

(KPW600)

GRANDES ROUES
facilité de transport

FACILITÉ D'UTILISATION
Structure verticale pour un maximum d'ergonomie, et de facilité de déplacement au travail.
(modèles KPWB500, KPWB501, KPWB502, KPW510, KPW600, KPW660PRO, KPW780PRO)

Photos non contractuelles

DISPOSITIF EASY START «DÉMARRAGE FACILE»
(Présent sur les modèles KPWB501, KPWB502, KPW510, KPW600, KPW600ST, KPW780PRO)

ENROULEUR POSITIONNÉ SUR LE BAS (selon modèle)
pour une stabilité optimale

COMPARTIMENT DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES

NETTOYEURS HAUTE PRESSION
Modèles thermiques

Les modèles thermiques sont conçus pour une utilisation intense, avec une fiabilité et une robustesse hors normes. ISEKI France propose 4 modèles eau froide qui sauront répondre à toutes vos exigences.

LES POINTS FORTS

- **PAS BESOIN D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :** idéal pour les zones éloignées ou les chantiers
- **AUTONOMIE PROLONGÉE**
- **PRESSION PLUS ÉLEVÉE**

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 31

MODÈLE	Puissance absorbée / alimentation	Type	Débit maximum	Pression maximale
KPWB720TL	4,3 kW / Essence (Moteur LONCIN G200F)	Eau froide	720 litres/h	200 bars
KPW780TGP	3,6 kW / Essence (Moteur HONDA GP160)	Eau froide	780 litres/h	150 bars
KPW780TGX	4,3 kW / Essence (Moteur HONDA GX200)	Eau froide	780 litres/h	180 bars
KPW960TGX	8,7 kW / Essence (Moteur HONDA GX 390)	Eau froide	960 litres/h	250 bars

DÉBIT MAXI
960 Litres/h

4 ROUES
2 roues gonflables
2 roues jockey

(KPW780GTX)

CHÂSSIS TUBULAIRE
En acier

Photos non contractuelles

CAPOT DE PROTECTION DE LA POMPE

MOTEUR HONDA
Avec pompe auto-amorçante et vannes (VST-BYPASS) de protection

POMPE TRIPLEX
Pistons céramique, culasse en laiton

NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES - EAU FROIDE

	KPWB500	KPWB501	KPWB502	KPW510
TYPE	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide
COURANT	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
PRESSION MAXI	150 bars	160 bars	160 bars	150 bars
DÉBIT MAXI	500 litres/h	500 litres/h	500 litres/h	510 litres/h
ALIMENTATION	230 V	230 V	230 V	230 V
VITESSE MOTEUR	2 800 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min
PUISSANCE ABSORBÉE	2,35 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,4 kW
FLEXIBLE ARMÉ	8 m	8 m	8 m	10 m
LANCE	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse
POMPE	Axiale	Axiale	Axiale	Axiale
PISTONS	Acier	Acier	Acier	Céramique
CULASSE	Aluminium	Laiton	Laiton	Laiton
DIMENSIONS L X L X H (CM)	33 x 28 x 84	28 x 28 x 88	31 x 30 x 82	40 x 41 x 91
POIDS	9,5 kg	14,5 kg	20 kg	22 kg
ACCESSOIRES LIVRES D'ORIGINE	- Pistolet - Lance - Buse jet réglable - Buse rotative - Buse à mousse - Flexible 8 m - Enrouleur - Brosse de lavage - Réservoir détergent 0,70 L	- Pistolet - Lance réglable - Lance rotabuse - Flexible armé 8 m - Brosse de lavage - Enrouleur	- Pistolet raccord tournant - Lance rotabuse - Enrouleur sur pression - Flexible armé 8 m - Brosse manuelle - Déboucheur canalisation 10 m - Laveur de sol - Lance réglable	- Flexible armé 10 m - Pistolet raccord tournant - Lance réglable - Lance rotative - Brosse de lavage - Réservoir détergent 1 L
USAGE	Petit usage	Usage domestique	Usage domestique	Usage domestique
DURÉE D'UTILISATION	**Jusqu'à 45 min**	**Jusqu'à 1h30**	**Jusqu'à 1h30**	**Jusqu'à 2 h**
UTILISATIONS	Lavage voiture, très petits espaces, tondeuse, outils de jardin…	Terrasse, entretien régulier…	Terrasse, entretien régulier…	Environnement domestique, terrasse, façade

	KPW600	KPW600ST	KPW660PRO	KPW780PRO	KPW1800 PTO
	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide
	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Adaptable sur prise de force
	160 bars	160 bars	160 bars	190 bars	170 bars
	600 litres/h	600 litres/h	660 litres/h	780 litres/h	1 800 litres/h
	230 V	230 V	230 V	400 V	-
	2 800 tr/min	2 800 tr/min	1 400 tr/min	1 400 tr/min	-
	2,9 kW	2,9 kW	3,3 kW	5 kW	9,1 kW
	12 m	20 m	15 m	15 m	10 m
	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	700 mm
	Axiale	Axiale	Radiale	Radiale	-
	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
	40 x 41 x 91	50 x 26 x 60	52 x 43 x 93	52 x 43 x 93	57 x 82 x 70
	25 kg	23 kg	50 kg	50 kg	-
	- Pistolet raccord tournant - Lance réglable - Lance rotabuse - Enrouleur - Flexible armé 12 m - Brosse de lavage - Réservoir détergent 1 L	- Pistolet raccord tournant - Lance rotabuse - Enrouleur - Flexible armé 20 m - Brosse rotative -Canon à mousse - Kit roues - Lance réglable	- Flexible armé 15 m - Pistolet raccord tournant - Lance réglable - Lance rotative - Enrouleur flexible - Réservoir détergent 3,5 L	- Flexible armé 15 m - Pistolet raccord tournant - Lance réglable - Lance rotative - Enrouleur flexible - Réservoir détergent 3,5 L	- Pistolet raccord tournant - Lance double - Flexible armé 10 m - Filtre et châssis
	Usage domestique	Usage domestique	Usage intensif	Usage intensif	Usage intensif
	Jusqu'à 2h	**Jusqu'à 2h**	**Supérieure à 4h**	**Supérieure à 4h**	**Supérieure à 4h**
	Environnement domestique, terrasse, façade	Environnement domestique, terrasse, façade	Lavage et entretien terrasse, artisans, commerçants, lavage véhicule léger	Exploitation agricole, salle de traite, lavage matériel d'exploitation	BTP, location TP, et absence d'alimentation électrique.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES - EAU CHAUDE

	KPW600HW	KPW720HW	KPW901HW
TYPE	Eau chaude	Eau chaude	Eau chaude
MOTEUR	Monophasé	Triphasé	Triphasé
PRESSION MAXI	135 bars	180 bars	200 bars
DÉBIT MAXI	600 litres/h	720 litres/h	900 litres/h
ALIMENTATION	230 V	400 V	400 V
VITESSE MOTEUR	2 800 tr/min	2 800 tr/min	1 400 tr/min
PUISSANCE ABSORBÉE	2,7 kW	4,8 kW	7 kW
FLEXIBLE ARMÉ	10 m	10 m	10 m
LANCE	700 mm	700 mm	700 mm
POMPE	Axiale	Axiale	Triplex radiale
PISTONS	Céramique	Céramique	Céramique
CULASSE	Laiton	Laiton	Laiton
DIMENSIONS L x l x h (cm)	89 x 50 x 82	104 x 62 x 84	132 x 82 x 96
TEMPÉRATURE MAXI (EN BASSE PRESSION)	90°	110°	110°
POIDS	85 kg	105 kg	125 kg
ACCESSOIRES LIVRES D'ORIGINE	- Pistolet raccord tournant - Flexible armé 10 m - Enrouleur - Lance - Réservoir à détergent - Lance rotative	- Pistolet - Flexible 10 m - Enrouleur - Lance coudée 700 mm	- Pistolet raccord tournant - Lance - Flexible armé 10 m - Réservoir à détergent - Dispositif anti-calcaire
USAGE	Petit domestique	Usage PRO non intensif	Usage intensif
DURÉE D'UTILISATION	Jusqu'à 2 h	Jusqu'à 2 h 30	Supérieure à 4 h
UTILISATIONS	Environnement domestique, terrasse, façade	Particulier grande propriété, piscine, artisan et commerçant	Exploitation agricole, salle de traite, lavage matériel d'exploitation

NETTOYEURS HAUTE PRESSION THERMIQUES

	KPWB720TL	KPW780TGP	KPW780TGX	KPW960TGX
TYPE	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide
MOTEUR	Loncin G200F	Honda GP160	Honda GX200	Honda GX390
PRESSION MAXI	200 bars	150 bars	180 bars	250 bars
DÉBIT MAXI	720 litres/h	780 Llitres/h	780 litres/h	960 litres/h
ALIMENTATION	Essence	Essence	Essence	Essence
VITESSE MOTEUR	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min
PUISSANCE ABSORBÉE	4,3 kW	3,6 kW	4,3 kW	8,7 kW
FLEXIBLE ARMÉ	8 m	10 m	10 m	15 m
LANCE	500 mm	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse
POMPE	Axiale	Axiale	Triplex	Triplex
PISTONS	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
CULASSE	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
DIMENSIONS L x l x h (cm)	67 x 55 x 89	67 x 55 x 89	84 x 62 x 90	71 x 62 x 116
TEMPÉRATURE MAXI	-	-	-	-
POIDS	30 kg	30 kg	42 kg	82 kg
ACCESSOIRES LIVRES D'ORIGINE	- Pistolet - Lance coudée 500 mm - Flexible armé 8 m	- Flexible armé 10 m - Pistolet raccord tournant - Lance réglable - Lance rotative - 2 roues gonflables	- Flexible armé 10 m - Pistolet raccord tournant - Lance réglable - Lance rotative - Vanne thermostatique - 2 roues gonflables et 2 roues jockey avec frein	- Flexible armé 15 m - Pistolet raccord tournant - Lance réglable - Lance rotative - Enrouleur flexible - Vanne thermostatique - 2 roues gonflables et 2 roues jockey avec frein
USAGE	Usage PRO non intensif	Usage PRO non intensif	Usage PRO non intensif	Usage intensif
DURÉE D'UTILISATION	Jusqu'à 2 h 30	Jusqu'à 2 h 30	Jusqu'à 3 h	Supérieure à 4 h
UTILISATIONS	Domaine domestique et petit artisan. Alimentation électrique absente.	Domaine domestique et petit artisan. Alimentation électrique absente.	BTP (peinture, maçonnerie), sociétés entretien d'espaces verts, communes…	BTP, location TP, et absence d'alimentation électrique.

PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES À BATTERIE

ISEKI, Série PE

Pour répondre aux demandes de particuliers comme de professionnels, ISEKI France propose une gamme de 4 pulvérisateurs électriques à batterie.

Allant du petit pulvérisateur à main d'une capacité de 1 L au pulvérisateur sur roues de 35 L, les 4 modèles sont équipés d'une batterie Lithium-Ion, proposés avec divers accessoires et garantis 3 ans, gage de qualité.

Ces pulvérisateurs, bien évidemment destinés aux activités de maraîchage, d'horticulture, d'arboriculture, à la culture sous serre, trouveront aussi leur place dans les activités de nettoyage, de désinfection (bâtiments de production animale, cuves viticoles, ateliers...) ou encore dans le BTP (traitement de toiture, démoussage...).

PULVÉRISATEURS À BATTERIE
Pour les particuliers et les pros

PE100
PULVÉRISATEUR À BATTERIE 1 LITRE

Pulvérisateur de 1L spécial intérieur, petits jardins, ou nettoyage de certaines surfaces. Livré avec 2 buses : une standard à jet réglable, une buse à jet extra fin. Pulvérisateur équipé de joint EPDM.

PE500
PULVÉRISATEUR À BATTERIE 5 LITRES

Pulvérisateur de 5L dédié aux jardins, petites exploitations et culture sous serre mais aussi toute activité de nettoyage ou désinfection. Indicateur de niveau de charge par 3 LED. Chargement par câble micro USB. Equipé de joints EPDM, d'une lance avec pompe "stop" gouttes et d'une poignée professionnelle. Portage à main.

PE1500
PULVÉRISATEUR À BATTERIE 15 LITRES

Conçu pour une utilisation professionnelle : maraîchage, horticulture, culture sous serre, petites et moyennes exploitations, traitement de toiture, nettoyage de surfaces, de cuves viticoles, bâtiment de production animale. Equipé d'une lance avec pompe "stop" goutte et d'une poignée professionnelle. Doté du système 3S : 3 vitesses de travail. Equipé de bretelles matelassées et sangles réglables pour un portage à dos confortable.

PE3500-2
PULVÉRISATEURS À BATTERIE 35 LITRES

Il offre les mêmes caractéristiques techniques que le 15 L, mais est équipé de deux roues pour en faciliter l'utilisation.
Comme le PE1500, le PE3500-2 est doté d'un système trois vitesses de travail, de joints Viton®, mais aussi d'une lance en fibre de verre de 50 cm et d'un tuyau PVC de 6 m.

Lance télescopique fibre carbone 5 m 5 bars pour PE1500 et PE3500. (PE/LANCE-5M)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES

	PE100	PE500	PE1500	PE3500-2
SYSTÈME DE PORTAGE	Manuel	Dorsal	Dorsal	Sur roues
TYPE DE BATTERIE	**Lithium-Ion avec indicateur de charge**	**Lithium-Ion 5V avec indicateur de charge**	**Lithium-Ion amovible 18V (idem PE3500-2) avec indicateur de charge**	**Lithium-Ion amovible 18V (idem PE1500)**
CHARGEUR	Câble micro USB	Câble micro USB	Chargeur 220V	Chargeur 220V
AUTONOMIE	90 min (env. 20 L pulvérisés)	120 min	jusqu'à 7 h	jusqu'à 7 h
PRESSION BARS	1,5	jusqu'à 2	2 - 4,2*	2 - 4,2*
DÉBIT L/min	250	300	0,7 - 1,5* *selon la buse et vitesse utilisées	0,7 - 1,5* *selon la buse et vitesse utilisées
POMPE	-	Stop goutte	Stop goutte	Stop goutte
DIAMÈTRE BOUCHE REMPLISSAGE	-	-	130	130
TYPE DE JOINT	-	EPDM	Viton®	Viton®
POIDS KG	0,3	1,9	3,8	7,5
ACCESSOIRES	**INCLUS :** 1 buse standard, 1 buse extrafine	**INCLUS :** Buse réglable	**OPTION :** Lance 2 têtes 45 cm (PE/LANCE-2TETES) Buse grand angle (130°) pour lance 2 têtes (PE/BUSE130) blister de 12 unités Lance télescopique 5 m 5 bars (PE/LANCE-5M)	**OPTION :** Lance 2 têtes 45 cm (PE/LANCE-2TETES) Buse grand angle (130°) pour lance 2 têtes (PE/BUSE130) blister de 12 unités Lance télescopique 5 m 5 bars (PE/LANCE-5M)

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

ISEKI, Série SRA

Les professionnels et les particuliers exigeants, trouveront dans la gamme SRA, le matériel idéal qui assurera un débroussaillage optimal dans les végétations denses avec une excellente tenue dans les pentes.

Quatre modèles sont disponibles :

- 1 modèle petite largeur 2 roues motrices (SRA600)
- 2 modèles en 2 roues motrices (SRA800A et SRA950A)
- 1 modèle en 4 roues motrices (SRA950FA)

DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE

Modèle petite largeur

Le modèle SRA600 a été spécialement conçu pour se faufiler dans les cultures étroites. En effet, sa largeur inférieure à 68 cm permet le débroussaillage dans les vignes, les sapinières, etc...

Malgré son petit gabarit, elle est dotée d'un moteur Briggs & Stratton de 500 cm³. De plus, l'avancement par boîte hydrostatique de fabrication japonaise la rend efficace, performante et très souple à utiliser.

LES POINTS FORTS

MOTEUR PUISSANT BRIGGS & STRATTON 17,5 CV

CARTER LATÉRAL
Blocable en position relevée et démontable facilement

PARE-BUFFLE
Protège la machine et la végétation fragile

BAVETTE LATÉRALE DE PROTECTION (EN OPTION)
Protège la végétation

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 62

	SRA 600
LARGEUR DE COUPE	60 cm
MOTEUR	B&S Intek Series 4195
CYLINDRÉE	500 cm³

VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR
avec boule pour une conduite plus aisée

DEUX MODES D'AVANCEMENT
au pied ou la main

RÉSERVOIR 14 LITRES
placé à l'avant pour la répartition des masses

BUSE DE NETTOYAGE
pour un entretien facile du plateau de coupe

NOMBREUX POINTS DE GRAISSAGE
optimise la durée de vie de la machine et son bon fonctionnement

(SRA600)

Photo non contractuelle

ROUES ÉTROITES
permettant l'agilité de la machine même sur des côteaux

BAVETTES LATÉRALES DE PROTECTION TRANSPARENTES
(en option)

TRANSMISSION LAME
Par courroie avec poulie à aillettes

AVANCEMENT HYDROSTATIQUE
Souple avec levier

COMMANDE PLAGE DE VITESSES
levier secondaire de changement de vitesse (High ou Low)

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES
Hautes performances

Les 3 autres modèles, à transmission par courroie, sont à la fois compacts et confortables. Ils bénéficient d'un accès facile au moteur, à la transmission et à la lame pour un entretien régulier et une maintenance rapide.

Économiques en carburant, ils sont néanmoins très performants même sur terrain pentu, grâce à leurs moteurs KAWASAKI.

De plus, ces machines sont dotées de suspensions sur l'essieu avant et ce, afin d'améliorer le confort lors de l'utilisation.

Enfin, pour encore plus de confort de travail, la SRA950A et la SRA950FA peuvent être équipées d'un siège ultra confortable offrant 5 systèmes de réglage.

LES POINTS FORTS

- MOTEURS KAWASAKI DE 603 & 726 CM³
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- LAME À EMBOUTS MOBILES

SIÈGE CONFORT

Réf. SIEGE-CONFORT-SRA950

Les **SRA950A** et **SRA950FA** peuvent être équipées, en option, d'un siège grand confort. Ce siège offre de multiples niveaux de réglages pour s'adapter parfaitement à son utilisateur et, ainsi, lui assurer une assise confortable tout au long de son travail de débroussaillage : réglage au niveau des lombaires, de l'appui-tête, de la suspension selon le poids de l'utilisateur et de l'inclinaison du dossier et des accoudoirs.

COMMANDES INTUITIVES

1. Blocage de différentiel
2. Verrouillage de la hauteur de coupe
3. Réglage de la hauteur de coupe
4. Embrayage de lame
5. Gestion manuelle de l'avancement

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 62

	SRA800	SRA950A	SRA950FA
LARGEUR DE COUPE	80 cm	95 cm	95 cm
MOTEUR	KAWASAKI FS481V	KAWASAKI FS691V	KAWASAKI FS691V
CYLINDRÉE	603 cm³	726 cm³	726 cm³

VOLANT ET SIÈGE RÉGLABLES

BUSE DE NETTOYAGE
pour un entretien facile du plateau de coupe

ÉCLAIRAGE LED

PARE-BUFFLE
pour coucher la végétation avant broyage - peut servir de repose pieds

(SRA950A
équipée d'un siège confort et d'un grand pare-chocs disponibles en option)

DÉFLECTEUR AMOVIBLE
Démontable et blocable en position ouverte

Photos non contractuelles

SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT
confort maximal sur terrains escarpés ou lors d'utilisations prolongées

TABLEAU DE BORD

LEVIER D'EMBRAYAGE DE LA TRANSMISSION
utilisé pour déplacer la machine en cas de situation d'urgence

DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

ISEKI, Série RCBH
LA GAMME HYBRIDE

NEW 2025

Parce qu'ISEKI France souhaite répondre à toutes les attentes et à toutes les contraintes, techniques et financières, nous proposons 2 modèles de débroussailleuses radiocommandées hybrides équipés de 2 motorisations et de 2 largeurs de coupe différentes. Que ce soit le particulier, le professionnel de l'entretien des espaces verts ou les collectivités, chaque utilisateur trouvera la machine qui lui correspond.

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE

RCBH53 : mode Hybride

La RCBH53 est un modèle de tondeuse débroussailleuse au rapport qualité / prix indéniable. La qualité de travail de cette machine vous surprendra dans les herbes hautes et denses et les petites broussailles.

La RCBH53 saura répondre aux particuliers possédant un terrain pentu ou difficile d'accès, aux professionnels devant entretenir des terrains où l'accès au terrain n'est possible que par une machine ultra compacte (arboriculture, viticulture, parcs photovoltaïques, camping...) ou pour l'entretien d'espaces verts occasionnels.

Son mode hybride assurera puissance et autonomie : un moteur thermique pour assurer une pleine puissance pendant le travail de coupe et deux moteurs électriques pour entraîner les chenilles et permettre des déplacements silencieux d'un chantier à l'autre.

LES POINTS FORTS

- EXCELLENTE MANIABILITÉ
- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE
- ULTRA COMPACTE : facilement transportable dans un utilitaire.
- ULTRA LÉGÈRE : 126 kg, faible pression au sol.
- RADIOCOMMANDE : portée jusqu'à 200 mètres
- 3 VITESSES D'AVANCEMENT

LA RADIOCOMMANDE

De par son nombre limité de boutons, la radiocommande est très simple d'utilisation. Elle possède bien évidemment un bouton d'arrêt d'urgence, un écran digital permettant l'affichage des différents paramétrages comme la sélection de la vitesse d'avancement, l'enclenchement du moteur thermique, le niveau du régime moteur, le réglage de la hauteur du plateau de coupe ou encore l'affichage de codes erreurs facilitant le diagnostic de panne.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 65

	RCBH53
LARGEUR DE COUPE	53 cm
MOTEUR	LONCIN
CYLINDRÉE	224 cm³

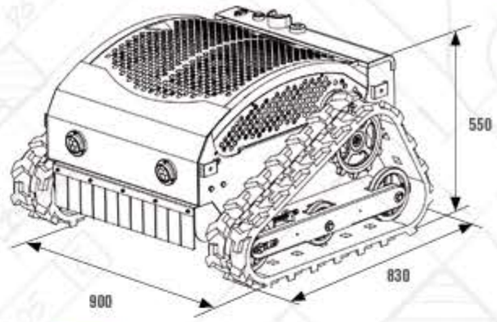

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT

NEW 2025

FEUX LED

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE : de 30 à 120 mm

MOTEURS DE CHENILLES ÉLECTRIQUES 2 X 600 WATTS pour un entretien plus aisé

(RCBH53)

PLATEAU DE COUPE 2 couteaux mobiles

Photo non contractuelle

MOTEUR LONCIN 224 CM³

PLATEAU DE COUPE : 2 COUTEAUX MOBILES

DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE

RCBH70 : mode Hybride

La RCBH70, de par sa conception, est une machine très facile à manoeuvrer. Elle est dotée d'une excellente maniabilité et d'une grande capacité à évoluer sur des terrains pentus.

L'herbe, les broussailles, les ronces et les arbrisseaux seront broyés facilement pour un résultat qui vous surprendra.

Son mode hybride assurera puissance et autonomie : un moteur thermique pour assurer une pleine puissance pendant le travail de coupe et deux moteurs électriques pour entraîner les chenilles et permettre des déplacements silencieux d'un chantier à l'autre.

LES POINTS FORTS

- EXCELLENTE MANIABILITÉ
- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE
- 3 VITESSES D'AVANCEMENT
- COMPACTE : facilement transportable dans un utilitaire.
- POIDS FAIBLE : 285 kg, faible pression au sol.
- RADIOCOMMANDE : portée jusqu'à 200 mètres
- PENTES LATÉRALES JUSQU'À 30°

LA RADIOCOMMANDE

La RCBH70 est dotée d'une radiocommande au design ergonomique, équipée d'un écran digital et d'un harnais, assurant un confort d'utilisation. De par son nombre limité de boutons, la radiocommande est simple d'utilisation. Elle possède l'incontournable bouton d'arrêt d'urgence, mais aussi par exemple deux joysticks pour l'avancement de la machine, un bouton pour le réglage du régime moteur, ou encore pour régler la hauteur du plateau de coupe. L'écran digital permettrant aussi d'afficher les codes erreurs facilitant le diagnostic de panne.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 65

	RCBH70
LARGEUR DE COUPE	70 cm
MOTEUR	LONCIN
CYLINDRÉE	452 cm³

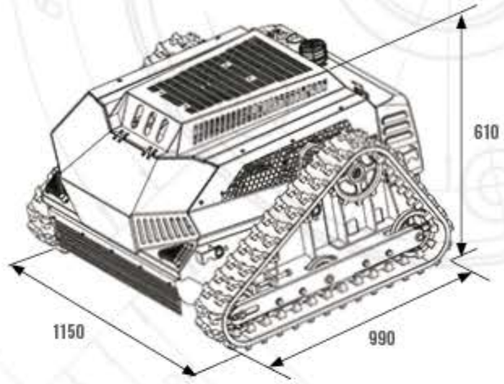

NEW 2025

Photo non contractuelle

MOTEUR LONCIN 452 CM³
puissant et robuste

PLATEAU DE COUPE : 2 COUTEAUX ARTICULÉS

DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

ISEKI, Série RCBE

Parce que vos attentes et vos contraintes diffèrent selon votre activité et vos chantiers, ISEKI France propose trois modèles : deux modèles thermiques et un modèle électrique. Le premier modèle thermique est la **RCBE80-EVO** qui a l'avantage de se faufiler partout ou presque, et de se transporter très facilement d'un chantier à un autre.
Le deuxième modèle, **la RCBE95-EVOGPS**, a l'avantage de vous offrir une rapidité de travail incontestable. Enfin le troisième modèle, la **e-RCBE70-EVO**, est une débroussailleuse radiocommandée électrique offrant la compacité de la **RCBE80-EVO** avec le silence en plus. Elle vous rendra ainsi le travail beaucoup plus agréable.

DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

Deux modèles thermiques

Conçues sur la même base et équipées toutes deux du même système de coupe, la RCBE80-EVO et la RCBE95-EVOGPS vont se différencier par leur puissance moteur, leur largeur de coupe, leur encombrement, leur réservoir à carburant ou leur équipement de série.

La **RCBE80-EVO**, compacte, pourra être **facilement transportée dans un véhicule utilitaire**. Son centre de gravité bas et la puissance fournit par son moteur **KAWASAKI FS481V de 13 CV** permettront de travailler dans des zones difficiles d'accès.
La **RCBE95-EVOGPS**, grand format de la RCBE80-EVO, équipée d'un moteur **KAWASAKI FS730V EFI de 23 CV**, d'un double réservoir 16 L, d'une largeur de coupe de 95 cm et **d'un module GPS** sera le robot à choisir pour les grands chantiers ou pour augmenter votre productivité.

Ces deux modèles seront vos alliés pour franchir des terrains escarpés ou accidentogènes (bassins d'orage, entretien de voieries...).
Tous deux offrent un aspect sécuritaire grâce à **la balise lumineuse** située sur le dessus des robots qui change de couleur selon le message à transmettre à l'opérateur, et grâce à l'utilisation d'une **télécommande radiocommandée avec grand écran digital couleur** permettant de lire facilement et rapidement les données essentielles au bon pilotage de la machine.

La télécommande équipée d'un système de vibration, vibrera dans les situations dangereuses.

LES POINTS FORTS

- **TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE :** ne nécessite pas de faire demi-tour.
- **CONNEXION INTERNET POSSIBLE :** mises à jour automatiques du logiciel, diagnostics à distance
- **FAIBLE PRESSION AU SOL :** 136 g/cm² (RCBE80-EVO) 171 g/cm² (RCBE95-EVOGPS)
- **RADIOCOMMANDE :** portée jusqu'à 200 mètres
- **TRANSPORT FACILE DANS UN UTILITAIRE :** (RCBE80-EVO)
- **PENTES LATÉRALES JUSQU'À 45°**

LAME AVEC 2 COUTEAUX MOBILES
qualité de broyage et robustesse

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 64

	RCBE80-EVO	RCBE95-EVOGPS
LARGEUR DE COUPE	80 cm	95 cm
MOTEUR	KAWASAKI FS481V 13CV	KAWASAKI FS730V EFI 23CV
CYLINDRÉE	603 cm³	726 cm³

Photos non contractuelles

LA RADIOCOMMANDE

La radiocommande est dotée d'un grand écran digital couleur et d'une électronique robuste et fiable qui permet de contrôler toutes les manoeuvres de la machine. Elle fonctionne jusqu'à 200 mètres de portée sur une fréquence de 2,4 GHz avec la technologie d'ajustement automatique des fréquences (AFA) qui recherche automatiquement la fréquence de transmission la plus libre en cas de perturbations.

PLAQUETTE À CONSULTER

ACCESSOIRES DISPONIBLES

MODULE GPS
En option : RCBE80 & e-RCBE70
Gain de productivité sur des zones de travail répétitives

FLEX CUT
2 lames flottantes pour accéder entre les arbres, aux bordures.
(RCBE80-EVO, RCBE95-EVOGPS)

ATOMISEUR + BOX DE RANGEMENT
Pour une utilisation d'entretien des vignes
(les 2 éléments sont adaptables sur RCBE80 et RCBE95)

LAME À NEIGE
Largeur de 135 cm
(e-RCBE70-EVO, RCBE80-EVO, RCBE95-EVOGPS)

DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE ÉLECTRIQUE

e-RCBE70-EVO : silencieuse, zéro émission à l'utilisation

Proposer une solution de débroussailleuse radiocommandée électrique permet de répondre aux exigences de clients spécifiques (collectivités notamment).

Parfois contraints par l'évolution des réglementations ou tout simplement pour s'inscrire dans une démarche globale de protection de l'environnement, certains clients recherchent des solutions réduisant les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs équipements mais aussi la pollution sonore.

Raccourcir les temps et coûts de maintenance peuvent aussi être des critères de choix pour ce robot.

La **e-RCBE70-EVO** s'inscrira donc parfaitement dans cette démarche.

Equipée d'un pack batterie lithium-Ion 48V 200A (10kW), offrant une pleine puissance instantanée, d'uns système de coupe à vitesse variable, d'un centre de gravité extrêmement bas, elle vous permettra d'accéder à des chantiers très pentus et escarpés. Elle sera particulièrement efficace dans les lianes de ronciers.

LES POINTS FORTS

- ZÉRO ÉMISSION
- SILENCIEUSE : CONFORT POUR L'UTILISATEUR
- TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE : ne nécessite pas de faire demi-tour.
- FAIBLE PRESSION AU SOL : 149 g/cm²
- RADIOCOMMANDE : portée jusqu'à 200 mètres
- TRANSPORT FACILE DANS UN UTILITAIRE :
- PENTES LATÉRALES JUSQU'À 45°

LAME AVEC 2 COUTEAUX MOBILES
qualité de broyage et robustesse

LA RADIOCOMMANDE
La radiocommande avec écran digital couleur, d'une portée jusqu'à 200 mètres est dotée d'une électronique robuste et fiable.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 64

	e-RCBH70
LARGEUR DE COUPE	70 cm
BATTERIE	LITHIUM-ION LI 02
TYPE	Pack 48V 200A

BALISE LUMINEUSE
change de couleur
pour informer l'opérateur

(e-RCBH70-EVO)

COMPARTIMENT ÉLECTRONIQUE
câbles de communication pour pilotage des moteurs, déverrouillage du frein, point d'accès pour les lignes CAN bus etc…

MODULE GPS (EN OPTION)
Gain de productivité et confort d'utilisation sur des zones de travail répétitives

FLEX TRIMMER
Plateau de coupe déporté, fixé à l'arrière du robot (e-RCBE70-EVO, RCBE80-EVO, RCBE95-EVOGPS).

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES & BROYEURS À FLÉAUX

Pour tous les terrains

La gamme de débroussailleuses et broyeurs à fléaux aux couleurs ISEKI France se compose de la SHE61, SHE61H et SHE71H ainsi que de 4 broyeurs HRE531, HRE662, HRCE673 et HRCE813. Ces machines de conception et fabrication japonaise, reflètent parfaitement l'image d'ISEKI et de son catalogue professionnel. Ce sont 7 machines haut de gamme pouvant répondre à de nombreux besoins et permettant de réaliser un travail de haute qualité.

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

ISEKI, Série SHE : Broyage impeccable

Ces débroussailleuses fabriquées au Japon sont dotées de roues arrière à profil agraire qui accrochent sur les sols humides, glissants ou en pente. La roue avant pivotante, le guidon réglable en hauteur et déportable rendent ces machines particulièrement maniables.

Ces machines sont impressionnantes par leurs qualités de travail. Elles sont confortables et agréables à utiliser pour un résultat impeccable, même en condition de végétation difficile.

Equipées d'un moteur KOHLER CV224 ou HONDA GXV390 et d'une transmission mécanique aprouvés depuis de nombreuses années sur le marché français comme européen, ces 3 débroussailleuses jouissent d'une notoriété sans pareille.

LES POINTS FORTS

ROUES AGRAIRES :
pour une adhérence optimale

LAME ELIMINATOR :
Avec une vitesse de rotation très élevée (SHE61H & SHE71H)

MOTEUR HONDA PUISSANT :
cylindrée de 389 cm³ (SHE71H)

COMMANDES CENTRALISÉES

EMBRAYAGE
FREIN DE LAME

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 63

	SHE61	SHE61H	SHE71H
LARGEUR DE COUPE	60 cm (1 lame)	60 cm (mulching)	70 cm (mulching)
MOTEUR	KOHLER CV224	KOHLER CV224	HONDA GXV 390
CYLINDRÉE	224 cm³	224 cm³	337 cm³

Photo non contractuelle

MULCHING SPÉCIAL
HAUTES HERBES

(SHE61H)

ROUE AVANT DE GRAND
DIAMÈTRE PIVOTANTE

ROUES AGRAIRES
Pour une meilleure adhérence

MOTEUR PUISSANT HONDA (SHE71H)

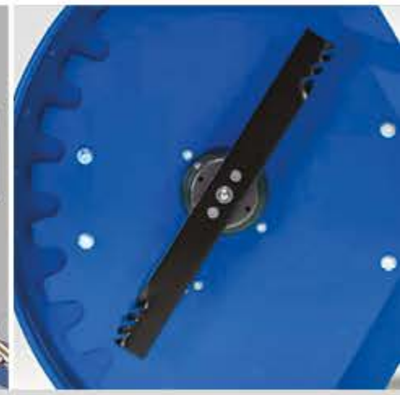

LAME MULCHING (SHE61H & SHE71H)

BROYEURS À FLEAUX

ISEKI, Séries HRE & HRCE : hauts rendements

Les broyeurs à fléaux ISEKI France sont conçus pour réduire en particules les broussailles, ronces et herbes hautes.

Ils offrent une largeur de travail de 51 à 80 cm et peuvent s'attaquer à des pousses de 3 à 4 cm de diamètre sans craindre les pierres grâce à leurs fléaux escamotables.

La végétation est hachée si menu qu'il est inutile de la brûler ou de l'évacuer. Il est possible de continuer à broyer sur place, grâce à l'embrayage de l'arbre indépendant de celui des roues.

LES POINTS FORTS

- **BROYEURS ÉQUIPÉS DE COUTEAUX :** à fléaux en Y pour une performance de coupe et un broyage exceptionnels.
- **2 MODÈLES À ROUES : (HRE531 & HRE662).**
- **2 MODÈLES AVEC CHENILLES DISPONIBLES : (HRCE673 & HRCE813).**
- **MOTEURS HONDA PUISSANTS**

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 63

	HRE531	HRE662	HRCE673	HRCE813
LARGEUR DE COUPE	51 cm (32 fléaux)	65 cm (38 fléaux)	65 cm (38 fléaux)	80 cm (46 fléaux)
MOTEUR	HONDA GXV200	HONDA GX270	HONDA GX270	HONDA GX340
CYLINDRÉE	196 cm³	270 cm³	270 cm³	389 cm³

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
très simple par manivelle

MOTEUR HONDA PUISSANT
Cylindrée : 270 cm³

GUIDON DÉPORTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR

VIDÉO À CONSULTER

Photo non contractuelle

TRANSMISSION AU BROYEUR PAR COURROIE

(HRCE673)

TRANSMISSION MOTEUR/COUPE INDÉPENDANTE
Par courroie avec décrabotage de roues pour rester en ligne en toutes situations et assurer un rendement élevé.

L'AVANCEMENT SUR CHENILLES
couplé aux moteurs Honda GX270 ou GX340, permet de franchir des pentes de 25°

2 ROUES PIVOTANTES

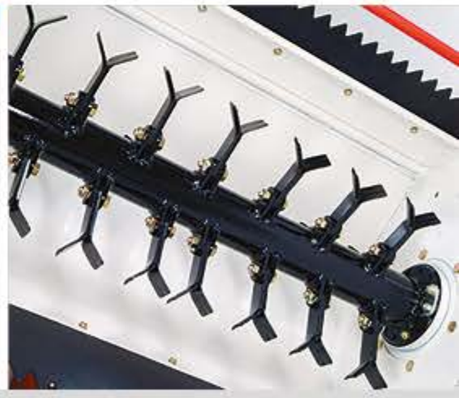

COUTEAUX À FLÉAUX EN Y
Performances de broyage et de coupe exceptionnelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

	SRA600	SRA800A	SRA950A	SRA950FA Siège ultra confort en option
MOTEUR				
Marque	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	Intek Series 4195	FS481V - Bicylindre	FS691V - Bicylindre	FS691V - Bicylindre
Cylindrée, cm³	500	603	726	726
Capacité réservoir carburant, litres	14	14	14	14
TRANSMISSION				
Type	Hydrostatique (pompe 10 cm³) Commande par levier (à droite)	Hydrostatique (pompe 10 cm³) Commande par pédale (pied droit) et levier (main droite)	Hydrostatique (pompe 13 cm³) Commande par pédale (pied droit) et levier (main droite)	Hydrostatique (pompe 13 cm³) Commande par pédale (pied droit) et levier (main droite)
Vitesse, km/h	AV lente : 0 à 5,8 AV rapide : 0 à 9,3 AR lent : 0 à 3,5 AR rapide : 0 à 5,6	AV lente : 0 à 6,4 AV rapide : 0 à 10 AR lent : 0 à 3,9 AR rapide : 0 à 6	AV : 0 à 10 AR : 0 à 6	AV : 0 à 10 AR : 0 à 8,5
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui
Roues motrices	2	2	2	4 (enclenchement automatique)
Dénivelé	15° maxi	15° maxi	15° maxi	25° maxi
COUPE				
Largeur de coupe (cm)	60	80	95	95
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Type de coupe	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles
Hauteur de coupe (mm)	35 à 105	20 à 90	35 à 125	35 à 125
DIVERS				
Type de roues	Agraires	Agraires	Agraires	Agraires
Dimensions roues avant (cm)	350 X 7	3.50 - 7	4.00 - 7	4.00 - 7
Dimensions roues arrière (cm)	400 X 7	16 x 7.00 - 8	17 x 8.00 - 8	17 x 8.00 - 8
Rayon de braquage (mm)	1700	1750	2000	2200
Phare avant	-	-	LED	LED
Compteur	Horaire	Horaire	Horaire	Horaire
Mode éco	-	Oui	Oui avec lampe	Oui avec lampe
Dimensions (L x l x h) (cm)	181,5 x 67,5 x 98,5 cm	188 x 92 x 90,5 cm	193,5 x 107,5 x 125,5 cm	196,5 x 107,5 x 125,5 cm
Siège	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable
Volant	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur
Poids (kg)	230	285	340	360

DÉBROUSSAILLEUSES À LAME ET BROYEURS À FLÉAUX

	SHE61	SHE61H	SHE71H	HRE531	HRE662	HRCE673	HRCE813
	KOHLER	KOHLER	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
	CV224	CV224	GXV390	GX200	GX270	GX270	GX340
	224	224	389	196	270	270	389
	1,2	1,2	1,8	3,1	5,3	4,1	4,7
	Courroie et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Courroie et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Courroie et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Courroie et boîte de vitesses avec décrabotage de roues	Courroie et boîte de vitesses avec décrabotage de roues	Courroie et boîte de vitesses avec décrabotage de chenilles	Courroie et boîte de vitesses avec décrabotage de chenilles
	AV : 1,73 / 2,61 / 3,91 AR : 1,73	AV : 1,73 / 2,61 / 3,91 AR : 1,73	AV : 1,6 / 2,4 / 3,6 AR : 1,6	AV : 0,85 / 1,80 / 3,14 AR : 0,85	AV : 0,95 / 1,99 / 3,5 AR : 0,95	AV : 0,95 / 1,99 / 3,5 AR : 0,95	AV : 0,95 / 1,99 / 3,5 AR : 0,95
	-	-	-	-	-	Verrouillage manuel sur chenilles	Verrouillage manuel sur chenilles
	2 roues	2 roues	2 roues	2 roues	2 roues	2 chenilles	2 chenilles
	15° maxi	15° maxi	15° maxi	15° maxi	15° maxi	25° maxi	25° maxi
	60	60	70	52	65	65	80
	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
	Lame	Lame mulching	Lame mulching	32 fléaux	38 fléaux	38 fléaux	46 fléaux
	50 à 100	50 à 100	50 à 100	50 à 110	50 à 110	50 à 110	50 à 110
	Arrière agraires	Arrière agraires	Arrière agraires	Arrière agraires	Arrière agraires	Chenilles	Chenilles
	-	-	-	20	20	20	20
	4.00 - 7	4.00 - 7	4.00 - 7	16 x 7.00 - 8	16 x 7.00 - 8	160 x 60 x 24	160 x 60 x 24
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	210 x 71 x 93 cm	210 x 71 x 93 cm	199 x 81 x 93 cm	164,5 x 81 x 93 cm	164,5 x 81 x 93 cm	164,5 x 81 x 93 cm	164,5 x 94 x 93 cm
	-	-	-	-	-	-	-
	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur
	98	98	118	124	135	170	190

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

	RCBE80-EVO	RCBE95-EVOGPS	e-RCBE70-EVO
MOTEUR			
Marque	KAWASAKI	KAWASAKI	Batterie Lithium-Ion LI O2
Type	FS 481V - bicylindre	FS 730V EFI - bicylindre	Pack 48V 200A
Cylindrée (cm³)	603	726	-
Capacité réservoir carburant (litres)	16	2 x 16	Autonomie : 3 à 5 h* Temps de charge 6 h
TRANSMISSION			
Type	1 moteur électrique 48V par chenille avec télécommande	1 moteur électrique 48V par chenille avec télécommande	1 moteur électrique 48V par chenille avec télécommande
Vitesse	0 à 8 km/h	0 à 8 km/h	0 à 8 km/h
Roues motrices	2 chenilles	2 chenilles	2 chenilles
Dénivelé	35° de face 45° en latéral	30° de face 45° en latéral	35° de face 45° en latéral
COUPE			
Largeur de coupe (cm)	80	95	70
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie
Type de coupe	Lame à 2 couteaux mobiles	Lame à 2 couteaux mobiles	Lame à 2 couteaux mobiles à vitesse variable
Hauteur de coupe (mm)	30 à 150	30 à 150	30 à 150
DIVERS			
Déplacement	Chenilles	Chenilles	Chenilles
Dimensions chenilles (cm)	80 cm x 17,5 cm x 2	80 cm x 17,5 cm x 2	75 x 17,5 cm x 2
Rayon de braquage (mm)	Sur place	Sur place	Sur place
Phare avant	LED	LED	LED
Compteur	Horaire	Horaire	Horaire
Mode éco	-	-	Lame à vitesse variable
Dimensions (L x l x h) (cm)	125 x 132 x 80 cm	138 x 145 x 85 cm	134 x 121 x 63 cm
Volant	Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m
Poids (kg)	380	480	390

	RCBH53	RCBH70
MOTEUR		
	Loncin	Loncin
	1P75F	1P92F-1
	224 - 4,5 kW	452 - 9,2 kW
	-	-
TRANSMISSION		
	1 moteur électrique 600W par chenille avec télécommande	1 moteur électrique 1200W par chenille avec télécommande
	47 m/min max	47 m/min max
	2 chenilles	2 chenilles
	15° en latéral	30° en latéral
COUPE		
	53	70
	Courroie	Courroie
	2 couteaux mobiles sur porte disque	2 couteaux mobiles sur porte disque
	30 à 120	30 à 120
DIVERS		
	Chenilles	Chenilles
	120 x 60 x 32 cm x 2	150 x 60 x 35 cm x 2
	-	-
	LED	LED
	-	-
	-	-
	83 x 90 x 55 cm	99 x 115 x 61 cm
	Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m
	126	285

OUTILS DE COUPE MANUELS

Excellent rapport qualité / prix

Toujours dans le but de répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs, professionnels ou particuliers exigeants, ISEKI France continue d'agrandir sa gamme d'outils de coupe manuels en proposant 4 nouvelles références : trois ébrancheurs à crémaillère et un échenilloir télescopique.

Composée à présent de 23 références, allant du sécateur de récolte au sécateur à manche rotatif en passant par les ébrancheurs à crémaillère, les scies sur perche et l'échenilloir télescopique, il y aura forcément une solution pour tous les usages.

A noter que les pièces de rechange sont disponibles pour l'intégralité des outils afin d'assurer un parfait service après-vente.

Pictogrammes

Caractéristiques :

Usages :

©Photos prises aux Jardins de La Craze - Billom 63

© photos prises dans les jardins de la Croze - Riom 63

OUTILS DE COUPE MANUELS

Affûteur, sécateurs & taille-haies

Que vous recherchiez un sécateur de récolte ou un sécateur de taille, vous trouverez celui correspondant à votre besoin.

Nos huit modèles répondront soit aux besoins du particulier avec la gamme grand public, soit aux besoins du professionnel, ou du particulier recherchant un outil de qualité professionnelle avec les modèles semi-professionnels ou professionnels.

L'affûteur, d'une conception innovante, est l'outil indispensable à avoir à proximité pour avoir des sécateurs toujours parfaitement aiguisés et donc opérationnels.

AM100
AFFÛTEUR POUR SÉCATEUR

Permet d'affûter tous types de lames (sécateurs, couteaux, taille-haies...) en seulement trois ou quatre passages.

MATIÈRE : carbure
PRATIQUE : livré avec un petit tampon de nettoyage, rangé dans le manche.

SR170
170 mm — 0,120 kg
SÉCATEUR DE RÉCOLTE SEMI-PRO

CARACTÉRISTIQUES	USAGES		
		LAME	COURBÉE EN ACIER SK5
		MANCHE	ACIER RECOUVERT DE PVC

SR190
190 mm — 0,140 kg
SÉCATEUR DE RÉCOLTE SEMI-PRO

CARACTÉRISTIQUES	USAGES		
		LAME	DROITE EN ACIER SK5
		MANCHE	ACIER RECOUVERT DE PVC

SA210M
∅ 20 mm — 210 mm — 0,220 kg
SÉCATEUR PRO

CARACTÉRISTIQUES	USAGES		
M M		LAME	ACIER SK5
		MANCHE	PVC

SA210MR
∅ 20 mm — 210 mm — 0,300 kg
SÉCATEUR PRO

CARACTÉRISTIQUES	USAGES		
M M		LAME	ACIER SK5
		MANCHE	ROTATIF PVC

SA230L
∅ 25 mm — 230 mm — 0,250 kg
SÉCATEUR PRO

CARACTÉRISTIQUES	USAGES		
L L		LAME	ACIER SK5
		MANCHE	PVC

SF210M
∅ 20 mm — 210 mm — 0,220 kg
SÉCATEUR PRO

CARACTÉRISTIQUES	USAGES		
M M		LAME	ACIER SK5 TÉFLON
		MANCHE	PVC

SF210MY
∅ 20 mm — 205 mm — 0,235 kg
SÉCATEUR PRO

CARACTÉRISTIQUES	USAGES		
M M		LAME	YUNQUE ACIER SK5 TRAITEMENT TÉFLON
		MANCHE	PVC

SJ230M
∅ 20 mm — 230 mm — 0,190 kg
SÉCATEUR GRAND PUBLIC

CARACTÉRISTIQUES	USAGES		
M		LAME	ACIER SK5
		MANCHE	PVC

THM750
750 mm — 0,860 kg
TAILLE HAIE GRAND PUBLIC

CARACTÉRISTIQUES	USAGES		
		LAME	DROITE ACIER SK5 DE 25 CM
		MANCHE	ALUMINIUM 50 CM

© photo prise dans les jardins de la Cize - Billom 63

ÉBRANCHEURS, ÉCHENILLOIR & SCIES

Pour élaguer à plus de 6 mètres de haut

Les scies ISEKI sont munies de dents japonaises, acier SK5 ou SK4, chromées empêchant la formation de rouille et l'accumulation de sève pour une coupe rapide mais douce avec un minimum d'effort. Les scies d'élagage sur perche sont équipées d'un manche ovale en aluminium offrant un contrôle précis de la lame grâce à une excellente prise en main procurant force et rigidité. Les crochets aux extrémités permettent un élagage optimum.

EC460E
ÉBRANCHEUR À CRÉMAILLÈRE

⌀ 30 mm · 452 mm · 0,549 kg

NEW 2025

USAGES

LAME COUPE ENCLUME ACIER TREMPÉ SK5 TÉFLONNÉ
MANCHE FIBRE DE VERRE, POIGNÉES PVC

EC560F
ÉBRANCHEUR À CRÉMAILLÈRE

⌀ 28 mm · 558 mm · 0,650 kg

NEW 2025

USAGES

LAME COUPE FRANCHE ACIER TREMPÉ SK5 TÉFLONNÉ
MANCHE FIBRE DE VERRE, POIGNÉES PVC

EC720F
ÉBRANCHEUR À CRÉMAILLÈRE

⌀ 50 mm · 720 mm · 1,119 kg

NEW 2025

USAGES

LAME COUPE FRANCHE ACIER TREMPÉ SK5 TÉFLONNÉ
MANCHE FIBRE DE VERRE, POIGNÉES PVC

SDM750
ÉBRANCHEUR SEMI-PRO

⌀ 45 mm · 750 mm · 1,100 kg

USAGES

LAME CONTRE LAME COURBE POUR FACILITÉ LA TAILLE DE GROSSES BRANCHES
MANCHE ALU, POIGNÉES PVC

SDM900
ÉBRANCHEUR PRO

⌀ 45 mm · 900 mm · 1,220 kg

USAGES

LAME CONTRE LAME COURBE POUR FACILITÉ LA TAILLE DE GROSSES BRANCHES
MANCHE ALU, POIGNÉES PVC

ST6090
ÉBRANCHEUR TÉLÉSCOPIQUE GRAND PUBLIC

⌀ 32 mm · 600-900 mm · 1,200 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME ACIER SK5
MANCHE ALU, POIGNÉES PVC EXTENSIBLES DE 60 À 90CM POUR LA TAILLE À DIFFÉRENTES HAUTEURS

SDP180
SCIE À MAIN REPLIABLE DROITE PRO

⌀ 50 mm · 180 mm · 0,270 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME DROITE ACIER SK4 ENRICHI EN CARBONE CHROMÉ ANTI-CORROSION.
MANCHE PVC

SC330
SCIE À MAIN COURBE PRO

⌀ 80 mm · 330 mm · 0,300 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME COURBÉE ACIER SK4 ENRICHI EN CARBONE CHROMÉ ANTI-CORROSION AVEC ÉTUI PVC
MANCHE PVC

© photo prise dans les jardins de la Cize - Billom 63

SD270
SCIE À MAIN DROITE PRO

⌀ 70 mm · 270 mm · 0,300 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME DROITE ACIER SK4 ENRICHI EN CARBONE CHROMÉ ANTI-CORROSION AVEC ÉTUI PVC
MANCHE PVC

SP330-15
SCIE SUR PERCHE PRO

1,50 m · 330 mm · 1 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME ACIER CHROMÉ SK4
MANCHE 1 CROCHET ÉTUI DE PROTECTION TUBE OVALE ALU AVEC POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE

SPT330-45
SCIE SUR PERCHE TÉLÉSCOPIQUE PRO

4,50 m (3x1,50 m) · 330 mm · 2,210 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME ACIER CHROMÉ SK4
MANCHE 1 CROCHET ÉTUI DE PROTECTION TUBE TÉLÉSCOPIQUE OVALE ALU AVEC POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE

SPT360-6
SCIE SUR PERCHE TÉLÉSCOPIQUE PRO

6 m (3x2 m) · 360 mm · 2,800 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME ACIER CHROMÉ SK4
MANCHE 2 CROCHETS ÉTUI DE PROTECTION TUBE TÉLÉSCOPIQUE OVALE ALU AVEC POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE

ET2440
ÉCHENILLOIR TÉLÉSCOPIQUE

⌀ 32 mm · de 2,4 à 4 m · 1,9 kg

CARACTÉRISTIQUES

BOUTON D'ACTIONNEMENT

NEW 2025

USAGES

TÊTE ROTATIVE À 200°
LAME ACIER SK5 TÉFLONNÉE AVEC CROCHET POUR GUIDER LES BRANCHES
MANCHE TUBE TÉLÉSCOPIQUE ALU AVEC POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE RENFORCÉE EN FIBRE DE VERRE

OUTILS DE COUPE À BATTERIE

Pour un travail sans effort

Notre gamme d'outils de coupe à batterie a été pensée pour le grand public et pour le professionnel.

La batterie Lithium-Ion (14,4V-2Ah) équipe un modèle de sécateur (ISH25-1BA) et une scie de jardin (IP9-1BA). La batterie Lithium-Ion (21,6V-4Ah) équipe, quant à elle, deux modèles de sécateur (ISH40-2BA) dont un sur perche (IPSH35-2BA), et deux modèles d'élagueuses (IP20-2BA) dont une sur perche (IPP25-2BA).

Enfin, pour répondre à une autre habitude de travail, le sécateur professionnel ISH43-1BAF doté d'une batterie filaire de (43V-4Ah) vient compléter la gamme.

© Photos prises aux Jardins de La Croze - Billom 63

SÉCATEURS À BATTERIE

Polyvalences

Que vous recherchiez un sécateur compact, un sécateur professionnel avec une puissance de coupe, un sécateur professionnel avec une batterie déportée dans le dos ou un sécateur sur perche, vous trouverez forcément la solution appropriée.

BATTERIE 14,4V-2Ah
(réf. : CT-BA14)

ISH40-2BA

Sécateur électrique à batterie à coupe progressive (jusqu'à 40 mm). Il est idéal pour les arboriculteurs professionnels, les paysagistes qui ont besoin d'un outil de taille à la fois puissant et léger sans fil. Ses différentes ouvertures et modes de coupe s'adaptent à tous les besoins. Grâce à sa batterie (21,6V-4Ah), la vitesse et la puissance de coupe du sécateur rendront le travail de l'opérateur facile. Le sécateur est également équipé d'un écran digital affichant l'état de charge de la batterie et le nombre de coupes. Situé à l'arrière du sécateur, l'écran est ainsi protégé de l'humidité. Livrée avec deux batteries et deux lames, l'utilisateur sera toujours opérationnel.

ISH25-1BA

Sécateur électrique à batterie (14,4V-2Ah), il saura plaire aux professionnels utilisateurs occasionnels et aux particuliers grâce à son excellent positionnement prix. Il est idéal pour la taille d'arbres fruitiers, de bois tendres, de vignes ou l'aménagement paysager.

IPSH35-2BA

Sécateur sur perche

Sécateur électrique à batterie sur perche, d'1,5 m, avec une ouverture allant jusqu'à 38 mm. Il sera l'allier des arboriculteurs professionnels et des paysagistes qui prévoient des travaux de taille en hauteur.

Comme l'ISH40-2BA, il est doté d'une batterie (21,6V-4Ah) procurant une puissance et une vitesse de coupe facilitant le travail de l'opérateur. La tête du sécateur, pourvue d'un crochet tire-branche, facilitera aussi le travail de l'opérateur.
Le positionnement de la batterie sur le bas du sécateur permet de réduire l'effort et d'avoir un outil très bien équilibré. Comme l'ISH40-2BA, il est livré avec deux batteries et deux lames pour toujours être fonctionnel.

ISH43-1BAF

Sécateur à batterie filaire PRO

Sécateur électrique à batterie filaire (43V-4Ah), il permet de travailler de manière autonome une journée entière.
Grâce à sa batterie déportée, le sécateur ne pèse que 0,950 Kg.
Son système de coupe à triple ouverture allant jusqu'à 40 mm, permet de faire des coupes épaisses et franches.

Il est idéal pour la taille d'arbres fruitiers, les oliviers, l'entretien des espaces verts.
Il est également livré avec une lame de rechange.

BATTERIE
(43V-4Ah)

ISEKI

SÉCATEUR À BATTERIE				SÉCATEUR À BATTERIE FILAIRE
CARACTÉRISTIQUES	ISH25-1BA	ISH40-2BA	IPSH35-2BA	ISH43-1BAF
Utilisation	Usage privé ou non intensif : taille de vignes, arbres fruitiers, bois tendres, amenagement paysager et espaces verts.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.
Diamètre de coupe max	25 mm	40 mm	jusqu'à 38 mm crochet tire-branche	40 mm
Nbre. d'ouverture de la lame	1	3 : petite, grande, progressive	Progressive	3 : petite, grande, progressive
Poids sécateur batterie incluse	0,900 kg	1,240 kg	2,050 kg Perche aluminium 1,5 m	0,950 kg (hors batterie)
Autonomie	2 à 3 h Temps de charge 2 à 3 H	3 à 4 h Temps de charge 2 à 3 H	3 à 5 h Temps de charge 2 à 3 H	8 h / Temps de charge 3 à 5 H
Batterie	14,4V-2Ah / 0,250 kg idem IP9-1BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA & IPSH35-2BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA & ISH40-2BA	Lithium-ion 43V-4Ah-1,6 kg Témoin état de charge
Nbre. de batterie	1 incluse	2 incluses	2 incluses	1 incluse
Lame	Téflon - 1 incluse	Téflon - 2 incluses	SK5 Téflon - 2 incluses	SK5 Téflon - 2 incluses
Ecran	-	Digital sur l'arrière du sécateur.	-	-
Kit graissage Maintenance	Inclus	Inclus + pochette	Inclus + sangle de portage	Inclus + harnais
GARANTIE	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA14	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse

ÉLAGUEUSES À BATTERIE
Adaptées à chaque utilisation

De la mini élagueuse, à l'élagueuse sur perche en passant par l'élagueuse professionnelle, ces trois modèles offriront des performances adaptées à chaque besoin.
Elles sont équipées des batteries 14,4V et 21,6V également utilisées pour la gamme de sécateurs.

BATTERIE 14,4V-2Ah
(réf. : CT-BA14)

IP9-1BA
Mini élagueuse Grand public

Parfois appelée mini élagueuse ou scie de jardin, l'IP9-1BA permet l'entretien des arbres et arbustes ou encore la réduction des déchets verts. Sa capacité de coupe de 80 mm de diamètre, sa pompe de graissage, son autonomie de plus de 2 heures, son poids de moins d'1,5 Kg et son frein de chaîne immédiat en font un outil à la fois efficace, hyper maniable et sécuritaire. Elle a également l'avantage d'utiliser la même batterie que le sécateur ISH25-1BA (14,4V 2Ah).

IP20-2BA
Élagueuse Semi-Pro

Elagueuse professionnelle avec un diamètre de coupe de 160 mm pour une utilisation dans la vigne, en arboriculture, dans les oliveraies... Elle offre de nombreuses fonctionnalités comme une pompe automatique de graissage, un réglage de tension de la chaîne automatique ou encore un écran digital (état de charge de la batterie, témoin température de l'huile, chronomètre...)
Elle a aussi l'avantage d'être livrée avec deux batteries (21,6V 4Ah) et deux chaînes.

IPP25-2BA
Élagueuse sur perche à batterie

Elagueuse professionnelle sur perche (de 1,75 m à 2,50 m) avec un diamètre de coupe de 160 mm, elle est destinée à l'élagage des arbres et arbres fruitiers principalement.
L'élagueuse est bien équilibrée grâce notamment au positionnement de la batterie sur le bas de la perche, ce qui réduit l'effort pour l'opérateur.
Elle est également livrée avec deux batteries (21,6V 4Ah) et deux chaînes, pour toujours être opérationnelle.

BATTERIE 21,6V-4Ah
(réf. : CT-BA21)

ÉLAGUEUSES À BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES	IP9-1BA	IP20-2BA	IPP25-2BA
Utilisation	Elagage d'arbres, arbustes, réduction de déchets verts	Elagage d'arbres, vignes, oliviers, arbres fruitiers	Elagage d'arbres, arbres fruitiers
Diamètre de coupe max	80 mm	160 mm	160 mm
Guide chaîne	9 cm / frein de chaîne immédiat	20 cm / 2 chaînes incluses	25 cm / 2 chaînes incluses
Poids élagueuse batterie incluse	1,450 kg	1,990 kg	3,300 kg
Autonomie	2 à 3 h Temps de charge 2 à 3 H	1 à 2 h Temps de charge 2 à 3 H	1,40 h env. Temps de charge 2 à 3 H
Batterie	14,4V-2Ah / 0,250 kg idem ISH25-1BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IPSH35-2BA & ISH40-2BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA / IPSH35-2BA & ISH40-2BA
Nbre. de batterie	1 incluse	2 incluses	2 incluses
Ecran	-	Digital sur l'arrière de l'élagueuse.	-
Réglage tension de chaîne	-	Automatique	Automatique
Graissage de la chaîne	Pompe de graissage	Automatique	Automatique
Kit graissage Maintenance	Inclus	Inclus	Inclus
GARANTIE	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA14	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21

BATTERIE CT-BA14
14,4V-2Ah
- IP9-1BA
- ISH25-1BA

BATTERIE CT-BA14
21,6V-4Ah
- ISH40-2BA
- IP20-2BA
- IPSH35-2BA
- IPP25-2BA

©photo prise dans les jardins de la Craze - Blum 63

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

ISEKI, Série SW

Le relooking de la dernière génération de tondeuses à conducteur marchant, série SWE4+ et SWE5+, a su donner un côté encore plus agressif et professionnel à ces tondeuses ISEKI.

Mais que ce soit la série SWE4+, SWE5+ ou SW, toutes restent construites par des pros pour des pros, pour apporter satisfaction aussi bien aux utilisateurs professionnels qu'aux particuliers exigeants.

Toute la conception de cette gamme a été pensée pour obtenir une robustesse hors normes et des performances inimitables ! 5 machines carter acier et de 5 machines carter aluminium pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.

©-Photos prises aux Jardins de La Croze - Billom 63

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

Série SWE4+ : tondeuses carter acier

Avec toujours pour objectif de rendre accessibles au plus grand nombre ses tondeuses à conducteur marchant, la société ISEKI France fait évoluer la motorisation de ses tondeuses à conducteur marchant carter acier (selon modèle).
La gamme des SWE4+ à carter acier est la combinaison parfaite entre châssis robuste, moteur puissant et plaisir d'utilisation.

Cette gamme se compose de 5 modèles allant de 46 à 51 cm, fonction 3 en 1 ou 4 en 1 et transmission monovitesse ou variable. La conception asymétrique du carter de coupe facilite le passage au plus près des obstacles et permet une capacité de ramassage optimale.

L'ergonomie des commandes (selon modèle) et le guidon pliable (selon modèle) apporteront confort et plaisir d'utilisation.

LES POINTS FORTS

3 OU 4 EN 1
Ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale (selon modèle)

TRANSMISSION VARIABLE OU MONOVITESSE
(selon modèle)

ROUES ARRIÈRE Ø 28 CM
Montées sur roulements à billes

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 86

	SWE4181PLUSB3	SWE4180PLUSC4	SWE42PLUSB4	SWE42PLUSCR4	SWE42PLUSCIS4
LARGEUR DE COUPE	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
MOTEUR	ISEKI PRO 145 QSS	ISEKI PRO 170 QSS	ISEKI PRO 170 QSS	ISEKI PRO 170 QSS	B&S SÉRIE 675 IS
CAPACITÉ DU BAC	70 L	70 L	70 L	70 L	70 L
AVANCEMENT	MONO VITESSE	VARIO	MONO VITESSE	VARIO	VARIO

GUIDON PLIABLE
Pour faciliter son transport et réduire son encombrement une fois rangée.

INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU BAC

GUIDON RÉGLABLE
(selon modèle)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ

BAC MIXTE
70 litres

Photo non contractuelle

VIDÉO À CONSULTER

(SWE42+CR4)

CARTER ACIER ROBUSTE
Résistant aux projections de cailloux et à l'acidité de l'herbe

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

CHANGEMENT DE MODE RAPIDE
Passez de l'éjection latérale à l'éjection arrière sans outils

COMMANDES D'AVANCEMENT
ergonomiques et avancement par vario

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

Série SWE5+ : tondeuses carter aluminium

Afin de véhiculer les valeurs chères à la marque ISEKI, et de les rendre accessibles au plus grand nombre, la société ISEKI France a développé la gamme des tondeuses à conducteur marchant SWE5+ à carter aluminium afin de faire le bonheur des particuliers et semi-professionnels exigeants.

En effet, leur largeur de coupe de 48 cm et 52 cm, leur fonction 4 en 1 et leur transmission variable feront la joie des utilisateurs novices comme confirmés.

LES POINTS FORTS

4 EN 1
Ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale

TRANSMISSION VARIABLE

CHANGEMENT DE MODE RAPIDE
Passez de l'éjection latérale à l'éjection arrière sans outils

ROUES ARRIÈRE Ø 28 CM
Montées sur roulements à billes

GUIDON PLIABLE
Pour faciliter son transport et réduire son encombrement une fois rangée.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 87

	SWE5190PLUSVS4	SWE5210PLUSVS4
LARGEUR DE COUPE	48 cm	52 cm
MOTEUR	ISEKI PRO 170 QSS	ISEKI PRO 170 QSS
CAPACITÉ DU BAC	75 L	75 L
AVANCEMENT	VARIO	VARIO

VIDÉO À CONSULTER

INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU BAC

GUIDON COCKPIT RENFORCÉ ET RÉGLABLE

BAC MIXTE
75 litres

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ

(SWE5210+VS4)

Photo non contractuelle

CARTER ALUMINIUM ROBUSTE
Résistant aux projections de cailloux et à l'acidité de l'herbe

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE
par simple pression

COMMANDES D'AVANCEMENT
ergonomiques et avancement par vario

INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU BAC

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

Série SW8 : un large choix d'équipements

Le processus et la qualité de fabrication étant identiques, ces 3 machines se différencient les unes des autres par leurs équipements :

- **SW8210BAE4 :** moteur HONDA professionnel et bac de 75 litres

- **SW8210BAE4HD :** moteur HONDA professionnel, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon et pare-chocs avant

- **SW8210BHAE4HD :** moteur HONDA professionnel, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon, pare-chocs avant et transmission hydrostatique

LES POINTS FORTS

TRANSMISSION VARIABLE
pour une motricité à toute épreuve sans perte de puissance

EMBRAYAGE FREIN DE LAME

DÉFLECTEUR ARRIÈRE EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 87

	SW8210BAE4	SW8210BAE4HD	SW8210BHAE4HD
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm	53 cm
MOTEUR	HONDA GVX160UH2 OHV	HONDA GVX160UH2 OHV	HONDA GVX160UH2 OHV
CAPACITÉ DU BAC	75 L	75 L	75 L
ÉQUIPEMENT	-	Pare-chocs Avant	Pare-chocs Avant + boîte hydro

KIT MULCHING (EN OPTION)
composé de deux lames et d'un obturateur.
Très simple à installer

COMMANDES ROBUSTES
en acier avec tringleries pour une utilisation intensive

Photo non contractuelle

MOTEUR PROFESSIONNEL HONDA

BAC
75 litres
avec chassis surdimensionné

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

VIDÉO À CONSULTER

(SW8210BHAE4HD)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
jusqu'à 7 positions par essieu pour s'adapter parfaitement à tous les terrains

CARTER DE COUPE EN ALUMINIUM AVEC RENFORTS EN ACIER
résistance aux chocs, bonne filtration des vibrations, excellente stabilité

PARE-CHOCS AVANT
(présent sur les modèles HD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SÉRIE SWE4+				
	SWE4181PLUSB3	SWE4180PLUSC4	SWE42PLUSB4	SWE42PLUSCR4	SWE42PLUSCIS4
Surface de travail, m²	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600
MOTEUR					
Marque	ISEKI PRO	ISEKI PRO	ISEKI PRO	ISEKI PRO	BRIGGS & STRATTON
Type	145QSS	170 QSS	170QSS	170 QSS	Série 675 iS
Cylindrée, cm³	139	166	139	166	163
Puissance, kW @ tr/min	2,1 @ 2800	2,6 @ 2800	2,1 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Electrique
TRANSMISSION					
Autopropulsion	Oui	Oui, vitesse variable	Oui	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable
Nombre de vitesses	1 vitesse	infini	1 vitesse	infini	infini
Vitesse, km/h	3,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	3,5	2,5 à 4,5
Transmission moteur/boîte	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
COUPE					
Largeur de coupe, cm	46	46	51	51	51
Mulching	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Matière du carter	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Système de coupe	3 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)
Réglage de la hauteur de coupe	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé
Hauteur de coupe, mm	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
BAC					
Capacité du bac, litres	70	70	70	70	70
Type de bac	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte
Déflecteur d'éjection	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ROUES					
Diamètre AV, cm	20	20	20	20	20
Diamètre AR, cm	28	28	28	28	28
Roulements	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes
GUIDON					
Réglable	Non	Non	Non	Oui	Oui
Renforts	Non	Non	Non	Oui	Oui
Cockpit	Non	Oui	Non	Oui	Oui
DIVERS					
Poids, kg	35	39	38	42	42

	SÉRIE SWE5+		SÉRIE SW8		
	SWE5190PLUSVS4	SWE5210PLUSVS4	SW8210BAE4	SW8210BAE4HD	SW8210BHAE4HD
1 500	2 000	2 500	2 500	2 500	
ISEKI PRO	ISEKI PRO	HONDA	HONDA	HONDA	
170 QSS	170 QSS	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	
166	166	166	166	166	
2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	
Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui	Oui	Hydrostatique	
infini	infini	2	2	Infini	
2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,9 et 4,3	3,6 et 5	0 à 6,1	
Courroie	Courroie	Cardan	Cardan	Cardan	
48	52	53	53	53	
Oui	Oui	Option	Option	Option	
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	
7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions par essieu	7 positions par essieu	7 positions par essieu	
30 - 85	30 - 85	15 - 77	22 - 82	22 - 82	
75	75	75	75	75	
Mixte	Mixte	Souple	Souple	Souple	
Oui	Oui	Arrière	Arrière	Arrière	
20	20	20,3	24,4	24,4	
28	28	20,3	24,4	24,4	
À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	
Oui	Oui	Non	Non	Non	
Oui	Oui	Non	Oui	Oui	
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
49	53	56	62	68	

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Séries SXE+ & SLE+

Avec son look, agressif et moderne, la gamme des tondeuses autoportées ISEKI saura ravir les amoureux de la marque ISEKI mais aussi conquérir de nouveaux adeptes.

Pour répondre à un maximum des attentes du marché, ISEKI France propose 4 modèles d'autoportées à ramassage et 3 modèles d'autoportées à éjection latérale. Toutes équipées d'un robuste châssis en acier, de puissants moteurs Briggs & Stratton ou ISEKI Pro et de plateaux de coupe de qualité. Parmi ce large choix, les utilisateurs trouveront à coup sûr la tondeuse autoportée ISEKI qui leur faut.

TONDEUSES AUTOPORTÉES
Série SXE+ : éjection arrière

D'une fabrication de grande qualité, cette gamme d'autoportées éjection arrière développée par ISEKI France satisfera les utilisateurs les plus exigeants.
En 2024, les SXE ont adopté un nouveau style ! Plus moderne, plus agressif grâce à leur nouvelle calandre et leur barre d'optiques à LED.
Leur nouveau look a fait l'unanimité.

Exceptée la SXE213+, toute cette nouvelle gamme est équipée d'un moteur bicylindre avec pompe à huile pour plus de confort et une plus grande longévité. Le système de transmission a également été amélioré pour augmenter la puissance et la vitesse d'avancement.

Avec des largeurs de coupe allant de 95 cm à 125 cm et des équipements variés tels que le bennage électrique, l'attache-remorque, les accoudoirs ou encore l'application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord), l'utilisateur trouvera forcément le modèle qui lui conviendra.

LES POINTS FORTS

- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE Hydro Gear T3 ou G700 (selon modèle)
- OBTURATEUR MULCHING ET ATTACHE-REMORQUE DE SÉRIE
- RÉGULATEUR DE VITESSE (Selon modèle)
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- APPLICATION SMART COCKPIT (Selon modèle)

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 94

	SXE213PLUSH95	SXE218PLUSHE105	SXE222PLUSHE105	SXE224PLUSHE125
LARGEUR DE COUPE (CM)	95	105	105	125
MOTEUR	ISEKI Pro 450 monocylindre	ISEKI Pro 600V2 bicylindre	ISEKI Pro 700V-Twin bicylindre	B&S Intek 824OV-Twin bicylindre
TRANSMISSION	Hydro Gear T3	Hydro Gear T3	Hydro Gear G700	Hydro Gear G700
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	310	310	310	310
SMART COCKPIT	Non	Non	Oui	Oui

ACCOUDOIRS RELEVABLES
(Sur la SXE224+, en option sur les autres modèles)

APPLICATION SMART COCKPIT ISEKI
Disponible sur la SXE222+ & SXE224+ (voir P.93)

BAC 310 LITRES

BARRE D'OPTIQUE FEUX LEDS

VIDÉO À CONSULTER

Photo non contractuelle

(SXE218+ avec options)

PARE-CHOC ENVELOPPANT
En option

PLATEAU DE COUPE DE 105 CM

LARGE CALANDRE EN NID D'ABEILLE
aération du moteur améliorée

SYSTÈME MÉMOIRE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
(SXE222+, SXE224+, en option sur les autres modèles)

BENNAGE ÉLECTRIQUE
de série (en option pour la SXE213+)

TONDEUSES AUTOPORTÉES
Série SLE+ : éjection latérale

Issues de la même fabrication que la gamme SXE, les autoportées à éjection latérale série SLE reprennent la même plateforme et tous ses avantages.

En 2024, comme les SXE, les SLE ont fait peau neuve ! Plus modernes, plus agressives grâce à leur nouvelle calandre et leur barre d'optiques à LED, elles ont fait l'unanimité.

Ces autoportées sont équipées soit d'un moteur monocylindre de 452 cm³, soit d'un moteur bicylindre de 586 cm³ ou 708 cm³, tous les 3 alliés à un plateau de coupe d'une largeur de 95 ou 110 cm permettant d'avoir un résultat de tonte optimal, le tout, dans un confort inégalable.

Avec les équipements variés comme le pare-chocs, les accoudoirs, le régulateur de vitesse, l'application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord) ou encore l'attache-remorque de série pour davantage de polyvalence, l'utilisateur trouvera forcément le modèle qui lui conviendra.

LES POINTS FORTS

- TRANSMISSION HYDRO GEAR T3
- OBTURATEUR MULCHING ET ATTACHE-REMORQUE DE SÉRIE
- RÉGULATEUR DE VITESSE (Selon modèle)
- MOTEURS MONOCYLINDRE OU BICYLINDRE
- APPLICATION SMART COCKPIT (Selon modèle)

	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSHE110	SLE122PLUSHE110
LARGEUR DE COUPE (CM)	95	110	110
MOTEUR	ISEKI Pro 450 monocylindre	ISEKI Pro 600V2 bicylindre	ISEKI Pro 700V-Twin bicylindre
TRANSMISSION	Hydro Gear T3	Hydro Gear T3	Hydro Gear G700
SMART COCKPIT	Non	Non	Oui

APPLICATION SMART COCKPIT ISEKI
Disponible sur la SLE122 (voir P.93)

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 94-95

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
7 positions

BARRE D'OPTIQUE (FEUX LEDS)
Surplombant la calandre en nid d'abeille

VIDÉO À CONSULTER

Photo non contractuelle

(SLE118+)

ÉJECTION LATÉRALE
Largeur de coupe de 110 cm

ENCLENCHEMENT ÉLECTROMATIQUE DE LA LAME

ATTACHE-REMORQUE
de série pour une polyvalence de l'autoportée

SYSTÈME MÉMOIRE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
(selon modèle)

PARE-CHOCS (EN OPTION)

ISEKI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SÉRIE SXE+				SÉRIE SLE+		
	SXE213PLUSH95	SXE218PLUSHE105	SXE222PLUSHE105	SXE224PLUSHE125	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSH110	SLE122PLUSH110
MOTEUR							
Type	ISEKI Pro Série 450	ISEKI Pro Série 600	ISEKI Pro Série 700 V2	Briggs & Stratton Série Intek 8240 V-Twin	ISEKI Pro Série 450	ISEKI Pro Série 600	ISEKI Pro Série 700 V2
Injection	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur
Cylindrée	452 cm³ / 1 cylindre	586 cm³ / 2 cylindres	708 cm³ / 2 cylindres	724 cm³/ 2 cylindres	452 cm³ / 1 cylindre	586 cm³ / 2 cylindres	708 cm³ / 2 cylindres
Refroidissement	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air
Lubrification	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Capacité réservoir	8	8	8	8	8	8	8
CHÂSSIS							
Direction	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Rayon de braquage mini	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Essieu avant	Acier	Acier	Fonte	Fonte	Acier	Acier	Acier
Essieu arrière	-	-	-	-	-	-	-
TRANSMISSION							
Roues motrices	2	2	2	2	2	2	2
Type boîte de vitesses	Hydrostatique T3	Hydrostatique T3	Hydrostatique G700	Hydrostatique G700	Hydrostatique T3	Hydrostatique T3	Hydrostatique T3
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini	Infini	Infini	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales
Vitesse AV / AR	11 km/h max	11 km/h max	13 km/h max	13 km/h max	11 km/h max	11 km/h max	11 km/h max
Blocage de différentiel	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Transmission moteur / boîte	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Transmission moteur / lame	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Embrayage lame	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ÉQUIPEMENT							
Alarme remplissage bac	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
Compteur horaire	Non	Non	Smart Cockpit	Smart Cockpit	Non	Non	Smart Cockpit
Jauge carburant	Non	Non	Smart Cockpit	Smart Cockpit	Non	Oui	Oui
Siège réglable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Tableau de bord	Non	Non	Smart Cockpit	Smart Cockpit	Non	Non	Smart Cockpit
Déflecteur	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)	Non	Non	Non
Éclairage routier	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Contrepoids	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Pare-choc	Option	Option	Oui	Oui	Option	Option	Oui
Attache-remorque	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Accoudoirs	Non	Non	Non	Oui	Option	Option	Option
Régulateur de vitesse	Option	Option	Oui	Oui	Option	Option	Option
SÉCURITÉ							
Siège	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Capot moteur	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Démarrage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
COUPE							
Matière carter	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Éjection / ramassage AR	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection latérale	Ejection latérale	Ejection latérale
Mulching	Obturateur mulching	Obturateur mulching	Obturateur mulching	Obturateur mulching	Obturateur mulching	Obturateur mulching	Obturateur mulching
Largeur de coupe	95	105 cm	105 cm	125 cm	95 cm	110 cm	110 cm
Nombre de lames	2	2	2	2	2	2	2
Relevage de la coupe	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé
Hauteur de coupe	30 à 90 cm	31 à 90 mm	32 à 90 mm	33 à 90 mm	37 à 90 mm	38 à 90 mm	39 à 90 mm
Système de réglage	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe	Mémoire de coupe	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe
Nombre de positions	7	7	7	7	7	7	7
RAMASSAGE							
Capacité du bac	310 litres	310 litres	310 litres	310 litres	-	-	-
Vidange du bac	Manuel (électrique en option)	Electrique et manuel	Electrique et manuel	Electrique et manuel	-	-	-
Démontage rapide du bac	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
DIVERS							
Dim. L x l x h avec bac	2,51 x 1 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,30 x 1,2 m	1,90 x 1,14 x 1,02 m	1,95 x 1,35 x 1,2 m	1,95 x 1,35 x 1,2 m
Pneus avant / arrière	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 23 x 10,5	15 x 6/ 23 x 10,5	15 x 6/ 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10
Poids sans bac ni plateau	-	-	-	-	-	-	-
Poids avec bac au sol + plateau	243 kg	263 kg	300 kg	315 kg	216 kg	241 kg	251 kg

APPLICATION SMART COCKPIT ISEKI

Comme un véritable tableau de bord, vous trouverez toutes les informations utiles et pratiques pour tondre de manière optimale (heures d'utilisation, jauge de réservoir, qualité de la tonte, vitesse d'avancement, degré de pente ...)

Application disponible sur la SXE222+ et SXE224+, ainsi que sur la SLE122+. L'application doit être téléchargée sur votre smartphone.

Grâce à une connexion Bluetooth ou en renseignant le numéro de série de la machine, votre smartphone sera relié à votre autoportée !

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Série SXG

Best-sellers de la gamme ISEKI, les tondeuses SXG ont su démontrer, année après année, leur compétitivité par rapport aux machines concurrentes proposées sur le marché.
Les 3 modèles de la gamme (SXG216, SXG324 et SXG327) ont été relookés récemment et présentent aujourd'hui un style moderne et ergonomique.
Dotée de nombreux points forts, cette gamme séduira autant les paysagistes et collectivités que les particuliers ayant des surfaces importantes à entretenir.

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Série SXG : plus de performance et de productivité

	SXG216	SXG324	SXG327
LARGEUR DE COUPE (CM)	102	122	122 & 137
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette : 10,2 kw	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette : 14,6 kw	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette : 16,3 kw
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	350 litres (bennage au sol)	590 litres (bennage au sol) 650 litres (bennage en hauteur)	650 litres (bennage en hauteur)

Les tondeuses SXG font partie des machines best seller de la gamme ISEKI et bénéficient depuis peu de nombreuses améliorations avec 3 axes principaux : plus de confort, plus de productivité, plus de design.

Ces autoportées sont compactes et parfaitement équilibrées avec un rapport poids/puissance qui permet d'obtenir une motricité hors normes.

Elles bénéficient d'une ouverture totale du capot moteur afin d'en faciliter l'accès. Le bac de ramassage est facilement démontable ce qui permet un entretien simplifié et facilite la mise en place d'outils à l'arrière de la machine (SXG216 et modèles HD). Dotées de moteurs ISEKI stage V d'une cylindrée de 688 à 1123 cm³, ces tondeuses développent une puissance maxi de 15 à 23 cv.

La sécurité n'est pas en reste : sécurité de capot moteur, accès aux organes en mouvement, intégration du circuit hydraulique du bac dans le châssis du collecteur d'herbe. Enfin, le confort de la plate-forme de conduite est très soigné : siège rembourré et réglable, tableau de bord complet, présence d'un compte-tour.

LES POINTS FORTS

MOTEUR DIESEL ISEKI STAGE V
3 cylindres de 1123 cm³ (modèles SXG324/327)
Capot métallique à ouverture intégrale pour faciliter la maintenance

RAMASSAGE PERFORMANT
- Plateau deux lames contre rotatives, transmission mécanique
- Large canal d'éjection
- Bac très bien ventilé et de grande capacité
- Nouvelle commande ergonomique du bac «JOYSTICK»

PRÉ ÉQUIPÉE ROUTE

ESSIEU AVANT EN FONTE

FONCTION DE TONTE EN MARCHE ARRIÈRE

LAMES INDEXÉES
avec plons de cisaillement contre les chocs accidentels

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 102

LE TABLEAU DE BORD COMPREND :
Un compte-tour - une jauge de carburant et de température moteur - un compteur horaire digital.

ARCEAU DE SÉCURITÉ COMPACT

BAC DE RAMASSAGE
jusqu'à 650 litres

RELEVAGE DÉMONTABLE ET PRISE DE FORCE EN OPTION

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5

(SXG327 avec options)

PLATEAU DE COUPE SXG122C
entièrement redessiné pour optimiser les performances de ramassage

TRANSMISSION MÉCANIQUE
boitiers de transmission en fonte, système Quick Fix avec dépose du berceau et du plateau simple et rapide

JOYSTICK ERGONOMIQUE
un maximum de commandes regroupées

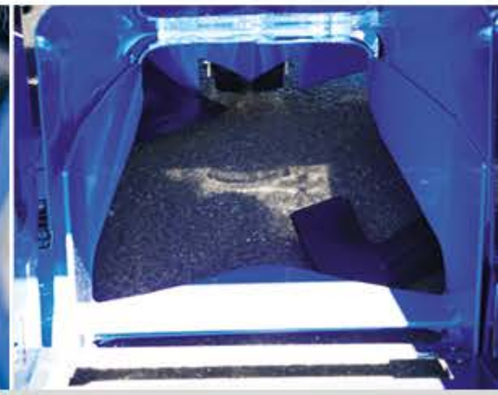

CANAL D'ÉJECTION XXL
permettant le passage d'un flux important d'herbe quelles que soient les conditions rencontrées

SXG122C

PLATEAUX DE COUPE

4 MODÈLES DISPONIBLES

ADAPTABLE SUR	SXG216	SXG324 & SXG327	SXG327	
MODÈLES	SXG102N	SXG122C	SXG137	SXG137HACH
TYPE D'ÉJECTION	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Mulching
LARGEUR DE COUPE, CM	102	122	137	137
HAUTEUR DE COUPE, MM	30 à 120	25 à 90	25 à 90	25 à 90
NOMBRE DE LAMES	2	2	2	3 x 2
KIT MULCHING (OPTION)	KITMULSXG15	SXG3-KITMUL122A	SXG3-KITMUL137	-

Une polyvalence exceptionnelle !

La tondeuse autoportée SXG, permet l'adaptation de divers accessoires à l'avant et à l'arrière ; ce qui vous permettra de l'utiliser quelle que soit la saison.

Vous pourrez également tondre à la carte en fonction de vos souhaits, soit en ramassage (deux bacs disponibles), soit en éjection arrière (deux déflecteurs disponibles), soit en mulching (2 kits disponibles et un plateau mulching dédié).

Le bac de ramassage est facilement démontable, ce qui vous permettra de gagner en compacité pour effectuer des travaux dans des espaces exigus.

Enfin, en hiver, vous pourrez utiliser votre machine pour le déneigement avec l'adaptation d'une lame à neige de 1,25 mètre.

TRANSPORT
Possibilité de charger le matériel dans un véhicule utilitaire de 1.2 m³

BACS DE RAMASSAGE

3 MODÈLES DISPONIBLES

ADAPTABLE SUR	SXG216	SXG324 & SXG327	
MODÈLES	SXG350S	SXG590S	SXG650HA
Bennage	Au sol	Au sol	En hauteur
Commande	Électro-hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Capacité (litre)	350	590	650
Hauteur de déversement (m)	0,54	1,13	2,08

Quel que soit la SXG et le bac de ramassage que vous choisirez, la largeur du canal d'éjection XXL conçu par les ingénieurs ISEKI et la conception du plateau de coupe permettra un remplissage complet.

Le bac de ramassage SXG650HA bennage en hauteur permet de vidanger le gazon dans une benne de camion de plus de 2,05 mètres.

Le bac de ramassage SXG590S permet de vidanger le gazon uniquement au sol.

1 **Kit mulching**
Réf. : SXG3-KITMUL122A
ou SXG3-KITMUL137

2 **Fond de bac amovible**
Réf. : KITDEFLSXG
ou KITDEFLSXG600H

AUVENT DE CONFORT AMOVIBLE

Véritable auvent de confort amovible contre les intempéries (soleil et pluie), qu'importe la saison, cet accessoire vous sera utile. Facilement démontable pour le transport ou pour replier l'arceau.

DIMENSIONS L x l x h (mm) :
1250 x 1000 x 125
MATIÈRE : Auvent fabriqué en Polyéthylène (PE).

SÉRIE SXG	SXG216	SXG324	SXG327
MOTEUR			
Type	E269G Diesel 2 cylindres Stage V	E3112-XG03 - Diesel 3 cylindres	E3112-XG04 - Diesel 3 cylindres
Injection	Indirecte	indirecte	indirecte
Cylindrée	688 cm³	1123 cm³	1123 cm³
Puissance nette (ECE-R120)	10,2 kW	14,6 kW	16,3 kW
Puissance maxi	15 CV	20 CV	22 CV
Couple moteur	57,8 Nm à 2800 tr/min	58 Nm à 1600 tr/min	64 Nm à 1600 tr/min
Refroidissement	Par eau	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Lubrification	Par pompe à huile	Par pompe à huile	par pompe à huile
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique
Capacité réservoir (litre)	18	21	21
CHÂSSIS			
Direction	Mécanique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini (cm)	-	242	242
Essieu avant	Acier oscillant	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Acier avec renforts, fixe	Fonte fixe	Fonte fixe
TRANSMISSION			
Roues motrices	2	2	2
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales ergonomiques et réglables	2 pédales ergonomiques et réglables
Vitesse AV / AR	11 km/h - 6 km/h	16,6 km/h / 10 km/h	19 km/h / 11 km/h
Blocage de différentiel	Non	Oui	Oui
Transmission moteur / boîte	Cardan	Cardan	Cardan
Transmission moteur / lame	Cardan + courroies	Cardans + courroies	Cardans + courroies
Embrayage lame	2 courroies	Electrique	Electrique
Frein de lame	Oui sur PDF	Oui	Oui
ÉQUIPEMENT			
Alarme remplissage bac	Oui - réglable	Oui - réglable	Oui - réglable
Compteur horaire	Oui	Oui - digital	Oui - digital
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui
Siège réglable	Oui	Oui - confort	Oui - confort
Tableau de bord	Oui	Multifonctions	Multifonctions
Déflecteur	Oui (option)	Option fond de bac amovible	Option fond de bac amovible
Éclairage routier	Non	Option	Option
Contrepoids	Non	De série (version bac hauteur)	De série
Batterie	38B20	44B19L	44B19L
Alternateur	8,5 A	12V/40A	12V/40A
SÉCURITÉ			
Siège	Oui	Oui	Oui
Capot moteur	Oui	Oui	Oui
Démarrage	Oui	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui	Oui
Bac	Oui	Oui	Oui
COUPE			
Matière carter	Acier avec renforts	Acier	Acier
Éjection / ramassage AR	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière
Mulching	Option	Kit en option	Kit en option pour plateau 122/137 cm et plateau mulching spécifique
Largeur de coupe	102 cm	122 cm	122 et 137 cm
Nombre de lames	2	2 lames indexées	2 lames indexées et 3x2 lames en mulching
Relevage de la coupe	Mécanique assistée	Hydraulique	Hydraulique
Hauteur de coupe (mm)	30 à 120	25 à 115	25 à 115
Système de réglage	Micrométrique	Molette ergonomique crantée depuis le poste de conduite	
Nombre de positions	7 sur roues de jauge du plateau	7	7
RAMASSAGE			
Capacité du bac	350 litres	590 litres bennage sol ou 650 litres bennage hauteur	650 litres bennage hauteur
Vidange du bac	Electro-hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Bennage en hauteur	-	2,04 m	2,08 m
Démontage rapide du bac	Oui, à la main sans outil	Oui - chariot en option	Oui - chariot en option
DIVERS			
Dim. L x l x h avec bac (mm)	2480 x 1070 x 2040	3225 x 1274 x 1995 (sol*) 3250 x 1372 x 1982 (bahauteur**)	3250 x 1274 x 2020 (plateau 122)** 3300 x 1372 x 2020 (plateau 137)**
Empattement (mm)	1220	1365	1450
Voie avant (mm)	770	890	905
Voie arrière (mm)	790	860	860
Pneus avant / arrière	16x 6.50 - 8 / 20 x 8.00 - 10	23x10,50-12 / 16x6,5-8	26x10,50-12 / 18x8,5-8
Poids sans bac ni plateau	385 kg	-	-
Poids avec bac au sol + plateau	422 kg	742 kg	-
Poids avec bac en hauteur + plateau	-	790 kg	860 kg
Garde au sol avec plateau (cm)	11 cm	11,5 cm	13 cm
Régulateur de vitesse	-	Oui	Oui

*Mesures prises avec bac bennage au sol et bac bennage haut avec plateau 1,22 m / **Mesures prises avec bac bennage en hauteur avec plateau 1,22 et 1,37 m

ISEKI
FINANCE
PROFESSIONNELS

DES ACHATS FACILITÉS
PAR UN FINANCEMENT INTELLIGENT

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE DE FINANCEMENT
DÈS MAINTENANT !

ISEKI, un financement intelligent !

ISEKI FINANCE PROFESSIONNELS

www.iseki.fr
et retrouvez-nous sur

ISEKI FRANCE

En partenariat avec

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

TONDEUSES À COUPE FRONTALE

Série SF2

La gamme des tondeuses SF2 a été développée par les ingénieurs ISEKI pour répondre à 3 besoins spécifiques liés à la tonte : compacité, performance, confort.
Présent depuis plus de 20 ans sur le marché du ramassage central arrière ISEKI bénéficie d'une grande expérience sur ce segment, lui permettant de proposer aujourd'hui une machine irréprochable. Répondant parfaitement aux 3 critères qui ont initié son développement, cette machine apportera satisfaction aux paysagistes et aux collectivités en toutes circonstances.

TONDEUSES À COUPE FRONTALE
Série SF2 : confort & performances

Les nouvelles tondeuses frontales SF2 combinent puissance, motricité et grande capacité de ramassage quelles que soient les conditions rencontrées. Conçues et développées par nos équipes d'ingénieurs au Japon qui bénéficient d'une grande expérience sur le segment des tondeuses frontales, ces machines apporteront satisfaction aux utilisateurs professionnels les plus exigeants. Leurs moteurs Diesel ISEKI très performants, combinés aux plateaux de coupe 137 cm et 152 cm et au bac spécialement étudié, offrent à ces machines des capacités de travail hors normes.

MOTEURS DIESEL ET NOUVELLE NORME ANTIPOLLUTION STAGE V

Les nouvelles normes antipollution pour tous les moteurs Diesel sont entrées en vigueur à la fin de l'année 2019 avec la mise en application du **Stage V**,

ISEKI conçoit et fabrique tous ses moteurs Diesel réputés pour leur robustesse et leurs performances. Ils répondent et dépassent les exigences demandées par cette norme et délivrent en plus un couple important à bas régime ce qui est gage de performance.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 118

	SF225	SF237
LARGEUR DE COUPE (CM)	137	137 ou 152
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 16,3 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 25.7 kW
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	950 bennage en hauteur	950 bennage en hauteur

LES POINTS FORTS

- MOTEUR ISEKI D'UNE PUISSANCE MAXI DE 22 OU 35 CV
- COUPLE MOTEUR IMPORTANT
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE PERFORMANTE
- VITESSES DE TRAVAIL ET DE DÉPLACEMENT ÉLEVÉES
- CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT DE 40 LITRES
- 4 ROUES MOTRICES
- TRANSMISSION ENTIÈREMENT MÉCANIQUE
- BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL
- CAPACITÉ DE RAMASSAGE À TOUTE ÉPREUVE (BAC 950 LITRES)
- ENTRAÎNEMENT DE LA COUPE ET DE LA TURBINE ENTIÈREMENT MÉCANIQUE (PAS DE COURROIE)
- POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE
- NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU RADIATEUR
- ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

VIDÉO À CONSULTER

ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE ROPS
Machine compacte

BAC 950 LITRES
Bennage hauteur jusqu'à 2,25 mètres

TRANSMISSION GROUPE HST AUX ROUES ENTIÈREMENT MÉCANIQUE
Pour une motricité irréprochable

PÉDALES D'AVANCEMENT ERGONOMIQUES ET RÉGLABLES

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5 (SF237)

PLATEAU DE COUPE 1,52 M
(ou 1,37 m) Entraînement entièrement mécanique (pas de courroie) **détails P.109**

LARGE GRILLE DE FILTRATION AMOVIBLE
Refroidissement transmission, accessoires et moteur

RÉGLAGE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

FILTRATION TRÈS PERFORMANTE
L'utilisation d'un pré filtre Vortex combiné au filtre à air permet d'apporter un flux d'air parfaitement propre au moteur pour une longévité accrue

BAC DE RAMASSAGE
950 litres

Les tondeuses SF2 font partie des machines bénéficiant d'une capacité de bac parmi les plus importantes du marché dans leur catégorie. Avec 950 litres de capacité, la conception de ce bac a été fortement inspirée par la série SF5 qui rencontre un franc succès depuis le début de sa commercialisation.

Le bac est alimenté par une turbine 6 pales diamètre 360 mm qui fournit un très bon rendement même dans les conditions les plus complexes.
Pour éviter toute perte de puissance, l'entraînement de la turbine est entièrement mécanique avec un embrayage à commande électrohydraulique.

Selon les versions, la vitesse de rotation de la turbine est de 2100 tr/min (SF225) ou de 2650 tr/min (SF237). Un déflecteur motorisé à l'intérieur du bac assure un remplissage parfait.

Enfin, la ventilation du container de 950 litres a été parfaitement étudiée ce qui, combiné aux différents autres organes (turbines, déflecteur), assure un remplissage uniforme et total.

BAC ADAPTABLE SUR	SF225 & SF237
MODÈLE	SF950H3
BENNAGE	en hauteur
ENTRAÎNEMENT DE LA TURBINE	mécanique (sans courroie)
CAPACITÉ (LITRES)	950
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAXI (M)	2,125 / 2,250
VIDANGE DU BAC	hydraulique

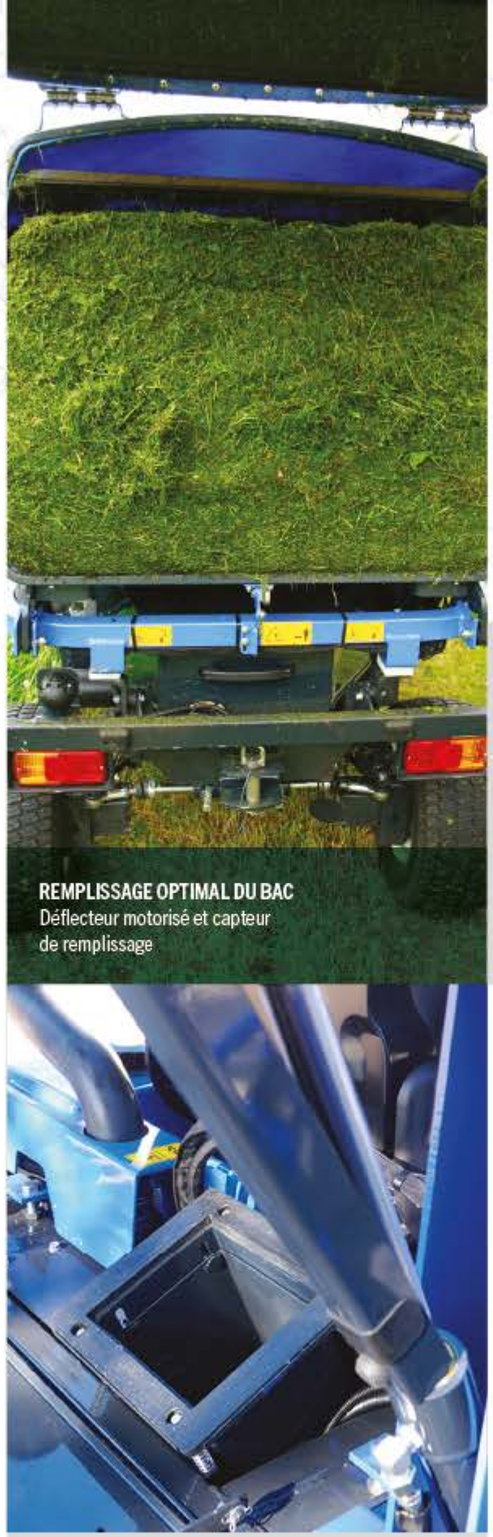

REMPLISSAGE OPTIMAL DU BAC
Déflecteur motorisé et capteur de remplissage

SÉCURITÉ DE VÉRINS
Pour un accès sécurisé lors de la maintenance

LES PLATEAUX DE COUPE

Ces tondeuses sont équipées soit de plateaux de coupe 137 cm avec des lames indexées et pions de cisaillement pour protéger la transmission, soit de plateaux de coupe 152 cm munis de 2 disques, avec pour chacun, deux couteaux rétractables qui s'escamotent en cas d'obstacles. Ce système permet de protéger la transmission entièrement mécanique (pas de courroie) qui est animée par deux boîtiers renvoi d'angle en fonte extrêmement robustes. Le réglage de la hauteur de coupe est soit manuel (SF2152) soit électro hydraulique (SF2152H) et réglable depuis le poste de conduite. Le plateau est entièrement flottant, et les amplitudes horizontales et verticales sont très efficaces pour épouser le terrain. Le réglage de la hauteur de coupe est précis et se fait en moins d'une minute à l'aide d'un levier situé sur les supports de roues de jauge. Les roues avant sont de conception robuste et sont montées sur graisseurs.

Enfin, le plateau de coupe peut se mettre en position de nettoyage en moins de 2 minutes, sans démonter le cardan.

SF2137 : plateau de coupe 137 cm
avec 2 lames indexées montées sur pions de cisaillement

SF2152 : plateau de coupe 152 cm
avec 2 x 2 lames escamotables montées sur portes lames

PLATEAUX DE COUPE ADAPTABLES SUR	SF225 / SF237	SF237		SF225 / SF237SD	SF225 / SF237
MODÈLES	SF2137	SF2152	SF2152H	SF2137SD	SF2152MUL
TYPE D'ÉJECTION	arrière	arrière	arrière	latérale	frontal Mulching
LARGEUR DE COUPE (CM)	137	137 ou 152	152	137	152
HAUTEUR DE COUPE (MM)	25 à 120	25 à 120	25 à 120 réglage hydraulique	25 à 116	25 à 102
NOMBRE DE LAMES	2	2 x 2 montées sur disque	2 x 2 montées sur disque	3	3
KIT MULCHING	de série + lames mulching et obturateur	obturateur de série	obturateur de série	option	de série

SF225 & SF237 VERSION SD

Proposées également en version sans turbine, les SF225 et 237 peuvent animer un plateau de coupe éjection latérale d'une largeur de 137 cm. Ce plateau peut recevoir un kit mulching ce qui vous permettra encore plus de polyvalence ou un plateau 100% mulching (SF2152MUL). Cette machine est équipée d'un siège d'origine Iseki très confortable (différent de celui proposé sur les SF225 et 237 avec turbine) et d'un arceau de sécurité. Enfin cette machine peut recevoir une benne qui vous permettra de transporter vos outils et quelques sacs de terreau ou d'engrais. Un broyeur frontal est également disponible.

TONDEUSES À COUPE FRONTALE

Série SF5

Modèle haut de gamme des tondeuses autoportées à coupe frontale ISEKI, la gamme SF5 est composée de 2 modèles : la SF544 avec un plateau de coupe de 152 cm et la SF551 avec un plateau de coupe de 152 cm ou 180 cm. Ces tondeuses ont connu un lancement très remarqué et sont très vite devenues des produits incontournables de la marque.

ISEKI fabrique ses moteurs qui, depuis de nombreuses années, sont réputés pour leurs performances et leur robustesse ; cette puissance combinée aux plateaux de coupe et à une turbine offre à ces tondeuses des capacités de travail hors normes.

TONDEUSES À COUPE FRONTALE
Série SF5 : Hautes performances

Hautes performances, c'est la définition des moteurs stage V qui équipent les tondeuses frontales SF5. Respectueux de l'environnement et dotés d'une puissance élevée, ces moteurs viennent équiper des machines ISEKI éprouvées. Grâce à sa conception et son centre de gravité bas, la machine est stable sur les pentes. Les SF5 privilégient la performance et le confort : le mode Eco permet de réduire le bruit et les vibrations. Pour cette dernière génération, nos ingénieurs au Japon ont travaillé sur la turbine d'aspiration qui a été perfectionnée avec l'ajout d'un renfort en acier inoxydable remplaçable et le capot moteur qui peut entièrement s'ouvrir par l'arrière.

De même, toute l'instrumentation du tableau de bord (voir p.114) a été repensée pour une meilleure lisibilité et un design moderne. L'opérateur sera désormais protégé par une grille à l'arrière du poste de travail, derrière le siège.
Pour faciliter le transport de la machine, Iseki l'a équipée de points d'encrage très pratiques. Le poste de conduite a reçu toutes les attentions de nos équipes techniques puisqu'un travail poussé a été réalisé sur l'ergonomie : la pédale de frein est positionnée sur la gauche, et les deux pédales hydrostatiques (AV/AR) se trouvent à droite. Le système de régulation de vitesse permet de maintenir la vitesse de travail sans actionner la pédale d'avancement ou de recul.
Le travail de l'opérateur s'en trouve facilité. A l'exception du frein à main, toutes les commandes se situent à droite de l'opérateur : le levier pour le relevage du plateau de coupe, les commandes du bac, et la commande de l'accélérateur. Tous ces éléments sont idéalement placés pour une utilisation simplifiée.

En termes de performances, les SF5 ne sont pas en reste puisque le bac de ramassage a été revu : 1.300 litres de capacité (la plus grande du marché) pour une hauteur de bennage à 2.20 m.

LES POINTS FORTS

- MOTEUR ISEKI D'UNE PUISSANCE MAXI DE 42 ET 49 CV
- COUPLE MOTEUR IMPORTANT
- FONCTION ECO
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE PERFORMANTE
- CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT DE 48 LITRES
- 4 ROUES MOTRICES
- TRANSMISSION ENTIÈREMENT MÉCANIQUE
- BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL
- CAPACITÉ DE RAMASSAGE À TOUTE ÉPREUVE (BAC 1300 LITRES)
- ENTRAÎNEMENT DE LA COUPE ET DE LA TURBINE ENTIÈREMENT MÉCANIQUE (PAS DE COURROIE)
- POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE AVEC NOUVEAU TABLEAU DE BORD RÉGLABLE
- NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU RADIATEUR
- ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

	SF544	SF551
LARGEUR DE COUPE (CM)	152	152 ou 180
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 31 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 36 kW
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	1300 (bennage en hauteur)	1300 (bennage en hauteur)

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.119

VIDÉO À CONSULTER

ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE ROPS
Machine compacte

BAC 1300 LITRES
Bennage hauteur jusqu'à 2,20 M

TURBINE SURPUISSANTE
Entraînement entièrement mécanique (pas de courroie)
2 vitesses de turbine (mode normal et silencieux)

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5

(SF551HDBAC 183H)
AVEC KIT VERSION ROUTE

PLATEAU DE COUPE 1,80 M
pour vos grands espaces, ce plateau saura se rendre utile avec un rendement horaire élevé (**détails P.114**)

RÉGLAGE ÉLECTRO HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE
bouton de commande très accessible positionné sur le tableau de bord - Jauge de lecture sur le plateau de coupe

SWITCH DE L'INTERRUPTEUR DU MODE ÉCO
permet de réaliser des économies de carburant et une réduction du niveau sonore pour des travaux en zone urbaine

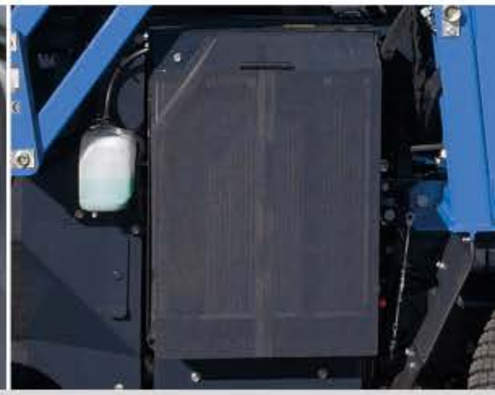

LARGE GRILLE DE FILTRATION AMOVIBLE
refroidissement transmission, accessoires et moteur

QUALITÉ DE COUPE OPTIMALE

Les plateaux de coupe 152 et 180 cm sont équipés de deux disques avec chacun deux couteaux rétractables qui s'escamotent en cas d'obstacles. Ce système permet de protéger la transmission entièrement mécanique (pas de courroie) qui est animée par deux boîtiers renvoi d'angle en fonte extrêmement robustes.

Le plateau est bien entendu entièrement flottant, et les amplitudes horizontales et verticales sont très efficaces pour épouser le terrain. Le réglage de la hauteur de coupe est précis et se fait en moins d'une minute à l'aide de deux poignées situées sur les supports de roues de jauge ou directement depuis le poste de conduite (SF552H ou SF583H).

Les roues avant sont de conception robuste et sont montées sur graisseurs. Enfin, le plateau de coupe peut se mettre en position de nettoyage en moins de deux minutes, sans démonter le cardan ce qui est très pratique lors de l'entretien.

ROUE AVANT ROBUSTE : montée sur graisseurs

HAUTEUR DE COUPE : réglage mécanique simple et précis

SF552 & SF583 :
plateaux de coupe 152 ou 180 cm avec 2x 2 lames escamotables montées sur portes lames

PLATEAUX DE COUPE ADAPTABLES SUR	SF544 & SF551		SF551	
MODÈLES	SF552	SF552H	SF583	SF583H
TYPE D'ÉJECTION	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
LARGEUR DE COUPE (CM)	152	152	180	180
HAUTEUR DE COUPE (MM)	20 à 120 (réglage mécanique)	20 à 120 (réglage hydraulique)	25 à 125 (réglage mécanique)	25 à 125 (réglage hydraulique)
NOMBRE DE LAMES	2 x 2 montées sur disque	2x 2 montées sur disque	2 x 2 montées sur disque	2x 2 montées sur disque
KIT MULCHING	Kit mulching : obturateur	Kit mulching : obturateur	Kit mulching : obturateur	Kit mulching : obturateur

Le bac et le canal d'éjection se superposent parfaitement grâce à une platine en caoutchouc montée sur ressorts pour une étanchéité parfaite des deux éléments.

BAC DE RAMASSAGE XXL

D'une capacité de 1300 litres, le bac des tondeuses SF5 fait partie des plus importants et performants du marché. Ce bac de ramassage se remplit de façon maximum grâce à la combinaison de 3 éléments entièrement conçus et développés par ISEKI :

- Une turbine 6 pales de grande dimension (370 mm de diamètre) avec un tuyau parmi les plus importants du marché (225 mm de diamètre).

- Un déflecteur motorisé assurant une excellente répartition de l'herbe dans le bac.

- Un container parfaitement étudié pour assurer une ventilation parfaite qui, combinée au travail du déflecteur, permettra un remplissage optimum.

BAC ADAPTABLE SUR	SF544 & SF551
MODÈLE	SF1300H
BENNAGE	en hauteur
ENTRAÎNEMENT DE LA TURBINE	mécanique (sans courroie)
CAPACITÉ (LITRES)	1300
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAXI (M)	2,2
DIAMÈTRE DE LA TURBINE (MM)	370
VIDANGE DU BAC	hydraulique
DÉPORT À HAUTEUR MAXI (MM)	380

AUVENT DE CONFORT AMOVIBLE

Véritable auvent de confort amovible contre les intempéries (soleil et pluie), qu'importe la saison cet accessoire vous sera utile. Facilement démontable pour le transport ou pour replier l'arceau.

Réf. : KITCANOPY

DIMENSIONS :
L x l x h (mm) :
1250 x 1000 x 125
MATIÈRE :
Auvent fabriqué en Polyéthylène (PE).

TABLEAU DE BORD

La planche du tableau de bord a été repensée pour une meilleure lisibilité et arbore un design plus moderne. L'opérateur sera désormais protégé par une grille à l'arrière du poste de travail, derrière le siège.

Pour faciliter le transport de la machine, Iseki l'a équipée de points d'ancrage très pratiques. Le poste de conduite a reçu toutes les attentions de nos équipes techniques puisqu'un travail poussé a été réalisé sur l'ergonomie : la pédale de frein se trouve sur la gauche et à droite se trouvent les 2 pédales hydrostatiques (AV/AR).

Le système de régulation de vitesse permet de maintenir la vitesse de travail sans actionner la pédale d'avancement.

A l'exception du frein à main, toutes les commandes se situent à droite de l'opérateur : le levier pour le relevage du plateau de coupe, les commandes du bac, et la commande de l'accélérateur. Tous ces éléments sont idéalement placés pour une utilisation simplifiée.

VERSION CABINE

La cabine panoramique des tondeuses SF5 a été pensée et développée avec les plus grandes exigences en terme de confort et d'ergonomie.

L'accès à la plate-forme de conduite se fait par de larges portes vitrées montées sur vérins. Une fois à l'intérieur, l'utilisateur retrouvera l'excellent confort du poste de conduite de la tondeuse SF5 avec la climatisation en plus.

La vision sur le plateau de coupe est parfaite, grâce à deux vitres latérales parfaitement positionnées. Le pare-brise avant bombé, donne à la machine un look très design. Le nettoyage de la vitre est assuré par un large essuie-glace et un lave-glace.

Photos non contractuelles

ÉQUIPEMENTS

- Climatisation et chauffage hautes performances de série
- Essuie-glace et lave-glace
- Isolation phonique
- 2 rétroviseurs

AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES

1 KIT RENFORT DE PROTECTION DE RADIATEUR (SF4-KITPROTEC)

2 KIT ASPIRATEUR DE FEUILLES (SF4-ASPI)

LES POINTS FORTS

- VISION PANORAMIQUE
- LARGE ACCÈS AU POSTE DE CONDUITE
- CABINE SUSPENDUE Parfaitement isolée des vibrations
- CHAUFFAGE & CLIMATISATION INTÉGRÉS
- BONNE INSONORISATION DU POSTE DE CONDUITE

LES COMMANDES EN DÉTAILS

1. INTERRUPTEUR MODE ECO
2. COMMODO ÉCLAIRAGE & KLAXON
3. INTERRUPTEUR DE GIROPHARE
4. INTERRUPTEUR DE SÉLECTION DE PRISE DE FORCE (turbine, plateau ou les deux)
5. INTERRUPTEUR DE SÉLECTION MODE ECO DE LA PRISE DE FORCE
6. INTERRUPTEUR D'ARRÊT DE RÉGÉNÉRATION
7. INTERRUPTEUR DE MISE EN ROUTE DE LA RÉGÉNÉRATION
8. CLÉ DE CONTACT
9. INTERRUPTEUR WARNING
10. INTERRUPTEUR COUP DE POING DE MISE EN MARCHE DE LA PDF
11. PÉDALE DE FREIN
12. PÉDALE DE COMMANDE DU DIFFÉRENTIEL
13. PÉDALE D'AVANCEMENT AVANT
14. PÉDALE D'AVANCEMENT ARRIÈRE
15. LEVIER DE FREIN À MAIN
16. LEVIER DE COMMANDE DE GAZ
17. LEVIER DE COMMANDE DE LEVAGE DU BAC
18. LEVIER DE COMMANDE DE RELEVAGE DU PLATEAU DE COUPE
19. LEVIER DE COMMANDE DE BENNAGE DU BAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE SF2

	SF225 et SF237SD	SF225HD	SF237HD
MOTEUR			
Type	ISEKI Diesel 3 cylindres	ISEKI Diesel stage V- 3 cylindres	ISEKI Diesel stage V - 3 Cylindres E3FH
Injection	Indirecte	Indirecte	Directe
Cylindrée	1123 / 1826 cm³ turbo	1123 cm³	1826 cm³ Turbo
Puissance nette (ECE-R120)	16,3 kW / 25,7 kW	16,3 kW	25,7 kW
Puissance maxi	22 / 35 CV	22 CV	35 CV
Couple moteur	SF225 : 65 Nm à 2000 tr/min SF237 : 112 Nm à 1600 tr / min	65 Nm à 2000 tr/min	112 Nm à 1600 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Lubrification	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique
Capacité réservoir	40 litres	40 litres	40 litres
CHASSIS			
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini	89 cm	89 cm	89 cm
Essieu avant	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte
Essieu arrière	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot et renvois d'angle
TRANSMISSION			
Roues motrices	4 automatiques ou permanentes	4 automatiques ou permanentes	4 transmission entièrement mécaniques
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini
Cruise control	-	-	-
Type commande	2 pédales ergonomiques et réglables	2 pédales ergonomiques et réglables	2 pédales ergonomiques et réglables
Vitesse AV / AR	15 km/h - 10 km/h	15 km/h - 10 km/h	15 km/h - 10 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui mécanique
Transmission moteur/ boîte	Cardan	Cardan	Cardan
Transmission moteur/ lame	Cardan + courroies	Cardan	Cardan
Embrayage lame	Electro hydraulique	Electro hydraulique	Electro hydraulique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui
ÉQUIPEMENT			
Alarme remplissage bac	-	Oui	Oui
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui digital
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui digital
Siège réglable	Oui avec appui-tête et accoudoirs	Oui grand confort avec appui tête réglable et accoudoirs réglables	Oui grand confort avec appui tête réglable et accoudoirs réglables
Tableau de bord	Multifonctions	Multifonctions	Multifonctions et réglable
Éclairage routier	Option	Option	Option
Contrepoids	De série	De série	NC
Batterie	55B24R / 80D26R	55B24R	-
Alternateur	-	-	-
SÉCURITÉ			
Siège	Oui	Oui	Oui
Capot moteur	Oui	Oui	Oui
Démarrage	Oui	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui	Oui
Bac	Oui	Oui	Oui
COUPE			
Matière carter	Acier	Acier	Acier
Éjection / ramassage AR	Latérale / -	Arrière	Arrière
Mulching	Kit en option	Kit + lames mulching de série	Kit de série
Largeur de coupe	137 cm	137 cm	137 cm ou 152 cm
Nombre de lames	3 lames	2 lames indexées	2 x 2 lames montées sur disque
Relevage de la coupe	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Hauteur de coupe	30 à 120 mm	25 à 120 mm	25 à 120 mm
Système de réglage	Indépendant	Centralisé	Centralisé option kit hydraulique ou réglage hydraulique d'origine (SF2152H)
Nombre de positions	6	20	20
RAMASSAGE			
Capacité du bac	-	950 litres	950 litres
Vidange du bac	-	Hydraulique	Hydraulique
Entraînement turbine	-	Mécanique	Mécanique
Bennage en hauteur	-	2125 mm	2250 mm
Ouverture de la porte	-	Mécanique	Mécanique
DIVERS			
Dim. L x l x h avec bac		3,131 x 1,440 x 2,120 m	Plateau : 137 : 3,385 x 1,445 x 2,120 m Bac 152 : 3,385x 1575 x 2,120
Empattement	1,275 m	1,275 m	1,375 m
Voie avant (mm)	1005 mm	1005 mm	1005 mm
Voie arrière (mm)	980 mm	980 mm	980 mm
Pneus avant	23x10,50-12	23x10,50-12	23x10,50-12
Pneus arrière	18x 8,5-8	18 x 8,5-8	18x 8,5-8
Poids machine seule	990 kg / 1150 kg	920 kg	1066 kg
Poids plateau seul	130 kg	130 kg (SF2137)	204 kg (SF2152)
Poids bac seul	-	160 kg	160 kg
Garde au sol avec plateau	-	-	-

SÉRIE SF5

	SF544	SF551
	ISEKI Diesel stage V - 3 Cylindres Turbo E3FH-TDEG	ISEKI Diesel stage V - 4 Cylindres Turbo E4FH-TDEG
	Directe	Directe
	1826 cm³ Turbo	2434 cm³ Turbo
	31 kW	36 kW
	42 CV	49 CV
	141 Nm à 1800 tr/min	172 Nm à 1800 tr/min
	Par eau	Par eau
	Par pompe à huile	Par pompe à huile
	Electrique	Electrique
	48 litres	48 litres
	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
	77 cm	77 cm
	Fonte, fixe	Fonte, fixe
	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot
	4	4
	Hydrostatique	Hydrostatique
	Infini	Infini
	Oui	Oui
	2 pédales	2 pédales
	20/ 15 km/h	22 / 16 km/h
	Oui	Oui
	Cardan	Cardan
	Cardan	Cardan
	Electro-hydraulique (Switch commandant lame et turbine)	Electro-hydraulique (Switch commandant lame et turbine)
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui à suspension pneumatique avec appui-tête réglable et accoudoirs réglables	Oui à suspension pneumatique avec appui-tête réglable et accoudoirs réglables
	Multifonctions et réglable	Multifonctions et réglable
	Option	Option
	-	-
	-	-
	-	-
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Acier	Acier
	Arrière	Arrière
	Kit de série	Kit de série
	152 cm	152 ou 180 cm
	2 x 2 lames montées sur disque	2 x 2 lames montées sur disque
	Hydraulique	Hydraulique
	25 à 120 mm	25 à 120 mm
	Indépendant ou réglage hydraulique d'origine (SF552H)	Indépendant ou réglage hydraulique d'origine (SF552H et SF583H)
	20	20
	1 300 litres	1 300 litres
	Hydraulique	Hydraulique
	Mécanique	Mécanique
	2,20 m	2,20 m
	Hydraulique	Hydraulique
	3673 x 1570 x 2160 m	3673 x 1570 x 2160 m
	1,580 m	1,580 m
	1,000 m	1,000 m
	0,950 m	0,950 m
	24 x 12.00-12	24 x 12.00-12
	20 x 10.00-10	20 x 10.00-10
	1345 kg	1375 kg
	230 kg (SF552)	330 kg (SF583H)
	175 kg	175 kg
	16 cm	16 cm

TRACTEURS

Série TM

La série TM est composée de 8 modèles d'une puissance nette ECE-R120 de 11,6 kW à 18,9 kW. 4 modèles bénéficient d'une transmission mécanique et 4 modèles sont équipés d'une transmission hydrostatique. Chaque modèle peut être pourvu d'une grande variété d'accessoires : tondeuse ventrale, tondeuse arrière, chargeurs...

La gamme 2024 est avantageusement complétée par l'arrivée de deux tracteurs version cabine qui offrent un espace de conduite très spacieux . La position de la cabine a été étudiée par les ingénieurs ISEKI pour limiter la hauteur hors tout du tracteur qui affiche moins de 2,05 m ; cette compacité combinée à la grande maniabilité du tracteur vous permettra d'accéder à des sites très exigus.

Demandez un essai à votre concessionnaire ISEKI le plus proche.

TRACTEUR TM3187
Compact & performant

Le tracteur TM3187 est étudié pour apporter satisfaction à tous types d'utilisateurs. Son **moteur Stage V** de fabrication japonaise, bénéficie d'une cylindrée de 854 cm³ et développe une puissance maxi de 16 CV (puissance nette ECE-R120 : 11,6 kW).

Équipé également d'une transmission parfaitement étagée, ce tracteur sera à l'aise pour des travaux de traction, de travail du sol, et d'entretien de vos espaces verts. Son espace de conduite ergonomique et généreux vous permettra de travailler dans un confort optimum. Son levier de vitesse très pratique permet de changer de vitesse en toute sécurité.

Enfin, le nouveau capot design permet un accès total au moteur pour un entretien facile.

LES POINTS FORTS

- MOTEUR ISEKI STAGE V D'UNE CYLINDRÉE DE 854 CM³
- COMPTEUR HORAIRE DIGITAL
- CONTRÔLE DE POSITION DU RELEVAGE
- OUVERTURE INTÉGRALE DU CAPOT

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.131

	TM3187FZRE
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 11,5 kW
TRANSMISSION	Mécanique avec inverseur
CAPACITÉ DE RELEVAGE	540 kg
PDF	Arrière

OUVERTURE INTÉGRALE DU CAPOT
pour facilité les contrôles journaliers et l'entretien

ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5 (TM3187FZRE)

ROUES AGRAIRES
parfaitement adaptées aux travaux de jardinage

TABLEAU DE BORD RÉTROÉCLAIRÉ COMPLET

LEVIER DE VITESSE ERGONOMIQUE
Ce levier est à portée de main afin de faciliter le changement de vitesse lors du travail.

BOUCHON DE RÉSERVOIR CARBURANT
Système de récupération de débordement

TRACTEUR TM32 ECO
Confort & performances

Conçue et développée par ISEKI, cette nouvelle gamme de tracteur économique permet de répondre aux demandes des professionnels et également des particuliers souhaitant un tracteur avec un prix contenu et la qualité Japonaise du matériel ISEKI.

Ce tracteur est équipé d'une transmission mécanique avec inverseur au volant, ce qui est très pratique pour l'utilisation d'outils frontaux ou arrière qui nécessitent la réalisation de manœuvres.

Cela est particulièrement le cas pour l'utilisation d'un chargeur frontal qui est d'ailleurs proposé en version économique pour ce modèle de tracteur.

LES POINTS FORTS

- **MOTORISATION ISEKI STAGE V FABRICATION 100% JAPONAISE RAPPORT QUALITÉ / PRIX AU TOP**
- **CYLINDRÉE ÉLEVÉE : 1498 CM³**
- **DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE DE SÉRIE**
- **INVERSEUR DE MARCHE AU VOLANT**
  versions mécaniques
- **EXCELLENTE FILTRATION DES VIBRATIONS**
  plate-forme amortie
- **NOUVEAU SIÈGE ISEKI**
  pour un confort de conduite optimal

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.132

	TM3267FZVRE Eco
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW
TRANSMISSION	Mécanique avec inverseur
CAPACITÉ DE RELEVAGE	600 kg
PDF	Non

ARCEAU DE SÉCURITÉ ROPS REPLIABLE

COMMANDES ERGONOMIQUES
pour une utilisation facilitée

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5

(TM3267FZVRE Eco
roues agraires)

PROTECTION DES VÉRINS DE DIRECTION

RÉSERVOIR CARBURANT
système de récupération de débordement

COMMANDES ERGONOMIQUES

ISEKI

TRACTEURS TM4
TM4230 & TM4270

Cette gamme de tracteurs a été développée et entièrement conçue par ISEKI pour remplacer la gamme mythique des TM32 distribuée depuis plus de 10 ans avec succès. Elle bénéficie de nombreux équipements novateurs améliorant ainsi le confort et les performances. Les premiers modèles proposés sont en transmission hydrostatique et en version cabine climatisée spacieuse pour une utilisation en toute saison.

En fonction des travaux que vous aurez à réaliser, le choix des transmissions et des puissances vous permettra de trouver le produit répondant le mieux à vos besoins.

La transmission mécanique permet à l'utilisateur de sélectionner une vitesse qui sera constante, pour des travaux de force, type jardinage ou aménagement paysagers, sans perte de puissance.

La transmission hydrostatique offre, quand à elle, la capacité de contrôler la vitesse en douceur et de la moduler de façon précise, en fonction des conditions rencontrées. Vous pouvez également passer de la marche avant à la marche arrière très facilement.

Cette transmission est recommandée pour des travaux de tonte et des travaux nécessitant de nombreuses manoeuvres.

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.133

MODÈLE	MOTEUR	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE RELEVAGE	PRISE DE FORCE (PDF)
TM4230FZVREA	3 Cylindres-stage V-E3112 Puissance nette : 15,5 kw	Mécanique	650 Kg	Arrière, ventrale en option
TM4230HMWJCE TM4230HMZWRE	3 Cylindres-stage V-E3112 Puissance nette : 15,5 kw	Hydrostatique	650 Kg	Arrière, ventrale de série
TM4270FZWREA	3 Cylindres-stage V-E3CD Puissance nette : 18,9 kw	Mécanique	900 Kg	Arrière, ventrale en option
TM4270HMWJCE TM4270HMZWRE	3 Cylindres-stage V-E3CD Puissance nette : 18,9 kw	Hydrostatique	900 Kg	Arrière, ventrale de série

Les versions cabine sont équipés d'une climatisation performante

FEUX DE TRAVAIL LEDS
Présents à l'avant et à l'arrière

- DE 2,05 M (suivant monte de pneumatiques)

MOTORISATION 100% ISEKI
cylindrées & couple élevés

MOTEUR STAGE 5

(TM4270HMWJCE
roues industrielles)

Photo non contractuelle

COMMANDES ERGONOMIQUES

SIÈGE TISSU CONFORT
version cabine

RAMPE DE FEUX LEDS
parfait éclairage pour les travaux et déplacements de nuit

Commande de la prise de force arrière sur l'aile pour des outils type fendeuse de bûches, broyeurs de branches ... (version hydrostatique)

PRISE DE FORCE

Les tracteurs hydrostatiques sont équipés d'une prise de force ventrale (2000 tr/min) en standard qui est proposée en option sur la version mécanique.

Pour la prise de force arrière les modèles mécaniques sont équipés **d'une prise de force 540 tr/min, et les versions hydrostatiques d'une prise de force indépendante 540 tr/min et 540 éco.**

Celle-ci dispose également de la fonction d'enclenchement progressif (pour les outils à forte inertie), de la fonction d'arrêt automatique en marche arrière, et en plus de la commande de prise de force stationnaire accessible sur l'aile.

Équipement hydraulique

Les versions arceaux sont équipées de 4 sorties arrière simple et double effet (sauf sur TM4230 mécanique) et les versions cabine sont en plus équipées en standard d'un joystick 4 sorties avant.

La capacité de relevage a quant à elle été augmentée à 900 kg pour le TM4270 et à 650 kg sur le TM4230.

LES POINTS FORTS

MOTORISATION ISEKI STAGE V
couple important à bas régime
compatibilité bio carburant

CONFORT D'UTILISATION
commandes à portée de main
ergonomie du poste de conduite
cabine chauffée et climatisée

HYDRAULIQUE
équipement hydraulique complet avec joystick pour la version cabine (4 sorties AR et 4 sorties AV)
capacité de relevage de 900 kg (TM4270)

PRISE DE FORCE
commandes ergonomiques
3 modes d'enclenchement :
standard ; progressif ; automatique (version HST)
prise de force stationnaire (version HST)

TRANSMISSION
nouvelle transmission mécanique 9 AV/9 AR
transmission hydrostatique très souple

ISEKI
FINANCE
PROFESSIONNELS

À partir de
130€
HT/MOIS*
PENDANT 5 ANS

Les +
- Fabrication 100% japonaise
- Cylindrée élevée : 1 498 cm³
- Distribution hydraulique de série
- Inverseur de marche au volant

TM3267 Eco

ISEKI, un financement intelligent !

ISEKI FINANCE PROFESSIONNELS

* CONDITIONS DE FINANCEMENT :

EXEMPLE : Exemple donné pour une offre de financement, en crédit-bail sur 5 ans, pour un matériel ISEKI **TM3267FZVRE** au prix indicatif de **11 408€ HT** : un premier loyer majoré de 30% soit 3 422,40€ HT, suivi de **59 loyers mensuels de 130,39€ HT** avec une option d'achat au terme du contrat de 15% du montant financé HT soit **1 711,20€ HT**, hors assurance et frais de dossier. Offre réservée aux clients professionnels, et valable pour un matériel ISEKI **TM3267FZVRE** commandé et livré avant le 30/06/2025. Offre disponible auprès des concessionnaires participants à l'opération.

En partenariat avec
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

SOUS RÉSERVE D'ACCEPTATION DU DOSSIER PAR : **BNP Paribas Lease Group - SA au capital 285 079 248 €** – 12 rue du Port, 92000 Nanterre – 632 017 513 RCS Nanterre –

PLATEAUX DE COUPE

ADAPTABLES SUR TM

Des largeurs de coupe échelonnées de 1,37 m à 1,52 m, trois types de plateaux (ventral à éjection latérale, ventral mulching et arrière à éjection arrière) : quel que soit le type de terrain et d'herbe, chacun trouvera la solution dont il a besoin.

ADAPTABLE SUR	TM4230 & TM4270 HYDRO		TM4270 HYDRO
MODÈLES	TM4270T137M- & TM4230T137M-	TM4270T137M- & TM4230T137M-	TM4270T152-
MONTAGE	Ventral et drive over mount	Ventral et drive over mount	Ventral et drive over mount
TYPE D'ÉJECTION	Latérale	Mulching	Latérale
LARGEUR DE COUPE, CM	137	137	152
HAUTEUR DE COUPE, MM	30 à 120	35 à 125	30 à 120
RÉGLAGE DE COUPE	7 positions	7 positions	7 positions
KIT MULCHING (OPTION)	3	3 x 2 lames	3
ENTRAÎNEMENT LAMES	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie
KIT MULCHING (OPTION)	145 kg	145 kg	165 kg
KIT MULCHING	En option KITMUL137C (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames)	-	En option KITMUL152B (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames) KITMUL152NEW (3 déflecteurs et 3 lames mulching)

CHARGEURS TM

FABRIQUÉ EN FRANCE

Ces chargeurs bénéficient d'une grande qualité de fabrication et sont équipés de 4 vérins et d'un châssis très robuste. Vous pourrez adapter de nombreux accessoires et également équilibrer votre tracteur avec notre contrepoids arrière de 300 kg. Toute la gamme des tracteurs TM3 peut être équipée, aussi bien les modèles à transmission hydrostatique qu'à transmission mécanique.

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 poles

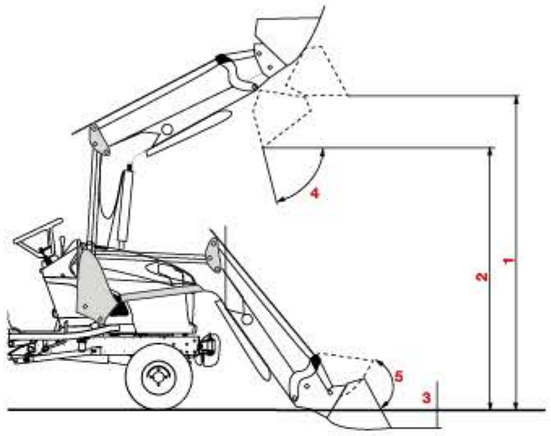

	MODÈLE	TM3187F3-C1B	TM3217-47FV-C1B TM3217FH-C1B	TM3267FH-C1SB TM3267FW-C1SB
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	390 kg	390 kg	390 kg
	Charge à 1 m du sol	370 kg	370 kg	370 kg
	Charge à 2 m du sol	-	-	-
	Charge utile à hauteur maxi	350 kg	350 kg	350 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	450 kg	450 kg	450 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	40°	40°	40°
	Angle de déversement au sol	125°	125°	125°
	5 Angle de cavage au sol#	30°	30°	30°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	192 cm	192 cm	192 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	180 cm	180 cm	180 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée	150 cm	150 cm	150 cm
	3 Profondeur de fouille	10 cm	10 cm	10 cm
	Portée avant de déchargement	90 cm	90 cm	90 cm
TEMPS	Temps de levage	version FZE : 3,4 s version FUZE : 5 s	2,3 s	2,2 s
	Temps de déversement	version FZE : 1,3 s version FUZE : 5 s	0,9 s	0,9 s
	Poids sans équipement	85 kg	85 kg	90 kg

CPAR300KG

CONTREPOIDS ARRIÈRE À LESTER

Matière : Acier
Dimensions (L x l x h) : 55 x 41 x 80 cm
Adaptable sur : TXG, TM, TH
Poids (rempli de béton) : 300 kg
Prévoir barre à trou référence T1907

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur.

**** seules comptent les charges utiles.***

Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.

Valeurs données pour une benne de reprise.

Données de charges utiles pour C1/C2 prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SÉRIE TM31	SÉRIE TM32 Eco	SÉRIE TM4
	TM3187FZRE	**TM3267FZVRE Eco**	**TM4230FZVREA**
MOTEUR			
Type	3TNV70-XKIST stage 5/ 3 cylindres	E3CD-B71 Diesel stage 5/ 3 cylindres	E3112 Diesel stage 5 / 3 cylindres
Injection		Indirecte soupape en tête	Indirecte soupape en tête
Cylindrée	854 cm³	1498 cm³	1123 cm³
Puissance nette (ECE-R120)	11,5 kW	18,9 kW	15,5 kW
Couple moteur	44,5 Nm	75,2 Nm à 1800 tr/min	75,2 Nm à 1800 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	14 litres	28 litres	28 litres
CHÂSSIS			
Direction	Mécanique	Assistée	Assistée
Rayon de braquage mini	0,75 m (avec frein 2 RM)	2,20 m	2,20 m
Essieu avant	Fonte sur pivot / Fonte	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe
TRANSMISSION			
Roues motrices	4	4	4
Embrayage principal	Monodisque à sec	Monodisque à sec	Monodisque à sec
Type boîte de vitesses	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Gammes - nombre de vitesses	2 - 6 AV/6 AR	2 - 8 AV/8 AR	3 - 9 AV/9 AR
Inverseur de marche	-	Oui	Oui
Type commande	Levier de vitesses type auto	Leviers	Leviers
Régulateur de vitesses	-	Non	Non
Vitesse AV agraire	19,8 km/h	24,4 km/h	22,3 km/h
Vitesse AV gazon	18,1 km/h	23,2 km/h	21,25 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui
PDF ARRIÈRE			
Engagement	Mécanique	Mécanique	Levier et bouton
Embrayage	Monodisque à sec	Monodisque à sec	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Levier + switch	Levier	Électro-hydraulique
Dimensions	35 mm - 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures
Vitesses	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Frein PDF	Non	Non	Oui
PDF VENTRALE			
De série	-	Option - plateau ventral non adaptable	Option
Commande embrayage PDF	-	Levier	Levier + switch
Dimensions	-	25,4 mm - 15 cannelures	25,4 mm - 15 cannelures
Vitesse	-	2000 tr/min	2000 tr/min
Frein	-	Non	Oui
HYDRAULIQUE			
Relevage AR	Catégorie 0	Catégorie 1	Catégorie 1
Nombre de pompes	1	2	2
Débit de pompe principale maxi	13,5 l/min	20,0 l/min	20,9 l/min
Débit de pompe direction maxi	4,4 litres	11,7 l/min	12,3 l/min
Capacité de relevage	540 kg	600 kg	650 kg
Contrôle position - effort	Oui - non	Oui - non	Oui - non
ÉQUIPEMENT			
Distributeur auxiliaire	Option	1 DE	1 DE
Compteur horaire	Oui, digital	Oui	Oui
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui
Siège réglable confort	Oui	Oui + confort	Oui + confort / suspendu
Attache remorque	AV et AR	AV et AR	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui	Oui	Oui
Batterie	12 V	12V, 40 Ah	12V, 40 Ah
Support de contrepoids	Option	Option	Option
SÉCURITÉ			
Démarrage (frein ou embrayage), pt neutre	Oui	Oui	Oui
PDF	Oui	Oui	Oui
DIVERS			
L x l mini-maxi x h (RA)	2460 x 909 - 1079 x 2255	2860 x 1100-1245 x 2390	2965 x 1160 x 2050
L x l mini-maxi x h (RG)	2460 x 1020 - 1030 x 2200	2880 x 1230-1260 x 2390	-
Empattement	1305 mm	1560 mm	1560 mm
POM - Poids en Ordre de Marche	680 kg	955 kg	950 kg
PTAC - Poids Total à Charge	1000 kg	1550 kg	2000 kg
PTRA - Poids Total Roulant Autorisé	2500 kg	3550 kg	4500 kg
Poids remorquable maxi RFI*	1500 kg	2000 kg	2500 kg
PNEUMATIQUES			
Agraires AV / Agraires AR	5-12 / 8-16	6-12/9,5-16	6.00-12 / 9.5-18
Gazon AV / Gazon AR	20x8.00-10 / 215/80D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15
Industriels AV / Industriels AR	-		240/60R12/280/70R18
Agraires larges AV / AR	-		23x10,50-12/280/70R18

* RFI : Remorque à freinage inertie

	TM4230HMWJCE Cabine climatisée	**TM4230HMZWRE**	**TM4270FZWREA**	**TM4270HMWJCE** Cabine climatisée	**TM4270HMZWRE**
	E3CD Diesel stage 5 / 3 cylindres	E3CD Diesel stage 5/ 3 cylindres	E3CD Diesel stage 5/ 3 cylindres	E3CD Diesel stage 5 / 3 cylindres	E3CD Diesel stage 5 / 3 cylindres
	Indirecte soupape en tête	Indirecte soupape en tête	Indirecte soupape en tête	Indirecte soupape en tête	Indirecte soupape en tête
	1 123 cm³	1123 cm³	1498 cm³	1498 cm³	1498 cm³
	15,5 kW	15,5 kW	18,9 kW	18,9 kW	18,9 kW
	63 Nm à 1800 tr/min	63 Nm à 1800 tr/min	75,2 Nm à 1800 tr/min	75,2 Nm à 1800 tr/min	75,2 Nm à 1800 tr/min
	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
	28 litres	28 litres	28 litres	28 litres	28 litres
	Assistée	Assistée	Assistée	Assistée	Assistée
	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot
	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe
	4	4	4	4	4
	-	-	-	-	-
	Hydrostatique	Hydrostatique	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique
	3/Infini	3/Infini	3 - 9 AV/9 AR	3/Infini	3/Infini
	-	-	-	-	-
	2 pédales	2 pédales	Leviers	2 pédales	2 pédales
	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
	26,39 km/h	26,39 km/h	22,30 km/h	26,39 km/h	26,39 km/h
	25,16 km/h	25,16 km/h	21,25 km/h	25,16 km/h	25,16 km/h
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Levier et bouton	Levier et bouton	Levier et bouton	Levier et bouton	Levier et bouton
	Multidisques immergés	Multidisques immergés	Multidisques immergés	Multidisques immergés	Multidisques immergés
	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique
	35 mm - 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures
	540 et 540 Eco tr/min	540 et 540 Eco tr/min	540 tr/min	540 et 540 Eco tr/min	540 et 540 Eco tr/min
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Oui	Oui	Option	Oui	Oui
	Levier + switch	Levier + switch	Levier + switch	Levier + switch	Levier + switch
	25,4 mm - 15 cannelures	25,4 mm - 15 cannelures	25,4 mm - 15 cannelures	25,4 mm - 15 cannelures	25,4 mm - 15 cannelures
	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1
	2	2	2	2	2
	20,9 l/min	20,9 l/min	20,9 l/min	20,9 l/min	20,9 l/min
	12,3 l/min	12,3 l/min	12,3 l/min	12,3 l/min	12,3 l/min
	650 kg	650 kg	900 kg	900 kg	900 kg
	Oui - non	Oui - non	Oui - non	Oui - non	Oui - non
	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV	2 DE	2 DE	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV	2 DE
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Oui + confort / suspension pneumatique	Oui + confort / suspendu	Oui + confort / suspendu	Oui + confort / suspension pneumatique	Oui + confort / suspendu
	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	12 V, 60 Ah	12 V, 40 Ah	12 V, 40 Ah	12 V, 60 Ah	12 V, 40 Ah
	Option	Option	Option	Option	Option
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	-	-	2945 x 1160 x 2050	-	-
	2945 x 1320 x 2030	2945 x 1320 x 2420	-	2945 x 1355 x 2030	2945 x 1320 x 2420
	1560 mm	1560 mm	1560 mm	1560 mm	1560 mm
	1120 kg	965 kg	970 kg	1135 kg	980 kg
	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
	4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg
	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg
	6.00-12 / 9.5-18	6.00-12 / 9.5-18	6.00-12 / 9.5-18	6.00-12 / 9.5-18	6.00-12 / 9.5-18
	24X8,50-12/ 315/75D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15
	240/60R12/280/70R18	240/60R12/280/70R18	240/60R12/280/70R18	240/60R12/280/70R18	240/60R12/280/70R18
	23x10,50-12/280/70R18	23x10,50-12/280/70R18	23x10,50-12/280/70R18	23x10,50-12/280/70R18	23x10,50-12/280/70R18

TRACTEUR

Série TXGS24

La gamme de tracteurs ISEKI TXGS fait partie des produits les plus populaires en France, elle apporte satisfaction depuis plus de 10 ans aux utilisateurs les plus exigeants : professionnels et particuliers. C'est dans cette dynamique que les ingénieurs japonais ISEKI ont développé le nouveau tracteur TXGS24 en conservant les avantages de la gamme actuelle tout en améliorant les points suivants : confort d'utilisation, ergonomie du poste de conduite, motorisation Stage V.

ISEKI fabrique ses moteurs Diesel réputés pour leur robustesse et leurs performances.

TRACTEUR TXGS24
Sur tous les terrains

Le look du produit a été entièrement revu, surtout le design de la calandre et la plateforme de conduite. Celle-ci a été entièrement repensée et bénéficie d'un abaissement du siège d'origine et d'une colonne de direction réglable, ce qui rend la position de conduite plus agréable. Les distributeurs d'origine sont positionnés à portée de main pour un confort d'utilisation optimum.

Les plateaux de coupe, d'une largeur de 137 et 152 cm ont également été améliorés et peuvent être attelés et dételés rapidement et sans effort en roulant simplement dessus. Les ingénieurs ont optimisé l'équilibre de la machine qui permet une utilisation en toute sécurité lors de la manipulation d'outils 3 points (parfaite répartition des masses).

Enfin, une nouvelle monte de roues industrielles est disponible, ce qui permet à ce produit d'être encore plus polyvalent.

LES POINTS FORTS

- MOTEUR ISEKI STAGE V D'UNE CYLINDRÉE DE 1 123 CM³
- COUPLE MOTEUR IMPRESSIONNANT 63 Nm à 2000 tr/min
- ARCEAU DE SÉCURITÉ ROPS REPLIABLE avec assistance
- HOMOLOGATION POUR UN USAGE ROUTIER
- PRISE DE FORCE VENTRALE DE SÉRIE

	TXGS24
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 16,8 kW
TRANSMISSION	Hydrostatique
CAPACITÉ DE RELEVAGE	540 kg
PDF	Arrière et ventrale

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.140

VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR & NOUVEAU PLANCHER
position de conduite optimum

RÉGULATEUR DE VITESSE

NOUVEAU RELEVAGE TRIANGULAIRE

ARCEAU DE SÉCURITÉ ROPS REPLIABLE

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5 (TXGS24)

ROUES SEMI-AGRAIRES
(roues gazon et industrielles disponibles)

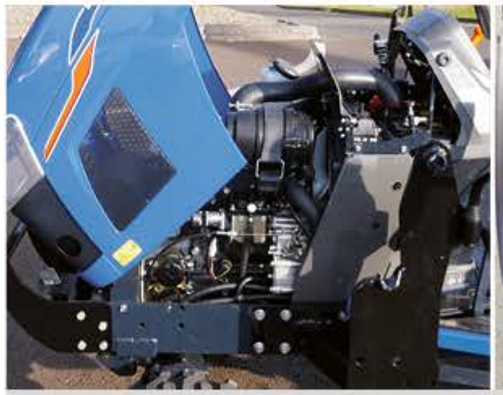

ACCÈS TOTAL AU MOTEUR CAPOT OUVERT

BOÎTE DE RANGEMENT
spacieuse avec prise allume cigare

2 DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES DE SÉRIE & COMMANDES À POTÉE DE MAIN
(présence d'une 3ème manette pour actionner une 3ème fonction)

PLATEAUX DE COUPE

6 PLATEAUX ADAPTABLES SUR TGXS24

Vous aurez le choix entre 6 modèles en fonction de vos besoins : 3 largeurs en éjection latérale (122, 137 et 152 cm), 2 largeurs en éjection arrière (122 et 137 cm) et une en mulching (137 cm) pour ceux qui ne souhaitent plus s'encombrer des déchets de tonte. Tous les plateaux sont de marque ISEKI : ils sont donc parfaitement intégrés au tracteur puisqu'ils ont été étudiés par les mêmes ingénieurs.

MODÈLES	T10480-	T10480R-	TXGS24T137-	TXGS24T137R-	TXGS24T152-	TXGS24T137M-
MONTAGE	Ventral	Ventral	Ventral	Ventral	Ventral	Ventral
TYPE D'ÉJECTION	Latérale	Arrière	Latérale	Arrière	Latérale	Mulching
LARGEUR DE COUPE, CM	122	122	137	137	152	137
HAUTEUR DE COUPE, MM	30 à 120	NC	30 à 120	NC	30 à 120	30 à 120
RÉGLAGE DE COUPE	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions
NOMBRE DE LAMES	3	3	3	3	3	3 x 2 lames
ENTRAÎNEMENT LAMES	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie
POIDS, KG	90	171	140	244	160	140
KIT MULCHING	-		En option KITMUL137C (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames)		En option KITMUL152B (1 obturateur monobloc 3x 2 lames) KITMUL152NEW (3 déflecteurs et 3 lames mulching)	-
DRIVE OVER MOUNT	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui

SYSTÈME QUICK FIX
Rapidité de montage et démontage du plateau

PRÉCISION DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE
Molette de réglage centralisé

DÉPOSE DU PLATEAU DE COUPE

Avec le nouveau système Drive Over Mount, vous pouvez atteler et dételer très rapidement le plateau de coupe pour rendre plus polyvalent ce tracteur.

CHARGEUR ROBUSTE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conçu et développé pour les tracteurs Subcompact ISEKI TXGS24, ce modèle de chargeur est un allié indispensable pour une polyvalence à toute épreuve. D'une grande qualité de fabrication, équipé de 4 vérins et d'un robuste châssis, vous serez forcément séduit par les capacités de travail de cet accessoire. Vous pourrez également y adapter de nombreux outils en option dont la griffe et d'autres outils ; n'hésitez-pas à nous consulter pour plus de renseignements.

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 poles

*Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur. * **seules comptent les charges utiles.***
Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.
Valeurs données pour une benne de reprise. Données de charges utiles pour C1/C2 prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

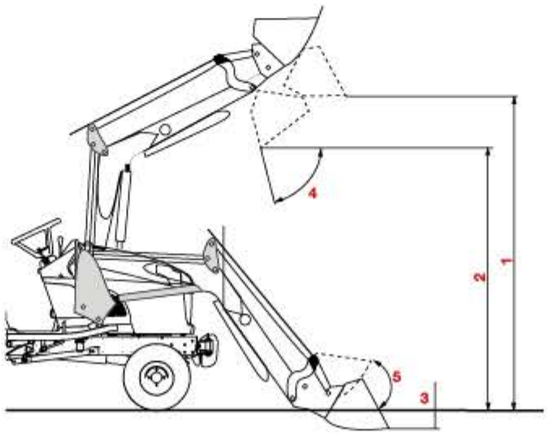

CPAR300KG
CONTREPOIDS ARRIÈRE À LESTER

Matière : Acier
Dimensions (L x l x h) : 55 x 41 x 80 cm
Adaptable sur : TXG, TM, TH
Poids (rempli de béton) : 300 kg
Prévoir barre à trou référence T1907

	MODÈLE	TXGS24-C1B
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	390 kg
	Charge à 1 m du sol	370 kg
	Charge à 2 m du sol	-
	Charge utile à hauteur maxi	350 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	450 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	40°
	Angle de déversement au sol	125°
	5 Angle de cavage au sol	30°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	192 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	180 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée	150 cm
	3 Profondeur de fouille	10 cm
	Portée avant de déchargement	90 cm
TEMPS	Temps de levage	2,3 s
	Temps de déversement	0,9 s
	Poids sans équipement	85 kg

CARACTÉRISTIQUES TEC HNIQUES

SÉRIE TXGS24

TXGS24FZVRE

MOTEUR	
Type	3 Cylindres stage V E3112-XB11
Injection	Indirecte soupape en tête
Cylindrée	1123 cm³
Puissance nette (ECE-R120)	16,8 kW
Couple moteur	62,7 Nm à 1800 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	25 litres
CHÂSSIS	
Direction	Assistée
Rayon de braquage mini	NC
Essieu avant	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Fonte fixe
TRANSMISSION	
Roues motrices	4
Embrayage principal	-
Type de boîte de vitesses	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	2 - Infini
Inverseur de marche	NC
Type commande	2 pédales
Régulateur de vitesses	Oui
Vitesse AV agraire	14,2 km/h
Vitesse AV gazon	13,9 km/h
Blocage de différentiel	Oui
PDF ARRIÈRE	
Engagement	Mécanique indépendant
Embrayage	Multi-disques immergés
Commande embrayage PDF	Leviers + switch
Dimensions	35 mm - 6 cannelures
Vitesses	540 tr/min
Frein PDF	Oui
PDF VENTRALE	
De série	De série
Commande embrayage PDF	Levier
Dimensions	25,4 mm - 15 cannelures
Vitesse	2000 tr/min
Frein	Oui
HYDRAULIQUE	
Relevage AR	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
Débit de pompe principale maxi	24 l/min
Débit de pompe direction maxi	7,5 l/min
Capacité de relevage	540 kg
Contrôle position - effort	Oui - non
ÉQUIPEMENT	
Distributeur auxiliaire	2 éléments 4 sorties AR 3 manettes
Compteur horaire	Oui digital
Jauge carburant	Oui digitale
Siège réglable confort avec appui-tête	Oui + confort
Attache remorque	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui
Batterie	NC
Support de contrepoids	Option
SÉCURITÉ	
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre	Oui
PDF (ventrale et/ou AR)	Oui
DIVERS	
L x l min-max x h (RA) Arceau / Cabine (mm)	2575 x 1190 x 2340
L x l min-max x h (RG) Arceau / Cabine (mm)	2575 x 1190 x 2335
Empattement	1450 mm
POM - Poids en Ordre de Marche Arceau / Cabine	755 kg
PTAC - Poids Total à Charge Arceau / Cabine	1200 kg
PTRA - Poids Total Roulant Autorisé Arceau / Cabine	2200 kg
Garde au sol (RG/RA)	160
Poids remorquable maxi RFI* Arceau / Cabine	NC
PNEUMATIQUES	
Agraires AV / Agraires AR	18 x 8.50-10 / 26 x 12.00-12
Gazon AV / Gazon AR	18 x 8.50-10 / 26 x 12.00-12
Industriels AV / Industriels AR	18 x 8.50-10 / 26 x 12.00-12
Agraires larges AV/AR	-

* RFI : Remorque à freinage inertie

AUVENT DE CONFORT AMOVIBLE

Véritable auvent de confort amovible contre les intempéries (soleil et pluie), qu'importe la saison cet accessoire vous sera utile. Facilement démontable pour le transport ou pour replier l'arceau.

Réf. : KITCANOPY

DIMENSIONS :
L x l x h (mm) : 1250 x 1000 x 125

MATIÈRE :
Auvent fabriqué en Polyéthylène (PE).

BAC DE RAMASSAGE

FABRIQUÉ EN FRANCE

530 litres

Le tracteur subcompact TXGS24 peut être doté d'un bac collecteur bennage en hauteur grâce à sa prise de force et au relevage 3 points.

MODÈLE	TAC530HP
Bennage	en hauteur
Entraînement de la turbine	embrayage centrifuge
Transmission	cardan et courroie 540 tr/min
Capacité (litre)	530
Hauteur de déversement (m)	2,20
Ø de la turbine, mm	400
Vidange du bac	hydraulique
Déport à hauteur maxi (mm)	NC
Contrepoids avant	en option
Poids à vide	270 kg

TURBINE 6 PALES & NOUVELLE CHEMINÉE D'ASPIRATION

BAC POLYÉTHYLÈNE TRÈS RÉSISTANT

TRACTEURS

Série TH

La série TH est digne de tous les superlatifs. En effet, avec un look très dynamique qui la démarque des autres modèles, cette gamme est bourrée d'équipements et ses performances dépassent toutes les attentes. Les professionnels les plus exigeants apprécieront la robustesse et la sécurité des tracteurs TH.

MOTEURS DIESEL ET NOUVELLE NORME ANTIPOLLUTION STAGE V

Les nouvelles normes antipollution pour tous les moteurs Diesel sont entrées en vigueur à la fin de l'année 2019 avec la mise en application du Stage V.

ISEKI conçoit et fabrique tous ses moteurs Diesel réputés pour leur robustesse et leurs performances. Il répondent et dépassent les exigences demandées par cette norme et délivrent en plus un couple important à bas régime, ce qui est gage de performance.

TRACTEURS TH5370 & TH5420
Pour faire les choses en grand

ISEKI a donné naissance à la nouvelle gamme de tracteurs TH qui est totalement différente de tous les produits proposés aujourd'hui sur le marché.
Equipés d'un moteur ISEKI 3 cylindres turbo de 1826 cm³ stage V, ces produits répondent totalement à la nouvelle règlementation européenne mais sont également totalement innovants sur leurs équipements. La gamme est composée de 2 modèles en version cabine climatisée et deux modèles version arceau.

Leur transmission hydrostatique haut de gamme est similaire à l'offre hydrostatique de la série TG6 et bénéficie de l'inverseur au volant avec une mono pédale ainsi que du régulateur de vitesse au volant. Les fonctions mémorisation de vitesse (commandée par un bouton sur la console) et la réactivité de la transmission (commandée par un potentiomètre sur la console) sont très utiles pour le confort de travail.

Ces tracteurs sont équipés d'une prise de force ventrale (2000 tr/min) et d'une prise de force arrière (540 tr/min, 540 éco). Celle-ci dispose également de la fonction d'enclenchement progressif (pour les outils à forte inertie), de la fonction d'arrêt automatique en marche arrière, et bien entendu de la commande de prise de force stationnaire accessible sur l'aile.

Ce tracteur est équipé de 4 sorties arrière simple et double effet ainsi que d'un joystick 4 sorties avant avec position flottante (suivant modèle).

LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V D'UNE CYLINDRÉE ÉLEVÉE DE 1826 CM³ TURBO
couple moteur élevé à bas régime

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE HAUT DE GAMME
avec régulateur de vitesse

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
4 sorties arrière et joystick de série sur la version cabine

SYSTÈME QUICK FIX
rapidité de montage et démontage du plateau

	TH5370	TH5420
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 25,7 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW
TRANSMISSION	Hydrostatique	Hydrostatique
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1200 kg	1200 kg
PDF	Arrière et ventrale	Arrière et ventrale

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.168

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Monopédale et inverseur au volant

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5 (TH5420)

EXCELLENTE FILTRATION DES VIBRATIONS
Plate-forme flotante

MOTEUR FACILE D'ACCÈS

ACCESSIBILITÉ DES COMMANDES
Ergonomie et facilité d'utilisation

PRISE DE FORCE STATIONNAIRE

DÉPOSE DU PLATEAU DE COUPE

ATTELAGE

DÉTELAGE

Avec le nouveau système Drive Over Mount, vous pouvez atteler et dételer très rapidement le plateau de coupe pour rendre plus polyvalent ce tracteur.

PLATEAU DE COUPE

Les tracteurs TH peuvent être équipés d'une multitude d'accessoires, notamment du plateau de coupe ventral à éjection latérale TH5T152- qui bénéficie de la qualité de fabrication ISEKI. En effet, ce plateau est équipé d'un carter robuste, de supports de paliers renforcés, d'une protection circulaire du plateau et d'un renvoi robuste d'angle en fonte. La forme très étudiée du carter et le large couloir assurent une tonte et une éjection parfaites. De plus, le système Drive Over mount permet, en quelques minutes, de déposer et réinstaller le plateau.

SYSTÈME QUICK FIX
Rapidité de montage et démontage du plateau

MODÈLE	TH5T152-
Montage	Ventral
Type d'éjection	Latérale
Largeur de coupe, cm	152
Hauteur de coupe, mm	30 à 120
Réglage de coupe	7 positions
Nombre de lames	3
Entraînement lames	cardan + courroie
Poids, kg	160
Kit mulching	En option : KITMUL152B (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames) KITMUL152NEW (3 déflecteurs et 3 lames mulching)
Drive over mount	Oui

CHARGEURS TH

FABRIQUÉ EN FRANCE

4 modèles de chargeurs sont adaptables sur l'ensemble de la gamme TH. Laissez-vous séduire par ces chargeurs d'une grande qualité de fabrication, équipés de 4 vérins et d'un robuste châssis.
Vous pourrez également y adapter de nombreux accessoires en option dont la benne multiservices et d'autres outils ; n'hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements. Possibilité d'équipement en chargeurs C2U, C2 et C2+, pour une meilleure compacité.

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pôles.

*Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur. * seules comptent les charges utiles. Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables. Valeurs données pour une benne de reprise.*
Données de charges utiles pour C3u / C3 / C3+ prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

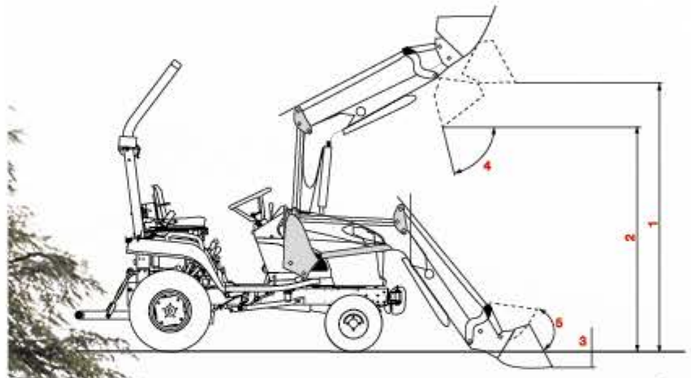

	MODÈLE	C3U**	C3**	C3+**
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	510 kg	420 kg	530 kg
	Charge à 1 m du sol	520 kg	440 kg	530 kg
	Charge à 2 m du sol	500 kg	430 kg	530 kg
	Charge utile à hauteur maxi	470 kg	380 kg	530 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	750 kg	750 kg	750 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	35°	50°	50°
	Angle de déversement au sol	127°	140°	140°
	5 Angle de cavage au sol#	25°	45°	46°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	260 cm	260 cm	260 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	240 cm	240 cm	240 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée#	205 cm	205 cm	205 cm
	3 Profondeur de fouille	15 cm	15 cm	15 cm
	Portée avant de déchargement	90-106 cm	90-106 cm	90-106 cm
TEMPS	Temps de levage	4,5 s	4,5 s	4,5 s
	Temps de déversement	2,1 s	2,2 s	2,2 s
	Poids sans équipement	200 kg	220 kg	240 kg

**DONNÉES GÉNÉRALES

TRACTEURS

Série TLE

Entièrement développés et conçus par ISEKI, ces tracteurs au rapport qualité prix exceptionnel vont vous étonner par leur qualité de fabrication chère à la marque ISEKI. En effet, ces tracteurs se positionnent sur le segment des modèles dits « économiques » mais affichent des caractéristiques supérieures aux modèles présents sur ce marché.

Les professionnels et les particuliers exigeants, apprécieront donc la robustesse et la facilité d'utilisation de ces tracteurs.

TRACTEURS TLE3410
Économiques & performants

La transmission hydrostatique du TLE3410 est très souple et très efficace. Quel que soit le terrain rencontré, vous piloterez votre tracteur en toute simplicité. Avec la transmission hydrostatique commandée par deux pédales ergonomiques (AV/AR), vous pourrez passer de la marche avant à la marche arrière très facilement. Equipée de trois gammes (lente, moyenne, rapide) commandées par un levier, vous pourrez également choisir la vitesse appropriée en fonction de votre utilisation.

Le nouveau TLE3410HZWRE est équipé de deux distributeurs 4 sorties arrière pour une polyvalence optimum. Ce tracteur existe également avec une transmission mécanique 8 AV/8 AR avec inverseur au volant. Il est proposé avec un arceau arrière ou central.

LES POINTS FORTS

- **MOTEUR ISEKI STAGE V AVEC UNE CYLINDRÉE DE 1 826 CM³ TURBO**
- **COMMANDE DE RELEVAGE ET DE DISTRIBUTEURS** 2ème en option (version méca) et contrôle d'effort en option (TLE4550)
- **2 DISTRIBUTEURS DE SÉRIE SUR LA VERSION HYDRO**
- **COMMANDES À PORTÉE DE MAIN** prise de force, interrupteur gyrophare, gamme de vitesse, commande des 4 roues motrices, levier de vitesse, frein à main, inverseur de marche (TLE3410 et TLE4550 versions méca)
- **ATTACHE-REMORQUE AVANT ET ARRIÈRE**
- **PRISE DE FORCE STATIONNAIRE**

CHARGEURS TLE

FABRIQUÉ EN FRANCE

		TLE3410		
	MODÈLE	C3U**	TLE3410H3-C3B	C3+**
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	510 kg	420 kg	530 kg
	Charge à 1 m du sol	520 kg	440 kg	530 kg
	Charge à 2 m du sol	500 kg	430 kg	530 kg
	Charge utile hauteur maxi	470 kg	380 kg	530 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	750 kg	750 kg	750 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	35°	50°	50°
	Angle de déversement au sol	127°	140°	140°
	5 Angle de cavage au sol	25°	45°	46°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	260 cm	260 cm	260 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	240 cm	240 cm	240 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée	205 cm	205 cm	205 cm
	3 Profondeur de fouille	15 cm	15 cm	15 cm
	Portée avant de déchargement	90-106 cm	90-106 cm	90-106 cm
TEMPS	Temps de levage	4,5 s	4,5 s	4,5 s
	Temps de déversement	2,1 s	2,2 s	2,2 s
	Poids sans équipement	200 kg	220 kg	240 kg

**DONNÉES GÉNÉRALES

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur.

*** seules comptent les charges utiles.**

Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.

Valeurs données pour une benne de reprise.

Données de charges utiles pour C3u prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

Données de charges utiles pour C3/C3+ prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

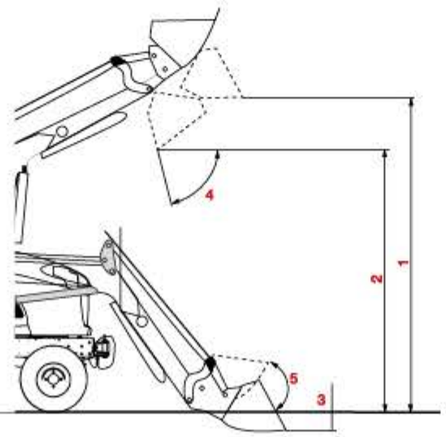

	TLE3410	TLE3410
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW
TRANSMISSION	Hydrostatique 3 gammes	Mécanique 2 gammes
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 000 kg	1 000 kg
PDF	Arrière	Arrière

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.169

ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE
existe aussi en version arrière

LARGE POIGNÉE D'ACCÈS À LA PLATE-FORME
et porte gobelet

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5 (TM3410SZVREA)

ROUES AGRAIRES
(roues gazon et industrielles disponibles)

TABLEAU DE BORD RÉTROÉCLAIRÉ

COMMANDE DE PRISE DE FORCE STATIONNAIRE

2 PÉDALES D'AVANCEMENT (TLE3410HZWRE)

TRACTEUR TLE4550
Économique & performant

La nouvelle transmission mécanique synchronisée 12AV/12AR parfaitement étagée avec inverseur équipe le modèle ISEKI TLE4550 ; elle offre de nombreux avantages et est idéale pour le travail du sol, le transport de charges et répond parfaitement aux demandes des collectivités, paysagistes, horticulteurs et maraichers.

Ce tracteur bénéficie du nouveau moteur stage V ISEKI à injection directe, 4 cylindres turbo de 2434 cm³, et développe une puissance de 54,5 CV bien supérieure à l'ancien modèle. La prise de force arrière affiche une rotation de 540 tr/min et elle est équipée de l'enclenchement progressif qui permet d'entrainer des outils à forte inertie. Une prise de force ventrale est également disponible en option.

Le contrôle d'effort est également disponible en option pour vous permettre de maintenir la profondeur de travail de manière automatique et garantir l'adhérence des roues motrices quelles que soient les conditions rencontrées.

Equipé en standard du support de contrepoids, vous pourrez atteler vos outils et assurer le bon équilibre du tracteur avec des contrepoids appropriés (option).

LES POINTS FORTS

- **MOTEUR ISEKI STAGE V AVEC UNE CYLINDRÉE DE 2 434 CM³ TURBO**
- **NOUVELLE BOÎTE DE VITESSE 12AV/12AR**
  levier de vitesse très ergonomique
- **COMMANDES À PORTÉE DE MAIN**
  prise de force, interrupteur gyrophare, gamme de vitesse, commande des 4 roues motrices, levier de vitesse, frein à main, inverseur de marche (TLE4550 versions méca)
- **ATTACHE-REMORQUE AVANT ET ARRIÈRE**
- **PRISE DE FORCE À ENCLENCHEMENT PROGRESSIF**

	TLE4550
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 40 kW
TRANSMISSION	Mécanique 3 gammes
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 200 kg
PDF	Arrière de série ventrale en option

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.169

ARCEAU ROPS REPLIABLE

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5 (TLE4550)

ROUES AGRAIRES
(roues gazon et industrielles disponibles)

CHARGEURS TLE

FABRIQUÉ EN FRANCE

	MODÈLE	TLE4550 C4 **	TLE4550 C4+**
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	700 kg	900 kg
	Charge à 1 m du sol	730 kg	900 kg
	Charge à 2 m du sol	690 kg	900 kg
	Charge utile hauteur maxi	620 kg	900 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	1100 kg	1100 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	50°	50°
	Angle de déversement au sol	140°	140°
	5 Angle de cavage au sol	45°	45°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	290 cm	290 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	270 cm	270 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée	270 cm	270 cm
	3 Profondeur de fouille	15 cm	15 cm
	Portée avant de déchargement	90-115 cm	90-115 cm
TEMPS	Temps de levage	3,9 s	3,9 s
	Temps de déversement	1,7 s	1,7 s
	Poids sans équipement	230 kg	270 kg

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur.

*** seules comptent les charges utiles.**

Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.

Valeurs données pour une benne de reprise.

Données de charges utiles pour C3u prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

Données de charges utiles pour C3/C3+ prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

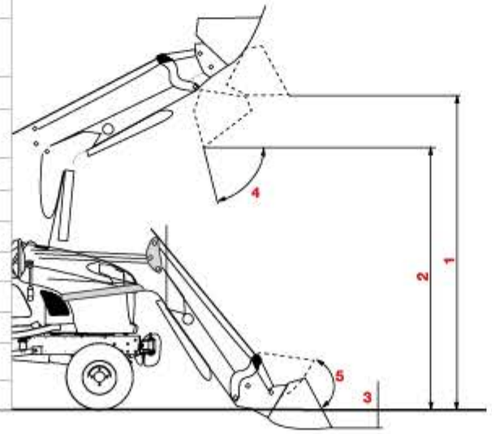

TABLEAU DE BORD RÉTROÉCLAIRÉ

COMMANDE DE PRISE DE FORCE STATIONNAIRE

COMMANDES ERGONOMIQUES
prise de force arrière, gamme de vitesses et frein à main

TRACTEURS

Série TG6

ISEKI a donné naissance à une nouvelle gamme de tracteurs compacts très performants et dotés de qualités techniques de pointe.

LA GAMME TG6 EST COMPOSÉE DE 7 MODÈLES :

- 3 modèles avec une nouvelle transmission DCE (Double cloche d'embrayage), arceau arrière ou cabine climatisée
- 2 modèles avec une nouvelle transmission hydrostatique, cabine climatisée
- 2 modèles avec une nouvelle transmission mécanique à inverseur sous charge, arceau arrière ou cabine climatisée.

Entièrement fabriqués au Japon, ces tracteurs bénéficient de la rigueur et de la qualité de fabrication chères à la marque ISEKI.

Les professionnels et les particuliers exigeants trouveront, dans la gamme TG6, le matériel idéal qui assurera le travail du sol et/ou l'entretien des espaces verts avec une facilité d'utilisation et une efficacité optimale.

TRACTEURS TG6
Motorisation stage V

Equipée de nos derniers moteurs 3 et 4 cylindres Diesel de fabrication 100% ISEKI, notre nouvelle gamme Premium Confort TG6 vient couronner notre offre de tracteurs. La véritable nouveauté réside dans la nouvelle offre de motorisations stage V, dont les cylindrées se situent entre 1 826 cm³ turbo et 2 434 cm³ turbo. En répondant à cette nouvelle norme, les moteurs ISEKI permettent de réduire les émissions polluantes de gaz et de particules tout en conservant l'excellent rendement au travail. En outre, la nouvelle gamme TG6 s'articule autour d'une toute nouvelle cabine climatisée conçue sur nos chaînes d'assemblage pour une esthétique compacte mais aussi une efficacité optimale.

Deux types de transmissions sont disponibles au lancement des nouveaux TG6 stage V : la DCE (Double Cloche d'Embrayage), avec sa commande automatique ou manuelle et la transmission hydrostatique HST pour un confort d'utilisation inégalé. Grâce à un mécanisme servo-hydraulique sophistiqué, ces tracteurs sont capables d'adapter la réactivité de leur transmission de travail à effectuer.

Leur grande capacité de relevage allant jusqu'à 1 580 kg rend les TG6 adaptés aux taches les plus exigeantes. La facilité d'attelage et de dételage des outils permet d'accroître l'efficacité et la productivité.

Finalement, ces tracteurs sont équipés d'une prise de force ventrale (1.000, 1.500 et 2.000 tr/min version DCE et 2000 tr/min version hydro) et d'une prise de force arrière (540 Eco, 540, et 1.000 tr/min version DCE et 540 Eco, 540 version hydro) selon les versions.

La prise de force arrière dispose également d'un enclenchement progressif pour les outils à forte inertie.

LES POINTS FORTS

MOTEURS ISEKI STAGE V AVEC DES CYLINDRÉES ALLANT DE 1 826 CM³ TURBO À 2 434 CM³ TURBO

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV & AR COMPLET
4 sorties arrière à commandes intégrées et 4 sorties avant à commande monolevier

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES, AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES

INVERSEUR DE MARCHE SOUS CHARGE
système électro-hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage. (DCE*, HST et Méca).

ARRÊT AUTO DE LA PDF EN MARCHE ARRIÈRE
utilisation des outils arrière simple et productive (sur version DCE*).

**Double cloche d'embrayage*

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.170

VIDÉO À CONSULTER

FEUX DE TRAVAIL AVANT ET ARRIÈRE À LEDS

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5 (TG6687HMWJCYE)

ROUES INDUSTRIELLES
roues gazon, agraires et agraires larges disponibles

COMMANDE DE MÉMORISATION & AJUSTEMENT DU RÉGIME MOTEUR

POTENTIOMÈTRES
Pour le réglage du temps de réponse du groupe hydrostatique et de la vitesse d'avancement. (TG6507 & TG6687 HMWJCYE)

KIT GARDE-BOUE DISPONIBLE

TRACTEURS TG6

2 modèles à transmission mécanique

La transmission mécanique avec inverseur sous charge offre de nombreux avantages : elle est simple d'utilisation, fiable et économique.

Elle est idéale pour les travaux de travail du sol, le transport de charges et répond parfaitement aux problématiques des collectivités, paysagistes, maraîchers et horticulteurs.

Disponibles en version arceau ou en version cabine la boite de vitesse 12 AV / 12 AR combinée à l'inverseur sous charge permettra d'effectuer des manoeuvres en toute simplicité sans embrayer.

LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V AVEC UNE CYLINDRÉE DE 2 434 CM³ TURBO

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV & AR COMPLET
4 sorties arrière à commandes intégrées et 4 sorties avant à commande monolevier

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES, AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES

INVERSEUR DE MARCHE SOUS CHARGE
système électro-hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

PRISE DE FORCE STATIONNAIRE

	TG6557MWJCYE	TG6687WJRE
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance brute : 40 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance brute : 49 kW
TRANSMISSION	Mécanique avec inverseur sous charge	Mécanique avec inverseur sous charge
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 580 kg	1 600 kg
PDF	Arrière et ventrale	Arrière

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.171

MODÈLE ÉQUIPÉ D'UN ARCEAU ARRIÈRE (TG6687) ET/OU D'UNE CABINE CLIMATISÉE (TG6557)

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5 (TG6557MWJCYE)

ROUES AGRAIRES
roues agraires larges, gazon et industrielles disponibles

PLANCHE DE BORD RÉTROÉCLAIRÉE

INVERSEUR DE MARCHE AU VOLANT
Sous charge de manœuvres avant arrière sans débrayer

KIT GARDE-BOUE DISPONIBLE

TRACTEURS TG6

3 modèles DCE*

*Double Cloche d'Embrayage

Equipés d'une nouvelle transmission DCE, les tracteurs TG6 permettent de réaliser des travaux de force quelles que soient les conditions rencontrées.
Les plages de vitesses ont été considérablement augmentées avec 24 vitesses avant et 24 vitesses arrière !

La transmission est commandée par un monolevier qui vous permet de choisir entre deux fonctions :
- Passage des vitesses en automatique
- Passage des vitesses manuellement

Pour ces deux possibilités, pas besoin de débrayer, les passages de rapport se font en souplesse. L'inverseur de marche sous charge très ergonomique est positionné proche du volant et il vous permettra également de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

Dotés de nombreux équipements de série, ces tracteurs sauront se rendre utiles pour de nombreuses applications de travail du sol et d'entretien de vos espaces verts !

LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V SILENCIEUX
Accessibilité complète

24 VITESSES AVANT ET 24 VITESSES ARRIÈRE

CONTRÔLE DE LA VITESSE, LEVIER ERGONOMIQUE
2 possibilités :
- Boîte automatique
- Commande manuelle

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES, AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES

INVERSEUR DE MARCHE SOUS CHARGE
système électro-hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA PRISE DE FORCE (PDF) EN MARCHE ARRIÈRE
Utilisation des outils arrière simple et productive

	TG6407 DCE Arceau ou cabine climatisée	TG6507 DCE Cabine climatisée
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette (ECE-R120) : 29,4 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette (ECE-R120) : 29,4 kW
TRANSMISSION	DCE commande manuelle	DCE commande manuelle
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 270 kg	1 580 kg
PDF	Arrière et ventrale de série	Arrière et ventrale de série

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.170

ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5

(TG6407GMWJRE)

ROUES INDUSTRIELLES
roues gazon, agraires et agraires larges disponibles

COMMANDE DE RELEVAGE
et de la prise de force sur l'aile gauche

BOÎTE AUTOMATIQUE OU COMMANDE MANUELLE

TABLEAU DE BORD RÉTRO ÉCLAIRÉ

TRACTEURS TG6

2 modèles à transmission hydro*

*Disponibilité suivant modèles

Equipés d'une nouvelle transmission hydrostatique, les tracteurs TG6 HST permettent d'accomplir des performances optimales en toutes circonstances. Cette transmission bénéficie d'un mécanisme servo hydraulique, d'une monopédale, d'un inverseur de marche, et des commandes qui simplifient les manœuvres et offrent un contrôle total des opérations, quelle que soit la charge du tracteur.

De plus, l'adhérence permanente générée par cette transmission, assure une sécurité accrue même dans les pentes.

Le nouveau modèle TG6687HMWJCYE permet d'accéder à une puissance supérieure avec sa cabine grand confort climatisée.

LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V SILENCIEUX
Accessibilité complète

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV & AR COMPLET
4 sorties arrière à commandes intégrées et
4 sorties avant à commande monolevier

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES, AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES

INVERSEUR DE MARCHE SOUS CHARGE
système électro-hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

DÉBIT HYDRAULIQUE TOTAL TRÈS IMPORTANT

	TG6507HST cabine	TG6687HST cabine
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette (ECE-R120) : 36 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette (ECE-R120) : 49 kW
TRANSMISSION	Hydrostatique HST Servo	Hydrostatique HST Servo
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 580 kg	1 580 kg
PDF	Arrière et ventrale de série	Arrière et ventrale de série

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.171

Photo non contractuelle

MOTEUR STAGE 5

(TG6687 HMWJCYE)

ROUES INDUSTRIELLES
roues gazon, agraires
et agraires larges disponibles

PLANCHE DE BORD RÉTROÉCLAIRÉE

2 POTENTIOMÈTRES DE RÉGLAGE DE LA VITESSE

NOUVEAUX FEUX DE TRAVAIL À LEDS

CABINE GRAND CONFORT

La version cabine vous offre une superbe vue panoramique dégagée sur vos outils et vos travaux. Le bloc de climatisation intégré au toit, la position optimale du siège et les portes incurvées libèrent de façon considérable le champ de vision de l'utilisateur. Tous les modèles avec cabine sont équipés d'une climatisation de série.
La diffusion de l'air climatisé est assurée par 6 buses réglables, parfaitement réparties. Quelle que soit la saison, l'habitacle garantit une température idéale. Les phares de travail à led, positionnés à l'avant et à l'arrière de la cabine vous donneront tout l'éclairage nécessaire pour travailler de jour comme de nuit.

LARGE OUVERTURE DE PORTE

CLIMATISATION
Nombreuses sorties d'air pour une diffusion optimale

TRANSMISSION DCE

LES COMMANDES

01 Commande de distributeur arrière

02 Commande de prise de force avec enclenchement progressif et contrôle d'effort

03 Commande de relevage automatique en marche arrière arrêt automatique de la prise de force des 4 roues motrices et du contrôle d'effort.

04 Joystick commande distributeurs des 4 sorties avant

05 Inverseur de marche sous charge

06 Sélecteur de gamme de vitesses

07 Sélecteur de passage de vitesses sous charge avec fonction automatique ou manuelle.

PLATEAUX DE COUPE
ADAPTABLES SUR TG6

Deux tondeuses peuvent équiper la gamme des TG6407 DCE (largeur 1,83 ou 1,52 m). Le modèle 1,83 m peut s'atteler et se dételer rapidement et sans effort en roulant simplement sur le plateau de coupe.

ADAPTABLE SUR	TG6407 DCE	
MODÈLES	TG6370T152-	TG6370T183-
MONTAGE	Ventral	Ventral
TYPE D'ÉJECTION	Latérale	Latérale
LARGEUR DE COUPE, CM	152	183
HAUTEUR DE COUPE, MM	25 à 125	25 à 125
NOMBRES DE LAMES	3	3
KIT MULCHING	En option	En option

RELEVAGE PAR VÉRINS SURDIMENSIONNÉ

CHARGEURS TG6

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les TG6, l'offre est composée des séries C3 et C4 qui peuvent être proposées avec ou sans parallélogramme.
Pour la série C3 un modèle très économique (sans accrochage rapide des outils) est proposé (C3u). Que vous soyez un particulier, un paysagiste, un entrepreneur, une commune l'offre de chargeurs ISEKI a de quoi répondre quelle que soit la puissance du tracteur.

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pôles

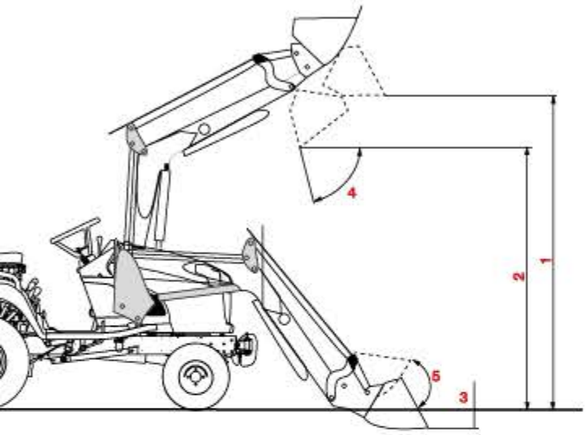

	MODÈLE	C3U**	C3**	C3+**	C4**	C4+**
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	510 kg	420 kg	530 kg	700 kg	900 kg
	Charge à 1 m du sol	520 kg	440 kg	530 kg	730 kg	900 kg
	Charge à 2 m du sol	500 kg	430 kg	530 kg	690 kg	900 kg
	Charge utile à hauteur maxi	470 kg	380 kg	530 kg	620 kg	900 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	750 kg	750 kg	750 kg	1100 kg	1100 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	35°	50°	50°	50°	50°
	Angle de déversement au sol	127°	140°	140°	140°	140°
	5 Angle de cavage au sol#	25°	45°	46°	45°	45°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	260 cm	260 cm	260 cm	290 cm	290 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	240 cm	240 cm	240 cm	270 cm	270 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée	205 cm	205 cm	205 cm	270 cm	270 cm
	3 Profondeur de fouille	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
	Portée avant de déchargement	90-106 cm	90-106 cm	90-106 cm	90-115 cm	90-115 cm
TEMPS	Temps de levage	4,5 s	4,5 s	4,5 s	3,9 s	3,9 s
	Temps de déversement	2,1 s	2,2 s	2,2 s	1,7 s	1,7 s
	Poids sans équipement	200 kg	220 kg	240 kg	230 kg	270 kg

** DONNÉES GÉNÉRALES

ATTELAGE ET DÉTELAGE DU CHARGEUR SANS OUTIL

VÉRINS HAUTE QUALITÉ
Durables et assurant des temps de cycles réduits

ENTRETIEN SIMPLE
Articulations montées sur graisseurs

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur.
seules comptent les charges utiles.
Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.
Valeurs données pour une benne de reprise.
Données de charges utiles pour C1/C2 prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

ISEKI FINANCE

QUAND LE FINANCEMENT DEVIENT UNE SOLUTION

Crédit-Bail / Location Financière
Solutions adaptées pour les professionnels et les collectivités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE TH

	TH5370HMWJCYE et HMWRE	TH5420HMWJCYE et HMWRE
MOTEUR		
Type	3 Cylindres Turbo stage V-E3F	3 Cylindres Turbo stage V - E3F
Injection	Directe	Directe
Cylindrée	1826 cm³	1826 cm³
Puissance nette (ECE-R120)	25,7 kW	29,4 kW
Couple moteur	-	-
Refroidissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	35 litres	35 litres
CHÂSSIS		
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini	NC	NC
Essieu avant	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Fonte fixe	Fonte fixe
TRANSMISSION		
Roues motrices	4	4
Embrayage principal	NC	NC
Type de boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	3	3
Inverseur de marche	Commande au volant	Commande au volant
Type commande	1 pédale + inversseur au volant	1 pédale + inversseur au volant
Régulateur de vitesses	Oui et mémorisation	Oui et mémorisation
Vitesse AV agraire	Vitesse maximum 33 km/h	Vitesse maximum 33 km/h
Vitesse AV gazon	Vitesse maximum 31.3 km/h	Vitesse maximum 31.3 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui
PDF ARRIÈRE		
Engagement	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant
Embrayage	Multidisques immergés	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Levier + switch	Levier + switch
Dimensions	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures
Vitesses	540 tr/min et 540 Eco	540 tr/min et 540 Eco
Frein PDF	Oui	Oui
PDF VENTRALE		
De série	De série	De série
Commande embrayage PDF	Levier + switch	Levier + switch
Dimensions	25,4 mm 15 cannelures	25,4 mm 15 cannelures
Vitesse	2000 tr/min	2000 tr/min
Frein	Oui	Oui
HYDRAULIQUE		
Relevage AR	Catégorie 1	Catégorie 1
Nombre de pompes	2	2
Débit de pompe principale maxi	29,2 l/min	29,2 l/min
Débit de pompe direction maxi	12,3 l/min	12,3 l/min
Capacité de relevage	1200 kg	1200 kg
Contrôle position - effort	Oui - non	Oui - non
ÉQUIPEMENT		
Distributeur auxiliaire	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV version cabine	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV version cabine
Compteur horaire	Oui digital	Oui digital
Jauge carburant	Oui digital	Oui digital
Siège réglable confort avec appui-tête	Oui suspension méca pour version arceau et pneumatique pour version cabine	Oui suspension méca pour version arceau et pneumatique pour version cabine
Attache remorque	Oui	Oui
Éclairage routier CE	Oui	Oui
Batterie	Arceau 12V 60A Cabine 12V 75A	NC
Support de contrepoids	Option	Option
SÉCURITÉ		
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre	Oui	Oui
PDF (ventrale et/ou AR)	Oui	Oui
DIVERS		
L x l mini-maxi x h (RA) Arceau / Cabine	3090 x 1265 x 2480 / 3090 x 1265 x 2200	3090 x 1265 x 2480 / 3090 x 1265 x 2200
L x l mini-maxi x h (RG) Arceau / Cabine	3090 x 1370 x 2455 / 3090 x 1370 x 2175	3090 x 1370 x 2455 / 3090 x 1370 x 2175
Empattement	1695 mm	1695 mm
PQM - Poids en Ordre de Marche Arceau / Cabine	1455 / 1615	1455 / 1615
PTAC - Poids Total à Charge Arceau / Cabine	2600 / 2600	2600 / 2600
PTRA - Poids Total Roulant Autorisé Arceau / Cabine	6100 / 6100	6100 / 6100
Garde au sol (RG/RA)	355 / 375	355 / 375
Poids remorquable maxi RFI* Arceau / Cabine	3500 kg	3500 kg
PNEUMATIQUES		
Agraires AV / Agraires AR	7-14 / 9,5-24	7-14 / 9,5-24
Gazon AV / Gazon AR	26x10.50-12 / 13.6-16	26x10.50-12 / 13.6-16
Industriels AV / Industriels AR	200/65R16/320/70R20	200/65R16/320/70R20
Agraires larges AV/AR	200/70R16/360/70R20	200/70R16/360/70R20

SÉRIE TLE

	TLE3410HZWRE Arceau arrière	TLE4550SZVRE Arceau arrière	TLE3410SZVRE et SZVREA Arceau arrière ou central
	E3FH - Diesel - 3 cylindres	Diesel ISEKI E4FH, 4 cylindres	E3FH - Diesel - 3 cylindres
	Directe	Indirecte	Directe
	1826 cm³ turbo	2434 cm³ turbo	1826 cm³ turbo
	29,4 kW	40 kW	29,4 kW
	112Nm @ 1600 tr/min	140 Nm à 1500 tr/min	112Nm @ 1600 tr/min
	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
	40 litres	53 litres	40 litres
	Assistée	Assistée hydraulique	Assistée
	NC		
	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot
	Fonte fixe	Fonte fixe	Fonte fixe
	4	4	4
	-	Monodisque à sec	Monodisque à sec
	Hydrostatique	Mécanique synchronisée 12 AV/ 12 AR	Mécanique 8 Av/ 8 Ar
	3	3	2
	Oui (pédale hydro)	Oui au volant	Oui au volant
	Deux pédales (AV/AR)	Leviers	Leviers
	-	-	-
	Vitesse maximum 27, 0 km/h	0,4 / 27 km/h	Vitesse maximum 25,9 km/h
	Vitesse maximum 26,4 km/h	0,3 / 23,3 km/h	Vitesse maximum 25,4 km/h
	Oui	Oui	Oui
	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant
	Multidisques immergés	Par commande électrique	Multidisques immergés
	Electrohydraulique avec enclenchement progressif	Levier + switch	Electrohydraulique avec enclenchement progressif
	35 mm 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures	35 mm 6 cannelures
	540 tr/min	540 tr /min	540 tr/min
	Oui	Oui	Oui
	-	Option	-
	-	Electro hydraulique	-
	-	-	-
	-	2000 tr/min	-
	-	Oui	-
	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1
	2	2	2
	28,3 l/min	31,3 litres/min	28,3 l/min
	13,9 l/min	16,2 litres/min	13,9 l/min
	1000 kg	1200 kg	1000 kg
	Oui - non	Oui - option	Oui/non
	2 éléments 4 sorties AR	1 distributeur DE, 2 sorties AR	1 élément 2 sorties AR
	Oui digital	Oui digital	Oui/non
	Oui à leds	Oui, lumineux	Oui à leds
	Oui, sans appui-tête	Oui, sans appui-tête	Oui, sans appui-tête
	AV et AR	AV et AR	AV et AR
	Oui	Oui	Oui
	12 V /40 A	-	12V / 40 A
	Option	Oui	Option
	-	Oui + témoin lumineux sonore	-
	AR	Oui	AR
	3075x 1425x 2620	3450 x 1515 x 2660	3075 x 1425 x 2620 (arceau arrière) 2385 (arceau central)
	3075x 1510x 2615	3450 x 1690 x 2560	3075 x 1510 x 2615 (arceau arrière) 2380 (arceau central)
	1675 mm	1980 mm	1675 mm
	1555	1985 kg	1530 (arceau arrière) 1585 (arceau central)
	2600 kg	3350 kg	2600 kg
	6100 kg	6850 kg	6100 kg
	240 mm (RG)	265 /355	240 /255
	3500 kg	3500 kg	-
	7-16 / 11,2-24	9,5-16 / 13,6-28 (arceau central et AR)	7-16/ 11,2-24
	212/80D15 / 355/80D20	29x 12.00-15 / 475/65D-20 (arceau AR)	212/80D15 / 355/80D20
	200/70R16 / 320/70R20	280/70R16 / 420/70R24 (arceau AR)	200/70R16/ 320/70R20
	240/70R16 / 320/70R20	280/70R16 / 420/70R24 (arceau AR)	240/70R16/ 320/70R20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SÉRIE TG6 DCE		SÉRIE TG6 MÉCA		SÉRIE TG6 HYDRO	
	TG6407GMWJRE et GMWJCYE Arceau ou cabine climatisée	**TG6507GMWJCYE** Cabine climatisée	**TG6687WJRE** Arceau	**TG6557MWJCYE** Cabine climatisée	**TG6507HMWJCYE** Cabine climatisée	**TG6687HMWJCYE** Cabine climatisée
MOTEUR						
Type	E3FH-TDEB07 et E3FH-TDEB06 Diesel, 3 cylindres	E4FH-TDEB01 Diesel 4 cylindres	E4FH-TDEB01 Diesel 4 cylindres	E4FH-TDEB04 Diesel 4 cylindres	E4FH-TDEB03 Diesel 4 cylindres	E4FH-TIDEB02 Diesel 4 cylindres
Injection	Directe	Directe	Directe	Directe	Directe	Directe
Cylindrée	1826 cm³ Turbo	2434 cm³ Turbo	2434 cm³ Turbo avec intercoler	2434 cm³ Turbo	2434 cm³ Turbo	2434 cm³ Turbo avec inter cooler
Puissance brute	29,4 kW @ 2600 tr/min	36 kW @ 2600 tr/min	49 kW @ 2600 tr/min	40 kW @ 2600 tr/min	36 kW @ 2600 tr/min	49 kW @ 2600 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	40 litres	53 litres	53 litres	53 litres	53 litres	53 litres
CHÂSSIS						
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini	2,5 m	2,8 m	2,8 m	2,8 m	2,8 m	2,8 m
Essieu avant	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot
Essieu arrière	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe
TRANSMISSION						
Roues motrices	4	4	4	4	4	4
Embrayage principal	Multidisques	Multidisques	Multidisques	Multidisques	-	-
Type boîte de vitesses	DCE* commande manuelle ou auto	DCE* commande manuelle ou auto	Mécanique synchronisée	Mécanique synchronisée	Hydrostatique HST Servo	Hydrostatique HST Servo
Gammes - nombre de vitesses	3 - 24 AV / 24 AR	3 - 24 AV / 24 AR	3 - 12 AV / 12 AR	3 - 12 AV / 12 AR	3 + 3 (Hi-Low) - Infini	3 + 3 (Hi-Low) - Infini
Inverseur de marche	Commande au volant sous charge	Commande au volant sous charge	Electro hydraulique sous charge	Electro hydraulique sous charge	Levier au volant	Levier au volant
Type commande	Monolevier - commande auto ou manuelle + levier inverseur	Monolevier - commande auto ou manuelle + levier inverseur	2 leviers au volant	2 leviers au volant	1 pédale + 2 leviers au volant	1 pédale + 2 leviers
Régulateur de vitesses	Oui	Oui	-	-	Oui et mémorisation	Oui et mémorisation
Vitesse AV agraire	0,7 à 33,6 km/h	0,8 à 35,6 km/h	0,3 à 26 km/h	0,3 à 26 km/h	0 à 34,8 km/h	0 à 34,8 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PDF ARRIÈRE						
Engagement	Indépendante mécanique	Indépendante mécanique	-	-	Indépendante mécanique	Indépendante mécanique
Embrayage	Multidisques immergés	Multidisques immergés	Multidisques immergés	Multidisques immergés	Multidisques immergés	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif
Dimensions	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 canelures
Vitesses	540/540E/1000 tr/mn	540/540E/1000 tr/mn	540/540E	540	540/540E	540/540E
Frein PDF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PDF VENTRALE						
De série	Oui	Oui	Option	Oui	Oui	Oui
Commande embrayage PDF	Levier + switch	Levier + switch	Levier + switch	Levier + switch	Levier + switch	Levier + switch
Dimensions	25 mm 15 cannelures	35 mm 6 cannelures	25,4 mm 15 cannelures	25,4 mm 15 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 canelures
Vitesses	1000/ 1500 et 2000 tr/min	1000/ 1500 et 2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min
Frein	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
HYDRAULIQUE						
Relevage AR	Type crochet cat. 1	Type crochet cat. 1	Type crochet cat. 1	Type crochet cat. 1	Type crochet cat. 1	Type crochet cat. 1
Nombre de pompes	2	2	2	2	2	2
Débit de pompe principale maxi	28,8 litres/min	36,5 litres/min	48 litres/min	47,8 litres/min	47,8 litres/min	47,8 litres/min
Débit de pompe direction	20,2 litres/min	21,1 litres/min	26,6 litres/min	26,5 litres/min	26,5 litres/min	26,5 litres/min
Capacité de relevage maxi	1270 kg	1580 kg	1600 kg	1580 kg	1580 kg	1580 kg
Contrôle position- effort	Oui - oui	Oui - oui	Oui- Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non
ÉQUIPEMENT						
Distributeur auxiliaire	2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV	2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV	2 éléments 4 sorties AR Joystick 2 éléments 4 sorties AV	2 éléments 4 sorties AR Joystick 2 éléments 4 sorties AV	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV
Compteur horaire	Oui, digital	Oui, digital	Oui, digital	Oui, digital	Oui, digital	Oui, digital
Jauge carburant	Oui, digitale	Oui, digitale	Oui, digitale	Oui, digitale	Oui, digitale	Oui, digitale
Siège réglable confort avec appui-tête	Oui, à suspension pneumatique	Oui, à suspension pneumatique	Oui, à suspension pneumatique	Oui, à suspension pneumatique	Oui, à suspension pneumatique	Oui, à suspension pneumatique
Attache remorque	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Batterie	12V / 60A	12V / 60A	12V / 72A	12V / 72A	12V / 72A	12V / 72A
Support de contrepoids	Option	Option	Oui	Option	Option	Option
SÉCURITÉ						
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PDF (ventrale et/ou AR)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
DIVERS						
L x l x h Arceau	3130 x 1465 x 2600 mm	-	3 550 x 1 585 x 2 325 mm	3 435 x 1 585 x 2 345 mm	-	3 435 x 1 725 x 2 250 mm
L x l x h Cabine	3130 x 1465 x 2220 mm	3470 x 1725 x 2250 mm	-	3 435 x 1 585 x 2 245 mm	3 435 x 1 725 x 2 250 mm	-
Empattement	1,72 m	1,965 m	1,99 m	1,965 m	1,93 m	1,93 m
POM - Poids en Ordre de Marche arceau / cabine	1810/ 1985	2275	2145	2205	2220	2230
PTAC - Poids Total à Charge arceau / cabine	2700/ 2700	3400	3450	3400	3400	3400
PTRA - Poids Total Roulant Autorisé arceau / cabine	6200/ 6200	6900	7450	6900	6900	6900
Garde au sol	265 mm (RG)	240 mm (RG)	280 mm (RG)	335 mm (RG)	240 mm (RG)	240 mm (RG)
PNEUMATIQUES						
Agraires AV / Agraires AR	8-16 / 13.6-24	9.5-16/ 13.6-28	9.5-16 / 13.6-28	9.5-16/ 13.6-28	9.5-16 / 13.6-28	9.5-16/ 13.6-28
Gazon AV / Gazon AR	212/80D-15/355/80D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20
Industriels AV / Industriels AR	260/70R16/380/70R24	280/70R16/420/70R24	280/70 R16 / 420/70 R24	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24
Agraires larges AV / AR	260/70R/16 / 380/70R24	280/70 R 16/ 420/70 R 24	280/70 R16 / 420/70 R24	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16/ 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24

LA GAMME DE CHARGEURS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Une solution adaptée à chaque besoin

Fort de son expérience dans le milieu des espaces verts ISEKI France propose une nouvelle offre de chargeurs frontaux et de relevages avant totalement adaptée aux tracteurs ISEKI.
Cette offre est issue du partenariat fructueux entre 2 grandes sociétés proposant des produits adaptés aux professionnels : ISEKI France et le groupe MX.

Elle permettra à chaque utilisateur de trouver une solution de qualité pour une application avec chargeur et/ou relevage avant parfaitement adaptée à son besoin. Que vous soyez un particulier, un paysagiste, un entrepreneur, une commune, l'offre de chargeurs ISEKI a de quoi répondre quelle que soit la puissance du tracteur :

- **Chargeurs C1 et C1S :**
gamme "loisir compact" et efficace pour des tracteurs allant de 16 à 27 cv - différentes configurations possibles.
- **Chargeurs C2, C2U et C2+ :**
gamme professionnelle compacte et modulable pour les tracteurs allant de 25 à 35 cv avec ou sans parallélogramme.
- **Chargeurs C3, C3u et C3+ :**
robustes et surpuissants pour des tracteurs allant de 30 à 39 cv – avec ou sans parallélogramme, nombreuses configurations possibles.
- **Chargeurs C4 et C4+ :**
un concentré de performances pour des tracteurs de 39 à 66 cv – avec ou sans parallélogramme, nombreuses configurations possibles.

Pour équiper votre chargeur, ISEKI propose également une gamme d'outils parmi les plus larges du marché pour répondre aux différentes applications.

C1 ET C1S

Parallélogramme : Non
Attelage automatique des outils : Non
Différentes configurations possibles

C2, C2U & C2+

Parallélogramme : Suivant modèle
Attelage automatique des outils :
Suivant modèle.
Différentes configurations possibles

C3, C3U & C3+

Parallélogramme : Suivant modèle
Attelage automatique des outils :
Suivant modèle.
Différentes configurations possibles

C4 ET C4+

Parallélogramme : Suivant modèle
Attelage automatique des outils : Oui
Différentes configurations possibles

PARALLÉLOGRAMME CLEAR-LINK SYSTEM (SUIVANT MODÈLE)

Recouvre entièrement le haut du chargeur jusqu'au vérin de bennage pour une intégration maximale et une visibilité optimale. Les articulations du CLEAR-LINK System sont moins nombreuses que sur un parallélogramme classique, ce qui réduit les coûts d'entretien et prolonge la durée de vie du produit.

ATTELAGE / DÉTELAGE INSTANTANÉ CHARGEUR / TRACTEUR

L'attelage se fait par un mécanisme simple, sûr, rapide et ergonomique.

MACH 2® BREVETÉ

Connexion chargeur / outil instantanée à coupleurs étanches. Robuste et sûre, elle connecte et déconnecte tous les coupleurs en un seul geste, même sous pression. Simple et rapide: la connexion s'effectue en un seul geste. Pas d'inversion possible des branchements.

COURBES FLUIDES
visibilité totale sur la zone de travail

INTÉGRATION HYDRAULIQUE
La tuyauterie hydraulique est entièrement intégrée au brancard pour une protection totale contre les chocs

BÉQUILLES ACCESSIBLES
positionnées discrètement et jusdicieusement sous le bras du chargeur, leur mise en place est très simple

JOUES LATÉRALES ESCAMOTABLES

PIGE REPÈRE
permettant de repérer l'angle de l'outil pour effectuer des travaux de précision

LA GAMME DE CHARGEURS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les caractéristiques

	C1	C1s	C2u	C2	C2+	C3u	C3	C3+	C4	C4+
Parallélogramme mécanique	NON		NON	NON	OUI	NON	NON	OUI	NON	OUI
Attelage automatique des outils	NON		NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Pige repère	NON		NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Puissance tracteur	15 à 30 cv		20 à 35 cv			20 à 50 cv			40 à 70 cv	
Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil*	1,92 m		2,25 m			2,60 m			2,90 m	
Hauteur maxi sous benne horizontale (1) #	1,80 m		2,05 m	2,03 m	2,03 m	2,42 m	2,40 m	2,40 m	2,70 m	
Hauteur maxi sous benne déversée (2) #	1,50 m		1,72 m	1,62 m	1,63 m	2,12 m	2,02 m	2,02 m	2,27 m	
Profondeur de fouille (3) #	10 cm		15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	
Angle de déversement à hauteur maxi (4) #	40°		40°	57°	57°	35°	50°	50°	50°	
Angle de déversement au sol	125°		122°	135°	135°	127°	140°	140°	140°	
Angle de cavage au sol (5) #	30°		22°	42°	42°	25°	45°	46°	45°	
Portée avant de déchargement (6) #	900 mm		900-1050 mm			960-1060 mm			850-1150 mm	
Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil**	450 kg		570 kg			750 kg			1100 kg	
Capacité à l'axe de rotation de l'outil sur toute la hauteur*	420 kg		570 kg			740 kg			1100 kg	
Charge utile** :										
> au sol *	390 kg		410 kg	365 kg	450 kg	510 kg	420 kg	530 kg	700 kg	900 kg
> à 1m du sol	370 kg		450 kg	405 kg	500 kg	520 kg	440 kg	530 kg	730 kg	900 kg
> à 2m du sol	-		450 kg	395 kg	500 kg	500 kg	430 kg	530 kg	690 kg	900 kg
> à hauteur maxi	350 kg		410 kg	350 kg	480 kg	470 kg	380 kg	530 kg	620 kg	900 kg
Temps de levage	3 s		4.1 s			4.5 s	4.5 s	4.5 s	3.9 s	3.9 s
Temps de déversement	3 s		2.2 s			2.1 s	2.2 s	2.2 s	1.7 s	1.7 s
Poids (sans équipement)	85 kg	90 kg	180 kg	205 kg	230 kg	200 kg	220 kg	240 kg	230 kg	270 kg

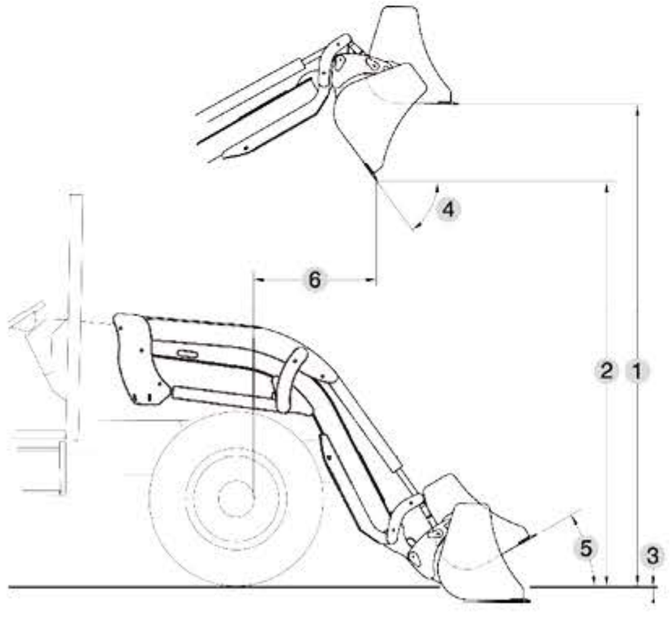

DONNÉES VARIABLES EN FONCTION DU TYPE DE TRACTEUR ÉQUIPÉ

CARACTÉRISTIQUES ÉTABLIES À :
- une pression de 140 bars et à un débit de 15 L/min pour le **chargeur C1**

- une pression de 140 bars et à un débit de 20 L/min pour les **chargeurs C2/C3u/C3/C3+**

- une pression de 180 bars et à un débit de 30 L/min pour les **chargeurs C4/C4+**

*Seules comptent les charges utiles.
Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables

**Chargeurs C3/C3+/C4/C4+ :
Charge utile à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil
Chargeurs C1/C2/C3u :
Charge utile avec une benne de reprise

Valeurs données pour une benne de reprise

LA GAMME D'OUTILS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Des outils pour tous vos travaux

01

02

03

04

05

06

07

08

01 BENNE DE REPRISE
Capacité augmentée

02 BENNE GRAND VOLUME H

03 BENNE MULTISERVICE
à double vérins et joues amovibles

04 BENNE 4 EN 1
Disponible sur chargeur avec cadre porte-outils

05 FOURCHE À FUMIER

06 COMBINÉ GRIFFE

07 TRANSPALETTE
Dosseret de charge (option)
Pince à grumes (option)

08 MANUBAL
avec cadre porte-outils
(en option sur chargeurs C1 et C1s)

CADRE PORTE-OUTILS POUR C1/C1s AVEC PRÉDISPOSITION TRANSPALETTE TRC 500 & PIQUE-BALLES

Rend le chargeur plus polyvalent pour changer d'outils rapidement.

PLATEAUX DE COUPE

FABRIQUÉ EN FRANCE

À éjection arrière de 1,22 à 2,12 m

Les tondeuses à éjection arrière proposées par ISEKI France permettent une coupe productive des grandes surfaces. Construites avec une caisse alvéolaire monobloc de 4 mm réalisées avec 3 cloches embouties, ces tondeuses sont rigides et très performantes (vibrations limitées, éjection optimisée). Leur attelage flottant permet d'épouser parfaitement le terrain.

MODÈLE	FA1200V2	FA1500V2	FA1800V2
Largeur de coupe (m)	1,2	1,5	1,8
Réglage de coupe	Par déplacement de bagues	Par déplacement de bagues	Par déplacement de bagues
Nombre de lames	3	3	3
Transmission	2 courroies trapézoïdales indépendantes à tension réglable	2 courroies trapézoïdales indépendantes à tension réglable	2 courroies trapézoïdales indépendantes à tension réglable
Vitesse de rotation des lames	2800 tr/min	2500 tr/min	2300 tr/min
Vitesse de rotation prise de force	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Largeur hors tout (m)	1,27	1,57	1,87
Poids (kg)	152	175	195
Divers	Livrée avec cardan roues de jauge pivotantes	Livrée avec cardan roues de jauge pivotantes	Livrée avec cardan roues de jauge pivotantes

GIROBROYEUR

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les zones encombrées

Les deux modèles de girobroyeurs proposés par ISEKI France permettront d'entretenir les zones encombrées de broussailles et d'herbes hautes. Ces modèles sont conçus autour d'une caisse monobloc anti-déformation, ce qui confère une grande rigidité de l'ensemble. La hauteur de coupe se règle par la partie centrale qui supporte le boitier renvoi d'angle : 3 positions, de 5 à 12 cm. Equipés de couteaux escamotables, pour protéger la transmission, ces produits seront adaptés aux zones encombrées d'obstacles (cailloux, souches ...).

MODÈLE	TDEB100V2	TDEB120V2
Largeur de coupe (cm)	105	120
Hauteur de coupe (cm)	5 à 12 cm	5 à 12 cm
Nombre de lames escamotables	2	2
Puissance conseillée	15 à 25 CV	15 à 25 CV
Vitesse PDF	540 tr/min	540 tr/min
Poids (kg)	140	160
Divers	Livré avec cardan équipé d'un limiteur à friction	Livré avec cardan équipé d'un limiteur à friction

RELEVAGES FRONTAUX

FABRIQUÉ EN FRANCE

Relevage frontal 3 points

Les relevages Avant MX sont étudiés en fonction de chaque modèle de tracteur et prennent en compte l'encombrement des chargeurs MX. Ainsi, l'ensemble Relevage Avant - Chargeur MX est 100% compatible et vous profitez d'équipements communs aux chargeurs pour plus d'économies.

FABRIQUÉ EN EUROPE

Relevage frontal triangulaire

Le relevage frontal triangulaire représente une alternative intéressante pour répondre aux besoins des communes pour l'entretien de la voirie et la tonte des espaces verts. Monté sur une plaque solidement fixée à la traverse avant du châssis et renforcée par deux «jambes de force» boulonnées aux traverses latérales, ce système de relevage assure une exécution sans faille des opérations, même dans les cas d'efforts de poussée importants. Au gré des saisons, le tracteur s'habille d'une lame à neige, d'une balayeuse ou bien encore d'un plateau de coupe frontal. Ce système d'attelage rapide permet un accouplement/ désaccouplement par un opérateur seul depuis le poste de conduite.

FRAISES ROTATIVES DÉPORTABLE

FABRIQUÉ EN FRANCE

MODÈLE	SA105V2	SA125V2
Largeur de travail (cm)	105	125
Nombre de couteaux	20	24
Déport (cm)	14	0 à 43
Transmission	Chaine surdimensionnée, pignons à denture traitée anti-usure et tension automatique	
Puissance CV	12 à 20 CV	15 à 30 CV
Vitesse PDF	540 tr/min	540 tr/min
Entraînement	Cardan avec limiteur à boulon de rupture	
Poids	121 kg	151 kg
Largeur hors tout (cm)	131	151

La gamme des fraises rotatives arrière est d'un excellent rapport qualité/prix. L'arbre du rotor monobloc est en acier plein pour une solidité et rigidité accrue. Le rotor est à disposition hélicoïdale pour un entrainement uniforme et sans effort. La transmission est effectuée par une chaine surdimensionnée des pignons à denture traitée anti-usure et une tension automatique pour simplifier l'utilisation. Les paliers de rotor sont en acier usiné de type agricole, la protection des roulements et des joints est parfaite pour éviter les projections de pierres. Vous trouverez le modèle répondant à vos besoins.

COLLECTEURS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Disponible en version 530 litres et en version 790 litres, les bacs TAC ont des capacités d'aspiration à toute épreuve. Après de nombreuses années de commercialisation des modèles TAC530H et TAC790H, la nouvelle génération de bac version HP a été entièrement repensée et a permis d'améliorer les performances de ramassage.Cette version est équipée d'une nouvelle turbine 6 pales avec contreplis, d'une nouvelle cheminée aux formes arrondies, d'une nouvelle écope pour une meilleure ventilation et d'une nouvelle rampe de feux arrière pour une meilleure sécurité.En résumé cette nouvelle version apportera satisfaction aux utilisateurs les plus exigeants.

MODÈLE	TAC530HP	TAC790HP
Adaptable sur	TM3 (sauf TM3187), TXGS et TH	TH et TG
Châssis	Métallique en acier mécano-soudé	Métallique en acier mécano-soudé
Capacité	530 litres	790 litres
Bennage	Hydraulique en hauteur à 2,20 m Ouverture hydraulique de la porte	Hydraulique en hauteur à 2,20 m Ouverture hydraulique de la porte
Turbine	Latérale 6 pales, Ø 400 mm	Latérale 6 pales, Ø 400 mm
Entraînement	Cardan et courroies	Cardan et courroies
Vitesse PDF arrière	540 tr/min	540 tr/min
Particularité	Livré avec écope, tuyau Ø 200 mm et équipement éclairage route sans la prise, embrayage centrifuge de la turbine	Livré avec écope, tuyau Ø 200 mm et équipement éclairage route sans la prise, embrayage centrifuge de la turbine
Puissance requise	18 CV	25 CV
Poids (kg)	270 (à vide)	300 (à vide)

BRABANT

FABRIQUÉ EN FRANCE

Le brabant TB9 est au catalogue avec des versoirs de 9'' ; il nécessite une puissance minimum de 16 CV. De fabrication française traditionnelle (plus de 45 ans d'expérience), il est forgé et il apportera satisfaction aux utilisateurs les plus exigeants.

MODÈLE	TB9
Type	Monosoc
Taille des versoirs	9''
Montage	3e point
Puissance minimum requise	16 CV
Équipement standard	Coutres, rasettes et roues de profondeur, béquille (attelage et dételage)
Poids	75 kg

LAME À NEIGE

FABRIQUÉ EN FRANCE

La lame à neige est l'outil nécessaire et préalable à l'épandage du sel. Une largeur de lame à neige est proposée : 1,30 m, avec orientation mécanique ou hydraulique. Elle est dotée d'un système de sécurité qui bascule la lame vers l'avant en cas d'obstacles et de 2 patins d'usure.

Adaptable sur SXG, TM, TXGS
Orientation mécanique ou hydraulique (en option) et relevage hydraulique (prévoir distributeur simple élément avec 1 sortie avant).

MODÈLE	TLAN130
Adaptable sur	SXG, TM, TXGS
Largeur de travail	1,30 m
Largeur de travail mini	1,10 m
Hauteur	0,40 m
Angle d'orientation	30°
Bande racleuse caoutchouc	Option

VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES

Série MT

Toujours à la pointe de l'innovation, ISEKI enrichit son expertise reconnue dans les machines professionnelles Diesel en proposant une solution de mobilité durable avec sa gamme de véhicules utilitaires électriques MT.

Nos véhicules électriques alimentés par des batteries LFP, répondent aux exigences des collectivités en quête de solutions écologiques, économiques, confortables et silencieuses. Conçus pour s'adapter à la variété des besoins, les véhicules MT sont compacts et polyvalents pour l'entretien des parcs et jardins, l'aménagement de l'espace public ou la collecte des déchets.

Robustes, polyvalents et faciles à entretenir, les véhicules électriques MT d'ISEKI allient innovation et respect de l'environnement. Nul doute que vous trouverez dans cette gamme le véhicule correspondant parfaitement à vos attentes.

LA SÉRIE MT SE DÉCLINE EN 6 VERSIONS AVEC LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS :

- Benne basculante
- Benne courte basculante et coffre pour outils
- Benne à ordures ménagères

VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES

Série MT : Zéro émission, 100% vert

N'en doutez plus : notre mobilité devient électrique et verte. Et les véhicules utilitaires électriques ISEKI participent à cette évolution irréversible, que ce soit en circulant de manière silencieuse et propre au sein des villes, en transportant de manière plus verte vos matériels d'entretien pour les espaces verts ou en les utilisant pour collecter les déchets.

Prenez la route vers un futur propre avec les véhicules utilitaires électriques ISEKI, silencieux, énergétiquement responsables et compacts.

Votre véhicule ISEKI est votre compagnon de travail au quotidien, pour vous aider dans vos travaux : il est robuste, fiable, performant et il est taillé pour l'effort.

Ses équipements de premier plan permettent de passer à la vitesse supérieure ! Grâce au système 4G embarqué, nous pouvons établir un diagnostic à distance : rapidité et fiabilité dans l'exécution par une équipe de techniciens formés. L'application associée permet le suivi , l'assistance, la maintenance et tiens à disposition documentations et vues éclatées.

Pour terminer, sachez que tous les véhicules électriques ISEKI sont pensés, développés et assemblés en Belgique.
Et le service ISEKI France est un gage supplémentaire de professionnalisme.

LES POINTS FORTS

- CABINE SPACIEUSE ET RENFORCÉE
- BATTERIE LITHIUM FER PHOSPHATE garantie 5 ans
- RECHARGEABLE SUR TOUTES LES PRISES
- PRATIQUES ET CONFORTABLES
- MONITORING 4G À DISTANCE
- HOMOLOGUÉS ROUTE
- FREINS À DISQUES AVANT/ARRIÈRE
- VOLUME DE CHARGE JUSQU'À 5 M³

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.188

SIÈGES ROBUSTES : simili cuir résistant, facile à nettoyer

RANGEMENTS PRATIQUES : vides poches et espaces de rangement.
CONFORT : pare-brise chauffant pour éliminer rapidement buée et givre

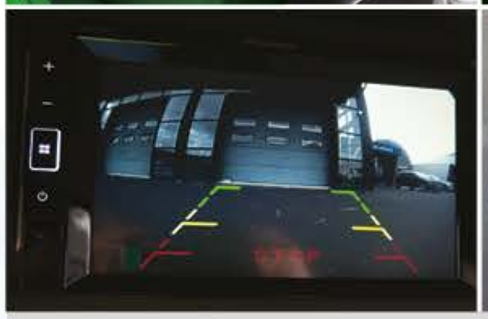
CAMÉRA DE RECUL

INFORMATIONS ET COMMANDES

AUTORADIO BLUETOOTH

VIDÉOS À CONSULTER

Les véhicules en situation.

Les véhicules en détails.

DIMENSIONS CHÂSSIS
MT8n, MT15n, MT15x

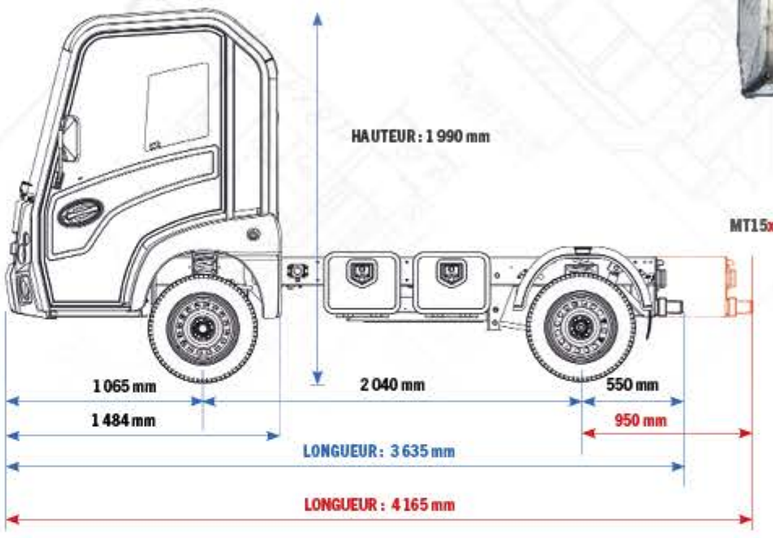

LES MODÈLES EN STOCK, DISPONIBLES RAPIDEMENT

Les véhicules utilitaires électriques MT ISEKI se déclinent en 6 versions, chacune proposant une fonctionnalité distincte.

MT8n

MT8n/BEL
☑ Benne basculante

MT8n avec benne à basculement hydraulique avec :
- Ridelles.

MT15n

MT15n/BEL
☑ Benne basculante avec réhausse de ridelles

MT15n avec benne à basculement hydraulique avec :
- Ridelles
- Rehausses de ridelles grillagées
- Porte latérale
- Poteaux arrières amovibles.

MT15n/COMBI
☑ Benne courte basculante et coffre pour outils

MT15n avec coffre à outils, benne courte à basculement hydraulique avec :
- Ridelles
- Rehausses de ridelles grillagées
- Porte latérale
- Poteaux arrière amovibles.

MT15n/BOM
☑ Benne à ordures ménagères

MT15n avec benne à ordures ménagères 2 m³, avec :
- Lève-conteneur.

MT15x

MT15n/COMBI
☑ Chassis rallongé, benne longue basculante avec réhausse de ridelles

MT15x avec chassis allongé, benne longue à basculement hydraulique avec :
- Ridelles,
- Rehausses de ridelles grillagées,
- Porte latérale,
- Poteaux arrières amovibles.

MT15n/COMBI
☑ Chassis rallongé, benne longue basculante et coffre pour outils

MT15x avec chassis allongé, coffre à outils, benne à basculement hydraulique avec :
- Ridelles,
- Rehausses de ridelles grillagées,
- Porte latérale,
- Poteaux arrières amovibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

scannez le QR Code et demandez une démo !

	MT8n	MT15n	MT15x			
VERSION	Avec benne à basculement hydraulique avec ridelles	Avec benne à basculement hydraulique avec ridelles & réhausses grillagées	Avec coffre à outils, benne courte à basculement hydraulique avec ridelles & réhausses grillagées	Avec benne à ordures ménagères 2 m³ & lève-conteneur	Avec benne à basculement hydraulique avec ridelles & réhausses grillagées	Avec coffre à outils, benne courte à basculement hydraulique avec ridelles & réhausses grillagées
RÉFÉRENCE	MT8N/BEL	MT15N/BEL	MT15N/COMBI	MT15N/BOM	MT15X/BEL	MT15X/COMBI
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Homologation	N1	N1	N1	N1	N1	N1
Nombre de places	2 sièges indépendants	2 sièges indépendants	2 sièges indépendants	2 sièges indépendants	2 sièges indépendants	2 sièges indépendants
Vitesse maximum	55 km/h	55 km/h	55 km/h	55 km/h	55 km/h	55 km/h
Autonomie maximum	60 km (mode tortue) à 45 km (mode lapin)	132 km (mode tortue) à 114 km (mode lapin)	132 km (mode tortue) à 114 km (mode lapin)	132 km (mode tortue) à 114 km (mode lapin)	132 km (mode tortue) à 114 km (mode lapin)	132 km (mode tortue) à 114 km (mode lapin)
Dimensions L x l x h (mm)	3 655 x 1 390 x 1 990	3 655 x 1 390 x 1 990	3 655 x 1 390 x 1 990	3 655 x 1 390 x 1 990	4 165 x 1 390 x 1 990	4 165 x 1 390 x 1 990
Empattement (mm)	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Porte-à-faux av/ar (mm)	1 065 / 550	1 065 / 550	1 065 / 550	1 065 / 550	1 065 / 950	1 065 / 950
Rayon de braquage (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Poids à vide (kg)	1 131	1 158	1 185	1 185	1 190	1 225
Charge utile (kg)	779	752	725	725	720	685
Capacité de traction (kg)	jusqu'à 603	jusqu'à 603	jusqu'à 630	jusqu'à 630	jusqu'à 633	jusqu'à 650
Capacité de traction remorque freinée (kg)	jusqu'à 1 200	jusqu'à 1 200	jusqu'à 1 200	jusqu'à 1 200	jusqu'à 1 200	jusqu'à 1 200
Freins avant & arrière	à disques	à disques	à disques	à disques	à disques	à disques
Suspension av & ar	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs
Pneumatiques toutes saisons	165/65r14	165/65r14	165/65r14	165/65r14	165/65r14	165/65r14
Garantie véhicule	2 ans ***	2 ans ***	2 ans ***	2 ans ***	2 ans ***	2 ans ***
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES						
Type moteur	Triphasé asynchrone	Triphasé asynchrone	Triphasé asynchrone	Triphasé asynchrone	Triphasé asynchrone	Triphasé asynchrone
Puissance moteur (kW)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Couple moteur (Nm)	120	120	120	120	120	120
Batterie	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)
Capacité de la batterie (kWh)	8	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Charge	16A 230V	16A 230V	16A 230V	16A 230V	16A 230V	16A 230V
Garantie batterie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Chargeur & câble	Fournis de série	Fournis de série	Fournis de série	Fournis de série	Fournis de série	Fournis de série
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE						
Direction assistée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sièges grand confort (en simili cuir)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme de recul	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caméra de recul	Oui : écran couleur	Oui : écran couleur	Oui : écran couleur	Oui : écran couleur	Oui : écran couleur	Oui : écran couleur
System avast	Oui : jusqu'à 30 km/h	Oui : jusqu'à 30 km/h	Oui : jusqu'à 30 km/h	Oui : jusqu'à 30 km/h	Oui : jusqu'à 30 km/h	Oui : jusqu'à 30 km/h
Monitoring 4G	Oui : pour diagnostic à distance	Oui : pour diagnostic à distance	Oui : pour diagnostic à distance	Oui : pour diagnostic à distance	Oui : pour diagnostic à distance	Oui : pour diagnostic à distance
Autoradio	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit mains libres Bluetooth	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Buzzer piéton	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
fermeture automatique des portes	Oui : au dessus de 5 km/h	Oui : au dessus de 5 km/h	Oui : au dessus de 5 km/h	Oui : au dessus de 5 km/h	Oui : au dessus de 5 km/h	Oui : au dessus de 5 km/h
Pare-brise dégivrant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aide au démarrage en côte	Non *	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Rideau rétracable (pare-brise)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage de l'assiette des phares	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Girophare à led	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Switch de commande 2 vitesses	Oui : 30 et 55 km/h	Oui : 30 et 55 km/h	Oui : 30 et 55 km/h	Oui : 30 et 55 km/h	Oui : 30 et 55 km/h	Oui : 30 et 55 km/h
Chauffage électrique & ventilation (kW)	Non	Oui : 1,7	Oui : 1,7	Oui : 1,7	Oui : 1,7	Oui : 1,7
Fenêtre pour vision arrière	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pack sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE						
Benne hydraulique avec ridelles Lxlxh (mm)	2 150 x 1 450 x 300	2 150 x 1 450 x 300	-	-	2 150 x 1 450 x 300	-
Réhausses ridelles grillagées (piliers amovibles) (mm)	Non **	800	800	-	800	800
Porte latérale dans réhausse grillagée côté Droit	Non **	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Réhausse grillagée arrière basculante	Non **	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Combo Benne hydro + Coffre Lxlxh (mm)	-	-	1 750 x 1 450 x 300 - coffre 397 x 1 230	-	-	2 150 x 1 450 x 1 350 - coffre 500 x 1 230
Conteneur BOM 2m³ benne & lève-conteneur	-	-	-	2 225 x 1 370 x 1 300	-	-
Homologation route pour BOM	-	-	-	Oui	-	-
Caisson de stockage sécurisé supplémentaire	Non - 2 possibles en option	2	Non ** - 2 possibles en option	1	Non ** - 4 possibles en option	Non ** - 4 possibles en option
Attelage remorque	Non **	Oui	Oui	Non	Oui	Oui

* Possible sur mesure - ** Possible en option - *** Extension de garantie possible

jusqu'à
5 ANS GARANTIE
AVEC LE CONTRAT
Blue 5

Le contrat Blue Five couvre les réparations d'une panne ou d'un incident mécanique d'origine aléatoire au-delà de la garantie légale du constructeur pour les utilisateurs particuliers et professionnels (soit jusqu'à 5 ans possible au total selon la formule d'extension souscrite).

*«**Cerise sur le gâteau**», votre contrat d'extension de garantie est cessible si vous revendez votre matériel d'entretien des espaces verts pendant la durée de votre **contrat Blue Five**. Autant dire que c'est un formidable «accélérateur» de revente de votre bien.*

Offres promotionnelles 2025 !
Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ISEKI.

ou appelez le :

0821 020 021

contact@amb-garanties.com

AMB-GARANTIES SARL • RCS : Bordeaux 506 583 689 • Code APE : 6622 Z • N° de TVA intracommunautaire : FR 55 506 583 689 00031 • Adhérent à l'ORIAS sous n° 15 001 865 (site : www.orias.fr) • Notre activité est placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 place Budapest, CS92459, 75436 Paris cedex 09) Conformément à la loi sur l'intermédiation en assurances, la liste de nos compagnies partenaires est disponible sur simple demande. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances

AMB GARANTIES

NOTES

NOTES

ISEKI
FRANCE

ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

LE TRI + FACILE
BAC DE TRI
ecofolio
Tous les papiers ont droit à plusieurs vies