

DEPUIS 1926  
ISEKI

100

ème  
ANNIVERSAIRE

# CATALOGUE 2025 GAMME PRO ISEKI



Retrouvez-nous sur [www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)



## ISEKI UN SIÈCLE D'INNOVATION



C'est avec une grande admiration et une profonde reconnaissance que nous célébrons aujourd'hui le centenaire d'ISEKI Co. Limited. Depuis sa fondation en 1926, l'entreprise a su se distinguer par son engagement envers l'innovation, la qualité et la fiabilité dans le domaine des équipements agricoles et espaces verts.

Grâce à une vision claire et une passion pour le progrès, Iseki a transformé l'industrie, offrant des solutions durables et efficaces aux agriculteurs du monde entier.

Ses produits ont non seulement facilité le travail de générations d'agriculteurs, mais ont également contribué à la croissance de l'agriculture moderne.

En cette année spéciale, nous rendons hommage à tous ceux qui ont contribué au succès de cette entreprise emblématique et à l'impact positif qu'elle a eu sur l'industrie. Que ce centenaire soit le reflet de la solidité des bases posées il y a un siècle et qu'il inspire encore

plus de succès, d'innovations et de partenariats pour les années à venir. Que cet héritage continue de prospérer pour les 100 prochaines années !

### Un réseau d'experts

ISEKI France, filiale française d'ISEKI Co. Limited, s'appuie sur un réseau de plus de 200 agents Pro sur le territoire français pour vous apporter un service personnalisé de l'achat à la livraison. L'entreprise assure auprès de ses distributeurs l'assistance technique, la formation et les démonstrations qui leur permettent de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Vous trouverez donc forcément l'interlocuteur proche de chez vous à même de vous conseiller et d'assurer le service après-vente de votre matériel.





## LA GAMME PROFESSIONNELLE



**ISEKI SW**  
TONDEUSE À CONDUCTEUR  
MARCHANT



**ISEKI SXE**  
TONDEUSE AUTOPORTÉE  
(SXE218+)



**ISEKI RCBE80-EVO**  
DÉBROUSSAILLEUSE  
RADIOCOMMANDEE



**ISEKI SRA**  
DÉBROUSSAILLEUSE  
AUTOPORTÉE (SRA950FA\*)



**ISEKI SXG**  
AUTOPORTÉE  
À ÉJECTION CENTRALE



**ISEKI SF2**  
TONDEUSE FRONTALE



**ISEKI SF5**  
TONDEUSE FRONTALE



**ISEKI TM31**  
TRACTEUR  
Gamme Compacte



**ISEKI TM42**  
TRACTEUR  
Gamme Compacte



**ISEKI TXGS24**  
TRACTEUR  
Gamme Sub Compacte



**ISEKI TH**  
TRACTEUR  
Gamme Polyvalente



**ISEKI TLE**  
TRACTEUR  
Gamme Premium Eco



**ISEKI TG6**  
TRACTEUR  
Gamme Premium Confort  
Transmission Méca  
avec inverseur sous charge



**ISEKI TG6**  
TRACTEUR  
Gamme Premium Confort  
Transmission DCE



**ISEKI TG6**  
TRACTEUR  
Gamme Premium Confort  
Transmission Hydro

RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DISTRIBUÉS PAR ISEKI  
SUR NOTRE SITE INTERNET :

[www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)

\*SRA950FA  
(équipée d'un siège confort en option)

### TRAVAIL DE LA TERRE

MOTOBINEUSES / MOTOFRAISE / MOTOCULTEUR	06
TRANSPORTEURS À CHENILLES	16
NETTOYEURS HAUTE PRESSION	22
PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES	32

### VÉGÉTATION

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE SRA	38
NEW : DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDEES HYBRIDES RCBH	44
DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDEES RCBE	50
TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES & BROyeurs À FLÉAUX	56
OUTILS DE COUPE MANUELS	66
OUTILS DE COUPE À BATTERIE	72

### GAZON

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT SÉRIE SW	78
TONDEUSES AUTOPORTÉES SKE, SLE	88

### GRANDS ESPACES

TONDEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE SXG	96
TONDEUSES À COUPE FRONTALE SF2	104
TONDEUSES À COUPE FRONTALE SF5	110
TRACTEUR TM	120
TRACTEUR TXGS24	134
TRACTEUR TH	142
TRACTEUR TLE	148
TRACTEUR TG6	154
LA GAMME DE CHARGEURS	172
LES ACCESSOIRES	176

### VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES

VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES SÉRIE MT	180
EXTENSIONS DE GARANTIE AMB	188





# MOTOBINEUSES MOTOFRAISE & MOTOCULTEUR

ISEKI : le confort & la puissance



Le motoculteur SA603 couvrira tous vos besoins grâce à ses divers équipements, tout comme les 2 motobineuses vous prouveront qu'il est possible d'avoir une machine de qualité à un tarif compétitif. Quant à la motofraise KCR703, équipée d'un système de contre-rotation des fraises, elle vous permettra de parfaire la finition de votre terrain.



## MOTOBINEUSES

### Légères et maniables

Ces motobineuses ISEKI disposent de tous les équipements nécessaires pour un travail de qualité avec un minimum d'effort. Les machines sont entraînées par un moteur SUBARU de 169 cm<sup>3</sup>. La version SA250 est équipée de gammes lentes et rapides à enclenchement mécanique.

Le guidon est réglable en hauteur et en déport par une simple manette. La large roue de transport avant d'origine est escamotable très facilement.

Que ce soit pour un travail d'espace avec ses 6 fraises pour une largeur totale de 86 cm ou pour un travail de précision ou de profondeur avec 4 fraises, ces motobineuses trouveront leur place dans votre jardin. En complément, la version SA250 peut être montée en roues afin de la transformer en motoculteur et de venir atteler un brabant, butoir ou tout autre accessoire à l'arrière de la machine.

#### FICHETECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 14

	SA 150	SA 250	SA 250/LAB
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	86/56	86/56	
MOTEUR	SUBARU EX17 OHC	SUBARU EX17 OHC	MOTOBINEUSE équipée d'un kit labour
ENTRAÎNEMENT	1 vitesse avant 1 vitesse arrière	4 vitesses avant 2 vitesses arrière	

#### LES POINTS FORTS

- MOTEUR SUBARU 169 CM<sup>3</sup>
- BOÎTE MÉCANIQUE SUR PONT (SA250)
- DISQUES PROTÈGE-PLANTES D'ORIGINE
- 4 VITESSES AVANT / 2 VITESSES ARRIÈRE (SA250)
- MANCHERONS RÉGLABLES (EN HAUTEUR ET EN DÉPORT)
- COMPOSANTS DE QUALITÉ



TRANSMISSION PAR COURROIE



(BRABANT DEMI TOUR)


LA MOTOBINEUSE SA250 PEUT SE TRANSFORMER EN MOTOCULTEUR grâce au kit labour réf. : SA250/KITLAB

MOTEUR SUBARU cylindrée 169 cm<sup>3</sup>

MANCHERONS RÉGLABLES En hauteur et en déport


(SA250)

DISQUES PROTÈGE-PLANTES D'origine sur ce modèle




BOÎTE MÉCANIQUE SUR PONT 4 vitesses avant + 2 vitesses arrière


#### EXEMPLES D'ACCESSOIRES DISPONIBLES

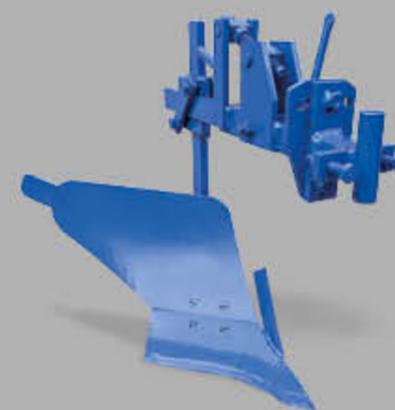

CHARRUE SIMPLE

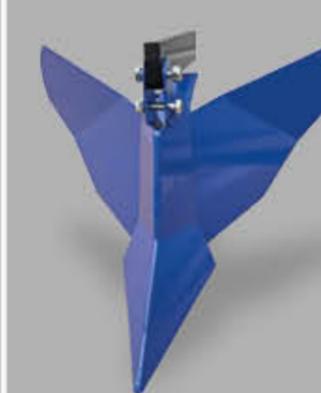

BUTOIR

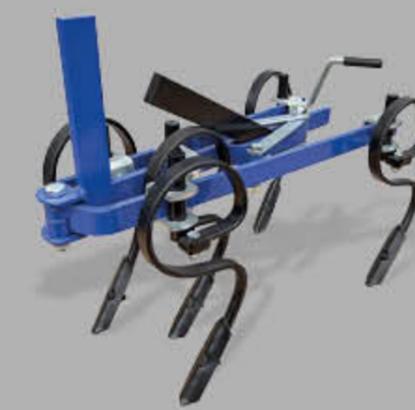

CULTIVATEUR À GLISSIÈRE 5 DENTS



## ACCESSIBILITÉ DES COMMANDES AU GUIDON



- 1 Levier d'embrayage principal
- 2 Levier d'accélérateur
- 3 Contact moteur
- 4 Levier de changement de vitesse
- 5 Levier de relâchement d'embrayage principal
- 6 Levier de frein de stationnement
- 7 Levier de différentiel

 MOTEUR MITSUBISHI  
cylindrée 181 cm<sup>3</sup>


Photo non contractuelle

## MOTOFRAISE KCR703

### Un moteur puissant

Cette machine est équipée d'un moteur puissant et bénéficie de 2 vitesses de travail. Cette génération de motofraise ISEKI peut travailler sur une largeur de 55 cm et son adhérence est parfaite grâce à ses roues 4.00-7.

Elle est idéale pour un travail de finition propre et une préparation des sols optimale avant vos plantations et semis. Le KCR703 est équipé d'un frein de parking, obligatoire pour les normes de sécurité.

**FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 15**

KCR703	
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	55
MOTEUR	MITSUBISHI GB181LN
ENTRAÎNEMENT	3 vitesses avant 1 vitesse arrière

**LES POINTS FORTS**

 MOTEUR MITSUBISHI 181 CM<sup>3</sup>

LARGEUR DE TRAVAIL DE 55 CM

3 VITESSES AVANT / 1 VITESSE ARRIÈRE



ROUES AGRAIRES 4.00-7


**BINEUSE 55 CM**  
Avec contre-rotation des fraises

**BOÎTE MÉCANIQUE**  
3 vitesses avant / 1 vitesse arrière

**TRANSMISSION PAR CHAÎNE**



# MOTOCULTEUR SA603

## Polyvalent

Le motoculteur SA603FSE4 bénéficie d'un système mécanique de changement de vitesses haut de gamme.

Il est disponible en cellule seule, en version brabant, ou en version 6 fraises. De plus, il existe de nombreux autres accessoires pour cette machine (cultivateurs, buttoir, arracheuse de pommes de terre...).

### FICHETECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 15

	SAG03FSE4	SAG03FSE4/EBT2	SAG03FSE4/EGF
MOTEUR	MITSUBISHI GB181LN		
ENTRAÎNEMENT	6 vitesses avant 2 vitesses arrière	Motoculteur SA603 équipé d'un kit brabant	Motoculteur SA603 équipé de 6 fraises

### LES POINTS FORTS

**DÉCRABOTAGE**  
Améliore la maniabilité de la machine et rend le travail simple et agréable

**CHANGEMENT DE GAMME DE VITESSE MÉCANIQUE**

**NOMBREUX OUTILS ADAPTABLES**  
Prise de force et chappe d'attelage d'origine



MANCHERONS RÉGLABLES  
En hauteur et en déport

MANCHERONS RÉGLABLES  
En hauteur et en déport



2 VITESSES  
rapide / lente

(SA603FSE4/EGF  
modèle équipé de 6 fraises)




(BRABANT DEMI TOUR)

MOTEUR  
MITSUBISHI GB181LN  
cylindrée 181 cm<sup>3</sup>




Photo non contractuelle

### EXEMPLES D'ACCESSOIRES DISPONIBLES

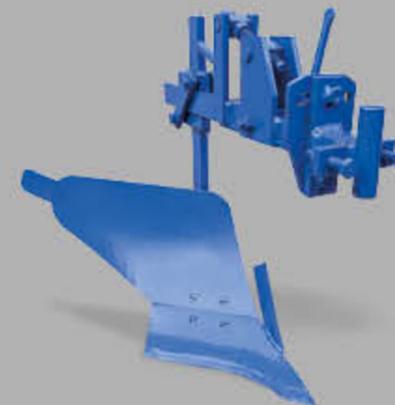

CHARRUE SIMPLE

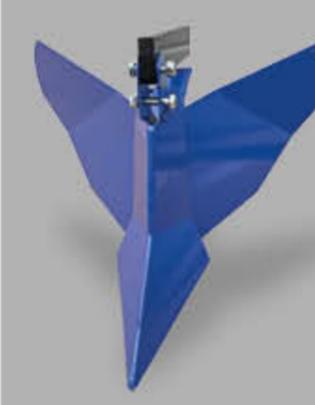

BUTOIR



CULTIVATEUR À GLISSIÈRE 5 DENTS



## MOTOBINEUSES

SA150



SA250



MOTEUR		
Marque	SUBARU	SUBARU
Type	EX17 OHC	EX17 OHC
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	169	169
Démarrage	Par lanceur	Par lanceur
Capacité réservoir, litre	3,2	3,2
TRANSMISSION		
Type	Chaîne	Chaîne
Carter	Aluminium renforcé	Aluminium renforcé
Embrayage	Courroie	Courroie
Décrabotage	-	-
Gamme de vitesses	1	2
Nombre de vitesses	1 AV - 1 AR	4 AV - 2 AR
Changement de gamme	-	Mécanique
Vitesse	-	-
FRAISES		
Rotation AV / AR, tr/min	98 / 35	26 et 100 / 16 et 25
Équipement	6 fraises	6 fraises
Diamètre, mm	320	320
Largeur de travail, cm	56 / 86	56 / 86
DIVERS		
Sécurité	Poignée homme mort	Poignée homme mort
Mancherons	Déportables et réglables en hauteur	Déportables et réglables en hauteur
Réglage hauteur des mancherons	Multiple positions	Multiple positions
Réglage déport des mancherons	3 positions	3 positions
Équipement de série	Roue de transport avant, disques protège-plantes et barre de profondeur	Roue de transport avant, disques protège-plantes et barre de profondeur
Poids, kg	62	65

## MOTOFRAISE

KCR703



MITSUBISHI  
4 temps GB181LN  
181  
Par lanceur  
2,2

Chaîne et pignons  
Aluminium  
Courroie  
-  
-  
3 AV - 1 AR  
-

Travail : 0,9 et 1,5 km/h  
Déplacement : 4,7 km/h  
Arrière : 1,1 km/h

241  
Fraises  
-  
55

Poignée homme mort  
Réglables en hauteur  
4 positions  
-

Frein de parking

102

## MOTOCULTEUR

SA603FSE4



MITSUBISHI  
4 temps GB181LN  
181  
Par lanceur  
3,6

Chaîne et pignons  
Aluminium renforcé  
Courroie  
Oui  
2  
6 AV - 2 AR  
Mécanique

AV : 10,14 / 16,89 / 25,34 / 43,03 / 72 / 125 tr/min  
AR : 16,06 / 27,05 tr/min

-  
-  
-

Poignée homme mort  
Déportables et réglables en hauteur  
3 positions  
2 positions latérales

-

72 (cellule seule)

SA603FSE4/E6F



MITSUBISHI  
4 temps GB181LN  
181  
Par lanceur  
3,6

Chaîne et pignons  
Aluminium renforcé  
Courroie  
Oui  
2  
6 AV - 2 AR  
Mécanique

AV : 10,14 / 16,89 / 25,34 / 43,03 / 72 / 125 tr/min  
AR : 16,06 / 27,05 tr/min

-  
6 fraises  
360  
86

Poignée homme mort  
Déportables et réglables en hauteur  
3 positions  
2 positions latérales

-

72 (cellule seule)





# TRANSPORTEURS

Ils transportent tout !



La gamme des transporteurs ISEKI est composée de deux modèles à transmission mécanique. Que vous soyez un particulier ou un professionnel (bûcheron, maçon, viticulteur...) vous trouverez une utilité à un de nos transporteurs. Les machines peuvent transporter des charges allant de 350 kg jusqu'à 550 kg. Les dimensions et accessoires disponibles font de ces transporteurs des machines à toute épreuve. En vous équipant d'une de ces machines, vous faciliterez le travail de manutention de matériaux lourds, vous améliorerez votre rendement et le bennage hydraulique proposé par le modèle XG550DI-H sera le petit plus qui vous fera basculer sur ce transporteur.



ISEKI



SÉRIE XG / TRANSPORTEURS À CHENILLES

MOTEURS JAPONAIS  
HAUTES PERFORMANCES  
HONDA



(XG35-H)



(XG550DI-H)

Photo non contractuelle

## TRANSPORTEURS

### Les standards mécaniques

Les transporteurs de la gamme XG bénéficient d'une transmission mécanique et ont des capacités de transport allant de 350 à 550 kg.

Les motorisations sont parfaitement adaptées et le travail est rendu simple et facile grâce aux postes de conduite ergonomiques. Que ce soit pour travailler dans des espaces serrés ou transporter des charges importantes en terrain plat ou accidenté, vous trouverez forcément dans la gamme XG, la machine qui saura vous satisfaire pleinement.

Sur demande, il est possible d'adapter une benne à bec ou à porte sur les deux modèles de la série XG.

### LES POINTS FORTS

POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE

TRANSMISSION MÉCANIQUE


ACCESSOIRES  
Plusieurs bennes sont disponibles en option sur les transporteurs ISEKI (benne à porte, benne à bec...)

### FICHETECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 20

	XG35-H	XG550DI-H
CHARGE UTILE MAXIMALE (KG)	350	550
MOTEUR	HONDA GP160H	HONDA GX200
ANGLE DEBENNAGE	55°	60°
BASCULEMENT	Manuel	Hydraulique



POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE

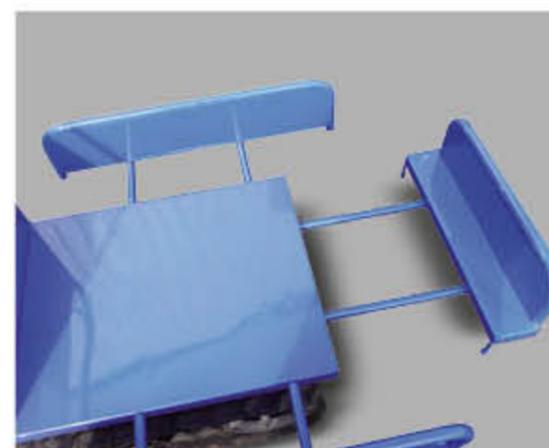

RIDELLES EXTENSIBLES  
(sur modèle XG35-H)



CHENILLES SUR BOGGIES  
À BALANCIER



BENNE À BEC  
(disponible sur les 2 modèles)



## TRANSPORTEURS MÉCANIQUES

XG35-H



XG550DI-H



## MOTEUR

Charge utile max. (kg)	350	550
Marque	HONDA	HONDA
Type	GP160H	GX200
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	163	196
Démarrage	Par lanceur	Par lanceur
Capacité réservoir (litre)	3,1	3,1

## TRANSMISSION

Type	Mécanique	Mécanique
Nombre de vitesses	2 AV / 2 AR	4 AV / 4 AR
Vitesses max. AV/AR (km/h)	4,1 / 3	5,3 / 3,3
Embrayage d'avancement	Courroie	Courroie
Largeur chenilles	180	200
Longueur contact au sol	760	765
Pression au sol à vide	-	-
Pression au sol en charge	0,18 kg/cm <sup>2</sup>	-

## BENNE

Type	Plateau à ridelles extensibles	Plateau à ridelles
Basculement	Manuel	Hydraulique
Angle de bennage, °	55°	60°
Longueur mini / maxi (mm)	950 / 1 130	1 200
Largeur mini / maxi (mm)	530 / 900	900 / 1 410 (ouvert)
Hauteur ridelles (mm)	170	210

## DIVERS

Sécurité	Homme mort	Homme mort
Frein	Oui	Oui
Dimensions : L x l x h (m)	1,69 x 0,65 x 1,1	1,95 x 1,01 x 1,14
Garde au sol (mm)	60	155
Poids (kg)	165	300

## ACCESSOIRES EN OPTION (BENNES NON PERCÉES, LIVRÉES SANS LE KIT VISSERIE)

Benne à bec	XG35/BENBEC 1290 x 585 x 300 mm	XG550DI-BENBEC 1630 x 895 x 400 mm
Benne à porte	XG30-XV300/BENPORTE 920 x 600 x 300 mm	Sur demande

Ridelles

-

-





# NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyage occasionnel  
ou intensif

Les nettoyeurs haute pression sont adaptés à une grande variété de tâches, que ce soit pour un usage domestique, industriel, ou commercial. Avec des accessoires adaptés (buses, brosses, etc.), ils peuvent être utilisés sur des surfaces en béton, en bois, en métal, ou encore pour des applications plus délicates comme le nettoyage des fenêtres ou des véhicules. Utiliser un nettoyeur haute pression est beaucoup plus rapide qu'un nettoyage manuel. Il réduit considérablement le temps nécessaire pour nettoyer de grandes surfaces, permettant ainsi d'accomplir des tâches en quelques minutes ou heures au lieu de plusieurs jours. Bien qu'un nettoyeur haute pression utilise de l'eau à haute pression, il en consomme généralement moins qu'un tuyau d'arrosage standard, grâce à son efficacité. Cela permet d'économiser de l'eau tout en obtenant des résultats plus rapides et plus nets.

ISEKI France propose une large gamme de nettoyeurs que ce soit des modèles électriques eaux froides monophasés, des modèles électriques eau-chauds monophasés ou triphasés ainsi que des modèles thermiques eau-froide ou adaptés sur prise de force.



ISEKI



(KPW660PRO)

SÉRIE KPW / NETTOYEURS HAUTE PRESSION

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION Modèles électriques

Toute la gamme des KPW témoigne de la qualité ISEKI : pistons céramique (selon modèle), culasse en laiton (selon modèle), pistolet avec raccord tournant, flexible armé (selon modèle)...

ISEKI France propose une gamme complète de modèles électriques :

- 7 modèles eau froide monophasés
- 1 modèle eau froide triphasé
- 1 modèle eau froide adaptable sur prise de force
- 3 modèles eau chaude monophasé ou triphasé



MODÈLE A SUPPORT MURAL  
Équipé d'un châssis tubulaire en acier pour la fixation au mur (KPW600ST)

FICHETECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 28

MODÈLE	Peissance absorbée / alimentation	Type	Débit maximum	Pression maximale
KPWB500	2,35kW / 230V	Eau froide monophasé	500 litres/h	150 bars
KPWB501	2,3kW / 230V	Eau froide monophasé	500 litres/h	160 bars
KPWB502	2,3kW / 230V	Eau froide monophasé	500 litres/h	160 bars
KPW510	2,4 kW / 230V	Eau froide monophasé	510 litres/h	150 bars
KPW600	2,9kW / 230V	Eau froide monophasé	600 litres/h	160 bars
KPW600ST	2,9kW / 230V	Eau froide monophasé	600 litres/h	160 bars
KPW660PRO	3,3kW / 230V	Eau froide monophasé	660 litres/h	160 bars
KPW780PRO	5,0kW / 400V	Eau froide triphasé	780 litres/h	190 bars
KPW600HW	2,7 kW / 230V	Eau chaude monophasé	780 litres/h	135 bars
KPW720HW	4,8kW / 400V	Eau chaude triphasé	720 litres/h	180 bars
KPW901HW	7 kW / 400V	Eau chaude triphasé	900 litres/h	200 bars
KPW1800PTO	7,2 kW / 9,1kW	Adaptable sur prise de force	1800 litres/h	170 bars

DÉBIT MAXI  
600 Litres/h



(KPW600)

DISPOSITIF  
EASY START

GRANDES ROUES  
facilité de transport



### FACILITÉ D'UTILISATION

Structure verticale pour un maximum d'ergonomie, et de facilité de déplacement au travail.  
(modèles KPWB500, KPWB501, KPWB502, KPW510, KPW600, KPW660PRO, KPW780PRO)

Photos non contractuelles



DISPOSITIF EASY START « DÉMARRAGE FACILE »  
(Présent sur les modèles KPWB501, KPWB502, KPW510, KPW600, KPW600ST, KPW780PRO)



ENROULEUR POSITIONNÉ  
SUR LE BAS (selon modèle)  
pour une stabilité optimale



COMPARTIMENT DE RANGEMENT  
DES ACCESSOIRES



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

### Modèles thermiques

Les modèles thermiques sont conçus pour une utilisation intense, avec une fiabilité et une robustesse hors normes. ISEKI France propose 4 modèles eau froide qui sauront répondre à toutes vos exigences.

#### LES POINTS FORTS

PAS BESOIN D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :  
Idéal pour les zones éloignées ou les chantiers

AUTONOMIE PROLONGÉE

PRESSION PLUS ÉLEVÉE

FICHETECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 31

MODÈLE	Puissance absorbée / alimentation	Type	Débit maximum	Pression maximale
KPW720TL	4,3 kW / Essence (Moteur LONCIN G200F)	Eau froide	720 litres/h	200 bars
KPW780TGP	3,6 kW / Essence (Moteur HONDA GP160)	Eau froide	780 litres/h	150 bars
KPW780GTX	4,3 kW / Essence (Moteur HONDA GX200)	Eau froide	780 litres/h	180 bars
KPW960GTX	8,7 kW / Essence (Moteur HONDA GX390)	Eau froide	960 litres/h	250 bars

4 ROUES  
2 roues gonflables  
2 roues jockey

(KPW780GTX)

DÉBIT MAXI  
960 Litres/h

CHÂSSIS TUBULAIRE  
En acier

Photos non contractuelles



CAPOT DE PROTECTION DE LA POMPE

MOTEUR HONDA  
Avec pompe auto-amorçante  
et vannes (VST-BYPASS)  
de protection

POMPE TRIPLEX  
Pistons céramique, culasse en laiton



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES - EAU FROIDE



	KPWB500	KPWB501	KPWB502	KPW510
<b>TYPE</b>	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide
<b>COURANT</b>	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
<b>PRESSION MAXI</b>	150 bars	160 bars	160 bars	150 bars
<b>DEBIT MAXI</b>	500 litres/h	500 litres/h	500 litres/h	510 litres/h
<b>ALIMENTATION</b>	230 V	230 V	230 V	230 V
<b>VITESSE MOTEUR</b>	2 800 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min
<b>PUISSANCE ABSORBÉE</b>	2,35 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,4 kW
<b>FLEXIBLE ARMÉ</b>	8 m	8 m	8 m	10 m
<b>LANCE</b>	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse
<b>POMPE</b>	Axiale	Axiale	Axiale	Axiale
<b>PISTONS</b>	Acier	Acier	Acier	Céramique
<b>CULASSE</b>	Aluminium	Laiton	Laiton	Laiton
<b>DIMENSIONS L X L X H (CM)</b>	33 x 28 x 84	28 x 28 x 88	31 x 30 x 82	40 x 41 x 91
<b>POIDS</b>	9,5 kg	14,5 kg	20 kg	22 kg

ACCESSOIRES  
LIVRÉS D'ORIGINE

- Pistolet
- Lance
- Buse jet réglable
- Buse rotative
- Buse à mousse
- Flexible 8 m
- Enrouleur
- Brosse de lavage
- Réservoir détergent 0,70 L

- Pistolet
- Lance réglable
- Lance rotabuse
- Flexible armé 8 m
- Brosse de lavage
- Enrouleur

- Pistolet raccord tournant
- Lance rotabuse
- Enrouleur sur pression
- Flexible armé 8 m
- Brosse manuelle
- Déboucheur canalisation 10 m
- Laveur de sol
- Lance réglable

- Flexible armé 10 m
- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Lance rotative
- Brosse de lavage
- Réservoir détergent 1 L

<b>USAGE</b>	Petit usage	Usage domestique	Usage domestique	Usage domestique
<b>DURÉE D'UTILISATION</b>	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 1h30	Jusqu'à 1h30	Jusqu'à 2 h
<b>UTILISATIONS</b>	Lavage voiture, très petits espaces, tondeuse, outils de jardin...	Terrasse, entretien régulier...	Terrasse, entretien régulier...	Environnement domestique, terrasse, façade



	KPW600	KPW600ST	KPW660PRO	KPW780PRO	KPW1800 PTO
<b>TYPE</b>	Eau froide				
<b>Monophasé</b>	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Adaptable sur prise de force
<b>PRESSION MAXI</b>	160 bars	160 bars	160 bars	190 bars	170 bars
<b>DEBIT MAXI</b>	600 litres/h	600 litres/h	660 litres/h	780 litres/h	1 800 litres/h
<b>ALIMENTATION</b>	230 V	230 V	230 V	400 V	-
<b>VITESSE MOTEUR</b>	2 800 tr/min	2 800 tr/min	1 400 tr/min	1 400 tr/min	-
<b>PUISSANCE ABSORBÉE</b>	2,9 kW	2,9 kW	3,3 kW	5 kW	9,1 kW
<b>FLEXIBLE ARMÉ</b>	12 m	20 m	15 m	15 m	10 m
<b>LANCE</b>	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	700 mm
<b>POMPE</b>	Axiale	Axiale	Radiale	Radiale	-
<b>PISTONS</b>	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
<b>CULASSE</b>	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
<b>DIMENSIONS L X L X H (CM)</b>	40 x 41 x 91	50 x 26 x 60	52 x 43 x 93	52 x 43 x 93	57 x 82 x 70
<b>POIDS</b>	25 kg	23 kg	50 kg	50 kg	-

- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Lance rotabuse
- Enrouleur
- Flexible armé 12 m
- Brosse de lavage
- Réservoir détergent 1 L

- Pistolet raccord tournant
- Lance rotabuse
- Enrouleur
- Flexible armé 20 m
- Brosse rotative
- Canon à mousse
- Kit roues
- Lance réglable

- Flexible armé 15 m
- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Lance rotative
- Enrouleur flexible
- Réservoir détergent 3,5 L

- Flexible armé 15 m
- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Lance rotative
- Enrouleur flexible
- Réservoir détergent 3,5 L

- Pistolet raccord tournant
- Lance double
- Flexible armé 10 m
- Filtre et châssis

<b>USAGE</b>	Usage domestique	Usage domestique	Usage intensif	Usage intensif	Usage intensif
<b>DURÉE D'UTILISATION</b>	Jusqu'à 2h	Jusqu'à 2h	Supérieure à 4h	Supérieure à 4h	Supérieure à 4h
<b>UTILISATIONS</b>	Environnement domestique, terrasse, façade	Environnement domestique, terrasse, façade	Lavage et entretien terrasse, artisans, commerçants, lavage véhicule léger	Exploitation agricole, salle de traite, lavage matériel d'exploitation	BTP, location TP, et absence d'alimentation électrique.



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES - EAU CHAUDE

KPW600HW



KPW720HW



KPW901HW



<b>TYPE</b>	Eau chaude	Eau chaude	Eau chaude
<b>MOTEUR</b>	Monophasé	Triphasé	Triphasé
<b>PRESSION MAXI</b>	135 bars	180 bars	200 bars
<b>DÉBIT MAXI</b>	600 litres/h	720 litres/h	900 litres/h
<b>ALIMENTATION</b>	230 V	400 V	400 V
<b>VITESSE MOTEUR</b>	2 800 tr/min	2 800 tr/min	1 400 tr/min
<b>PUISSANCE ABSORBÉE</b>	2,7 kW	4,8 kW	7 kW
<b>FLEXIBLE ARMÉ</b>	10 m	10 m	10 m
<b>LANCE</b>	700 mm	700 mm	700 mm
<b>POMPE</b>	Axiale	Axiale	Triplex radiale
<b>PISTONS</b>	Céramique	Céramique	Céramique
<b>CULASSE</b>	Laiton	Laiton	Laiton
<b>DIMENSIONS L x l x h (cm)</b>	89 x 50 x 82	104 x 62 x 84	132 x 82 x 96
<b>TEMPÉRATURE MAXI (EN BASSE PRESSION)</b>	90°	110°	110°
<b>POIDS</b>	85 kg	105 kg	125 kg

## ACCESSOIRES LIVRÉS D'ORIGINE

- Pistolet raccord tournant
- Flexible armé 10 m
- Enrouleur
- Lance
- Réservoir à détergent
- Lance rotative

- Pistolet
- Flexible 10 m
- Enrouleur
- Lance coudée 700 mm

- Pistolet raccord tournant
- Lance
- Flexible armé 10 m
- Réservoir à détergent
- Dispositif anti-calcaire

<b>USAGE</b>	Petit domestique	Usage PRO non intensif	Usage intensif
<b>DURÉE D'UTILISATION</b>	Jusqu'à 2 h	Jusqu'à 2 h 30	Supérieure à 4 h
<b>UTILISATIONS</b>	Environnement domestique, terrasse, façade	Particulier grande propriété, piscine, artisan et commerçant	Exploitation agricole, salle de traite, lavage matériel d'exploitation

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION THERMIQUES

KPWB720TL



KPW780TGP



KPW780TGX



KPW960TGX



<b>TYPE</b>	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide
<b>MOTEUR</b>	Loncin G200F	Honda GP160	Honda GX200	Honda GX390
<b>PRESSION MAXI</b>	200 bars	150 bars	180 bars	250 bars
<b>DÉBIT MAXI</b>	720 litres/h	780 litres/h	780 litres/h	960 litres/h
<b>ALIMENTATION</b>	Essence	Essence	Essence	Essence
<b>VITESSE MOTEUR</b>	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min
<b>PUISSANCE ABSORBÉE</b>	4,3 kW	3,6 kW	4,3 kW	8,7 kW
<b>FLEXIBLE ARMÉ</b>	8 m	10 m	10 m	15 m
<b>LANCE</b>	500 mm	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse
<b>POMPE</b>	Axiale	Axiale	Triplex	Triplex
<b>PISTONS</b>	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
<b>CULASSE</b>	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
<b>DIMENSIONS L x l x h (cm)</b>	67 x 55 x 89	67 x 55 x 89	84 x 62 x 90	71 x 62 x 116
<b>TEMPÉRATURE MAXI</b>	-	-	-	-
<b>POIDS</b>	30 kg	30 kg	42 kg	82 kg

## ACCESSOIRES LIVRÉS D'ORIGINE

- Pistolet
- Lance coudée 500 mm
- Flexible armé 8 m

- Flexible armé 10 m
- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Lance rotative
- Vanne thermostatique
- 2 roues gonflables
- 2 roues jockey avec frein

- Flexible armé 10 m
- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Lance rotative
- Enrouleur flexible
- Vanne thermostatique
- 2 roues gonflables
- 2 roues jockey avec frein

- Flexible armé 15 m
- Pistolet raccord tournant
- Lance réglable
- Lance rotative
- Enrouleur flexible
- Vanne thermostatique
- 2 roues gonflables
- 2 roues jockey avec frein

<b>USAGE</b>	Usage PRO non intensif	Usage PRO non intensif	Usage PRO non intensif	Usage intensif
<b>DURÉE D'UTILISATION</b>	Jusqu'à 2 h 30	Jusqu'à 2 h 30	Jusqu'à 3 h	Supérieure à 4 h
<b>UTILISATIONS</b>	Domaine domestique et petit artisan. Alimentation électrique absente.	Domaine domestique et petit artisan. Alimentation électrique absente.	BTP (peinture, maçonnerie), sociétés entretien d'espaces verts, communes...	BTP, location TP, et absence d'alimentation électrique.



# PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES À BATTERIE

ISEKI, Série PE



Pour répondre aux demandes de particuliers comme de professionnels, ISEKI France propose une gamme de 4 pulvérisateurs électriques à batterie.

Allant du petit pulvérisateur à main d'une capacité de 1 L au pulvérisateur sur roues de 35 L, les 4 modèles sont équipés d'une batterie Lithium-Ion, proposés avec divers accessoires et garantis 3 ans, gage de qualité.

Ces pulvérisateurs, bien évidemment destinés aux activités de maraîchage, d'horticulture, d'arboriculture, à la culture sous serre, trouveront aussi leur place dans les activités de nettoyage, de désinfection (bâtiments de production animale, cuves viticoles, ateliers...) ou encore dans le BTP (traitement de toiture, démaillage...).





# PULVÉRISATEURS À BATTERIE

## Pour les particuliers et les pros

### PE100

#### PULVÉRISATEUR À BATTERIE 1 LITRE

Pulvérisateur de 1L spécial intérieur, petits jardins, ou nettoyage de certaines surfaces. Livré avec 2 buses : une standard à jet réglable, une buse à jet extra fin. Pulvérisateur équipé de joint EPDM.



BUSE À JET EXTRA FIN

BUSE À JET RÉGLABLE

### PE500

#### PULVÉRISATEUR À BATTERIE 5 LITRES

Pulvérisateur de 5L dédié aux jardins, petites exploitations et culture sous serre mais aussi toute activité de nettoyage ou désinfection. Indicateur de niveau de charge par 3 LED. Chargement par câble micro USB. Equipé de joints EPDM, d'une lance avec pompe "stop" gouttes et d'une poignée professionnelle. Portage à main.



### PE1500

#### PULVÉRISATEUR À BATTERIE 15 LITRES

Conçu pour une utilisation professionnelle : maraichage, horticulture, culture sous serre, petites et moyennes exploitations, traitement de toiture, nettoyage de surfaces, de cuves viticoles, bâtiment de production animale. Equipé d'une lance avec pompe "stop" goutte et d'une poignée professionnelle. Doté du système 3S : 3 vitesses de travail. Equipé de bretelles matelassées et sangles réglables pour un portage à dos confortable.



### PE3500-2

#### PULVÉRISATEURS À BATTERIE 35 LITRES

Il offre les mêmes caractéristiques techniques que le 15 L, mais est équipé de deux roues pour en faciliter l'utilisation. Comme le PE1500, le PE3500-2 est doté d'un système trois vitesses de travail, de joints Viton®, mais aussi d'une lance en fibre de verre de 50 cm et d'un tuyau PVC de 6 m.



Lance télescopique fibre carbone 5 m 5 bars pour PE1500 et PE3500. (PE/LANCE-5M)



## PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES

PE100



PE500



<b>SYSTÈME DE PORTAGE</b>	Manuel	Dorsal
<b>TYPE DE BATTERIE</b>	Lithium-Ion avec indicateur de charge	Lithium-Ion 5V avec indicateur de charge
<b>CHARGEUR</b>	Câble micro USB	Câble micro USB
<b>AUTONOMIE</b>	90 min (env. 20 L pulvérisés)	120 min
<b>PRESSION BARS</b>	1,5	jusqu'à 2
<b>DÉBIT L/min</b>	250	300
<b>POMPE</b>	-	Stop goutte
<b>DIAMÈTRE BOUCHE REMPLISSAGE</b>	-	-
<b>TYPE DE JOINT</b>	-	EPDM
<b>POIDS KG</b>	0,3	1,9
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>INCLUS:</b> 1 buse standard, 1 buse extrafine	<b>INCLUS:</b> Buse réglable

PE1500



PE3500-2



<b>SYSTÈME DE PORTAGE</b>	Dorsal	Sur roues
<b>TYPE DE BATTERIE</b>	Lithium-Ion amovible 18V (idem PE3500-2) avec indicateur de charge	Lithium-Ion amovible 18V (idem PE1500)
<b>CHARGEUR</b>	Chargeur 220V	Chargeur 220V
<b>AUTONOMIE</b>	jusqu'à 7 h	jusqu'à 7 h
<b>PRESSION BARS</b>	2 - 4,2*	2 - 4,2*
<b>DÉBIT L/min</b>	0,7 - 1,5* *selon la buse et vitesse utilisées	0,7 - 1,5* *selon la buse et vitesse utilisées
<b>POMPE</b>	Stop goutte	Stop goutte
<b>DIAMÈTRE BOUCHE REMPLISSAGE</b>	130	130
<b>TYPE DE JOINT</b>	Viton*	Viton*
<b>POIDS KG</b>	3,8	7,5
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>OPTION:</b> Lance 2 têtes 45 cm (PE/LANCE-2TETES) Buse grand angle (130°) pour lance 2 têtes (PE/BUSE130) blister de 12 unités Lance télescopique 5 m 5 bars (PE/LANCE-5M)	<b>OPTION:</b> Lance 2 têtes 45 cm (PE/LANCE-2TETES) Buse grand angle (130°) pour lance 2 têtes (PE/BUSE130) blister de 12 unités Lance télescopique 5 m 5 bars (PE/LANCE-5M)



# DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

ISEKI, Série SRA

Les professionnels et les particuliers exigeants, trouveront dans la gamme SRA, le matériel idéal qui assurera un débroussaillage optimal dans les végétations denses avec une excellente tenue dans les pentes.

Quatre modèles sont disponibles :

- 1 modèle petite largeur 2 roues motrices (SRA600)
- 2 modèles en 2 roues motrices (SRA800A et SRA950A)
- 1 modèle en 4 roues motrices (SRA950FA)



# DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE

## Modèle petite largeur

Le modèle SRA600 a été spécialement conçu pour se faufiler dans les cultures étroites. En effet, sa largeur inférieure à 68 cm permet le débroussaillage dans les vignes, les sapinières, etc...

Malgré son petit gabarit, elle est dotée d'un moteur Briggs & Stratton de 500 cm<sup>3</sup>. De plus, l'avancement par boîte hydrostatique de fabrication japonaise la rend efficace, performante et très souple à utiliser.

### LES POINTS FORTS

**MOTEUR PUISSANT BRIGGS & STRATTON 17,5 CV**

**CARTER LATÉRAL**  
Blocable en position relevée et démontable facilement

**PARE-BUFFLE**  
Protège la machine et la végétation fragile

**BAVETTE LATÉRALE DE PROTECTION (EN OPTION)**  
Protège la végétation

### FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 62

	SRA 600
LARGEUR DE COUPE	60 cm
MOTEUR	B&S Inteck Series 4195
CYLINDRÉE	500 cm <sup>3</sup>

**VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR**  
avec boule pour une conduite plus aisée

**DEUX MODES D'AVANCEMENT**  
au pied ou la main

**RÉSERVOIR 14 LITRES**  
placé à l'avant pour la répartition des masses

**BUSE DE NETTOYAGE**  
pour un entretien facile du plateau de coupe

**NOMBREUX POINTS DE GRAISSAGE**  
optimise la durée de vie de la machine et son fonctionnement

(SRA600)



**ROUES ÉTROITES**  
permettant l'agilité de la machine même sur des côteaux

**BAVETTES LATÉRALES DE PROTECTION TRANSPARENTES**  
(en option)

Photo non contractuelle



**TRANSMISSION LAME**  
Par courroie avec poulie à ailettes



**AVANCEMENT HYDROSTATIQUE**  
Souple avec levier



**COMMANDE PLAGE DE VITESSES**  
levier secondaire de changement de vitesse (High ou Low)



## DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

### Hautes performances

Les 3 autres modèles, à transmission par courroie, sont à la fois compacts et confortables. Ils bénéficient d'un accès facile au moteur, à la transmission et à la lame pour un entretien régulier et une maintenance rapide.

Économiques en carburant, ils sont néanmoins très performants même sur terrain pentu, grâce à leurs moteurs KAWASAKI.

De plus, ces machines sont dotées de suspensions sur l'essieu avant et ce, afin d'améliorer le confort lors de l'utilisation.

Enfin, pour encore plus de confort de travail, la SRA950A et la SRA950FA peuvent être équipées d'un siège ultra confortable offrant 5 systèmes de réglage.

### LES POINTS FORTS

MOTEURS KAWASAKI DE 603 & 726 CM<sup>3</sup>

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

LAME À EMBOUTS MOBILES

### SIÈGE CONFORT

Réf. SIÈGE-CONFORT-SRA950

Les SRA950A et SRA950FA peuvent être équipées, en option, d'un siège grand confort. Ce siège offre de multiples niveaux de réglages pour s'adapter parfaitement à son utilisateur et, ainsi, lui assurer une assise confortable tout au long de son travail de débroussaillage : réglage au niveau des lombaires, de l'appui-tête, de la suspension selon le poids de l'utilisateur et de l'inclinaison du dossier et des accoudoirs.

### COMMANDES INTUITIVES



- 1 Blocage de différentiel
- 2 Verrouillage de la hauteur de coupe
- 3 Réglage de la hauteur de coupe
- 4 Embrayage de lame
- 5 Gestion manuelle de l'avancement

BUSE DE NETTOYAGE pour un entretien facile du plateau de coupe

ÉCLAIRAGE LED

PARE-BUFFLE pour coucher la végétation avant broyage - peut servir de repose pieds

(SRA950A équipée d'un siège confort et d'un grand pare-chocs disponibles en option)

SÉRIE SRA / DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 62

	SRA800	SRA950A	SRA950FA
LARGEUR DE COUPE	80 cm	95 cm	95 cm
MOTEUR	KAWASAKI FS481V	KAWASAKI FS691V	KAWASAKI FS691V
CYLINDRÉE	603 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>

VOLANT ET SIÈGE RÉGLABLES



DÉFLECTEUR AMOVIBLE Démontable et blocable en position ouverte

Photos non contractuelles



SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT confort maximal sur terrains escarpés ou lors d'utilisations prolongées

TABLEAU DE BORD

LEVIER D'EMBRAYAGE DE LA TRANSMISSION utilisé pour déplacer la machine en cas de situation d'urgence



# DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

ISEKI, Série RCBH  
LA GAMME HYBRIDE



Parce qu'ISEKI France souhaite répondre à toutes les attentes et à toutes les contraintes, techniques et financières, nous proposons 2 modèles de débroussailleuses radiocommandées hybrides équipés de 2 motorisations et de 2 largeurs de coupe différentes. Que ce soit le particulier, le professionnel de l'entretien des espaces verts ou les collectivités, chaque utilisateur trouvera la machine qui lui correspond.





# TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE

## RCBH53 : mode Hybride

La RCBH53 est un modèle de tondeuse débroussailleuse au rapport qualité / prix indéniable. La qualité de travail de cette machine vous surprendra dans les herbes hautes et denses et les petites broussailles.

La RCBH53 saura répondre aux particuliers possédant un terrain pentu ou difficile d'accès, aux professionnels devant entretenir des terrains où l'accès au terrain n'est possible que par une machine ultra compacte (arboriculture, viticulture, parcs photovoltaïques, camping...) ou pour l'entretien d'espaces verts occasionnels.

Son mode hybride assurera puissance et autonomie : un moteur thermique pour assurer une pleine puissance pendant le travail de coupe et deux moteurs électriques pour entraîner les chenilles et permettre des déplacements silencieux d'un chantier à l'autre.

### LA RADIOCOMMANDE

De par son nombre limité de boutons, la radiocommande est très simple d'utilisation. Elle possède bien évidemment un bouton d'arrêt d'urgence, un écran digital permettant l'affichage des différents paramétrages comme la sélection de la vitesse d'avancement, l'enclenchement du moteur thermique, le niveau du régime moteur, le réglage de la hauteur du plateau de coupe ou encore l'affichage de codes erreurs facilitant le diagnostic de panne.



### LES POINTS FORTS

- EXCELLENTE MANIABILITÉ
- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE
- ULTRA COMPACTE : facilement transportable dans un utilitaire.
- ULTRA LÉGÈRE : 126 kg, faible pression au sol.
- RADIOCOMMANDE : portée jusqu'à 200 mètres
- 3 VITESSES D'AVANCEMENT

### FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 65

RCBH53	
LARGEUR DE COUPE	53 cm
MOTEUR	LONCIN
CYLINDRÉE	224 cm <sup>3</sup>

### SÉRIE RCBH / DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT




RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE : de 30 à 120 mm

(RCBH53)

MOTEURS DE CHENILLES ÉLECTRIQUES 2 X 600 WATTS pour un entretien plus aisé

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

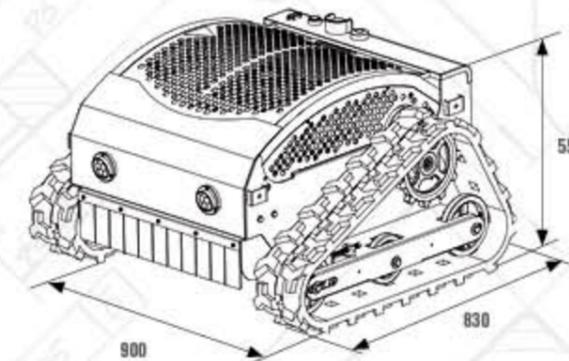


FEUX LED



PLATEAU DE 53 CM

PLATEAU DE COUPE : 2 couteaux mobiles

Photo non contractuelle

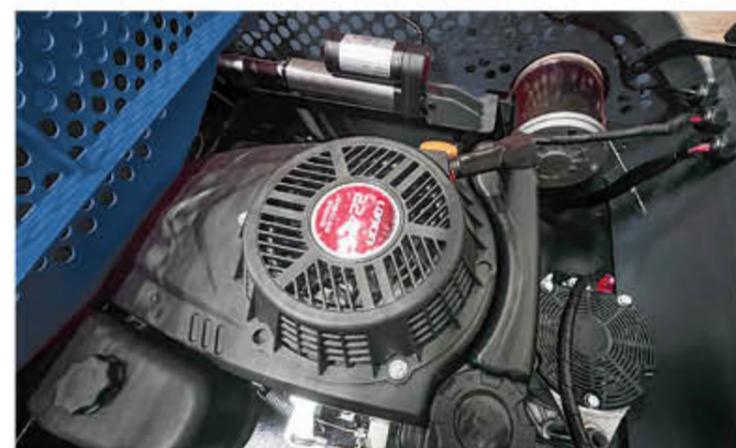

MOTEUR LONCIN 224 CM<sup>3</sup>



PLATEAU DE COUPE : 2 COUTEAUX MOBILES



# DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE

## RCBH70 : mode Hybride

La RCBH70, de par sa conception, est une machine très facile à manoeuvrer. Elle est dotée d'une excellente maniabilité et d'une grande capacité à évoluer sur des terrains pentus.

L'herbe, les broussailles, les ronces et les arbrisseaux seront broyés facilement pour un résultat qui vous surprendra.

Son mode hybride assurera puissance et autonomie : un moteur thermique pour assurer une pleine puissance pendant le travail de coupe et deux moteurs électriques pour entraîner les chenilles et permettre des déplacements silencieux d'un chantier à l'autre.

### LA RADIOCOMMANDE

La RCBH70 est dotée d'une radiocommande au design ergonomique, équipée d'un écran digital et d'un harnais, assurant un confort d'utilisation. De par son nombre limité de boutons, la radiocommande est simple d'utilisation. Elle possède l'incontournable bouton d'arrêt d'urgence, mais aussi par exemple deux joysticks pour l'avancement de la machine, un bouton pour le réglage du régime moteur, ou encore pour régler la hauteur du plateau de coupe. L'écran digital permettant aussi d'afficher les codes erreurs facilitant le diagnostic de panne.




### LES POINTS FORTS

- EXCELLENTE MANIABILITÉ
- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE
- 3 VITESSES D'AVANCEMENT
- COMPACTE : facilement transportable dans un utilitaire.
- POIDS FAIBLE : 285 kg, faible pression au sol.
- RADIOCOMMANDE : portée jusqu'à 200 mètres
- PENTES LATÉRALES JUSQU'À 30°

### FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 65

RCBH70	
LARGEUR DE COUPE	70 cm
MOTEUR	LONCIN
CYLINDRÉE	452 cm <sup>3</sup>

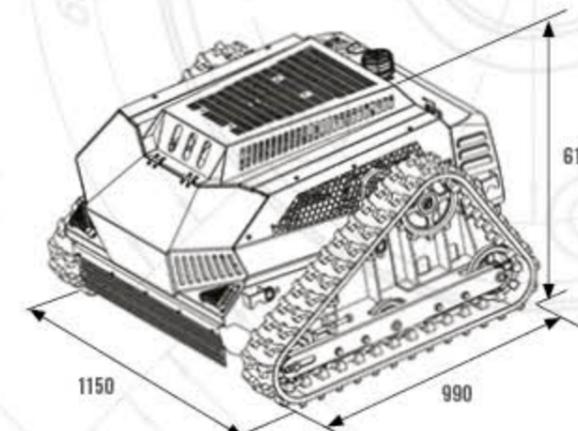

(RCBH70)

Photo non contractuelle



MOTEUR LONCIN 452 CM<sup>3</sup> puissant et robuste



PLATEAU DE COUPE : 2 COUTEAUX ARTICULÉS



# DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

ISEKI, Série RCBE



Parce que vos attentes et vos contraintes diffèrent selon votre activité et vos chantiers, ISEKI France propose trois modèles : deux modèles thermiques et un modèle électrique. Le premier modèle thermique est la RCBE80-EVO qui a l'avantage de se faufiler partout ou presque, et de se transporter très facilement d'un chantier à un autre. Le deuxième modèle, la RCBE95-EVOGPS, a l'avantage de vous offrir une rapidité de travail incontestable. Enfin le troisième modèle, la e-RCBE70-EVO, est une débroussailleuse radiocommandée électrique offrant la compacité de la RCBE80-EVO avec le silence en plus. Elle vous rendra ainsi le travail beaucoup plus agréable.

# DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

## Deux modèles thermiques

Conçues sur la même base et équipées toutes deux du même système de coupe, la RCBE80-EVO et la RCBE95-EVOGPS vont se différencier par leur puissance moteur, leur largeur de coupe, leur encombrement, leur réservoir à carburant ou leur équipement de série.

La **RCBE80-EVO**, compacte, pourra être **facilement transportée dans un véhicule utilitaire**. Son centre de gravité bas et la puissance fournie par son moteur **KAWASAKI FS481V de 13 CV** permettront de travailler dans des zones difficiles d'accès.

La **RCBE95-EVOGPS**, grand format de la RCBE80-EVO, équipée d'un moteur **KAWASAKI FS730V EFI de 23 CV**, d'un double réservoir 16 L, d'une largeur de coupe de 95 cm et d'un **module GPS** sera le robot à choisir pour les grands chantiers ou pour augmenter votre productivité.

Ces deux modèles seront vos alliés pour franchir des terrains escarpés ou accidentogènes (bassins d'orage, entretien de voiries...). Tous deux offrent un aspect sécuritaire grâce à la **balise lumineuse** située



sur le dessus des robots qui change de couleur selon le message à transmettre à l'opérateur, et grâce à l'utilisation d'une **télécommande radiocommandée avec grand écran digital couleur** permettant de lire facilement et rapidement les données essentielles au bon pilotage de la machine.

La télécommande équipée d'un système de vibration, vibrera dans les situations dangereuses.

### LES POINTS FORTS

**TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE:** ne nécessite pas de faire demi-tour.

**CONNEXION INTERNET POSSIBLE:** mises à jour automatiques du logiciel, diagnostics à distance

**FAIBLE PRESSION AU SOL:**  
136 g/cm<sup>2</sup> (RCBE80-EVO)  
171 g/cm<sup>2</sup> (RCBE95-EVOGPS)

**RADIO COMMANDE:** portée jusqu'à 200 mètres

**TRANSPORT FACILE DANS UN UTILITAIRE:** (RCBE80-EVO)

**PENTES LATÉRALES JUSQU'À 45°**



**LAME AVEC 2 COUTEAUX MOBILES**  
qualité de broyage et robustesse



### FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 64

	RCBE80-EVO	RCBE95-EVOGPS
LARGEUR DE COUPE	80 cm	95 cm
MOTEUR	KAWASAKI FS481V 13CV	KAWASAKI FS730V EFI 23CV
CYLINDRÉE	603 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>

**BALISE LUMINEUSE**  
change de couleur  
pour informer l'opérateur

Photos non contractuelles



(RCBE80-EVO)



(RCBE95-EVOGPS)

**MOTEURS DE CHENILLES ÉLECTRIQUES 48V**  
pour un entretien plus aisé

### LA RADIOCOMMANDE

La radiocommande est dotée d'un grand écran digital couleur et d'une électronique robuste et fiable qui permet de contrôler toutes les manoeuvres de la machine. Elle fonctionne jusqu'à 200 mètres de portée sur une fréquence de 2,4 GHz avec la technologie d'ajustement automatique des fréquences (AFA) qui recherche automatiquement la fréquence de transmission la plus libre en cas de perturbations.



**PLAQUETTE À CONSULTER**



### ACCESSOIRES DISPONIBLES



**MODULE GPS**  
En option : RCBE80 & Ø-RCBE70  
Gain de productivité sur des zones de travail répétitives



**FLEX CUT**  
2 lames flottantes pour accéder entre les arbres, aux bordures.  
(RCBE80-EVO, RCBE95-EVOGPS)



**ATOMISEUR + BOX DE RANGEMENT**  
Pour une utilisation d'entretien des vignes (les 2 éléments sont adaptables sur RCBE80 et RCBE95)



**LAME À NEIGE**  
Largeur de 135 cm  
(Ø-RCBE70-EVO, RCBE80-EVO, RCBE95-EVOGPS)



# DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE ÉLECTRIQUE

**e-RCBE70-EVO** :  
silencieuse, zéro émission  
à l'utilisation

Proposer une solution de débroussailleuse radiocommandée électrique permet de répondre aux exigences de clients spécifiques (collectivités notamment).

Parfois contraints par l'évolution des réglementations ou tout simplement pour s'inscrire dans une démarche globale de protection de l'environnement, certains clients recherchent des solutions réduisant les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs équipements mais aussi la pollution sonore.

Raccourcir les temps et coûts de maintenance peuvent aussi être des critères de choix pour ce robot.

La **e-RCBE70-EVO** s'inscrit donc parfaitement dans cette démarche.

Équipée d'un pack batterie lithium-ion 48V 200A (10kW), offrant une pleine puissance instantanée, d'un système de coupe à vitesse variable, d'un centre de gravité extrêmement bas, elle vous permettra d'accéder à des chantiers très pentus et escarpés. Elle sera particulièrement efficace dans les lianes de ronciers.

LES POINTS FORTS	
ZÉRO ÉMISSION	
SILENCIEUSE: CONFORT POUR L'UTILISATEUR	
TRAVAILLE D'AVANT EN ARRIÈRE: ne nécessite pas de faire demi-tour.	
FAIBLE PRESSION AU SOL: 149 g/cm <sup>2</sup>	
RADIOCOMMANDE: portée jusqu'à 200 mètres	
TRANSPORT FACILE DANS UN UTILITAIRE:	
PENTES LATÉRALES JUSQU'À 45°	



LAME AVEC 2 COUTEAUX MOBILES  
qualité de broyage et robustesse

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 64

e-RCBH70	
LARGEUR DE COUPE	70 cm
BATTERIE	LITHIUM-ION LI 02
TYPE	Pack 48V 200A



LA RADIOCOMMANDE

La radiocommande avec écran digital couleur, d'une portée jusqu'à 200 mètres est dotée d'une électronique robuste et fiable.



BALISE LUMINEUSE  
change de couleur  
pour informer l'opérateur

BOUTON  
D'ALLUMAGE

PRISE  
DE CHARGE  
DE LA BATTERIE

LAME ÉQUIPÉE  
DE 2 LAMES  
FLOTTANTES



BATTERIE LITHIUM NCM  
PACK 48V 200A

MOTEURS DE CHENILLES  
ÉLECTRIQUES 48V  
pour un entretien plus aisé

(e-RCBH70-EVO)

Photo non contractuelle



COMPARTIMENT ÉLECTRONIQUE  
câbles de communication pour pilotage  
des moteurs, déverrouillage du frein,  
point d'accès pour les lignes CAN bus etc...



MODULE GPS (EN OPTION)  
Gain de productivité et confort  
d'utilisation sur des zones  
de travail répétitives



FLEX TRIMMER  
Plateau de coupe déporté, fixé à l'arrière  
du robot (e-RCBE70-EVO, RCBE80-EVO,  
RCBE95-EVOGPS).



# TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES & BROYEURS À FLÉAUX

Pour tous les terrains

La gamme de débroussailleuses et broyeurs à fléaux aux couleurs ISEKI France se compose de la SHE61, SHE61H et SHE71H ainsi que de 4 broyeurs HRE531, HRE662, HRCE673 et HRCE813. Ces machines de conception et fabrication japonaise, reflètent parfaitement l'image d'ISEKI et de son catalogue professionnel. Ce sont 7 machines haut de gamme pouvant répondre à de nombreux besoins et permettant de réaliser un travail de haute qualité.





## TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

ISEKI, Série SHE : Broyage impeccable

Ces débroussailleuses fabriquées au Japon sont dotées de roues arrière à profil agraire qui accrochent sur les sols humides, glissants ou en pente. La roue avant pivotante, le guidon réglable en hauteur et déportable rendent ces machines particulièrement maniables.

Ces machines sont impressionnantes par leurs qualités de travail. Elles sont confortables et agréables à utiliser pour un résultat impeccable, même en condition de végétation difficile.

Equipées d'un moteur KOHLER CV224 ou HONDA GXV390 et d'une transmission mécanique éprouvés depuis de nombreuses années sur le marché français comme européen, ces 3 débroussailleuses jouissent d'une notoriété sans pareille.

### LES POINTS FORTS

**ROUES AGRAIRES :**  
pour une adhérence optimale

**LAME ELIMINATOR :**  
Avec une vitesse de rotation très élevée (SHE61H & SHE71H)

**MOTEUR HONDA PUISSANT :**  
cylindrée de 389 cm<sup>3</sup> (SHE71H)

**COMMANDES CENTRALISÉES**

EMBRAYAGE  
FREIN DE LAME

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 63

	SHE61	SHE61H	SHE71H
LARGEUR DE COUPE	60 cm (1 lame)	60 cm (mulching)	70 cm (mulching)
MOTEUR	KOHLER CV224	KOHLER CV224	HONDA GXV 390
CYLINDRÉE	224 cm <sup>3</sup>	224 cm <sup>3</sup>	337 cm <sup>3</sup>



MULCHING SPÉCIAL  
HAUTES HERBES

(SHE61H)

ROUE AVANT DE GRAND  
DIAMÈTRE PIVOTANTE

Photo non contractuelle



**ROUES AGRAIRES**  
Pour une meilleure adhérence

**MOTEUR PUISSANT HONDA (SHE71H)**

**LAME MULCHING (SHE61H & SHE71H)**



FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 63

 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE  
très simple par manivelle


	HRE531	HRE662	HRCE673	HRCE813
LARGEUR DE COUPE	51 cm (32 fléaux)	65 cm (38 fléaux)	65 cm (38 fléaux)	80 cm (46 fléaux)
MOTEUR	HONDA GXV200	HONDA GX270	HONDA GX270	HONDA GX340
CYLINDRÉE	196 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>

 MOTEUR HONDA  
PUISSANT  
Cylindrée : 270 cm<sup>3</sup>

 GUIDON DÉPORTABLE ET  
RÉGLABLE EN HAUTEUR

 VIDÉO  
À CONSULTER

 TRANSMISSION  
AU BROYEUR PAR COURROIE

(HRCE673)

 TRANSMISSION MOTEUR/COUPE INDÉPENDANTE  
Par courroie avec débrayage de roues pour rester  
en ligne en toutes situations et assurer  
un rendement élevé.

Photo non contractuelle

## BROYEURS À FLÉAUX

ISEKI, Séries HRE & HRCE : hauts rendements

Les broyeurs à fléaux ISEKI France sont conçus pour réduire en particules les broussailles, ronces et herbes hautes.

Ils offrent une largeur de travail de 51 à 80 cm et peuvent s'attaquer à des pousses de 3 à 4 cm de diamètre sans craindre les pierres grâce à leurs fléaux escamotables.

La végétation est hachée si menu qu'il est inutile de la brûler ou de l'évacuer. Il est possible de continuer à broyer sur place, grâce à l'embrayage de l'arbre indépendant de celui des roues.

### LES POINTS FORTS

BROYEURS ÉQUIPÉS DE COUTEAUX :  
à fléaux en Y pour une performance de coupe  
et un broyage exceptionnels.

2 MODÈLES À ROUES : (HRE531 & HRE662).

2 MODÈLES AVEC CHENILLES DISPONIBLES :  
(HRCE673 & HRCE813).

MOTEURS HONDA PUISSANTS



L'AVANCEMENT SUR CHENILLES  
couplé aux moteurs Honda GX270  
ou GX340, permet de franchir  
des pentes de 25°



2 ROUES PIVOTANTES



COUTEAUX À FLÉAUX EN Y  
Performances de broyage et de coupe  
exceptionnelles



DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES



MOTEUR				
Marque	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	Intek Series 4195	FS481V - Bicylindre	FS691V - Bicylindre	FS691V - Bicylindre
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	500	603	726	726
Capacité réservoir carburant, litres	14	14	14	14
TRANSMISSION				
Type	Hydrostatique (pompe 10 cm <sup>3</sup> ) Commande par levier (à droite)	Hydrostatique (pompe 10 cm <sup>3</sup> ) Commande par pédale (pied droit) et levier (main droite)	Hydrostatique (pompe 13 cm <sup>3</sup> ) Commande par pédale (pied droit) et levier (main droite)	Hydrostatique (pompe 13 cm <sup>3</sup> ) Commande par pédale (pied droit) et levier (main droite)
Vitesse, km/h	AV lente : 0 à 5,8 AV rapide : 0 à 9,3 AR lent : 0 à 3,5 AR rapide : 0 à 5,6	AV lente : 0 à 6,4 AV rapide : 0 à 10 AR lent : 0 à 3,9 AR rapide : 0 à 6	AV : 0 à 10 AR : 0 à 6	AV : 0 à 10 AR : 0 à 8,5
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui
Roues motrices	2	2	2	4 (enclenchement automatique)
Dénivelé	15° maxi	15° maxi	15° maxi	25° maxi
COUPE				
Largeur de coupe (cm)	60	80	95	95
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Type de coupe	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles	Lame à embouts mobiles
Hauteur de coupe (mm)	35 à 105	20 à 90	35 à 125	35 à 125
DIVERS				
Type de roues	Agraires	Agraires	Agraires	Agraires
Dimensions roues avant (cm)	350 X 7	3.50 - 7	4.00 - 7	4.00 - 7
Dimensions roues arrière (cm)	400 X 7	16 x 7.00 - 8	17 x 8.00 - 8	17 x 8.00 - 8
Rayon de braquage (mm)	1700	1750	2000	2200
Phare avant	-	-	LED	LED
Compteur	Horaire	Horaire	Horaire	Horaire
Mede éco	-	Oui	Oui avec lampe	Oui avec lampe
Dimensions (L x l x h) (cm)	181,5 x 67,5 x 98,5 cm	188 x 92 x 90,5 cm	193,5 x 107,5 x 125,5 cm	196,5 x 107,5 x 125,5 cm
Siège	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable
Volant	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur
Poids (kg)	230	285	340	360

DÉBROUSSAILLEUSES À LAME ET BROyeurs À FLÉAUX



DÉBROUSSAILLEUSES À LAME ET BROyeurs À FLÉAUX						
KOHLER	KOHLER	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
CV224	CV224	GX390	GX200	GX270	GX270	GX340
224	224	389	196	270	270	389
1,2	1,2	1,8	3,1	5,3	4,1	4,7
Courroie et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Courroie et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Courroie et boîte de vitesses avec blocage de différentiel	Courroie et boîte de vitesses avec débrayage de roues	Courroie et boîte de vitesses avec débrayage de roues	Courroie et boîte de vitesses avec débrayage de chenilles	Courroie et boîte de vitesses avec débrayage de chenilles
AV : 1,73 / 2,61 / 3,91 AR : 1,73	AV : 1,73 / 2,61 / 3,91 AR : 1,73	AV : 1,6 / 2,4 / 3,6 AR : 1,6	AV : 0,85 / 1,80 / 3,14 AR : 0,85	AV : 0,95 / 1,99 / 3,5 AR : 0,95	AV : 0,95 / 1,99 / 3,5 AR : 0,95	AV : 0,95 / 1,99 / 3,5 AR : 0,95
-	-	-	-	-	Verrouillage manuel sur chenilles	Verrouillage manuel sur chenilles
2 roues	2 roues	2 roues	2 roues	2 roues	2 chenilles	2 chenilles
15° maxi	15° maxi	15° maxi	15° maxi	15° maxi	25° maxi	25° maxi
60	60	70	52	65	65	80
Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Lame	Lame mulching	Lame mulching	32 fléaux	38 fléaux	38 fléaux	46 fléaux
50 à 100	50 à 100	50 à 100	50 à 110	50 à 110	50 à 110	50 à 110
Arrière agraires	Arrière agraires	Arrière agraires	Arrière agraires	Arrière agraires	Chenilles	Chenilles
-	-	-	20	20	20	20
4.00 - 7	4.00 - 7	4.00 - 7	16 x 7.00 - 8	16 x 7.00 - 8	160 x 60 x 24	160 x 60 x 24
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
210 x 71 x 93 cm	210 x 71 x 93 cm	199 x 81 x 93 cm	164,5 x 81 x 93 cm	164,5 x 81 x 93 cm	164,5 x 81 x 93 cm	164,5 x 94 x 93 cm
-	-	-	-	-	-	-
Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur	Guidon déportable et réglable en hauteur
98	98	118	124	135	170	190



## DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

RCBE80-EVO



RCBE95-EVO&amp;GPS



e-RCBE70-EVO



## MOTEUR

Marque	KAWASAKI	KAWASAKI	Batterie Lithium-Ion LI 02
Type	FS 481V - bicylindre	FS 730V EFI - bicylindre	Pack 48V 200A
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	603	726	-
Capacité réservoir carburant (litres)	16	2 x 16	Autonomie : 3 à 5 h* Temps de charge 6 h

## TRANSMISSION

Type	1 moteur électrique 48V par chenille avec télécommande	1 moteur électrique 48V par chenille avec télécommande	1 moteur électrique 48V par chenille avec télécommande
Vitesse	0 à 8 km/h	0 à 8 km/h	0 à 8 km/h
Roues motrices	2 chenilles	2 chenilles	2 chenilles
Dénivelé	35° de face 45° en latéral	30° de face 45° en latéral	35° de face 45° en latéral

## COUPE

Largueur de coupe (cm)	80	95	70
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie
Type de coupe	Lame à 2 couteaux mobiles	Lame à 2 couteaux mobiles	Lame à 2 couteaux mobiles à vitesse variable
Hauteur de coupe (mm)	30 à 150	30 à 150	30 à 150

## DIVERS

Déplacement	Chenilles	Chenilles	Chenilles
Dimensions chenilles (cm)	80 cm x 17,5 cm x 2	80 cm x 17,5 cm x 2	75 x 17,5 cm x 2
Rayon de braquage (mm)	Sur place	Sur place	Sur place
Phare avant	LED	LED	LED
Compteur	Horaire	Horaire	Horaire
Mode éco	-	-	Lame à vitesse variable
Dimensions (L x l x h) (cm)	125 x 132 x 80 cm	138 x 145 x 85 cm	134 x 121 x 63 cm
Volant	Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m
Poids (kg)	380	480	390

RCBH53



RCBH70




Loncin	Loncin
1P75F	1P92F-1
224 - 4,5 kW	452 - 9,2 kW
-	-

1 moteur électrique 600W par chenille avec télécommande	1 moteur électrique 1200W par chenille avec télécommande
47 m <sup>3</sup> /min max	47 m <sup>3</sup> /min max
2 chenilles	2 chenilles
15° en latéral	30° en latéral

53	70
Courroie	Courroie
2 couteaux mobiles sur porte disque	2 couteaux mobiles sur porte disque
30 à 120	30 à 120

Chenilles	Chenilles
120 x 60 x 32 cm x 2	150 x 60 x 35 cm x 2
-	-
LED	LED
-	-
83 x 90 x 55 cm	99 x 115 x 61 cm
Télécommande portée jusqu'à 200 m	Télécommande portée jusqu'à 200 m
126	285

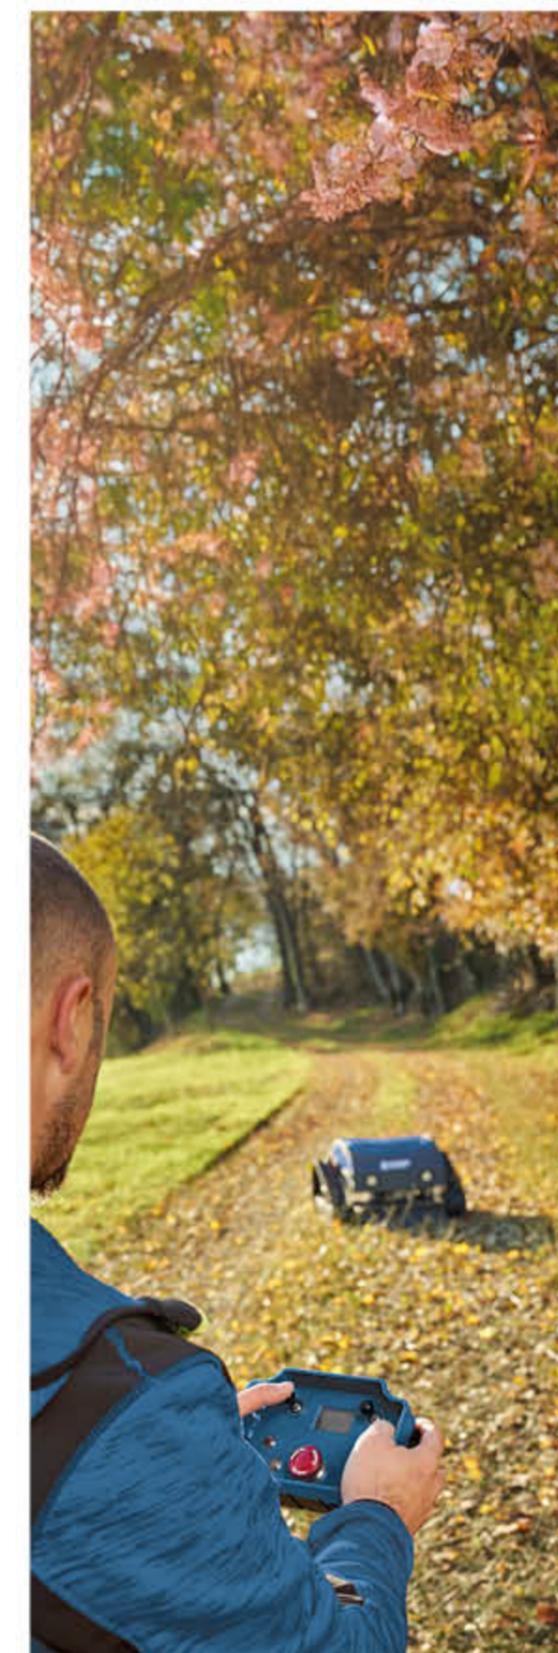



# OUTILS DE COUPE MANUELS

Excellent rapport qualité / prix

Toujours dans le but de répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs, professionnels ou particuliers exigeants, ISEKI France continue d'agrandir sa gamme d'outils de coupe manuels en proposant 4 nouvelles références : trois ébrancheurs à crémaillère et un échenilloir télescopique.

Composée à présent de 23 références, allant du sécateur de récolte au sécateur à manche rotatif en passant par les ébrancheurs à crémaillère, les scies sur perche et l'échenilloir télescopique, il y aura forcément une solution pour tous les usages.

A noter que les pièces de rechange sont disponibles pour l'intégralité des outils afin d'assurer un parfait service après-vente.

## Pictogrammes

### Caractéristiques :



### Usages :





© photos prises dans les jardins de la Croze - Biliom 63

## OUTILS DE COUPE MANUELS

### Affûteur, sécateurs & taille-haies

Que vous recherchiez un sécateur de récolte ou un sécateur de taille, vous trouverez celui correspondant à votre besoin.

Nos huit modèles répondront soit aux besoins du particulier avec la gamme grand public, soit aux besoins du professionnel, ou du particulier recherchant un outil de qualité professionnelle avec les modèles semi-professionnels ou professionnels.

L'affûteur, d'une conception innovante, est l'outil indispensable à avoir à proximité pour avoir des sécateurs toujours parfaitement aiguisés et donc opérationnels.

#### AM100 AFFÛTEUR POUR SÉCATEUR

Permet d'affûter tous types de lames (sécateurs, couteaux, taille-haies...) en seulement trois ou quatre passages.

**MATIÈRE** : carbure

**PRATIQUE** : livré avec un petit tampon de nettoyage, rangé dans le manche.



#### SR170 SÉCATEUR DE RÉCOLTE SEMI-PRO

170 mm 0,120 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** COURBÉE EN ACIER SK5 ACIER RECOUVERT DE PVC

#### SR190 SÉCATEUR DE RÉCOLTE SEMI-PRO

190 mm 0,140 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** DROITE EN ACIER SK5 ACIER RECOUVERT DE PVC

#### SA210M SÉCATEUR PRO

Ø 20 mm 210 mm 0,220 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** ACIER SK5 PVC

#### SA210MR SÉCATEUR PRO

Ø 20 mm 210 mm 0,300 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** ACIER SK5 ROTATIF PVC

#### SA230L SÉCATEUR PRO

Ø 25 mm 230 mm 0,250 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** ACIER SK5 PVC

#### SF210M SÉCATEUR PRO

Ø 20 mm 210 mm 0,220 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** ACIER SK5 TÉFLON PVC

#### SF210MY SÉCATEUR PRO

Ø 20 mm 205 mm 0,235 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** UNIQUE ACIER SK5 TRAITEMENT TÉFLON PVC

#### SJ230M SÉCATEUR GRAND PUBLIC

Ø 20 mm 230 mm 0,190 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** ACIER SK5 PVC

#### SR170 SÉCATEUR DE RÉCOLTE SEMI-PRO

170 mm 0,120 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** COURBÉE EN ACIER SK5 ACIER RECOUVERT DE PVC

#### SR190 SÉCATEUR DE RÉCOLTE SEMI-PRO

190 mm 0,140 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** DROITE EN ACIER SK5 ACIER RECOUVERT DE PVC

#### THM750 TAILLE HAIE GRAND PUBLIC

750 mm 0,860 kg



**CARACTÉRISTIQUES** **USAGES** **LAME MANCHE** DROITE ACIER SK5 DE 25 CM ALUMINIUM 50 CM





# ÉBRANCHEURS, ÉCHENILLOIR & SCIES

Pour élaguer à plus de 6 mètres de haut

Les scies ISEKI sont munies de dents japonaises, acier SK5 ou SK4, chromées empêchant la formation de rouille et l'accumulation de sève pour une coupe rapide mais douce avec un minimum d'effort. Les scies d'élagage sur perche sont équipées d'un manche ovale en aluminium offrant un contrôle précis de la lame grâce à une excellente prise en main procurant force et rigidité. Les crochets aux extrémités permettent un élagage optimum.

**EC460E**  
ÉBRANCHEUR À CRÉMAILLÈRE

NEW 2025

USAGES

LAME COUPE ENCLUME ACIER TREMPÉ SK5 TÉFLONNÉ  
MANCHE FIBRE DE VERRE, POIGNÉES PVC

Ø 30 mm 452 mm 0,549 kg

**EC720F**  
ÉBRANCHEUR À CRÉMAILLÈRE

NEW 2025

USAGES

LAME COUPE FRANCHE ACIER TREMPÉ SK5 TÉFLONNÉ  
MANCHE FIBRE DE VERRE, POIGNÉES PVC

Ø 50 mm 720 mm 1,119 kg

**SDM900**  
ÉBRANCHEUR PRO

USAGES

LAME CONTRE LAME COURBE POUR FACILITÉ LA TAILLE DE GROSSES BRANCHES  
MANCHE ALU, POIGNÉES PVC

Ø 45 mm 900 mm 1,220 kg

**EC560F**  
ÉBRANCHEUR À CRÉMAILLÈRE

NEW 2025

USAGES

LAME COUPE FRANCHE ACIER TREMPÉ SK5 TÉFLONNÉ  
MANCHE FIBRE DE VERRE, POIGNÉES PVC

Ø 28 mm 558 mm 0,650 kg

**SDM750**  
ÉBRANCHEUR SEMI-PRO

USAGES

LAME CONTRE LAME COURBE POUR FACILITÉ LA TAILLE DE GROSSES BRANCHES  
MANCHE ALU, POIGNÉES PVC

Ø 45 mm 750 mm 1,100 kg

**ST6090**  
ÉBRANCHEUR TÉLÉSCOPIQUE GRAND PUBLIC

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME ACIER SK5  
MANCHE ALU, POIGNÉES PVC EXTENSIBLES DE 60 À 90CM POUR LA TAILLE À DIFFÉRENTES HAUTEURS

Ø 32 mm 600-900 mm 1,200 kg

**SDP180**  
SCIE À MAIN REPLIABLE DROITE PRO

Ø 50 mm 180 mm 0,270 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME DROITE ACIER SK4 ENRICHÉ EN CARBONE CHROMÉ ANTI-CORROSION.  
MANCHE PVC

**SC330**  
SCIE À MAIN COURBE PRO

Ø 80 mm 330 mm 0,300 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME COURBÉE ACIER SK4 ENRICHÉ EN CARBONE CHROMÉ ANTI-CORROSION AVEC ÉTUI  
MANCHE PVC

**SD270**  
SCIE À MAIN DROITE PRO

Ø 70 mm 270 mm 0,300 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

LAME DROITE ACIER SK4 ENRICHÉ EN CARBONE CHROMÉ ANTI-CORROSION AVEC ÉTUI  
MANCHE PVC

**SP330-15**  
SCIE SUR PERCHE PRO

1,50 m 330 mm 1 kg

**SPT330-45**  
SCIE SUR PERCHE TÉLÉSCOPIQUE PRO

4,50 m (3x1,50 m) 330 mm 2,210 kg

**SPT360-6**  
SCIE SUR PERCHE TÉLÉSCOPIQUE PRO

6 m (3x2 m) 360 mm 2,800 kg

**ET2440**  
ÉCHENILLOIR TÉLÉSCOPIQUE

NEW 2025

Ø 32 mm de 2,4 à 4 m 1,9 kg

CARACTÉRISTIQUES

USAGES

TÊTE ROTATIVE À 200° ACIER SK5 TÉFLONNÉE AVEC CROCHET POUR GUIDER LES BRANCHES  
LAME  
MANCHE TUBE TÉLÉSCOPIQUE ALU AVEC POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE RENFORCÉE EN FIBRE DE VERRE

BOUTON D'ACTIONNEMENT

# OUTILS DE COUPE À BATTERIE

Pour un travail sans effort

Notre gamme d'outils de coupe à batterie a été pensée pour le grand public et pour le professionnel.

La batterie Lithium-Ion (14,4V-2Ah) équipe un modèle de sécateur (ISH25-1BA) et une scie de jardin (IP9-1BA). La batterie Lithium-Ion (21,6V-4Ah) équipe, quant à elle, deux modèles de sécateur (ISH40-2BA) dont un sur perche (IPSH35-2BA), et deux modèles d'élagueuses (IP20-2BA) dont une sur perche (IPP25-2BA).

Enfin, pour répondre à une autre habitude de travail, le sécateur professionnel ISH43-1BAF doté d'une batterie filaire de (43V-4Ah) vient compléter la gamme.

# SÉCATEURS À BATTERIE

## Polyvalences

Que vous recherchiez un sécateur compact, un sécateur professionnel avec une puissance de coupe, un sécateur professionnel avec une batterie déportée dans le dos ou un sécateur sur perche, vous trouverez forcément la solution appropriée.



BATTERIE 14,4V-2Ah  
(réf. : CT-BA14)

### ISH40-2BA

Sécateur électrique à batterie à coupe progressive (jusqu'à 40 mm). Il est idéal pour les arboriculteurs professionnels, les paysagistes qui ont besoin d'un outil de taille à la fois puissant et léger sans fil. Ses différentes ouvertures et modes de coupe s'adaptent à tous les besoins. Grâce à sa batterie (21,6V-4Ah), la vitesse et la puissance de coupe du sécateur rendront le travail de l'opérateur facile. Le sécateur est également équipé d'un écran digital affichant l'état de charge de la batterie et le nombre de coupes. Situé à l'arrière du sécateur, l'écran est ainsi protégé de l'humidité. Livrée avec deux batteries et deux lames, l'utilisateur sera toujours opérationnel.



### ISH25-1BA

Sécateur électrique à batterie (14,4V-2Ah), il saura plaire aux professionnels utilisateurs occasionnels et aux particuliers grâce à son excellent positionnement prix. Il est idéal pour la taille d'arbres fruitiers, de bois tendres, de vignes ou l'aménagement paysager.

### IPSH35-2BA

#### Sécateur sur perche

Sécateur électrique à batterie sur perche, d'1,5 m, avec une ouverture allant jusqu'à 38 mm. Il sera l'allier des arboriculteurs professionnels et des paysagistes qui prévoient des travaux de taille en hauteur.

Comme l'ISH40-2BA, il est doté d'une batterie (21,6V-4Ah) procurant une puissance et une vitesse de coupe facilitant le travail de l'opérateur. La tête du sécateur, pourvue d'un crochet tire-branche, facilitera aussi le travail de l'opérateur. Le positionnement de la batterie sur le bas du sécateur permet de réduire l'effort et d'avoir un outil très bien équilibré. Comme l'ISH40-2BA, il est livré avec deux batteries et deux lames pour toujours être fonctionnel.



### ISH43-1BAF

#### Sécateur à batterie filaire PRO



Sécateur électrique à batterie filaire (43V-4Ah), il permet de travailler de manière autonome une journée entière. Grâce à sa batterie déportée, le sécateur ne pèse que 0,950 Kg. Son système de coupe à triple ouverture allant jusqu'à 40 mm.

permet de faire des coupes épaisses et franches.

Il est idéal pour la taille d'arbres fruitiers, les oliviers, l'entretien des espaces verts. Il est également livré avec une lame de rechange.



BATTERIE  
(43V-4Ah)



#### SÉCATEUR À BATTERIE

ISH25-1BA



ISH40-2BA



IPSH35-2BA



#### SÉCATEUR À BATTERIE FILAIRE

ISH43-1BAF



#### CARACTÉRISTIQUES

	ISH25-1BA	ISH40-2BA	IPSH35-2BA	ISH43-1BAF
<b>Utilisation</b>	Usage privé ou non intensif : taille de vignes, arbres fruitiers, bois tendres, aménagement paysager et espaces verts.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.	Usage professionnel : arboriculture, espaces verts, jardinage.
<b>Diamètre de coupe max</b>	25 mm	40 mm	jusqu'à 38 mm crochet tire-branche	40 mm
<b>Nbre. d'ouverture de la lame</b>	1	3 : petite, grande, progressive	Progressive	3 : petite, grande, progressive
<b>Poids sécateur batterie incluse</b>	0,900 kg	1,240 kg	2,050 kg Perche aluminium 1,5 m	0,950 kg (hors batterie)
<b>Autonomie</b>	2 à 3 h Temps de charge 2 à 3 H	3 à 4 h Temps de charge 2 à 3 H	3 à 5 h Temps de charge 2 à 3 H	8 h / Temps de charge 3 à 5 H
<b>Batterie</b>	14,4V-2Ah / 0,250 kg idem IP9-1BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA & IPSH35-2BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA & ISH40-2BA	Lithium-ion 43V-4Ah-1,6 kg Témoin état de charge
<b>Nbre. de batterie</b>	1 incluse	2 incluses	2 incluses	1 incluse
<b>Lame</b>	Téflon - 1 incluse	Téflon - 2 incluses	SK5 Téflon - 2 incluses	SK5 Téflon - 2 incluses
<b>Ecran</b>	-	Digital sur l'arrière du sécateur.	-	-
<b>Kit graissage Maintenance</b>	Inclus	Inclus + pochette	Inclus + sangle de portage	Inclus + harnais
<b>GARANTIE</b>	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA14	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse

## ÉLAGUEUSES À BATTERIE

Adaptées à chaque utilisation

De la mini élagueuse, à l'élagueuse sur perche en passant par l'élagueuse professionnelle, ces trois modèles offriront des performances adaptées à chaque besoin. Elles sont équipées des batteries 14,4V et 21,6V également utilisées pour la gamme de sècheurs.



BATTERIE 14,4V-2Ah  
(réf. : CT-BA14)

### IP9-1BA

Mini élagueuse Grand public

Parfois appelée mini élagueuse ou scie de jardin, l'IP9-1BA permet l'entretien des arbres et arbustes ou encore la réduction des déchets verts. Sa capacité de coupe de 80 mm de diamètre, sa pompe de graissage, son autonomie de plus de 2 heures, son poids de moins d'1,5 Kg et son frein de chaîne immédiat en font un outil à la fois efficace, hyper maniable et sécuritaire. Elle a également l'avantage d'utiliser la même batterie que le sècheur ISH25-1BA (14,4V 2Ah).

### IP20-2BA

Élagueuse Semi-Pro

Élagueuse professionnelle avec un diamètre de coupe de 160 mm pour une utilisation dans la vigne, en arboriculture, dans les oliveraies... Elle offre de nombreuses fonctionnalités comme une pompe automatique de graissage, un réglage de tension de la chaîne automatique ou encore un écran digital (état de charge de la batterie, témoin température de l'huile, chronomètre...) Elle a aussi l'avantage d'être livrée avec deux batteries (21,6V 4Ah) et deux chaînes.



### IPP25-2BA

Élagueuse sur perche à batterie

Élagueuse professionnelle sur perche (de 1,75 m à 2,50 m) avec un diamètre de coupe de 160 mm, elle est destinée à l'élagage des arbres et arbres fruitiers principalement. L'élagueuse est bien équilibrée grâce notamment au positionnement de la batterie sur le bas de la perche, ce qui réduit l'effort pour l'opérateur. Elle est également livrée avec deux batteries (21,6V 4Ah) et deux chaînes, pour toujours être opérationnelle.

BATTERIE 21,6V-4Ah  
(réf. : CT-BA21)



#### ÉLAGUEUSES À BATTERIE

IP9-1BA



IP20-2BA



IPP25-2BA



CARACTÉRISTIQUES	IP9-1BA	IP20-2BA	IPP25-2BA
Utilisation	Elagage d'arbres, arbustes, réduction de déchets verts	Elagage d'arbres, vignes, oliviers, arbres fruitiers	Elagage d'arbres, arbres fruitiers
Diamètre de coupe max	80 mm	160 mm	160 mm
Guide chaîne	9 cm / frein de chaîne immédiat	20 cm / 2 chaînes incluses	25 cm / 2 chaînes incluses
Poids élagueuse batterie incluse	1,450 kg	1,990 kg	3,300 kg
Autonomie	2 à 3 h Temps de charge 2 à 3 H	1 à 2 h Temps de charge 2 à 3 H	1,40 h env. Temps de charge 2 à 3 H
Batterie	14,4V-2Ah / 0,250 kg idem ISH25-1BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IPSH35-2BA & ISH40-2BA	21,6V-4Ah / 0,360 kg idem IP20-2BA / IPSH35-2BA & ISH40-2BA
Nbre. de batterie	1 incluse	2 incluses	2 incluses
Ecran	-	Digital sur l'arrière de l'élagueuse.	-
Réglage tension de chaîne	-	Automatique	Automatique
Graissage de la chaîne	Pompe de graissage	Automatique	Automatique
Kit graissage Maintenance	Inclus	Inclus	Inclus
GARANTIE	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA14	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21	3 ans Batterie incluse Réf. : CT-BA21

BATTERIE CT-BA14  
14,4V-2Ah

IP9-1BA

ISH25-1BA

BATTERIE CT-BA14  
21,6V-4Ah

ISH40-2BA

IP20-2BA

IPSH35-2BA

IPP25-2BA



# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

ISEKI, Série SW

Le relooking de la dernière génération de tondeuses à conducteur marchant, série SWE4+ et SWE5+, a su donner un côté encore plus agressif et professionnel à ces tondeuses ISEKI.

Mais que ce soit la série SWE4+, SWE5+ ou SW, toutes restent construites par des pros pour des pros, pour apporter satisfaction aussi bien aux utilisateurs professionnels qu'aux particuliers exigeants.

Toute la conception de cette gamme a été pensée pour obtenir une robustesse hors normes et des performances inimitables ! 5 machines carter acier et de 5 machines carter aluminium pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.





**GUIDON PLIABLE**  
Pour faciliter son transport  
et réduire son encombrement  
une fois rangée.



**INDICATEUR  
DE REMPLISSAGE  
DU BAC**

**GUIDON RÉGLABLE**  
(selon modèle)

**RÉGLAGE DE LA HAUTEUR  
DE COUPE CENTRALISÉ**

**VIDÉO  
À CONSULTER**



(SWE42+CR4)



**BAC MIXTE**  
70 litres

**CARTER ACIER ROBUSTE**  
Résistant aux projections  
de cailloux et à l'acidité  
de l'herbe

Photo non contractuelle

# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

## Série SWE4+ : tondeuses carter acier

Avec toujours pour objectif de rendre accessibles au plus grand nombre ses tondeuses à conducteur marchant, la société ISEKI France fait évoluer la motorisation de ses tondeuses à conducteur marchant carter acier (selon modèle). La gamme des SWE4+ à carter acier est la combinaison parfaite entre châssis robuste, moteur puissant et plaisir d'utilisation.

Cette gamme se compose de 5 modèles allant de 46 à 51 cm, fonction 3 en 1 ou 4 en 1 et transmission monovitesse ou variable. La conception asymétrique du carter de coupe facilite le passage au plus près des obstacles et permet une capacité de ramassage optimale.

L'ergonomie des commandes (selon modèle) et le guidon pliable (selon modèle) apporteront confort et plaisir d'utilisation.

### LES POINTS FORTS

**3 OU 4 EN 1**  
Ramassage, mulching, éjection arrière,  
éjection latérale (selon modèle)

**TRANSMISSION VARIABLE OU MONOVITESSE**  
(selon modèle)

**ROUES ARRIÈRE Ø 28 CM**  
Montées sur roulements à billes

### FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 86

	SWE 4181 PLUS B3	SWE 4180 PLUS C4	SWE 42 PLUS B4	SWE 42 PLUS CR4	SWE 42 PLUS CIS4
LARGEUR DE COUPE	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
MOTEUR	ISEKI PRO 145 QSS	ISEKI PRO 170 QSS	ISEKI PRO 170 QSS	ISEKI PRO 170 QSS	B&S SÉRIE 675 IS
CAPACITÉ DU BAC	70 L	70 L	70 L	70 L	70 L
AVANCEMENT	MONO VITESSE	VARIO	MONO VITESSE	VARIO	VARIO



**RÉGLAGE CENTRALISÉ DE  
LA HAUTEUR DE COUPE**



**CHANGEMENT DE MODE RAPIDE**  
Passez de l'éjection latérale  
à l'éjection arrière sans outils



**COMMANDES D'AVANCEMENT**  
ergonomiques et avancement par vario



FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 87

	SWE5190PLUSVS4	SWE5210PLUSVS4
LARGEUR DE COUPE	48 cm	52 cm
MOTEUR	ISEKI PRO 170 QSS	ISEKI PRO 170 QSS
CAPACITÉ DU BAC	75 L	75 L
AVANCEMENT	VARIO	VARIO

VIDÉO À CONSULTER



GUIDON COCKPIT RENFORCÉ ET RÉGLABLE

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ

INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU BAC

BAC MIXTE 75 litres

CARTER ALUMINIUM ROBUSTE Résistant aux projections de cailloux et à l'acidité de l'herbe

Photo non contractuelle

# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

## Série SWE5+ : tondeuses carter aluminium

Afin de véhiculer les valeurs chères à la marque ISEKI, et de les rendre accessibles au plus grand nombre, la société ISEKI France a développé la gamme des tondeuses à conducteur marchant SWE5+ à carter aluminium afin de faire le bonheur des particuliers et semi-professionnels exigeants.

En effet, leur largeur de coupe de 48 cm et 52 cm, leur fonction 4 en 1 et leur transmission variable feront la joie des utilisateurs novices comme confirmés.



### LES POINTS FORTS

**4 EN 1**  
Ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale

**TRANSMISSION VARIABLE**

**CHANGEMENT DE MODE RAPIDE**  
Passez de l'éjection latérale à l'éjection arrière sans outils

**ROUES ARRIÈRE Ø 28 CM**  
Montées sur roulements à billes

**GUIDON PLIABLE**  
Pour faciliter son transport et réduire son encombrement une fois rangée.

(SWE5210+VS4)



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE par simple pression



COMMANDES D'AVANCEMENT ergonomiques et avancement par vario



INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU BAC



COMMANDES ROBUSTES en acier avec tringleries pour une utilisation intensive

KIT MULCHING (EN OPTION) composé de deux lames et d'un obturateur. Très simple à installer

MOTEUR PROFESSIONNEL HONDA

BAC 75 litres avec châssis surdimensionné

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

VIDÉO À CONSULTER



(SW8210BHAE4HD)



Photo non contractuelle

# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

## Série SW8 : un large choix d'équipements

Le processus et la qualité de fabrication étant identiques, ces 3 machines se différencient les unes des autres par leurs équipements :

- **SW8210BAE4** : moteur HONDA professionnel et bac de 75 litres
- **SW8210BAE4HD** : moteur HONDA professionnel, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon et pare-chocs avant
- **SW8210BHAE4HD** : moteur HONDA professionnel, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon, pare-chocs avant et transmission hydrostatique

### LES POINTS FORTS

TRANSMISSION VARIABLE pour une motricité à toute épreuve sans perte de puissance

EMBRAYAGE FREIN DE LAME

DÉFLECTEUR A RRIÈRE EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE

### FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 87

	SW8210BAE4	SW 8210BAE4HD	SW8210BHAE4HD
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm	53 cm
MOTEUR	HONDA GXV160UH2 OHV	HONDA GXV160UH2 OHV	HONDA GXV160UH2 OHV
CAPACITÉ DU BAC	75 L	75 L	75 L
ÉQUIPEMENT	-	Pare-chocs Avant	Pare-chocs Avant + boîte hydro



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE jusqu'à 7 positions par essieu pour s'adapter parfaitement à tous les terrains



CARTER DE COUPE EN ALUMINIUM AVEC RENFORTS EN ACIER résistance aux chocs, bonne filtration des vibrations, excellente stabilité



PARE-CHOC AVANT (présent sur les modèles HD)



## SÉRIE SWE4+

SWE4181PLUSB3



SWE4180PLUSC4



SWE42PLUSB4



SWE42PLUSCR4



SWE42PLUSCIS4



Surface de travail, m <sup>2</sup>	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600
<b>MOTEUR</b>					
Marque	ISEKI PRO	ISEKI PRO	ISEKI PRO	ISEKI PRO	BRIGGS & STRATTON
Type	145QSS	170 QSS	170QSS	170 QSS	Série 675 IS
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	139	166	139	166	163
Puissance, kW @ tr/min	2,1 @ 2800	2,6 @ 2800	2,1 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Electrique
<b>TRANSMISSION</b>					
Autopropulsion	Oui	Oui, vitesse variable	Oui	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable
Nombre de vitesses	1 vitesse	infini	1 vitesse	infini	infini
Vitesse, km/h	3,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	3,5	2,5 à 4,5
Transmission moteur/boîte	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
<b>COUPE</b>					
Largeur de coupe, cm	46	46	51	51	51
Mulching	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériau du carter	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Système de coupe	3 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)
Réglage de la hauteur de coupe	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé
Hauteur de coupe, mm	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
<b>BAC</b>					
Capacité du bac, litres	70	70	70	70	70
Type de bac	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte
Défecteur d'éjection	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>ROUES</b>					
Diamètre AV, cm	20	20	20	20	20
Diamètre AR, cm	28	28	28	28	28
Roulements	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes
<b>GUIDON</b>					
Réglable	Non	Non	Non	Oui	Oui
Renforts	Non	Non	Non	Oui	Oui
Cockpit	Non	Oui	Non	Oui	Oui
<b>DIVERS</b>					
Poids, kg	35	39	38	42	42

## SÉRIE SWE5+

SWE5190PLUSVS4



SWE5210PLUSVS4



## SÉRIE SW8

SW8210BAE4



SW8210BAE4HD



SW8210BHAE4HD



1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
<b>MOTEUR</b>				
ISEKI PRO	ISEKI PRO	HONDA	HONDA	HONDA
170 QSS	170 QSS	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV
166	166	166	166	166
2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
<b>TRANSMISSION</b>				
Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui	Oui	Hydrostatique
infini	infini	2	2	Infini
2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,9 et 4,3	3,6 et 5	0 à 6,1
Courroie	Courroie	Cardan	Cardan	Cardan
<b>COUPE</b>				
48	52	53	53	53
Oui	Oui	Option	Option	Option
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale
7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions par essieu	7 positions par essieu	7 positions par essieu
30 - 85	30 - 85	15 - 77	22 - 82	22 - 82
<b>BAC</b>				
75	75	75	75	75
Mixte	Mixte	Souple	Souple	Souple
Oui	Oui	Arrière	Arrière	Arrière
<b>ROUES</b>				
20	20	20,3	24,4	24,4
28	28	20,3	24,4	24,4
À billes	À billes	À billes	À billes	À billes
<b>GUIDON</b>				
Oui	Oui	Non	Non	Non
Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>DIVERS</b>				
49	53	56	62	68



# TONDEUSES AUTOPORTÉES

Séries SXE+ & SLE+



Avec son look, agressif et moderne, la gamme des tondeuses autoportées ISEKI saura ravir les amoureux de la marque ISEKI mais aussi conquérir de nouveaux adeptes.

Pour répondre à un maximum des attentes du marché, ISEKI France propose 4 modèles d'autoportées à ramassage et 3 modèles d'autoportées à éjection latérale. Toutes équipées d'un robuste châssis en acier, de puissants moteurs Briggs & Stratton ou ISEKI Pro et de plateaux de coupe de qualité. Parmi ce large choix, les utilisateurs trouveront à coup sûr la tondeuse autoportée ISEKI qui leur faut.



# TONDEUSES AUTOPORTÉES

## Série SXE+ : éjection arrière

D'une fabrication de grande qualité, cette gamme d'autoportées éjection arrière développée par ISEKI France satisfera les utilisateurs les plus exigeants. En 2024, les SXE ont adopté un nouveau style ! Plus moderne, plus agressif grâce à leur nouvelle calandre et leur barre d'optiques à LED. Leur nouveau look a fait l'unanimité.

Exceptée la SXE213+, toute cette nouvelle gamme est équipée d'un moteur bicylindre avec pompe à huile pour plus de confort et une plus grande longévité. Le système de transmission a également été amélioré pour augmenter la puissance et la vitesse d'avancement.

Avec des largeurs de coupe allant de 95 cm à 125 cm et des équipements variés tels que le bennage électrique, l'attache-remorque, les accoudoirs ou encore l'application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord), l'utilisateur trouvera forcément le modèle qui lui conviendra.

**FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 94**

	SXE213PLUS95	SXE218PLUS105	SXE222PLUS105	SXE224PLUS125
LARGEUR DE COUPE (CM)	95	105	105	125
MOTEUR	ISEKI Pro 450 monocylindre	ISEKI Pro 600V2 bicylindre	ISEKI Pro 700V-Twin bicylindre	B&S Intek 8240V-Twin bicylindre
TRANSMISSION	Hydro Gear T3	Hydro Gear T3	Hydro Gear G700	Hydro Gear G700
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	310	310	310	310
SMART COCKPIT	Non	Non	Oui	Oui

**LES POINTS FORTS**

- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE  
Hydro Gear T3 ou G700 (selon modèle)
- OBTURATEUR MULCHING ET  
ATTACHE-REMORQUE DE SÉRIE
- RÉGULATEUR DE VITESSE (Selon modèle)
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- APPLICATION SMART COCKPIT (Selon modèle)



**ACCOUDOIRS RELEVABLES**  
(Sur la SXE224+, en option sur les autres modèles)

**APPLICATION SMART COCKPIT ISEKI**  
Disponible sur la SXE222+ & SXE224+ (voir P.93)

**BARRE D'OPTIQUE FEUX LEDS**

**VIDÉO À CONSULTER**



(SXE218+ avec options)

**PARE-CHOC ENVELOPPANT**  
En option

BAC 310 LITRES



PLATEAU DE COUPE DE 105 CM

Photo non contractuelle



**LARGE CALANDRE EN NID D'ABEILLE**  
aération du moteur améliorée



**SYSTÈME MÉMOIRE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE**  
(SXE222+, SXE224+, en option sur les autres modèles)



**BENNAGE ÉLECTRIQUE**  
de série (en option pour la SXE213+)



# TONDEUSES AUTOPORTÉES

## Série SLE+ : éjection latérale

Issues de la même fabrication que la gamme SXE, les autoportées à éjection latérale série SLE reprennent la même plateforme et tous ses avantages.

En 2024, comme les SXE, les SLE ont fait peau neuve ! Plus modernes, plus agressives grâce à leur nouvelle calandre et leur barre d'optiques à LED, elles ont fait l'unanimité.

Ces autoportées sont équipées soit d'un moteur monocylindre de 452 cm<sup>3</sup>, soit d'un moteur bicylindre de 586 cm<sup>3</sup>

ou 708 cm<sup>3</sup>, tous les 3 alliés à un plateau de coupe d'une largeur de 95 ou 110 cm permettant d'avoir un résultat de tonte optimal, le tout, dans un confort inégalable.

Avec les équipements variés comme le pare-chocs, les accoudoirs, le régulateur de vitesse, l'application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord) ou encore l'attache-remorque de série pour davantage de polyvalence, l'utilisateur trouvera forcément le modèle qui lui conviendra.

**LES POINTS FORTS**

- TRANSMISSION HYDRO GEAR T3
- OBTURATEUR MULCHING ET ATTACHE-REMORQUE DE SÉRIE
- RÉGULATEUR DE VITESSE (Selon modèle)
- MOTEURS MONOCYLINDRE OU BICYLINDRE
- APPLICATION SMART COCKPIT (Selon modèle)



**APPLICATION SMART COCKPIT ISEKI**  
Disponible sur la SLE122 (voir P.93)

	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSHE110	SLE122PLUSHE110
LARGEUR DE COUPE (CM)	95	110	110
MOTEUR	ISEKI Pro 450 monocylindre	ISEKI Pro 600V2 bicylindre	ISEKI Pro 700V-Twin bicylindre
TRANSMISSION	Hydro Gear T3	Hydro Gear T3	Hydro Gear G700
SMART COCKPIT	Non	Non	Oui

**FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 94-95**

**RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE**  
7 positions

**BARRE D'OPTIQUE (FEUX LEDS)**  
Surplombant la calandre en nid d'abeille

**VIDÉO À CONSULTER**



(SLE118+)

**ÉJECTION LATÉRALE**  
Largeur de coupe de 110 cm

**ENCLÈCHEMENT ÉLECTROMATIQUE DE LA LAME**



Photo non contractuelle



**ATTACHE-REMORQUE**  
de série pour une polyvalence de l'autoportée



**SYSTÈME MÉMOIRE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE**  
(selon modèle)



**PARE-CHOC (EN OPTION)**



SÉRIE SXE+

SXE213PLUSH95



SXE218PLUSHE105



SXE222PLUSHE105



SXE224PLUSHE125



SÉRIE SLE+

SLE115PLUSH95



SLE118PLUSH110



SLE122PLUSH110



MOTEUR	
Type	ISEKI Pro Série 450
Injection	Carburateur
Cylindres	452 cm <sup>3</sup> / 1 cylindre
Refroidissement	Par air
Lubrification	Par pompe à huile
Démarrage	Électrique
Capacité réservoir	8
CHÂSSIS	
Direction	Mécanique
Rayon de braquage mini	60 cm
Essieu avant	Acier
Essieu arrière	-
TRANSMISSION	
Roues motrices	2
Type boîte de vitesses	Hydrostatique T3
Nombre de vitesses	Infini
Type commande	2 pédales
Vitesse AV / AR	11 km/h max
Blocage de différentiel	Non
Transmission moteur / boîte	Courroie
Transmission moteur / lame	Courroie
Embrayage lame	Electromagnétique
Frein de lame	Oui
EQUIPEMENT	
Alarme remplissage bac	Oui
Compteur horaire	Non
Jauge carburant	Non
Siège réglable	Oui
Tableau de bord	Non
Défecteur	Oui (en option)
Eclairage routier	LED
Contrepoids	Non
Pare-choc	Option
Attache-remorque	Oui
Accoudoirs	Non
Régulateur de vitesse	Option
SÉCURITÉ	
Siège	Oui
Capot moteur	Non
Démarrage	Oui
Lame	Oui
Bac	Oui
COUPE	
Matériau carter	Acier
Ejection / ramassage AR	Ejection arrière
Mulching	Obturbateur mulching
Largeur de coupe	95
Nombre de lames	2
Relevage de la coupe	Manuel centralisé
Hauteur de coupe	30 à 90 cm
Système de réglage	Mémoire de coupe (option)
Nombre de positions	7
RAMASSAGE	
Capacité du bac	310 litres
Vidange du bac	Manuel (électrique en option)
Démontage rapide du bac	Oui
DIVERS	
Dim. L x l x h avec bac	2,51 x 1,10 x 1,2 m
Pneus avant / arrière	15 x 6 / 20 x 10
Poids sans bac ni plateau	-
Poids avec bac au sol + plateau	243 kg

Type	ISEKI Pro Série 450
Injection	Carburateur
Cylindres	452 cm <sup>3</sup> / 1 cylindre
Refroidissement	Par air
Lubrification	Par pompe à huile
Démarrage	Électrique
Capacité réservoir	8
Direction	Mécanique
Rayon de braquage mini	60 cm
Essieu avant	Acier
Essieu arrière	-
Roues motrices	2
Type boîte de vitesses	Hydrostatique T3
Nombre de vitesses	Infini
Type commande	2 pédales
Vitesse AV / AR	11 km/h max
Blocage de différentiel	Non
Transmission moteur / boîte	Courroie
Transmission moteur / lame	Courroie
Embrayage lame	Electromagnétique
Frein de lame	Oui
Alarme remplissage bac	-
Compteur horaire	Non
Jauge carburant	Non
Siège réglable	Oui
Tableau de bord	Non
Défecteur	Non
Eclairage routier	LED
Contrepoids	Non
Pare-choc	Option
Attache-remorque	Oui
Accoudoirs	Option
Régulateur de vitesse	Option
Siège	Oui
Capot moteur	Non
Démarrage	Oui
Lame	Oui
Bac	Oui
Matériau carter	Acier
Ejection / ramassage AR	Ejection latérale
Mulching	Obturbateur mulching
Largeur de coupe	95 cm
Nombre de lames	2
Relevage de la coupe	Manuel centralisé
Hauteur de coupe	37 à 90 mm
Système de réglage	Mémoire de coupe (option)
Nombre de positions	7
Capacité du bac	-
Vidange du bac	-
Démontage rapide du bac	-
Dim. L x l x h avec bac	1,90 x 1,14 x 1,02 m
Pneus avant / arrière	15 x 6 / 20 x 10
Poids sans bac ni plateau	-
Poids avec bac au sol + plateau	216 kg

## APPLICATION SMART COCKPIT ISEKI

Comme un véritable tableau de bord, vous trouverez toutes les informations utiles et pratiques pour tondre de manière optimale (heures d'utilisation, jauge de réservoir, qualité de la tonte, vitesse d'avancement, degré de pente ...)

Application disponible sur la SXE222+ et SXE224+, ainsi que sur la SLE122+. L'application doit être téléchargée sur votre smartphone.

Grâce à une connexion Bluetooth ou en renseignant le numéro de série de la machine, votre smartphone sera relié à votre autoportée !





# TONDEUSES AUTOPORTÉES

Série SXG

Best-sellers de la gamme ISEKI, les tondeuses SXG ont su démontrer, année après année, leur compétitivité par rapport aux machines concurrentes proposées sur le marché.

Les 3 modèles de la gamme (SXG216, SXG324 et SXG327) ont été relookés récemment et présentent aujourd'hui un style moderne et ergonomique.

Dotée de nombreux points forts, cette gamme séduira autant les paysagistes et collectivités que les particuliers ayant des surfaces importantes à entretenir.





# TONDEUSES AUTOPORTÉES

Série SXG : plus de performance et de productivité

	SXG216	SXG324	SXG327
LARGEUR DE COUPE (CM)	102	122	122 & 137
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette : 10,2 kw	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette : 14,6 kw	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette : 16,3 kw
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	350 litres (berrage au sol)	590 litres (berrage au sol) 650 litres (berrage en hauteur)	650 litres (berrage en hauteur)

Les tondeuses SXG font partie des machines best seller de la gamme ISEKI et bénéficient depuis peu de nombreuses améliorations avec 3 axes principaux : plus de confort, plus de productivité, plus de design.

Ces autoportées sont compactes et parfaitement équilibrées avec un rapport poids/puissance qui permet d'obtenir une motricité hors normes.

Elles bénéficient d'une ouverture totale du capot moteur afin d'en faciliter l'accès.

Le bac de ramassage est facilement démontable ce qui permet un entretien simplifié et facilite la mise en place d'outils à l'arrière de la machine (SXG216 et modèles HD). Dotées de moteurs ISEKI stage V d'une cylindrée de 688 à 1123 cm<sup>3</sup>, ces tondeuses développent une puissance maxi de 15 à 23 cv.

La sécurité n'est pas en reste : sécurité de capot moteur, accès aux organes en mouvement, intégration du circuit hydraulique du bac dans le châssis du collecteur d'herbe. Enfin, le confort de la plateforme de conduite est très soigné : siège rembourré et réglable, tableau de bord complet, présence d'un compte-tour.

## LES POINTS FORTS

**MOTEUR DIESEL ISEKI STAGE V**  
3 cylindres de 1123 cm<sup>3</sup> (modèles SXG324/327)  
Capot métallique à ouverture intégrale pour faciliter la maintenance

**RAMASSAGE PERFORMANT**  
- Plateau deux lames contre rotatives, transmission mécanique  
- Large canal d'éjection  
- Bac très bien ventilé et de grande capacité  
- Nouvelle commande ergonomique du bac «JOYSTICK»

**PRÉ ÉQUIPÉE ROUTE**

**ESSIEU AVANT EN FONTE**

**FONCTION DE TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE**

**LAMES INDEXÉES**  
avec pions de cisaillement contre les chocs accidentels

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 102



**LE TABLEAU DE BORD COMPREND :**  
Un compte-tour - une jauge de carburant et de température moteur - un compteur horaire digital.

ARCEAU DE SÉCURITÉ COMPACT

BAC DE RAMASSAGE jusqu'à 650 litres



RELEVAGE DÉMONTABLE ET PRISE DE FORCE EN OPTION



(SXG327 avec options)

PLATEAU DE COUPE SXG122C entièrement redessiné pour optimiser les performances de ramassage


Photo non contractuelle



**TRANSMISSION MÉCANIQUE**  
boîtiers de transmission en fonte, système Quick Fix avec dépose du berceau et du plateau simple et rapide



**JOYSTICK ERGONOMIQUE**  
un maximum de commandes regroupées

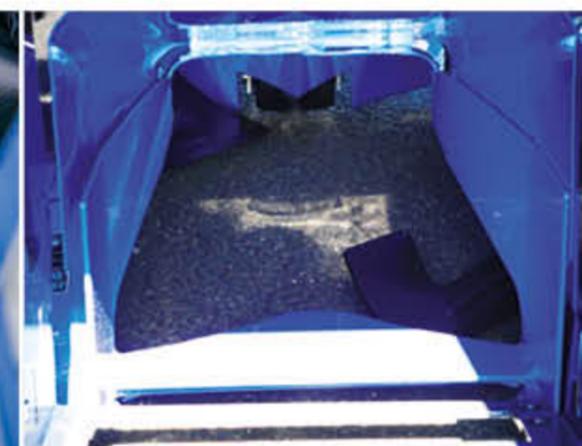

**CANAL D'ÉJECTION XXL**  
permettant le passage d'un flux important d'herbe quelles que soient les conditions rencontrées



# PLATEAUX DE COUPE

4 MODÈLES DISPONIBLES



ADAPTABLE SUR	SXG216	SXG324 & SXG327	SXG327	
MODÈLES	SXG102N	SXG122C	SXG137	SXG137HACH
TYPE D'ÉJECTION	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière	Mulching
LARGEUR DE COUPE, CM	102	122	137	137
HAUTEUR DE COUPE, MM	30 à 120	25 à 90	25 à 90	25 à 90
NOMBRE DE LAMES	2	2	2	3x2
KIT MULCHING (OPTION)	KITMULSXG15	SXG3-KITMUL122A	SXG3-KITMUL137	-

# Une polyvalence exceptionnelle !

La tondeuse autoportée SXG, permet l'adaptation de divers accessoires à l'avant et à l'arrière ; ce qui vous permettra de l'utiliser quelle que soit la saison.

Vous pourrez également tondre à la carte en fonction de vos souhaits, soit en ramassage (deux bacs disponibles), soit en éjection arrière (deux déflecteurs disponibles), soit en mulching (2 kits disponibles et un plateau mulching dédié).

Le bac de ramassage est facilement démontable, ce qui vous permettra de gagner en compacité pour effectuer des travaux dans des espaces exigus.

Enfin, en hiver, vous pourrez utiliser votre machine pour le déneigement avec l'adaptation d'une lame à neige de 1,25 mètre.



**TRANSPORT**  
Possibilité de charger le matériel dans un véhicule utilitaire de 12 m<sup>3</sup>

# BACS DE RAMASSAGE

3 MODÈLES DISPONIBLES

ADAPTABLE SUR	SXG216	SXG324 & SXG327	
MODÈLES	SXG350S	SXG590S	SXG650HA
Be nrrage	Au sol	Au sol	En hauteur
Commande	Electro-hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Capacité (litre)	350	590	650
Hauteur de déversement (m)	0,54	1,13	2,08

Quel que soit la SXG et le bac de ramassage que vous choisirez, la largeur du canal d'éjection XXL conçu par les ingénieurs ISEKI et la conception du plateau de coupe permettra un remplissage complet.



Le bac de ramassage SXG650HA bennage en hauteur permet de vidanger le gazon dans une benne de camion de plus de 2,05 mètres.



Le bac de ramassage SXG590S permet de vidanger le gazon uniquement au sol.



**1 Kit mulching**  
Réf. : SXG3-KITMUL122A ou SXG3-KITMUL137

**2 Fond de bac amovible**  
Réf. : KITDEFLSXG ou KITDEFLSXG600H

# AUVENT DE CONFORT AMOVIBLE

Véritable auvent de confort amovible contre les intempéries (soleil et pluie), qu'importe la saison, cet accessoire vous sera utile. Facilement démontable pour le transport ou pour replier l'arceau.



**DIMENSIONS L x l x h (mm) :**  
1250 x 1000 x 125  
**MATIÈRE :** Auvent fabriqué en Polyéthylène (PE).



## SÉRIE SXG

SXG216



SXG324



SXG327



MOTEUR			
Type	E269G Diesel 2 cylindres Stage V	E3112-XG03 - Diesel 3 cylindres	E3112-XG04 - Diesel 3 cylindres
Injection	Indirecte	indirecte	indirecte
Cylindrée	688 cm <sup>3</sup>	1123 cm <sup>3</sup>	1123 cm <sup>3</sup>
Puissance nette (ECE-R120)	10,2 kW	14,6 kW	16,3 kW
Puissance maxi	15 CV	20 CV	22 CV
Couple moteur	57,8 Nm à 2800 tr/min	58 Nm à 1600 tr/min	64 Nm à 1600 tr/min
Refroidissement	Par eau	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Lubrification	Par pompe à huile	Par pompe à huile	par pompe à huile
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique
Capacité réservoir (litre)	18	21	21
CHÂSSIS			
Direction	Mécanique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini (cm)	-	242	242
Essieu avant	Acier oscillant	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Acier avec renforts, fixe	Fonte fixe	Fonte fixe
TRANSMISSION			
Roues motrices	2	2	2
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales ergonomiques et réglables	2 pédales ergonomiques et réglables
Vitesse AV / AR	11 km/h - 6 km/h	16,6 km/h / 10 km/h	19 km/h / 11 km/h
Blocage de différentiel	Non	Oui	Oui
Transmission moteur / boîte	Cardan	Cardan	Cardan
Transmission moteur / lame	Cardan + courroies	Cardans + courroies	Cardans + courroies
Embrayage lame	2 courroies	Electrique	Electrique
Frein de lame	Oui sur PDF	Oui	Oui
ÉQUIPEMENT			
A lame remplissage bac	Oui - réglable	Oui - réglable	Oui - réglable
Compteur horaire	Oui	Oui - digital	Oui - digital
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui
Siège réglable	Oui	Oui - confort	Oui - confort
Tableau de bord	Oui	Multifonctions	Multifonctions
Déflecteur	Oui (option)	Option fond de bac amovible	Option fond de bac amovible
Éclairage routier	Non	Option	Option
Contrepoids	Non	De série (version bac hauteur)	De série
Batterie	38B20	44B19L	44B19L
Alternateur	8,5 A	12V/40A	12V/40A
SÉCURITÉ			
Siège	Oui	Oui	Oui
Capot moteur	Oui	Oui	Oui
Démarrage	Oui	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui	Oui
Bac	Oui	Oui	Oui
COUPE			
Matière carter	Acier avec renforts	Acier	Acier
Ejection / ramassage AR	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière
Mulching	Option	Kit en option	Kit en option pour plateau 122/137 cm et plateau mulching spécifique
Largeur de coupe	102 cm	122 cm	122 et 137 cm
Nombre de lames	2	2 lames indexées	2 lames indexées et 3x2 lames en mulching
Relevage de la coupe	Mécanique assistée	Hydraulique	Hydraulique
Hauteur de coupe (mm)	30 à 120	25 à 115	25 à 115
Système de réglage	Micrométrique		
Nombre de positions	7 sur roues de jauge du plateau	7	Molette ergonomique crantée depuis le poste de conduite
RAMASSAGE			
Capacité du bac	350 litres	590 litres bennage sol ou 650 litres bennage hauteur	650 litres bennage hauteur
Vidange du bac	Electro-hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Bennage en hauteur	-	2,04 m	2,08 m
Démontage rapide du bac	Oui, à la main sans outil	Oui - chariot en option	Oui - chariot en option
DIVERS			
Dim. L x l x h avec bac (mm)	2480 x 1070 x 2040	3225 x 1274 x 1995 (sol*) 3250 x 1372 x 1982 (bahauteur**)	3250 x 1274 x 2020 (plateau 1 22)** 3300 x 1372 x 2020 (plateau 1 37)**
Empattement (mm)	1220	1365	1450
Voie avant (mm)	770	890	905
Voie arrière (mm)	790	860	860
Pneus avant / arrière	16x 6.50 - 8 / 20 x 8.00 - 10	23x10,50-12 / 16x6,5-8	26x10,50-12 / 18x8,5-8
Poids sans bac ni plateau	385 kg	-	-
Poids avec bac au sol + plateau	422 kg	742 kg	-
Poids avec bac en hauteur + plateau	-	790 kg	860 kg
Garde au sol avec plateau (cm)	11 cm	11,5 cm	13 cm
Régulateur de vitesse	-	Oui	Oui

\*Mesures prises avec le bac bennage au sol et le bac bennage en hauteur avec le plateau 1,22 et 1,37 m. \*\*Mesures prises avec le bac bennage au sol et le bac bennage en hauteur avec le plateau 1,22 et 1,37 m.

À partir de

# 130€

HT/MOIS\*  
PENDANT 5 ANS



Les +

- Fabrication 100% japonaise
- Cylindrée élevée : 1 498 cm<sup>3</sup>
- Distribution hydraulique de série
- Inverseur de marche au volant

# TM3267 Eco

## ISEKI, un financement intelligent !

## \* CONDITIONS DE FINANCEMENT :

**EXEMPLE :** Exemple donné pour une offre de financement, en crédit-bail sur 5 ans, pour un matériel ISEKI TM3267 FZVRE au prix indicatif de 11 408€ HT : un premier loyer majoré de 30% soit 3 422,40€ HT, suivi de 59 loyers mensuels de 130,39€ HT avec une option d'achat au terme du contrat de 15% du montant financé HT soit 1 711,20€ HT, hors assurance et frais de dossier. Offre réservée aux clients professionnels, et valable pour un matériel ISEKI TM3267 FZVRE commandé et livré avant le 30/06/2025. Offre disponible auprès des concessionnaires participants à l'opération.

En partenariat avec



# TONDEUSES À COUPE FRONTALE

Série SF2



La gamme des tondeuses SF2 a été développée par les ingénieurs ISEKI pour répondre à 3 besoins spécifiques liés à la tonte : compacité, performance, confort. Présent depuis plus de 20 ans sur le marché du ramassage central arrière ISEKI bénéficie d'une grande expérience sur ce segment, lui permettant de proposer aujourd'hui une machine irréprochable. Répondant parfaitement aux 3 critères qui ont initié son développement, cette machine apportera satisfaction aux paysagistes et aux collectivités en toutes circonstances.



# TONDEUSES À COUPE FRONTALE

## Série SF2 : confort & performances

Les nouvelles tondeuses frontales SF2 combinent puissance, motricité et grande capacité de ramassage quelles que soient les conditions rencontrées. Conçues et développées par nos équipes d'ingénieurs au Japon qui bénéficient d'une grande expérience sur le segment des tondeuses frontales, ces machines apporteront satisfaction aux utilisateurs professionnels les plus exigeants. Leurs moteurs Diesel ISEKI très performants, combinés aux plateaux de coupe 137 cm et 152 cm et au bac spécialement étudié, offrent à ces machines des capacités de travail hors normes.

### MOTEURS DIESEL ET NOUVELLE NORME ANTIPOLLUTION STAGE V

Les nouvelles normes antipollution pour tous les moteurs Diesel sont entrées en vigueur à la fin de l'année 2019 avec la mise en application du Stage V,

ISEKI conçoit et fabrique tous ses moteurs Diesel réputés pour leur robustesse et leurs performances. Ils répondent et dépassent les exigences demandées par cette norme et délivrent en plus un couple important à bas régime ce qui est gage de performance.

### FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P. 118

	SF225	SF237
LARGEUR DE COUPE (CM)	137	137 ou 152
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 16,3 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 25,7 kW
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	950 barrage en hauteur	950 barrage en hauteur

LES POINTS FORTS
MOTEUR ISEKI D'UNE PUISSANCE MAXI DE 22 OU 35 CV
COUPLE MOTEUR IMPORTANT
TRANSMISSION HYDROSTATIQUE PERFORMANTE
VITESSES DE TRAVAIL ET DE DÉPLACEMENT ÉLEVÉES
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT DE 40 LITRES
4 ROUES MOTRICES
TRANSMISSION ENTIÈREMENT MÉCANIQUE
BLOCAJE DE DIFFÉRENTIEL
CAPACITÉ DE RAMASSAGE À TOUTE ÉPREUVE (BAC 950 LITRES)
ENTRAÎNEMENT DE LA COUPE ET DE LA TURBINE ENTIÈREMENT MÉCANIQUE (PAS DE COURROIE)
POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE
NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU RADIATEUR
ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

VIDÉO À CONSULTER



ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE ROPS  
Machine compacte

TRANSMISSION GROUPE HST AUX ROUES ENTIÈREMENT MÉCANIQUE  
Pour une motricité irréprochable

PÉDALES D'AVANCEMENT ERGONOMIQUES ET RÉGLABLES



Photo non contractuelle



PLATEAU DE COUPE 1,52 M (ou 1,37 m) Entraînement entièrement mécanique (pas de courroie) détails P.107



LARGE GRILLE DE FILTRATION AMOVIBLE  
Refroidissement transmission, accessoires et moteur



RÉGLAGE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE



FILTRATION TRÈS PERFORMANTE  
L'utilisation d'un pré filtre Vortex combiné au filtre à air permet d'apporter un flux d'air parfaitement propre au moteur pour une longévité accrue



## BAC DE RAMASSAGE

950 litres



2,125 m (SF225)  
2,250 m (SF237)

Les tondeuses SF2 font partie des machines bénéficiant d'une capacité de bac parmi les plus importantes du marché dans leur catégorie. Avec 950 litres de capacité, la conception de ce bac a été fortement inspirée par la série SF5 qui rencontre un franc succès depuis le début de sa commercialisation.

Le bac est alimenté par une turbine 6 pales diamètre 360 mm qui fournit un très bon rendement même dans les conditions les plus complexes. Pour éviter toute perte de puissance, l'entraînement de la turbine est entièrement mécanique avec un embrayage à commande électrohydraulique.

Selon les versions, la vitesse de rotation de la turbine est de 2100 tr/min (SF225) ou de 2650 tr/min (SF237). Un déflecteur motorisé à l'intérieur du bac assure un remplissage parfait.

Enfin, la ventilation du container de 950 litres a été parfaitement étudiée ce qui, combiné aux différents autres organes (turbines, déflecteur), assure un remplissage uniforme et total.

BAC ADAPTABLE SUR	SF225 & SF237
MODÈLE	SF950H3
BENNE	en hauteur
ENTRAÎNEMENT DE LA TURBINE	mécanique (sans courroie)
CAPACITÉ (LITRES)	950
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAXI (M)	2,125 / 2,250
VIDANGE DU BAC	hydraulique



**REPLISSAGE OPTIMAL DU BAC**  
Déflecteur motorisé et capteur de remplissage



**SÉCURITÉ DE VÉRINS**  
Pour un accès sécurisé lors de la maintenance

## LES PLATEAUX DE COUPE

Ces tondeuses sont équipées soit de plateaux de coupe 137 cm avec des lames indexées et pions de cisaillement pour protéger la transmission, soit de plateaux de coupe 152 cm munis de 2 disques, avec pour chacun, deux couteaux rétractables qui s'escamotent en cas d'obstacles. Ce système permet de protéger la transmission entièrement

mécanique (pas de courroie) qui est animée par deux boîtiers renvoi d'angle en fonte extrêmement robustes. Le réglage de la hauteur de coupe est soit manuel (SF2152) soit électro hydraulique (SF2152H) et réglable depuis le poste de conduite. Le plateau est entièrement flottant, et les amplitudes horizontales et verticales sont très efficaces pour épouser le terrain. Le réglage de la

hauteur de coupe est précis et se fait en moins d'une minute à l'aide d'un levier situé sur les supports de roues de jauge. Les roues avant sont de conception robuste et sont montées sur graisseurs.

Enfin, le plateau de coupe peut se mettre en position de nettoyage en moins de 2 minutes, sans démonter le cardan.



SF2137 : plateau de coupe 137 cm avec 2 lames indexées montées sur pions de cisaillement



SF2152 : plateau de coupe 152 cm avec 2 x 2 lames escamotables montées sur portes lames

PLATEAUX DE COUPE ADAPTABLES SUR	SF225 / SF237	SF237	SF225 / SF237SD	SF225 / SF237	
MODÈLES	SF2137	SF2152	SF2152H	SF2137SD	SF2152MUL
TYPE D'ÉJECTION	arrière	arrière	arrière	latérale	frontal Mulching
LARGEUR DE COUPE (CM)	137	137 ou 152	152	137	152
HAUTEUR DE COUPE (MM)	25 à 120	25 à 120	25 à 120 réglage hydraulique	25 à 116	25 à 102
NOMBRE DE LAMES	2	2 x 2 montées sur disque	2 x 2 montées sur disque	3	3
KIT MULCHING	de série + lames mulching et obturateur	obturateur de série	obturateur de série	option	de série

## SF225 & SF237 VERSION SD

Proposées également en version sans turbine, les SF225 et 237 peuvent animer un plateau de coupe éjection latérale d'une largeur de 137 cm. Ce plateau peut recevoir un kit mulching ce qui vous permettra encore plus de polyvalence ou un plateau 100% mulching (SF2152MUL). Cette machine est équipée d'un siège

d'origine Iseki très confortable (différent de celui proposé sur les SF225 et 237 avec turbine) et d'un arceau de sécurité. Enfin cette machine peut recevoir une benne qui vous permettra de transporter vos outils et quelques sacs de terreau ou d'engrais. Un broyeur frontal est également disponible.





# TONDEUSES À COUPE FRONTALE

Série SF5



Modèle haut de gamme des tondeuses autoportées à coupe frontale ISEKI, la gamme SF5 est composée de 2 modèles : la SF544 avec un plateau de coupe de 152 cm et la SF551 avec un plateau de coupe de 152 cm ou 180 cm. Ces tondeuses ont connu un lancement très remarqué et sont très vite devenues des produits incontournables de la marque.

ISEKI fabrique ses moteurs qui, depuis de nombreuses années, sont réputés pour leurs performances et leur robustesse ; cette puissance combinée aux plateaux de coupe et à une turbine offre à ces tondeuses des capacités de travail hors normes.



# TONDEUSES À COUPE FRONTALE

## Série SF5 : Hautes performances

Hautes performances, c'est la définition des moteurs stage V qui équipent les tondeuses frontales SF5. Respectueux de l'environnement et dotés d'une puissance élevée, ces moteurs viennent équiper des machines ISEKI éprouvées. Grâce à sa conception et son centre de gravité bas, la machine est stable sur les pentes. Les SF5 privilégient la performance et le confort : le mode Eco permet de réduire le bruit et les vibrations. Pour cette dernière génération, nos ingénieurs au Japon ont travaillé sur la turbine d'aspiration qui a été perfectionnée avec l'ajout d'un renfort en acier inoxydable remplaçable et le capot moteur qui peut entièrement s'ouvrir par l'arrière.

De même, toute l'instrumentation du tableau de bord (voir p.114) a été repensée pour une meilleure lisibilité et un design moderne. L'opérateur sera désormais protégé par une grille à l'arrière du poste de travail, derrière le siège. Pour faciliter le transport de la machine, Iseki l'a équipée de points d'encrage très pratiques. Le poste de conduite a reçu toutes les attentions de nos équipes techniques puisqu'un travail poussé a été réalisé sur l'ergonomie : la pédale de frein est positionnée sur la gauche, et les deux pédales hydrostatiques (AV/AR) se trouvent à droite. Le système de régulation de vitesse permet de maintenir la vitesse de travail sans actionner la pédale d'avancement ou de recul. Le travail de l'opérateur s'en trouve facilité. A l'exception du frein à main, toutes les commandes se situent à droite de l'opérateur : le levier pour le relevage du plateau de coupe, les commandes du bac, et la commande de l'accélérateur. Tous ces éléments sont idéalement placés pour une utilisation simplifiée.

En termes de performances, les SF5 ne sont pas en reste puisque le bac de ramassage a été revu : 1.300 litres de capacité (la plus grande du marché) pour une hauteur de bennage à 2.20 m.

### LES POINTS FORTS

- MOTEUR ISEKI D'UNE PUISSANCE MAXI DE 42 ET 49 CV
- COUPLE MOTEUR IMPORTANT
- FONCTION ECO
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE PERFORMANTE
- CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT DE 48 LITRES
- 4 ROUES MOTRICES
- TRANSMISSION ENTIÈREMENT MÉCANIQUE
- BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL
- CAPACITÉ DE RAMASSAGE À TOUTE ÉPREUVE (BAC 1300 LITRES)
- ENTRAÎNEMENT DE LA COUPE ET DE LA TURBINE ENTIÈREMENT MÉCANIQUE (PAS DE COURROIE)
- POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE AVEC NOUVEAU TABLEAU DE BORD RÉGLABLE
- NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU RADIATEUR
- ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

	SF544	SF551
LARGEUR DE COUPE (CM)	152	152 ou 180
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 31 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 36 kW
CAPACITÉ DU BAC (LITRES)	1300 (bennage en hauteur)	1300 (bennage en hauteur)

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.119

VIDÉO À CONSULTER



**TURBINE SURPUISSANTE**  
Entraînement entièrement mécanique (pas de courroie)  
2 vitesses de turbine (mode normal et silencieux)



Photo non contractuelle



(SF551HDBAC 183H)  
AVEC KIT VERSION ROUTE

**PLATEAU DE COUPE 1,80 M**  
pour vos grands espaces, ce plateau saura se rendre utile avec un rendement horaire élevé (détails P.112)



**RÉGLAGE ÉLECTRO HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE**  
bouton de commande très accessible positionné sur le tableau de bord - Jauge de lecture sur le plateau de coupe



**SWITCH DE L'INTERRUPTEUR DU MODE ÉCO**  
permet de réaliser des économies de carburant et une réduction du niveau sonore pour des travaux en zone urbaine



**LARGE GRILLE DE FILTRATION AMOVIBLE**  
refroidissement transmission, accessoires et moteur



## QUALITÉ DE COUPE OPTIMALE

Les plateaux de coupe 152 et 180 cm sont équipés de deux disques avec chacun deux couteaux rétractables qui s'escamotent en cas d'obstacles. Ce système permet de protéger la transmission entièrement mécanique (pas de courroie) qui est animée par deux boîtiers renvoi d'angle en fonte extrêmement robustes.

Le plateau est bien entendu entièrement flottant, et les amplitudes horizontales et verticales sont très efficaces pour épouser le terrain. Le réglage de la hauteur de coupe est précis et se fait en moins d'une minute à l'aide de deux poignées situées sur les supports de roues de jauge ou directement depuis le poste de conduite (SF552H ou SF583H).

Les roues avant sont de conception robuste et sont montées sur graisseurs. Enfin, le plateau de coupe peut se mettre en position de nettoyage en moins de deux minutes, sans démonter le cardan ce qui est très pratique lors de l'entretien.



ROUE AVANT ROBUSTE : montée sur graisseurs



HAUTEUR DE COUPE : réglage mécanique simple et précis



SF552 & SF583 : plateaux de coupe 152 ou 180 cm avec 2 x 2 lames escamotables montées sur portes lames



Le bac et le canal d'éjection se superposent parfaitement grâce à une platine en caoutchouc montée sur ressorts pour une étanchéité parfaite des deux éléments.

## BAC DE RAMASSAGE XXL

D'une capacité de 1300 litres, le bac des tondeuses SF5 fait partie des plus importants et performants du marché. Ce bac de ramassage se remplit de façon maximum grâce à la combinaison de 3 éléments entièrement conçus et développés par ISEKI :

- Une turbine 6 pales de grande dimension (370 mm de diamètre) avec un tuyau parmi les plus importants du marché (225 mm de diamètre).
- Un déflecteur motorisé assurant une excellente répartition de l'herbe dans le bac.
- Un container parfaitement étudié pour assurer une ventilation parfaite qui, combinée au travail du déflecteur, permettra un remplissage optimum.

BAC ADAPTABLE SUR	SF544 & SF551
MODÈLE	SF1300H
BENNAGE	en hauteur
ENTRAÎNEMENT DE LA TURBINE	mécanique (sans courroie)
CAPACITÉ (LITRES)	1300
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAXI (M)	2,2
DIAMÈTRE DE LA TURBINE (MM)	370
VIDANGE DU BAC	hydraulique
DÉPORT À HAUTEUR MAXI (MM)	380

PLATEAUX DE COUPE ADAPTABLES SUR	SF544 & SF551		SF551	
	SF552	SF552H	SF583	SF583H
MODÈLES	SF552	SF552H	SF583	SF583H
TYPE D'ÉJECTION	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
LARGEUR DE COUPE (CM)	152	152	180	180
HAUTEUR DE COUPE (MM)	20 à 120 (réglage mécanique)	20 à 120 (réglage hydraulique)	25 à 125 (réglage mécanique)	25 à 125 (réglage hydraulique)
NOMBRE DE LAMES	2 x 2 montées sur disque	2 x 2 montées sur disque	2 x 2 montées sur disque	2 x 2 montées sur disque
KIT MULCHING	Kit mulching : obturateur	Kit mulching : obturateur	Kit mulching : obturateur	Kit mulching : obturateur

## AUVANT DE CONFORT AMOVIBLE

Véritable auvent de confort amovible contre les intempéries (soleil et pluie), qu'importe la saison cet accessoire vous sera utile. Facilement démontable pour le transport ou pour replier l'arceau.



DIMENSIONS : L x l x h (mm) : 1250 x 1000 x 125  
MATIÈRE : Auvent fabriqué en Polyéthylène (PE).



Ref. : KITCANOPY



# TABLEAU DE BORD

La planche du tableau de bord a été repensée pour une meilleure lisibilité et arbore un design plus moderne. L'opérateur sera désormais protégé par une grille à l'arrière du poste de travail, derrière le siège.

Pour faciliter le transport de la machine, Iseki l'a équipée de points d'ancrage très

pratiques. Le poste de conduite a reçu toutes les attentions de nos équipes techniques puisqu'un travail poussé a été réalisé sur l'ergonomie : la pédale de frein se trouve sur la gauche et à droite se trouvent les 2 pédales hydrostatiques (AV/AR).

Le système de régulation de vitesse permet de maintenir la vitesse de travail sans

actionner la pédale d'avancement.

A l'exception du frein à main, toutes les commandes se situent à droite de l'opérateur : le levier pour le relevage du plateau de coupe, les commandes du bac, et la commande de l'accélérateur. Tous ces éléments sont idéalement placés pour une utilisation simplifiée.



# VERSION CABINE

La cabine panoramique des tondeuses SF5 a été pensée et développée avec les plus grandes exigences en terme de confort et d'ergonomie.

L'accès à la plate-forme de conduite se fait par de larges portes vitrées montées sur vérins. Une fois à l'intérieur, l'utilisateur retrouvera l'excellent confort du poste de conduite de la tondeuse SF5 avec la climatisation en plus.

La vision sur le plateau de coupe est parfaite, grâce à deux vitres latérales parfaitement positionnées. Le pare-brise avant bombé, donne à la machine un look très design. Le nettoyage de la vitre est assuré par un large essuie-glace et un lave-glace.



Photos non contractuelles

### ÉQUIPEMENTS

- Climatisation et chauffage hautes performances de série
- Essuie-glace et lave-glace
- Isolation phonique
- 2 rétroviseurs

### AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES



1 KIT RENFORT DE PROTECTION DE RADIATEUR (SF4-KITPROTEC)

2 KIT ASPIRATEUR DE FEUILLES (SF4-ASPI)

# LES POINTS FORTS



VISION PANORAMIQUE

LARGE ACCÈS AU POSTE DE CONDUITE

CABINE SUSPENDUE  
Parfaitement isolée des vibrations

CHAUFFAGE & CLIMATISATION INTÉGRÉS

BONNE INSONORISATION DU POSTE DE CONDUITE

# LES COMMANDES EN DÉTAILS

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1 INTERRUPTEUR MODE ECO  | 8 CLÉ DE CONTACT  | 15 LEVIER DE FREIN À MAIN                             |
| 2 COMMO ÉCLAIRAGE & KLAXON   | 9 INTERRUPTEUR WARNING                                    | 16 LEVIER DE COMMANDE DE GAZ                          |
| 3 INTERRUPTEUR DE GIROPHARE  | 10 INTERRUPTEUR COUP DE POING DE MISE EN MARCHÉ DE LA PDF | 17 LEVIER DE COMMANDE DE LEVAGE DU BAC                |
| 4 INTERRUPTEUR DE SÉLECTION DE PRISE DE FORCE (turbine, plateau ou les deux) | 11 PÉDALE DE FREIN  | 18 LEVIER DE COMMANDE DE RELEVAGE DU PLATEAU DE COUPE |
| 5 INTERRUPTEUR DE SÉLECTION MODE ECO DE LA PRISE DE FORCE                    | 12 PÉDALE DE COMMANDE DU DIFFÉRENTIEL                     | 19 LEVIER DE COMMANDE DE BENNAGE DU BAC               |
| 6 INTERRUPTEUR D'ARRÊT DE RÉGÉNÉRATION                                       | 13 PÉDALE D'AVANCEMENT AVANT                              |   |
| 7 INTERRUPTEUR DE MISE EN ROUTE DE LA RÉGÉNÉRATION                           | 14 PÉDALE D'AVANCEMENT ARRIÈRE                            |   |



## SÉRIE SF2

## SF225 et SF237SD



## SF225HD



## SF237HD



MOTEUR			
Type	ISEKI Diesel 3 cylindres	ISEKI Diesel stage V- 3 cylindres	ISEKI Diesel stage V - 3 Cylindres E3FH
Injection	Indirecte	Indirecte	Directe
Cylindrée	1123 / 1826 cm <sup>3</sup> turbo	1123 cm <sup>3</sup>	1826 cm <sup>3</sup> Turbo
Puissance nette (ECE-R120)	16,3 kW / 25,7 kW	16,3 kW	25,7 kW
Puissance maxi	22 / 35 CV	22 CV	35 CV
Couple moteur	SF225 : 65 Nm à 2000 tr/min SF237 : 112 Nm à 1600 tr/min	65 Nm à 2000 tr/min	112 Nm à 1600 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Lubrification	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique
Capacité réservoir	40 litres	40 litres	40 litres
CHASSIS			
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini	89 cm	89 cm	89 cm
Essieu avant	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte
Essieu arrière	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot et renvois d'angle
TRANSMISSION			
Roues motrices	4 automatiques ou permanentes	4 automatiques ou permanentes	4 transmission entièrement mécaniques
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini
Cruise control	-	-	-
Type commande	2 pédales ergonomiques et réglables	2 pédales ergonomiques et réglables	2 pédales ergonomiques et réglables
Vitesse AV / AR	15 km/h - 10 km/h	15 km/h - 10 km/h	15 km/h - 10 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui mécanique
Transmission moteur / boîte	Cardan	Cardan	Cardan
Transmission moteur / lame	Cardan + courroies	Cardan	Cardan
Embrayage lame	Electro hydraulique	Electro hydraulique	Electro hydraulique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui
ÉQUIPEMENT			
Alarme remplissage bac	-	Oui	Oui
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui digital
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui digital
Siège réglable	Oui avec appui-tête et accoudoirs	Oui grand confort avec appui-tête réglable et accoudoirs réglables	Oui grand confort avec appui-tête réglable et accoudoirs réglables
Tableau de bord	Multifonctions	Multifonctions	Multifonctions et réglable
Éclairage rotatif	Option	Option	Option
Contrepoids	De série	De série	NC
Batterie	55B24R / 80D26R	55B24R	-
Alternateur	-	-	-
SÉCURITÉ			
Siège	Oui	Oui	Oui
Capot moteur	Oui	Oui	Oui
Démarrage	Oui	Oui	Oui
Lame	Oui	Oui	Oui
Bac	Oui	Oui	Oui
COUPE			
Matériau carter	Acier	Acier	Acier
Éjection / ramassage AR	Latérale / -	Arrière	Arrière
Mulching	Kit en option	Kit + lames mulching de série	Kit de série
Largeur de coupe	137 cm	137 cm	137 cm ou 152 cm
Nombre de lames	3 lames	2 lames indexées	2 x 2 lames montées sur disque
Relevage de la coupe	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Hauteur de coupe	30 à 120 mm	25 à 120 mm	25 à 120 mm
Système de réglage	Indépendant	Centralisé	Centralisé option kit hydraulique ou réglage hydraulique d'origine (SF2152H)
Nombre de positions	6	20	20
RAMASSAGE			
Capacité du bac	-	950 litres	950 litres
Vidange du bac	-	Hydraulique	Hydraulique
Entraînement turbine	-	Mécanique	Mécanique
Bennage en hauteur	-	2125 mm	2250 mm
Ouverture de la porte	-	Mécanique	Mécanique
DIVERS			
Dim. L x l x h avec bac	-	3,131 x 1,440 x 2,120 m	Plateau : 137 : 3,385 x 1,445 x 2,120 m Bac 152 : 3,385 x 1,575 x 2,120 m
Empattement	1,275 m	1,275 m	1,375 m
Voie avant (mm)	1005 mm	1005 mm	1005 mm
Voie arrière (mm)	980 mm	980 mm	980 mm
Pneus avant	23x10,50-12	23x10,50-12	23x10,50-12
Pneus arrière	18x 8,5-8	18 x 8,5-8	18 x 8,5-8
Poids machine seule	990 kg / 1150 kg	920 kg	1066 kg
Poids plateau seul	130 kg	130 kg (SF2137)	204 kg (SF2152)
Poids bac seul	-	160 kg	160 kg
Garde au sol avec plateau	-	-	-

## SÉRIE SF5

## SF544



## SF551



ISEKI Diesel stage V - 3 Cylindres Turbo E3FH-TDEG	ISEKI Diesel stage V - 4 Cylindres Turbo E4FH-TDEG
Directe	Directe
1826 cm <sup>3</sup> Turbo	2434 cm <sup>3</sup> Turbo
31 kW	36 kW
42 CV	49 CV
141 Nm à 1800 tr/min	172 Nm à 1800 tr/min
Par eau	Par eau
Par pompe à huile	Par pompe à huile
Electrique	Electrique
48 litres	48 litres
Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
77 cm	77 cm
Fonte, fixe	Fonte, fixe
Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot
4	4
Hydrostatique	Hydrostatique
Infini	Infini
Oui	Oui
2 pédales	2 pédales
20 / 15 km/h	22 / 16 km/h
Oui	Oui
Cardan	Cardan
Cardan	Cardan
Electro-hydraulique (Switch commandant lame et turbine)	Electro-hydraulique (Switch commandant lame et turbine)
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui à suspension pneumatique avec appui-tête réglable et accoudoirs réglables	Oui à suspension pneumatique avec appui-tête réglable et accoudoirs réglables
Multifonctions et réglable	Multifonctions et réglable
Option	Option
-	-
-	-
Oui	Oui
Acier	Acier
Arrière	Arrière
Kit de série	Kit de série
152 cm	152 ou 180 cm
2 x 2 lames montées sur disque	2 x 2 lames montées sur disque
Hydraulique	Hydraulique
25 à 120 mm	25 à 120 mm
Indépendant ou réglage hydraulique d'origine (SF552H)	Indépendant ou réglage hydraulique d'origine (SF552H et SF583H)
20	20
1300 litres	1300 litres
Hydraulique	Hydraulique
Mécanique	Mécanique
2,20 m	2,20 m
Hydraulique	Hydraulique
3673 x 1570 x 2160 m	3673 x 1570 x 2160 m
1,580 m	1,580 m
1,000 m	1,000 m
0,950 m	0,950 m
24 x 12.00-12	24 x 12.00-12
20 x 10.00-10	20 x 10.00-10
1345 kg	1375 kg
230 kg (SF552)	330 kg (SF583H)
175 kg	175 kg
16 cm	16 cm





# TRACTEURS

## Série TM

La série TM est composée de 8 modèles d'une puissance nette ECE-R120 de 11,6 kW à 18,9 kW. 4 modèles bénéficient d'une transmission mécanique et 4 modèles sont équipés d'une transmission hydrostatique. Chaque modèle peut être pourvu d'une grande variété d'accessoires : tondeuse ventrale, tondeuse arrière, chargeurs...

La gamme 2024 est avantageusement complétée par l'arrivée de deux tracteurs version cabine qui offrent un espace de conduite très spacieux. La position de la cabine a été étudiée par les ingénieurs ISEKI pour limiter la hauteur hors tout du tracteur qui affiche moins de 2,05 m ; cette compacité combinée à la grande maniabilité du tracteur vous permettra d'accéder à des sites très exigus.

Demandez un essai à votre concessionnaire ISEKI le plus proche.





## TRACTEUR TM3187

### Compact & performant

Le tracteur TM3187 est étudié pour apporter satisfaction à tous types d'utilisateurs. Son **moteur Stage V** de fabrication japonaise, bénéficie d'une cylindrée de 854 cm<sup>3</sup> et développe une puissance maxi de 16 CV (puissance nette ECE-R120 : 11,6 kW).

Équipé également d'une transmission parfaitement étagée, ce tracteur sera à l'aise pour des travaux de traction, de travail du sol, et d'entretien de vos espaces verts. Son espace de conduite ergonomique et généreux vous permettra de travailler dans un confort optimum. Son levier de vitesse très pratique permet de changer de vitesse en toute sécurité.

Enfin, le nouveau capot design permet un accès total au moteur pour un entretien facile.

**FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.131**

TM3187FZRE	
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 11,5 kW
TRANSMISSION	Mécanique avec inverseur
CAPACITÉ DE RELEVAGE	540 kg
PDF	Arrière

### LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V D'UNE CYLINDRÉE DE 854 CM<sup>3</sup>

COMPTEUR HORAIRE DIGITAL

CONTRÔLE DE POSITION DU RELEVAGE

OUVERTURE INTÉGRALE DU CAPOT



OUVERTURE INTÉGRALE DU CAPOT pour faciliter les contrôles journaliers et l'entretien



ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

Photo non contractuelle



(TM3187FZRE)

ROUES AGRAIRES parfaitement adaptées aux travaux de jardinage



TABLEAU DE BORD RÉTROÉCLAIRÉ COMPLET



LEVIER DE VITESSE ERGONOMIQUE Ce levier est à portée de main afin de faciliter le changement de vitesse lors du travail.



BOUCHON DE RÉSERVOIR CARBURANT Système de récupération de débordement



FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.132

TM3267 FZVRE Eco	
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 18,9 kW
TRANSMISSION	Mécanique avec inverseur
CAPACITÉ DE RELEVAGE	600 kg
PDF	Non

ARCEAU DE SÉCURITÉ ROPS REPLIABLE

COMMANDES ERGONOMIQUES pour une utilisation facilitée



Photo non contractuelle

# TRACTEUR TM32 ECO

## Confort & performances

Conçue et développée par ISEKI, cette nouvelle gamme de tracteur économique permet de répondre aux demandes des professionnels et également des particuliers souhaitant un tracteur avec un prix contenu et la qualité Japonaise du matériel ISEKI.

Ce tracteur est équipé d'une transmission mécanique avec inverseur au volant, ce qui est très pratique pour l'utilisation d'outils frontaux ou arrière qui nécessitent la réalisation de manœuvres.

Cela est particulièrement le cas pour l'utilisation d'un chargeur frontal qui est d'ailleurs proposé en version économique pour ce modèle de tracteur.

### LES POINTS FORTS

MOTORIZATION ISEKI STAGE V FABRICATION 100% JAPONAISE RAPPORT QUALITÉ / PRIX AU TOP

CYLINDRÉE ÉLEVÉE: 1498 CM<sup>3</sup>

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE DE SÉRIE

INVERSEUR DE MARCHE AU VOLANT versions mécaniques

EXCELLENTE FILTRATION DES VIBRATIONS plate-forme amortie

NOUVEAU SIÈGE ISEKI pour un confort de conduite optimal



(TM3267 FZVRE Eco roues agraires)



PROTECTION DES VÉRINS DE DIRECTION



RÉSERVOIR CARBURANT système de récupération de débordement



COMMANDES ERGONOMIQUES



# TRACTEURS TM4 TM4230 & TM4270

Cette gamme de tracteurs a été développée et entièrement conçue par ISEKI pour remplacer la gamme mythique des TM32 distribuée depuis plus de 10 ans avec succès. Elle bénéficie de nombreux équipements novateurs améliorant ainsi le confort et les performances. Les premiers modèles proposés sont en transmission hydrostatique et en version cabine climatisée spacieuse pour une utilisation en toute saison.

En fonction des travaux que vous aurez à réaliser, le choix des transmissions et des puissances vous permettra de trouver le produit répondant le mieux à vos besoins.

La transmission mécanique permet à l'utilisateur de sélectionner une vitesse qui sera constante, pour des travaux de

force, type jardinage ou aménagement paysagers, sans perte de puissance.

La transmission hydrostatique offre, quand à elle, la capacité de contrôler la vitesse en douceur et de la moduler de façon précise, en fonction des conditions rencontrées. Vous pouvez également passer de la marche avant à la marche

arrière très facilement.

Cette transmission est recommandée pour des travaux de tonte et des travaux nécessitant de nombreuses manoeuvres.



FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.133

MODÈLE	MOTEUR	TRANSMISSION	CAPACITÉ DE RELEVAGE	PRISE DE FORCE (PDF)
TM4230FZVREA	3 Cylindres-stage V-E3112 Puissance nette: 15,5 kw	Mécanique	650 Kg	Arrière, ventrale en option
TM4230HMWJCE TM4230HMZWRE	3 Cylindres-stage V-E3112 Puissance nette: 15,5 kw	Hydrostatique	650 Kg	Arrière, ventrale de série
TM4270FZWREA	3 Cylindres-stage V-E3CD Puissance nette: 18,9 kw	Mécanique	900 Kg	Arrière, ventrale en option
TM4270HMWJCE TM4270HMZWRE	3 Cylindres-stage V-E3CD Puissance nette: 18,9 kw	Hydrostatique	900 Kg	Arrière, ventrale de série



Les versions cabine sont équipées d'une climatisation performante



FEUX DE TRAVAIL LEDS  
Présents à l'avant et à l'arrière

- DE 2,05 M ( suivant montage de pneumatiques )



(TM4270HMWJCE  
roues industrielles)

MOTORISATION  
100% ISEKI  
cylindrées &  
couple élevés

Photo non contractuelle



COMMANDES ERGONOMIQUES



SIÈGE TISSU CONFORT  
version cabine



RAMPE DE FEUX LEDS  
parfait éclairage pour les travaux  
et déplacements de nuit



Commande de la prise de force arrière sur l'aile pour des outils type fendeuse de bûches, broyeurs de branches ... (version hydrostatique)

## PRISE DE FORCE

Les tracteurs hydrostatiques sont équipés d'une prise de force ventrale (2000 tr/min) en standard qui est proposée en option sur la version mécanique.

Pour la prise de force arrière les modèles mécaniques sont équipés d'une prise de force 540 tr/min, et les versions hydrostatiques d'une prise de force indépendante 540 tr/min et 540 éco.

Celle-ci dispose également de la fonction d'enclenchement progressif (pour les

outils à forte inertie), de la fonction d'arrêt automatique en marche arrière, et en plus de la commande de prise de force stationnaire accessible sur l'aile.

### Équipement hydraulique

Les versions arceaux sont équipées de 4 sorties arrière simple et double effet (sauf sur TM4230 mécanique) et les versions cabine sont en plus équipées en standard d'un joystick 4 sorties avant.

La capacité de relevage a quant à elle été augmentée à 900 kg pour le TM4270 et à 650 kg sur le TM4230.

## LES POINTS FORTS

**MOTORISATION ISEKI STAGE V**  
couple important à bas régime  
compatibilité bio carburant

**CONFORT D'UTILISATION**  
commandes à portée de main  
ergonomie du poste de conduite  
cabine chauffée et climatisée

**HYDRAULIQUE**  
équipement hydraulique complet avec joystick pour la version cabine (4 sorties AR et 4 sorties AV)  
capacité de relevage de 900 kg (TM4270)

**PRISE DE FORCE**  
commandes ergonomiques  
3 modes d'enclenchement :  
standard ; progressif ; automatique ( version HST)  
prise de force stationnaire ( version HST)

**TRANSMISSION**  
nouvelle transmission mécanique 9 AV/9 AR  
transmission hydrostatique très souple



À partir de  
**130€**  
HT/MOIS\*  
PENDANT 5 ANS



## Les +

- Fabrication 100% japonaise
- Cylindrée élevée : 1 498 cm<sup>3</sup>
- Distribution hydraulique de série
- Inverseur de marche au volant

# TM3267 Eco

## ISEKI, un financement intelligent !



### \* CONDITIONS DE FINANCEMENT :

**EXEMPLE :** Exemple donné pour une offre de financement, en crédit-bail sur 5 ans, pour un matériel ISEKI TM3267FZVRE au prix indicatif de 11 408€ HT : un premier loyer majoré de 30% soit 3 422,40€ HT, suivi de 59 loyers mensuels de 130,39€ HT avec une option d'achat au terme du contrat de 15% du montant financé HT soit 1 711,20€ HT, hors assurance et frais de dossier. Offre réservée aux clients professionnels, et valable pour un matériel ISEKI TM3267FZVRE commandé et livré avant le 30/06/2025. Offre disponible auprès des concessionnaires participants à l'opération.

En partenariat avec





## PLATEAUX DE COUPE

ADAPTABLES SUR TM

Des largeurs de coupe échelonnées de 1,37 m à 1,52 m, trois types de plateaux (ventral à éjection latérale, ventral mulching et arrière à éjection arrière) : quel que soit le type de terrain et d'herbe, chacun trouvera la solution dont il a besoin.

ADAPTABLE SUR	TM4230 & TM4270 HYDRO	TM4270 HYDRO
MODÈLES	TM4270T137M- & TM4230T137M-	TM4270T152-
MONTAGE	Ventral et drive over mount	Ventral et drive over mount
TYPE D'ÉJECTION	Latérale	Mulching
LARGEUR DE COUPE, CM	137	152
HAUTEUR DE COUPE, MM	30 à 120	30 à 125
RÉGLAGE DE COUPE	7 positions	7 positions
KIT MULCHING (OPTION)	3	3 x 2 lames
ENTRAÎNEMENT LAMES	cardan + courroie	cardan + courroie
KIT MULCHING (OPTION)	145 kg	145 kg
KIT MULCHING	En option KITMUL137C (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames)	En option KITMUL152B (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames) KITMUL152NEW (3 déflecteurs et 3 lames mulching)


## CHARGEURS TM



Ces chargeurs bénéficient d'une grande qualité de fabrication et sont équipés de 4 vérins et d'un châssis très robuste. Vous pourrez adapter de nombreux accessoires et également équilibrer votre tracteur

avec notre contrepoids arrière de 300 kg. Toute la gamme des tracteurs TM3 peut être équipée, aussi bien les modèles à transmission hydrostatique qu'à transmission mécanique.

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pôles

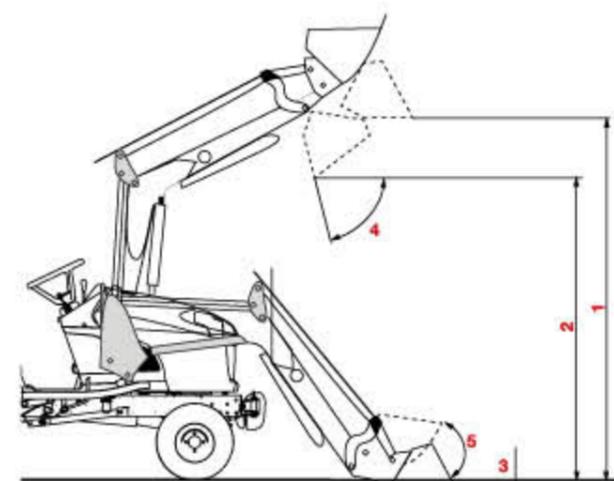

	MODÈLE	TM3187F3-C1B	TM3217-47FV-C1B TM3217FH-C1B	TM3267FH-C1SB TM3267FW-C1SB
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	390 kg	390 kg	390 kg
	Charge à 1 m de sol	370 kg	370 kg	370 kg
	Charge à 2 m de sol	-	-	-
	Charge utile à hauteur maxi	350 kg	350 kg	350 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	450 kg	450 kg	450 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	40°	40°	40°
	Angle de déversement au sol	125°	125°	125°
	5 Angle de cavage au sol#	30°	30°	30°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	192 cm	192 cm	192 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	180 cm	180 cm	180 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée	150 cm	150 cm	150 cm
	3 Profondeur de fouille	10 cm	10 cm	10 cm
	Portée avant de déchargement	90 cm	90 cm	90 cm
TEMPS	Temps de levage	version FZE : 3,4 s version FUZE : 5 s	2,3 s	2,2 s
	Temps de déversement	version FZE : 1,3 s version FUZE : 5 s	0,9 s	0,9 s
	Poids sans équipement	85 kg	85 kg	90 kg

### CPAR300KG CONTREPOIDS ARRIÈRE À LESTER



Matière : Acier  
Dimensions (L x l x h) :  
55 x 41 x 80 cm  
Adaptable sur : TXG, TM, TH  
Poids (rempli de béton) : 300 kg  
Prévoir barre à trou référence T1907

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur.

\* seules comptent les charges utiles.

Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.

Valeurs données pour une benne de reprise.

Données de charges utiles pour C1/C2 prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.





## SÉRIE TM31

TM3187FZRE



## SÉRIE TM32 Eco

TM3267FZVRE Eco



## SÉRIE TM4

TM4230FZVREA



## MOTEUR

Type	3TNV70-XHST stage 5/3 cylindres
Injection	
Cylindrée	854 cm <sup>3</sup>
Puissance nette (ECE-R120)	11,5 kW
Couple moteur	44,5 Nm
Refroidissement	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	14 litres

## CHÂSSIS

Direction	Mécanique
Rayon de braquage mini	0,75 m (avec frein 2 RM)
Essieu avant	Fonte sur pivot / Fonte
Essieu arrière	Fonte, fixe

## TRANSMISSION

Roues motrices	4
Embrayage principal	Monodisque à sec
Type boîte de vitesses	Mécanique
Gammes - nombre de vitesses	2 - 6 AV/6 AR
Inverseur de marche	-
Type commande	Levier de vitesses type auto
Régulateur de vitesses	-
Vitesse AV agricole	19,8 km/h
Vitesse AV gazon	18,1 km/h
Blocage de différentiel	Oui

## PDF ARRIÈRE

Engagement	Mécanique
Embrayage	Monodisque à sec
Commande embrayage PDF	Levier + switch
Dimensions	35 mm - 6 cannelures
Vitesses	540 tr/min
Frein PDF	Non

## PDF VENTRALE

De série	-
Commande embrayage PDF	-
Dimensions	-
Vitesse	-
Frein	-

## HYDRAULIQUE

Relevage AR	Catégorie 0
Nombre de pompes	1
Débit de pompe principale maxi	13,5 l/min
Débit de pompe direction maxi	4,4 litres
Capacité de relevage	600 kg
Contrôle position - effort	Oui - non

## ÉQUIPEMENT

Distributeur auxiliaire	Option
Compteur horaire	Oui, digital
Jauge carburant	Oui
Siège réglable confort	Oui
Attache remorque	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui
Batterie	12 V, 40 Ah
Support de contrepois	Option

## SÉCURITÉ

Démarrage (frein ou embrayage), pt neutre	Oui
PDF	Oui

## DIVERS

L x l min-max x h (RA)	2460 x 909 - 1079 x 2255
L x l min-max x h (RG)	2460 x 1020 - 1030 x 2200
Empattement	1305 mm
POM - Poids en Ordre de Marche	680 kg
PTAC - Poids Total à Charge	1000 kg
PTRA - Poids Total Roulant Autorisé	2500 kg
Poids remorqueable maxi RFP*	1500 kg

## PNEUMATIQUES

Agraires AV / Agraires AR	5-12/8-16
Gazon AV / Gazon AR	20x8,00-10/ 215/80D-15
Industriels AV / Industriels AR	-
Agraires larges AV / AR	-

E3CD-B71 Diesel stage 5/3 cylindres
Indirecte soupape en tête
1498 cm <sup>3</sup>
18,9 kW
75,2 Nm à 1800 tr/min
Liquide circulation forcée
28 litres

Assistée
2,20 m
Fonte sur pivot
Fonte, fixe

4
Monodisque à sec
Mécanique
2 - 8 AV/8 AR
-
Leviers
Non
24,4 km/h
23,2 km/h
Oui

Mécanique
Monodisque à sec
Levier
35 mm - 6 cannelures
540 tr/min
Non

Option - plateau ventral non adaptable
Levier
25,4 mm - 15 cannelures
2000 tr/min
Non

Catégorie 1
2
20,0 l/min
11,7 l/min
650 kg
Oui - non

1 DE
Oui
Oui
Oui + confort
AV et AR
Oui
12 V, 40 Ah
Option

Oui
Oui

2860 x 1100-1245 x 2390
2880 x 1230-1260 x 2390
1560 mm
955 kg
1550 kg
3550 kg
2000 kg

6-12/9,5-16
24X8,50-12/ 315/75D-15
-
-

E3112 Diesel stage 5/3 cylindres
Indirecte soupape en tête
1123 cm <sup>3</sup>
15,5 kW
75,2 Nm à 1800 tr/min
Liquide circulation forcée
28 litres

Assistée
2,20 m
Fonte sur pivot
Fonte, fixe

4
-
Hydrostatique
3/Infini
-
2 pédales
Oui
26,39 km/h
17,28 km/h
Oui

Levier et bouton
Multidisques immergés
Électro-hydraulique
35 mm - 6 cannelures
540 et 540 Eco tr/min
Oui

Oui
Levier + switch
25,4 mm - 15 cannelures
2000 tr/min
Oui

Catégorie 1
2
20,9 l/min
12,3 l/min
650 kg
Oui - non

2 éléments 4 sorties AR
2 éléments 4 sorties AV
Oui
Oui
Oui + confort / suspension
AV et AR
Oui
12 V, 60 Ah
Option

Oui
Oui

2965 x 1320-1248 x 2420
2810 x 1226-1261 x 2390
1560 mm
1180 kg
2000 kg
4500 kg
2500 kg

6,00-12/9,5-18
24X8,50-12/ 315/75D-15
240/60R12/280/70R18
23x10,50-12/280/70R18

TM4230HWMJCE  
Cabine climatisée

## TM4230HMZWRE



## TM4270FZWREA

TM4270HWMJCE  
Cabine climatisée

## TM4270HMZWRE



E3CD Diesel stage 5/3 cylindres
Indirecte soupape en tête
1123 cm <sup>3</sup>
15,5 kW
63 Nm à 1800 tr/min
Liquide circulation forcée
28 litres

Assistée
2,20 m
Fonte sur pivot
Fonte, fixe

4
-
Hydrostatique
3/Infini
-
2 pédales
Oui
26,39 km/h
25,16 km/h
Oui

Levier et bouton
Multidisques immergés
Électro-hydraulique
35 mm - 6 cannelures
540 et 540 Eco tr/min
Oui

Oui
Levier + switch
25,4 mm - 15 cannelures
2000 tr/min
Oui

Catégorie 1
2
20,9 l/min
12,3 l/min
900 kg
Oui - non

2 éléments 4 sorties AR
2 éléments 4 sorties AV
Oui
Oui
Oui + confort / suspension pneumatique
AV et AR
Oui
12 V, 60 Ah
Option

Oui
Oui

-
2945 x 1320 x 2030
1560 mm
1120 kg
2000 kg
4500 kg
2500 kg

6,00-12/9,5-18
24X8,50-12/ 315/75D-15
240/60R12/280/70R18
23x10,50-12/280/70R18

E3CD Diesel stage 5/3 cylindres
Indirecte soupape en tête
1123 cm <sup>3</sup>
15,5 kW
63 Nm à 1800 tr/min
Liquide circulation forcée
28 litres

Assistée
2,20 m
Fonte sur pivot
Fonte, fixe

4
-
Hydrostatique
3/Infini
-
2 pédales
Oui
26,39 km/h
25,16 km/h
Oui

Levier et bouton
Multidisques immergés
Électro-hydraulique
35 mm - 6 cannelures
540 et 540 Eco tr/min
Oui

Oui
Levier + switch
25,4 mm - 15 cannelures
2000 tr/min
Oui

Catégorie 1
2
20,9 l/min
12,3 l/min
900 kg
Oui - non

2 DE
Oui
Oui
Oui + confort / suspension
AV et AR
Oui
12 V, 40 Ah
Option

Oui
Oui

-
2945 x 1320 x 2420
1560 mm
965 kg
2000 kg
4500 kg
2500 kg

6,00-12/9,5-18
24X8,50-12/ 315/75D-15
240/60R12/280/70R18
23x10,50-12/280/70R18

E3CD Diesel stage 5/3 cylindres
Indirecte soupape en tête
1498 cm <sup>3</sup>
18,9 kW
75,2 Nm à 1800 tr/min
Liquide circulation forcée
28 litres

Assistée
2,20 m
Fonte sur pivot
Fonte, fixe

4
-
Mécanique
3 - 9 AV/9 AR
-
Leviers
Non
22,30 km/h
21,25 km/h
Oui

Levier et bouton
Multidisques immergés
Électro-hydraulique
35 mm - 6 cannelures
540 tr/min
Oui

Option
Levier + switch
25,4 mm - 15 cannelures
2000 tr/min
Oui

Catégorie 1
2
20,9 l/min
12,3 l/min
900 kg
Oui - non

2 DE
Oui
Oui
Oui + confort / suspension
AV et AR
Oui
12 V, 40 Ah
Option

Oui
Oui

2945 x 1160 x 2050
-
1560 mm
970 kg
2000 kg
4500 kg
2500 kg

6,00-12/9,5-18
24X8,50-12/ 315/75D-15
240/60R12/280/70R18
23x10,50-12/280/70R18

E3CD Diesel stage 5/3 cylindres
Indirecte soupape en tête
1498 cm <sup>3</sup>
18,9 kW
75,2 Nm à 1800 tr/min
Liquide circulation forcée
28 litres

Assistée
2,20 m
Fonte sur pivot
Fonte, fixe

4
-
Hydrostatique
3/Infini
-
2 pédales
Oui
26,39 km/h
25,16 km/h
Oui

Levier et bouton
Multidisques immergés
Électro-hydraulique
35 mm - 6 cannelures
540 et 540 Eco tr/min
Oui

Oui
Levier + switch
25,4 mm - 15 cannelures
2000 tr/min
Oui

Catégorie 1
2
20,9 l/min
12,3 l/min
900 kg
Oui - non

2 éléments 4 sorties AR
2 éléments 4 sorties AV
Oui
Oui
Oui + confort / suspension pneumatique
AV et AR
Oui
12 V, 60 Ah
Option

Oui
Oui

-
2945 x 1355 x 2030
1560 mm
1135 kg
2000 kg
4500 kg
2500 kg

6,00-12/9,5-18
24X8,50-12/ 315/75D-15
240/60R12/280/70R18
23x10,50-12/280/70R18

E3CD Diesel stage 5/3 cylindres
Indirecte soupape en tête
1498 cm <sup>3</sup>
18,9 kW
75,2 Nm à 1800 tr/min
Liquide circulation forcée
28 litres

Assistée
2,20 m
Fonte sur pivot
Fonte, fixe

4
-
Hydrostatique
3/Infini
-
2 pédales
Oui
26,39 km/h
25,16 km/h
Oui

Levier et bouton
Multidisques immergés
Électro-hydraulique
35 mm - 6 cannelures
540 et 540 Eco tr/min
Oui

Oui
Levier + switch
25,4 mm - 15 cannelures
2000 tr/min
Oui

Catégorie 1
2
20,9 l/min
12,3 l/min
900 kg
Oui - non

2 DE
Oui
Oui
Oui + confort / suspension
AV et AR
Oui
12 V, 40 Ah
Option



# TRACTEUR

## Série TXGS24

La gamme de tracteurs ISEKI TXGS fait partie des produits les plus populaires en France, elle apporte satisfaction depuis plus de 10 ans aux utilisateurs les plus exigeants : professionnels et particuliers. C'est dans cette dynamique que les ingénieurs japonais ISEKI ont développé le nouveau tracteur TXGS24 en conservant les avantages de la gamme actuelle tout en améliorant les points suivants : confort d'utilisation, ergonomie du poste de conduite, motorisation Stage V.  
*ISEKI fabrique ses moteurs Diesel réputés pour leur robustesse et leurs performances.*





## TRACTEUR TXGS24

### Sur tous les terrains

Le look du produit a été entièrement revu, surtout le design de la calandre et la plateforme de conduite. Celle-ci a été entièrement repensée et bénéficie d'un abaissement du siège d'origine et d'une colonne de direction réglable, ce qui rend la position de conduite plus agréable. Les distributeurs d'origine sont positionnés à portée de main pour un confort d'utilisation optimum.

Les plateaux de coupe, d'une largeur de 137 et 152 cm ont également été améliorés et peuvent être attelés et dételés rapidement et sans effort en roulant simplement dessus. Les ingénieurs ont optimisé l'équilibre de la machine qui permet une utilisation en toute sécurité lors de la manipulation d'outils 3 points (parfaite répartition des masses).

Enfin, une nouvelle monte de roues industrielles est disponible, ce qui permet à ce produit d'être encore plus polyvalent.

### LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V D'UNE CYLINDRÉE DE 1 123 CM<sup>3</sup>

COUPLE MOTEUR IMPRESSIONNANT 63 Nm à 2000 tr/min

ARCEAU DE SÉCURITÉ ROPS REPLIABLE avec assistance

HOMOLOGATION POUR UN USAGE ROUTIER

PRISE DE FORCE VENTRALE DE SÉRIE

TXGS24	
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 16,8 kW
TRANSMISSION	Hydrostatique
CAPACITÉ DE RELEVAGE	540 kg
PDF	Arrière et ventrale

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.140

VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR & NOUVEAU PLANCHER position de conduite optimum

RÉGULATEUR DE VITESSE

NOUVEAU RELEVAGE TRIANGULAIRE



ARCEAU DE SÉCURITÉ ROPS REPLIABLE

Photo non contractuelle



ROUES SEMI-AGRAIRES (roues gazon et industrielles disponibles)



ACCÈS TOTAL AU MOTEUR CAPOT OUVERT

BOÎTE DE RANGEMENT spacieuse avec prise allume cigare

2 DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES DE SÉRIE & COMMANDES À POTÉE DE MAIN (présence d'une 3<sup>ème</sup> manette pour actionner une 3<sup>ème</sup> fonction)



## PLATEAUX DE COUPE

6 PLATEAUX ADAPTABLES SUR TGXS24



Vous aurez le choix entre 6 modèles en fonction de vos besoins : 3 largeurs en éjection latérale (122, 137 et 152 cm), 2 largeurs en éjection arrière (122 et 137 cm) et une en mulching (137 cm) pour ceux qui ne souhaitent plus s'encombrer des déchets de tonte. Tous les plateaux sont de marque ISEKI : ils sont donc parfaitement intégrés au tracteur puisqu'ils ont été étudiés par les mêmes ingénieurs.

MODÈLES	T10480-	T10480R-	TXGS24T137-	TXGS24T137R-	TXGS24T152-	TXGS24T137M-
MONTAGE	Ventral	Ventral	Ventral	Ventral	Ventral	Ventral
TYPE D'ÉJECTION	Latérale	Arrière	Latérale	Arrière	Latérale	Mulching
LARGEUR DE COUPE, CM	122	122	137	137	152	137
HAUTEUR DE COUPE, MM	30 à 120	NC	30 à 120	NC	30 à 120	30 à 120
RÉGLAGE DE COUPE	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions
NOMBRE DE LAMES	3	3	3	3	3	3 x 2 lames
ENTRAÎNEMENT LAMES	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie	cardan + courroie
POIDS, KG	90	171	140	244	160	140
KIT MULCHING	-	-	En option KITMUL137C (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames)		En option KITMUL152B (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames) KITMUL152NEW (3 déflecteurs et 3 lames mulching)	
DRIVE OVER MOUNT	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui



**SYSTÈME QUICK FIX**  
Rapidité de montage et démontage du plateau



**PRÉCISION DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE**  
Molette de réglage centralisé



## DÉPOSE DU PLATEAU DE COUPE




Avec le nouveau système Drive Over Mount, vous pouvez atteler et déteiler très rapidement le plateau de coupe pour rendre plus polyvalent ce tracteur.

## CHARGEUR ROBUSTE FABRIQUÉ EN FRANCE

Conçu et développé pour les tracteurs Subcompact ISEKI TXGS24, ce modèle de chargeur est un allié indispensable pour une polyvalence à toute épreuve. D'une grande qualité de fabrication, équipé de 4 vérins et d'un robuste châssis, vous serez forcément séduit par les capacités de travail de cet accessoire. Vous pourrez également y adapter de nombreux outils en option dont la griffe et d'autres outils ; n'hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements.

**Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pîles**

*Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur. \*seules comptent les charges utiles. Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables. Valeurs données pour une benne de reprise. Données de charges utiles pour C1/C2 prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.*

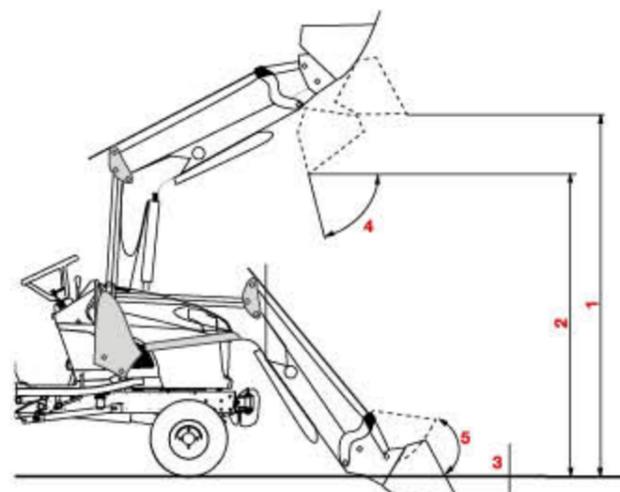

### CPAR300KG CONTREPOIDS ARRIÈRE À LESTER

**Matière :** Acier  
**Dimensions (L x l x h) :** 55 x 41 x 80 cm  
**Adaptable sur :** TXG, TM, TH  
**Poids (rempli de béton) :** 300 kg  
Prévoir barre à trou référence T1907



	MODÈLE	TXGS24-C1B
<b>CHARGES UTILES</b>	Charge utile au sol	390 kg
	Charge à 1 m du sol	370 kg
	Charge à 2 m du sol	-
	Charge utile à hauteur max	350 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil	450 kg
<b>ANGLES DE TRAVAIL</b>	4 Angle de déversement à hauteur max	40°
	Angle de déversement au sol	125°
	5 Angle de cavage au sol	30°
<b>DIMENSIONS</b>	Hauteur max à l'axe de rotation de l'outil	192 cm
	1 Hauteur max sous benne horizontale	180 cm
	2 Hauteur max sous benne déversée	150 cm
	3 Profondeur de fouille	10 cm
	Portée avant de déchargement	90 cm
<b>TEMPS</b>	Temps de levage	2,3 s
	Temps de déversement	0,9 s
	Poids sans équipement	85 kg



## SÉRIE TXGS24

## TXGS24FZVRE



MOTEUR	
Type	3 Cylindres stage V E3112XB11
Injection	Indirecte soupape en tête
Cylindrée	1123 cm <sup>3</sup>
Puissance nette (ECE-R120)	16,8 kW
Couple moteur	62,7 Nm à 1800 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	25 litres
CHÂSSIS	
Direction	Assistée
Rayon de braquage mini	NC
Essieu avant	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Fonte fixe
TRANSMISSION	
Reues motrices	4
Embrayage principal	-
Type de boîte de vitesses	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	2 - Infini
Inverseur de marche	NC
Type commande	2 pédales
Régulateur de vitesses	Oui
Vitesse AV agraine	14,2 km/h
Vitesse AV gazon	13,9 km/h
Blocage de différentiel	Oui
PDF ARRIÈRE	
Engagement	Mécanique indépendant
Embrayage	Multi-disques immergés
Commande embrayage PDF	Leviers + switch
Dimensions	35 mm - 6 cannelures
Vitesse	540 tr/min
Frein PDF	Oui
PDF VENTRALE	
De série	De série
Commande embrayage PDF	Lever
Dimensions	25,4 mm - 15 cannelures
Vitesse	2000 tr/min
Frein	Oui
HYDRAULIQUE	
Relevage AR	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
Débit de pompe principale maxi	24 l/min
Débit de pompe direction maxi	7,5 l/min
Capacité de relevage	540 kg
Contrôle position - effort	Oui - non
EQUIPEMENT	
Distributeur auxiliaire	2 éléments 4 sorties AR 3 manettes
Compteur horaire	Oui digital
Jauge carburant	Oui digitale
Siège réglable confort avec appui-tête	Oui + confort
Attache remorque	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui
Batterie	NC
Support de contrepoids	Option
SÉCURITÉ	
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre	Oui
PDF (ventrale et/ou AR)	Oui
DIVERS	
L x l min-max x h (RA) Arceau / Cabine (mm)	2575 x 1190 x 2340
L x l min-max x h (RG) Arceau / Cabine (mm)	2575 x 1190 x 2335
Empattement	1450 mm
POM - Poids en Ordre de Marche Arceau / Cabine	755 kg
PTAC - Poids Total à Charge Arceau / Cabine	1200 kg
PTRA - Poids Total Roulant Autorisé Arceau / Cabine	2200 kg
Garde au sol (RQ/RA)	160
Poids remorqueable maxi RFI* Arceau / Cabine	NC
PNEUMATIQUES	
Agraines AV / Agraires AR	18x 8.50-10 / 26 x 12.00-12
Gazon AV / Gazon AR	18x 8.50-10 / 26 x 12.00-12
Industriels AV / Industriels AR	18x 8.50-10 / 26 x 12.00-12
Agraines larges AV/AR	-

\* RFI : Remorque à freinage inertie

## AUVENT DE CONFORT AMOVIBLE

Véritable auvent de confort amovible contre les intempéries (soleil et pluie), qu'importe la saison cet accessoire vous sera utile. Facilement démontable pour le transport ou pour replier l'arceau.



**DIMENSIONS :**  
L x l x h (mm) : 1250 x 1000 x 125

**MATIÈRE :**  
Auvent fabriqué en Polyéthylène (PE).

Réf. : KITCANOPY



## BAC DE RAMASSAGE

FABRIQUÉ EN FRANCE

530 litres

Le tracteur subcompact TXGS24 peut être doté d'un bac collecteur bennage en hauteur grâce à sa prise de force et au relevage 3 points.

MODÈLE	TAC530HP
Bennage	en hauteur
Entraînement de la turbine	embrayage centrifuge
Transmission	cardan et courroie 540 tr/min
Capacité (litre)	530
Hauteur de déversement (m)	2,20
Ø de la turbine, mm	400
Vidange du bac	hydraulique
Déport à hauteur maxi (mm)	NC
Contrepoids avant	en option
Poids à vide	270 kg

## TURBINE 6 PALES &amp; NOUVELLE CHEMINÉE D'ASPIRATION

## BAC POLYÉTHYLÈNE TRÈS RÉSISTANT





# TRACTEURS

Série TH



La série TH est digne de tous les superlatifs. En effet, avec un look très dynamique qui la démarque des autres modèles, cette gamme est bourrée d'équipements et ses performances dépassent toutes les attentes. Les professionnels les plus exigeants apprécieront la robustesse et la sécurité des tracteurs TH.

#### MOTEURS DIESEL ET NOUVELLE NORME ANTIPOLLUTION STAGE V

Les nouvelles normes antipollution pour tous les moteurs Diesel sont entrées en vigueur à la fin de l'année 2019 avec la mise en application du Stage V.

ISEKI conçoit et fabrique tous ses moteurs Diesel réputés pour leur robustesse et leurs performances. Ils répondent et dépassent les exigences demandées par cette norme et délivrent en plus un couple important à bas régime, ce qui est gage de performance.



# TRACTEURS TH5370 & TH5420

## Pour faire les choses en grand

ISEKI a donné naissance à la nouvelle gamme de tracteurs TH qui est totalement différente de tous les produits proposés aujourd'hui sur le marché. Equipés d'un moteur ISEKI 3 cylindres turbo de 1826 cm<sup>3</sup> stage V, ces produits répondent totalement à la nouvelle réglementation européenne mais sont également totalement innovants sur leurs équipements. La gamme est composée de 2 modèles en version cabine climatisée et deux modèles version arceau.

Leur transmission hydrostatique haut de gamme est similaire à l'offre hydrostatique de la série TG6 et bénéficie de l'inverseur au volant avec une mono pédale ainsi que du régulateur de vitesse au volant. Les fonctions mémorisation de vitesse (commandée par un bouton sur la console) et la réactivité de la transmission (commandée par un potentiomètre sur la console) sont très utiles pour le confort de travail.

Ces tracteurs sont équipés d'une prise de force ventrale (2000 tr/min) et d'une prise de force arrière (540 tr/min, 540 éco). Celle-ci dispose également de la fonction d'enclenchement progressif (pour les outils à forte inertie), de la fonction d'arrêt automatique en marche arrière, et bien entendu de la commande de prise de force stationnaire accessible sur l'aile.

Ce tracteur est équipé de 4 sorties arrière simple et double effet ainsi que d'un joystick 4 sorties avant avec position flottante (suivant modèle).

**LES POINTS FORTS**

- MOTEUR ISEKI STAGE V D'UNE CYLINDRÉE ÉLEVÉE DE 1826 CM<sup>3</sup> TURBO**  
 couple moteur élevé à bas régime
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE HAUT DE GAMME**  
 avec régulateur de vitesse
- DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES**  
 4 sorties arrière et joystick de série sur la version cabine
- SYSTÈME QUICK FIX**  
 rapidité de montage et démontage du plateau

	TH5370	TH5420
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 25,7 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW
TRANSMISSION	Hydrostatique	Hydrostatique
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1200 kg	1200 kg
PDF	Arrière et ventrale	Arrière et ventrale

**FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.168**

**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**  
 Monopédale et inverseur au volant




Photo non contractuelle



**EXCELLENTE FILTRATION DES VIBRATIONS**  
 Plate-forme flottante



**MOTEUR FACILE D'ACCÈS**

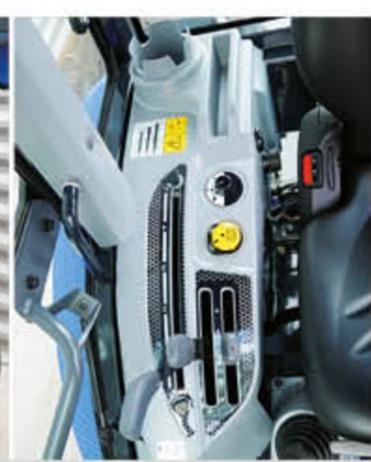

**ACCESSIBILITÉ DES COMMANDES**  
 Ergonomie et facilité d'utilisation



**PRISE DE FORCE STATIONNAIRE**



## DÉPOSE DU PLATEAU DE COUPE



ATTELAGE



DÉTELAGE

Avec le nouveau système Drive Over Mount, vous pouvez atteler et déteiler très rapidement le plateau de coupe pour rendre plus polyvalent ce tracteur.

## PLATEAU DE COUPE

Les tracteurs TH peuvent être équipés d'une multitude d'accessoires, notamment du plateau de coupe ventral à éjection latérale TH5T152- qui bénéficie de la qualité de fabrication ISEKI. En effet, ce plateau est équipé d'un carter robuste, de supports de paliers renforcés, d'une protection circulaire du plateau et d'un renvoi robuste d'angle en fonte. La forme très étudiée du carter et le large couloir assurent une tonte et une éjection parfaites. De plus, le système Drive Over mount permet, en quelques minutes, de déposer et réinstaller le plateau.



SYSTÈME QUICK FIX  
Rapidité de montage et démontage du plateau

MODÈLE	TH5T152-
Montage	Ventral
Type d'éjection	Latérale
Largeur de coupe, cm	152
Hauteur de coupe, mm	30 à 120
Réglage de coupe	7 positions
Nombre de lames	3
Entraînement lames	cardan + courroie
Poids, kg	160
Kit mulching	En option : KITMUL152B (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames) KITMUL152NEW (3 déflecteurs et 3 lames mulching)
Drive over mount	Oui




## CHARGEURS TH



4 modèles de chargeurs sont adaptables sur l'ensemble de la gamme TH. Laissez-vous séduire par ces chargeurs d'une grande qualité de fabrication, équipés de 4 vérins et d'un robuste châssis. Vous pourrez également y adapter de nombreux accessoires en option dont la benne multiservices et d'autres outils ; n'hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements. Possibilité d'équipement en chargeurs C2U, C2 et C2+, pour une meilleure compacité.

**Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pîles.**

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur. \* seules comptent les charges utiles. Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables. Valeurs données pour une benne de reprise. Données de charges utiles pour C3u / C3 / C3+ prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

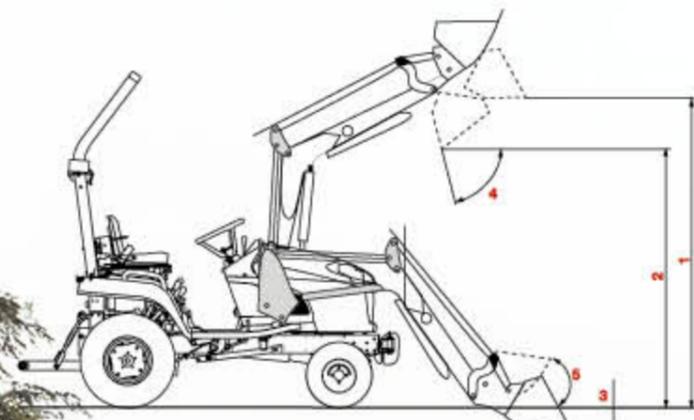

	MODÈLE	C3U**	C3**	C3+**
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	510 kg	420 kg	530 kg
	Charge à 1 m du sol	520 kg	440 kg	530 kg
	Charge à 2 m du sol	500 kg	430 kg	530 kg
	Charge utile à hauteur maxi	470 kg	380 kg	530 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	750 kg	750 kg	750 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	35°	50°	50°
	Angle de déversement au sol	127°	140°	140°
	5 Angle de cavage au sol†	25°	45°	46°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	260 cm	260 cm	260 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	240 cm	240 cm	240 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée†	205 cm	205 cm	205 cm
	3 Profondeur de fouille	15 cm	15 cm	15 cm
	Portée avant de déchargement	90-106 cm	90-106 cm	90-106 cm
TEMPS	Temps de levage	4,5 s	4,5 s	4,5 s
	Temps de déversement	2,1 s	2,2 s	2,2 s
	Poids sans équipement	200 kg	220 kg	240 kg

\*\*DONNÉES GÉNÉRALES





# TRACTEURS

Série TLE



Entièrement développés et conçus par ISEKI, ces tracteurs au rapport qualité prix exceptionnel vont vous étonner par leur qualité de fabrication chère à la marque ISEKI. En effet, ces tracteurs se positionnent sur le segment des modèles dits « économiques » mais affichent des caractéristiques supérieures aux modèles présents sur ce marché.

Les professionnels et les particuliers exigeants, apprécieront donc la robustesse et la facilité d'utilisation de ces tracteurs.



# TRACTEURS TLE3410

## Économiques & performants

La transmission hydrostatique du TLE3410 est très souple et très efficace. Quel que soit le terrain rencontré, vous piloterez votre tracteur en toute simplicité. Avec la transmission hydrostatique commandée par deux pédales ergonomiques (AV/AR), vous pourrez passer de la marche avant à la marche arrière très facilement. Équipée de trois gammes (lente, moyenne, rapide) commandées par un levier, vous pourrez également choisir la vitesse appropriée en fonction de votre utilisation.

Le nouveau TLE3410HZ WRE est équipé de deux distributeurs 4 sorties arrière pour une polyvalence optimum. Ce tracteur existe également avec une transmission mécanique 8 AV/8 AR avec inverseur au volant. Il est proposé avec un arceau arrière ou central.

LES POINTS FORTS	
MOTEUR ISEKI STAGE V AVEC UNE CYLINDRÉE DE 1 826 CM <sup>3</sup> TURBO	
COMMANDE DE RELEVAGE ET DE DISTRIBUTEURS 2ème en option (version méca) et contrôle d'effort en option (TLE4550)	
2 DISTRIBUTEURS DE SÉRIE SUR LA VERSION HYDRO	
COMMANDES À PORTÉE DE MAIN prise de force, interrupteur gyrophares, gamme de vitesse, commande des 4 roues motrices, levier de vitesse, frein à main, inverseur de marche (TLE3410 et TLE4550 versions méca)	
ATTACHE-REMORQUE AVANT ET ARRIÈRE	
PRISE DE FORCE STATIONNAIRE	

## CHARGEURS TLE FABRIQUÉ EN FRANCE

		TLE3410		
		C3U**	TLE3410H3-C3B	C3+**
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	510 kg	420 kg	530 kg
	Charge à 1 m du sol	520 kg	440 kg	530 kg
	Charge à 2 m du sol	500 kg	430 kg	530 kg
	Charge utile hauteur maxi	470 kg	380 kg	530 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	750 kg	750 kg	750 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	35°	50°	50°
	Angle de déversement au sol	127°	140°	140°
	5 Angle de cavage au sol	25°	45°	46°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	260 cm	260 cm	260 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	240 cm	240 cm	240 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée	205 cm	205 cm	205 cm
	3 Profondeur de fouille	15 cm	15 cm	15 cm
	Portée avant de déchargement	90-106 cm	90-106 cm	90-106 cm
TEMPS	Temps de levage	4,5 s	4,5 s	4,5 s
	Temps de déversement	2,1 s	2,2 s	2,2 s
	Poids sans équipement	200 kg	220 kg	240 kg

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur.


\* seules comptent les charges utiles.

Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.

Valeurs données pour une benne de reprise.

Données de charges utiles pour C3u prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

Données de charges utiles pour C3/C3+ prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

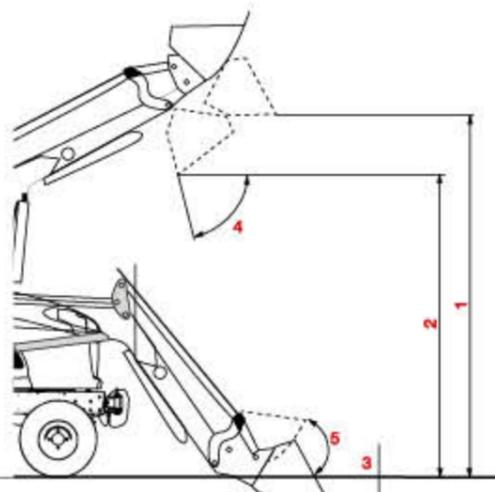

	TLE3410	TLE3410
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 29,4 kW
TRANSMISSION	Hydrostatique 3 gammes	Mécanique 2 gammes
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 000 kg	1 000 kg
PDF	Arrière	Arrière

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.169

ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE existe aussi en version arrière

LARGE POIGNÉE D'ACCÈS À LA PLATE-FORME et porte gobelet



Photo non contractuelle



ROUES AGRAIRES (roues gazon et industrielles disponibles)



TABLEAU DE BORD RÉTROÉCLAIRÉ



COMMANDE DE PRISE DE FORCE STATIONNAIRE



2 PÉDALES D'AVANCEMENT (TLE3410HZWRE)



# TRACTEUR TLE4550

## Économique & performant

La nouvelle transmission mécanique synchronisée 12AV/12AR parfaitement étagée avec inverseur équipe le modèle ISEKI TLE4550 ; elle offre de nombreux avantages et est idéale pour le travail du sol, le transport de charges et répond parfaitement aux demandes des collectivités, paysagistes, horticulteurs et maraichers.

Ce tracteur bénéficie du nouveau moteur stage V ISEKI à injection directe, 4 cylindres turbo de 2434 cm<sup>3</sup>, et développe une puissance de 54,5 CV bien supérieure à l'ancien modèle. La prise de force arrière affiche une rotation de 540 tr/min et elle est équipée de l'enclenchement progressif qui permet d'entraîner des outils à forte inertie. Une prise de force ventrale est également disponible en option.

Le contrôle d'effort est également disponible en option pour vous permettre de maintenir la profondeur de travail de manière automatique et garantir l'adhérence des roues motrices quelles que soient les conditions rencontrées.

Équipé en standard du support de contrepoids, vous pourrez atteler vos outils et assurer le bon équilibre du tracteur avec des contrepoids appropriés (option).

### LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V AVEC UNE CYLINDRÉE DE 2434 CM<sup>3</sup> TURBO

NOUVELLE BOÎTE DE VITESSE 12AV/12AR levier de vitesse très ergonomique

COMMANDES À PORTÉE DE MAIN prise de force, interrupteur gyrophare, gamme de vitesse, commande des 4 roues motrices, levier de vitesse, frein à main, inverseur de marche (TLE4550 versions méca)

ATTACHE-REMORQUE AVANT ET ARRIÈRE

PRISE DE FORCE À ENCLICHEMENT PROGRESSIF

TLE4550	
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette ECE-R120 : 40 kW
TRANSMISSION	Mécanique 3 gammes
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 200 kg
PDF	Arrière de série ventrale en option

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.169




ARCEAU ROPS  
REPLIABLE

Photo non contractuelle

## CHARGEURS TLE FABRIQUÉ EN FRANCE

		TLE4550	
MODÈLE		C4 **	C4+**
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	700 kg	900 kg
	Charge à 1 m du sol	730 kg	900 kg
	Charge à 2 m du sol	690 kg	900 kg
	Charge utile hauteur maxi	620 kg	900 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	1100 kg	1100 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	50°	50°
	Angle de déversement au sol	140°	140°
	5 Angle de cavage au sol	45°	45°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	290 cm	290 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	270 cm	270 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée	270 cm	270 cm
	3 Profondeur de fouille	15 cm	15 cm
	Portée avant de déchargement	90-115 cm	90-115 cm
TEMPS	Temps de levage	3,9 s	3,9 s
	Temps de déversement	1,7 s	1,7 s
	Poids sans équipement	230 kg	270 kg

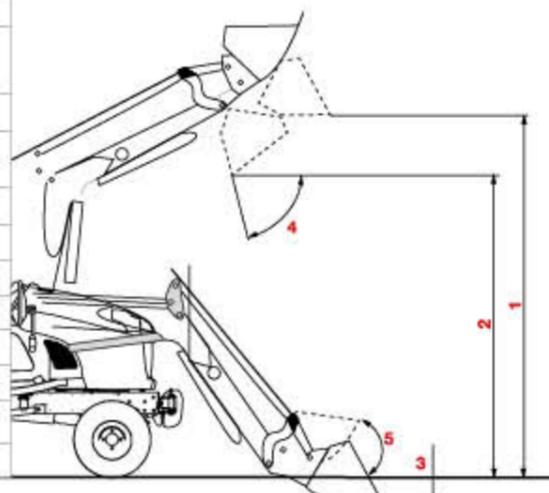

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur.

\* seules comptent les charges utiles.

Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.

Valeurs données pour une benne de reprise.

Données de charges utiles pour C3u prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

Données de charges utiles pour C3/C3+ prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.



TABLEAU DE BORD RÉTROÉCLAIRÉ



COMMANDE DE PRISE DE FORCE STATIONNAIRE



COMMANDES ERGONOMIQUES prise de force arrière, gamme de vitesses et frein à main



# TRACTEURS

Série TG6



ISEKI a donné naissance à une nouvelle gamme de tracteurs compacts très performants et dotés de qualités techniques de pointe.

**LA GAMME TG6 EST COMPOSÉE DE 7 MODÈLES :**

- 3 modèles avec une nouvelle transmission DCE (Double cloche d'embrayage), arceau arrière ou cabine climatisée
- 2 modèles avec une nouvelle transmission hydrostatique, cabine climatisée
- 2 modèles avec une nouvelle transmission mécanique à inverseur sous charge, arceau arrière ou cabine climatisée.

Entièrement fabriqués au Japon, ces tracteurs bénéficient de la rigueur et de la qualité de fabrication chères à la marque ISEKI.

Les professionnels et les particuliers exigeants trouveront, dans la gamme TG6, le matériel idéal qui assurera le travail du sol et/ou l'entretien des espaces verts avec une facilité d'utilisation et une efficacité optimale.



# TRACTEURS TG6

## Motorisation stage V

Équipée de nos derniers moteurs 3 et 4 cylindres Diesel de fabrication 100% ISEKI, notre nouvelle gamme Premium Confort TG6 vient couronner notre offre de tracteurs. La véritable nouveauté réside dans la nouvelle offre de motorisations stage V, dont les cylindrées se situent entre 1 826 cm<sup>3</sup> turbo à 2 434 cm<sup>3</sup> turbo. En répondant à cette nouvelle norme, les moteurs ISEKI permettent de réduire les émissions polluantes de gaz et de particules tout en conservant l'excellent rendement au travail. En outre, la nouvelle gamme TG6 s'articule autour d'une toute nouvelle cabine climatisée conçue sur nos chaînes d'assemblage pour une esthétique compacte mais aussi une efficacité optimale.

Deux types de transmissions sont disponibles au lancement des nouveaux TG6 stage V : la DCE (Double Cloche d'Embrayage), avec sa commande automatique ou manuelle et la transmission hydrostatique HST pour un confort d'utilisation inégalé. Grâce à un mécanisme servo-hydraulique sophistiqué, ces tracteurs sont capables d'adapter la réactivité de leur transmission de travail à effectuer.

Leur grande capacité de relevage allant jusqu'à 1 580 kg rend les TG6 adaptés aux tâches les plus exigeantes. La facilité d'attelage et de dételage des outils permet d'accroître l'efficacité et la productivité.

Finalement, ces tracteurs sont équipés d'une prise de force ventrale (1.000, 1.500 et 2.000 tr/min version DCE et 2000 tr/min version hydro) et d'une prise de force arrière (540 Eco, 540, et 1.000 tr/min version DCE et 540 Eco, 540 version hydro) selon les versions.

La prise de force arrière dispose également d'un enclenchement progressif pour les outils à forte inertie.

### LES POINTS FORTS

MOTEURS ISEKI STAGE V AVEC DES CYLINDRÉES ALLANT DE 1 826 CM<sup>3</sup> TURBO À 2 434 CM<sup>3</sup> TURBO

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV & AR COMPLET  
4 sorties arrière à commandes intégrées et 4 sorties avant à commande monolevier

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES, AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES

INVERSEUR DE MARCHÉ SOUS CHARGE système électro-hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage. (DCE\*, HST et Méca).

ARRÊT AUTO DE LA POF EN MARCHÉ ARRIÈRE utilisation des outils arrière simple et productive (sur version DCE\*).

\* Double cloche d'embrayage

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.170



FEUX DE TRAVAIL AVANT ET ARRIÈRE À LEDS

VIDÉO À CONSULTER



Photo non contractuelle



(TG6687HMWJCYE)

ROUES INDUSTRIELLES  
roues gazon, agraires  
et agraires larges disponibles



COMMANDE DE MÉMORISATION & AJUSTEMENT DU RÉGIME MOTEUR



POTENTIOMÈTRES  
Pour le réglage du temps de réponse du groupe hydrostatique et de la vitesse d'avancement. (TG6507 & TG6687 HMWJCYE)



KIT GARDE-BOUE DISPONIBLE



# TRACTEURS TG6

## 2 modèles à transmission mécanique

La transmission mécanique avec inverseur sous charge offre de nombreux avantages : elle est simple d'utilisation, fiable et économique.

Elle est idéale pour les travaux de travail du sol, le transport de charges et répond parfaitement aux problématiques des collectivités, paysagistes, maraîchers et horticulteurs.

Disponibles en version arceau ou en version cabine la boîte de vitesse 12 AV / 12 AR combinée à l'inverseur sous charge permettra d'effectuer des manoeuvres en toute simplicité sans embrayer.

### LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V AVEC UNE CYLINDRÉE DE 2 434 CM<sup>3</sup> TURBO

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV & AR COMPLET  
4 sorties arrière à commandes intégrées et 4 sorties avant à commande monolevier

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES, AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES

INVERSEUR DE MARCHÉ SOUS CHARGE  
système électro-hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

PRISE DE FORCE STATIONNAIRE

	TG6557MWJCYE	TG6687WJRE
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance brute : 40 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance brute : 49 kW
TRANSMISSION	Mécanique avec inverseur sous charge	Mécanique avec inverseur sous charge
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 580 kg	1 600 kg
PDF	Arrière et ventrale	Arrière

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.171

MODÈLE ÉQUIPÉ  
D'UN ARCEAU ARRIÈRE (TG6687)  
ET/OU D'UNE CABINE CLIMATISÉE  
(TG6557)



Photo non contractuelle



ROUES AGRAIRES  
roues agraires larges, gazon et industrielles disponibles



PLANCHE DE BORD RÉTROÉCLAIRÉE



INVERSEUR DE MARCHÉ AU VOLANT  
Sous charge de manoeuvres avant arrière sans débrayer



KIT GARDE-BOUE DISPONIBLE



# TRACTEURS TG6

## 3 modèles DCE\*

\*Double Cloche d'Embrayage

Equipés d'une nouvelle transmission DCE, les tracteurs TG6 permettent de réaliser des travaux de force quelles que soient les conditions rencontrées. Les plages de vitesses ont été considérablement augmentées avec 24 vitesses avant et 24 vitesses arrière !

La transmission est commandée par un monolevier qui vous permet de choisir entre deux fonctions :

- Passage des vitesses en automatique
- Passage des vitesses manuellement

Pour ces deux possibilités, pas besoin de débrayer, les passages de rapport se font en souplesse. L'inverseur de marche sous charge très ergonomique est positionné proche du volant et il vous permettra également de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

Dotés de nombreux équipements de série, ces tracteurs sauront se rendre utiles pour de nombreuses applications de travail du sol et d'entretien de vos espaces verts !

### LES POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V SILENCIEUX  
Accessibilité complète

24 VITESSES AVANT ET 24 VITESSES ARRIÈRE

CONTRÔLE DE LA VITESSE, LEVIER ERGONOMIQUE  
2 possibilités:  
- Boîte automatique  
- Commande manuelle

DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES,  
AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES

INVERSEUR DE MARCHÉ SOUS CHARGE  
système électro-hydraulique qui permet de passer de la marche avant à la marche arrière sans avoir à appuyer sur la commande d'embrayage.

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA PRISE DE FORCE  
(PDF) EN MARCHÉ ARRIÈRE  
Utilisation des outils arrière simple et productive

	TG6407 DCE Arceau ou cabine climatisée	TG6507 DCE Cabine climatisée
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette (ECE-R120) : 29,4 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette (ECE-R120) : 29,4 kW
TRANSMISSION	DCE commande manuelle	DCE commande manuelle
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 270 kg	1 580 kg
PDF	Arrière et ventrale de série	Arrière et ventrale de série

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.170




ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE

Photo non contractuelle



(TG6407GMWJRE)

ROUES INDUSTRIELLES  
roues gazon, agraires  
et agraires larges disponibles

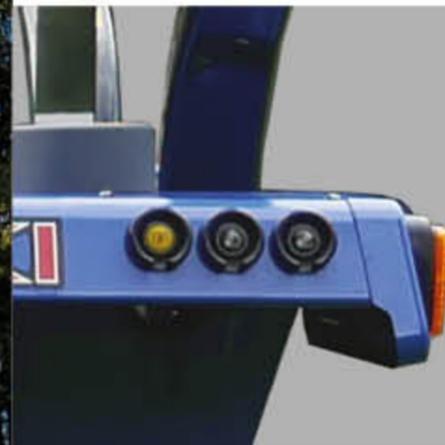

COMMANDE DE RELEVAGE  
et de la prise de force  
sur l'aile gauche



BOÎTE AUTOMATIQUE OU  
COMMANDE MANUELLE



TABLEAU DE BORD RÉTRO ÉCLAIRÉ



# TRACTEURS TG6

## 2 modèles à transmission hydro\*

\*Disponibilité suivant modèles

Equipés d'une nouvelle transmission hydrostatique, les tracteurs TG6 HST permettent d'accomplir des performances optimales en toutes circonstances. Cette transmission bénéficie d'un mécanisme servo hydraulique, d'une monopédale, d'un inverseur de marche, et des commandes qui simplifient les manœuvres et offrent un contrôle total des opérations, quelle que soit la charge du tracteur.

De plus, l'adhérence permanente générée par cette transmission, assure une sécurité accrue même dans les pentes.

Le nouveau modèle TG6687HMWJCYE permet d'accéder à une puissance supérieure avec sa cabine grand confort climatisée.

### LES POINTS FORTS

**MOTEUR ISEKI STAGE V SILENCIEUX**  
Accessibilité complète

**ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE AV & AR COMPLET**  
4 sorties arrière à commandes intégrées et  
4 sorties avant à commande monolevier

**DISPONIBLES EN ROUES GAZON, AGRAIRES,  
AGRAIRES LARGES OU INDUSTRIELLES**

**INVERSEUR DE MARCHÉ SOUS CHARGE**  
système électro-hydraulique qui permet de passer  
de la marche avant à la marche arrière sans avoir à  
appuyer sur la commande d'embrayage.

**DÉBIT HYDRAULIQUE TOTAL TRÈS IMPORTANT**



	TG6507HST cabine	TG6687HST cabine
MOTEUR	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette (ECE-R120) : 36 kW	ISEKI Diesel Stage V Puissance nette (ECE-R120) : 49 kW
TRANSMISSION	Hydrostatique HST Servo	Hydrostatique HST Servo
CAPACITÉ DE RELEVAGE	1 580 kg	1 580 kg
PDF	Arrière et ventrale de série	Arrière et ventrale de série

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.171



Photo non contractuelle



(TG6687HMWJCYE)

**ROUES INDUSTRIELLES**  
roues gazon, agraires  
et agraires larges disponibles



PLANCHE DE BORD RÉTROÉCLAIRÉE



2 POTENTIOMÈTRES DE RÉGLAGE DE LA VITESSE



NOUVEAUX FEUX DE TRAVAIL À LEDS



## CABINE GRAND CONFORT

La version cabine vous offre une superbe vue panoramique dégagée sur vos outils et vos travaux. Le bloc de climatisation intégré au toit, la position optimale du siège et les portes incurvées libèrent de façon considérable le champ de vision de l'utilisateur. Tous les modèles avec cabine sont équipés d'une climatisation de série. La diffusion de l'air climatisé est assurée par 6 buses réglables, parfaitement réparties. Quelle que soit la saison, l'habitacle garantit une température idéale. Les phares de travail à led, positionnés à l'avant et à l'arrière de la cabine vous donneront tout l'éclairage nécessaire pour travailler de jour comme de nuit.



LARGE OUVERTURE DE PORTE

## TRANSMISSION DCE



**CLIMATISATION**  
Nombreuses sorties d'air pour une diffusion optimale

## LES COMMANDES

- 01 Commande de distributeur arrière
- 02 Commande de prise de force avec enclenchement progressif et contrôle d'effort
- 03 Commande de relevage automatique en marche arrière arrêt automatique de la prise de force des 4 roues motrices et du contrôle d'effort.
- 04 Joystick commande distributeurs des 4 sorties avant
- 05 Inverseur de marche sous charge
- 06 Sélecteur de gamme de vitesses
- 07 Sélecteur de passage de vitesses sous charge avec fonction automatique ou manuelle.

## PLATEAUX DE COUPE ADAPTABLES SUR TG6



Deux tondeuses peuvent équiper la gamme des TG6407 DCE (largeur 1,83 ou 1,52 m). Le modèle 1,83 m peut s'atteler et se déteiler rapidement et sans effort en roulant simplement sur le plateau de coupe.

ADAPTABLE SUR	TG6407 DCE	
MODÈLES	TG6370T152-	TG6370T183-
MONTAGE	Ventral	Ventral
TYPE D'ÉJECTION	Latérale	Latérale
LARGEUR DE COUPE, CM	152	183
HAUTEUR DE COUPE, MM	25 à 125	25 à 125
NOMBRES DE LAMES	3	3
KIT MULCHING	En option	En option



RELEVAGE PAR VÉRINS SURDIMENSIONNÉ





## CHARGEURS TG6




Pour les TG6, l'offre est composée des séries C3 et C4 qui peuvent être proposées avec ou sans parallélogramme.

Pour la série C3 un modèle très économique (sans accrochage rapide

des outils) est proposé (C3u). Que vous soyez un particulier, un paysagiste, un entrepreneur, une commune l'offre de chargeurs ISEKI a de quoi répondre quelle que soit la puissance du tracteur.

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pôles

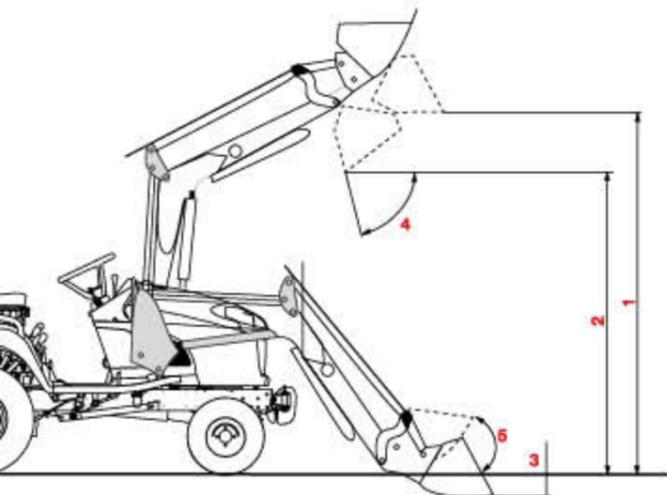

ATTELAGE ET DÉTTELAGE DU CHARGEUR SANS OUTIL

VÉRINS HAUTE QUALITÉ  
Durables et assurant des temps de cycles réduits

ENTRETIEN SIMPLE  
Articulations montées sur graisseurs

Données constructeur susceptibles de varier en fonction du débit et de la pression délivrée par le tracteur.

\*seules comptent les charges utiles.  
Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.  
Valeurs données pour une benne de reprise.  
Données de charges utiles pour C1/C2 prises à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil.

	MODÈLE	C3U**	C3**	C3+**	C4**	C4+**
CHARGES UTILES	Charge utile au sol	510 kg	420 kg	530 kg	700 kg	900 kg
	Charge à 1 m du sol	520 kg	440 kg	530 kg	730 kg	900 kg
	Charge à 2 m du sol	500 kg	430 kg	530 kg	690 kg	900 kg
	Charge utile à hauteur maxi	470 kg	380 kg	530 kg	620 kg	900 kg
	Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	750 kg	750 kg	750 kg	1100 kg	1100 kg
ANGLES DE TRAVAIL	4 Angle de déversement à hauteur maxi	35°	50°	50°	50°	50°
	Angle de déversement au sol	127°	140°	140°	140°	140°
	5 Angle de cavage au sol#	25°	45°	46°	45°	45°
DIMENSIONS	Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	260 cm	260 cm	260 cm	290 cm	290 cm
	1 Hauteur maxi sous benne horizontale	240 cm	240 cm	240 cm	270 cm	270 cm
	2 Hauteur maxi sous benne déversée	205 cm	205 cm	205 cm	270 cm	270 cm
	3 Profondeur de fouille	15 cm				
	Portée avant de déchargement	90-106 cm	90-106 cm	90-106 cm	90-115 cm	90-115 cm
TEMPS	Temps de levage	4,5 s	4,5 s	4,5 s	3,9 s	3,9 s
	Temps de déversement	2,1 s	2,2 s	2,2 s	1,7 s	1,7 s
	Poids sans équipement	200 kg	220 kg	240 kg	230 kg	270 kg

\*\* DONNÉES GÉNÉRALES



Crédit-Bail / Location Financière  
Solutions adaptées pour les professionnels et les collectivités



## SÉRIE TH

## TH5370HMWJCYE et HMWRE



## TH5420HMWJCYE et HMWRE



MOTEUR	TH5370HMWJCYE et HMWRE	TH5420HMWJCYE et HMWRE
Type	3 Cylindres Turbo stage V-E3F	3 Cylindres Turbo stage V - E3F
Injection	Directe	Directe
Cylindrée	1826 cm <sup>3</sup>	1826 cm <sup>3</sup>
Puissance nette (ECE-R120)	25,7 kW	29,4 kW
Couple moteur	-	-
Refroidissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	35 litres	35 litres
CHÂSSIS		
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini	NC	NC
Essieu avant	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Fonte fixe	Fonte fixe
TRANSMISSION		
Roues motrices	4	4
Embrayage principal	NC	NC
Type de boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	3	3
Inverseur de marche	Commande au volant	Commande au volant
Type commande	1 pédale + inverseur au volant	1 pédale + inverseur au volant
Régulateur de vitesses	Oui et mémorisation	Oui et mémorisation
Vitesse AV agraire	Vitesse maximum 33 km/h	Vitesse maximum 33 km/h
Vitesse AV gazon	Vitesse maximum 31,3 km/h	Vitesse maximum 31,3 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui
PDF ARRIÈRE		
Engagement	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant
Embrayage	Multidisques immergés	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Levier + switch	Levier + switch
Dimensions	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures
Vitesses	540 tr/min et 540 Eco	540 tr/min et 540 Eco
Frein PDF	Oui	Oui
PDF VENTRALE		
De série	De série	De série
Commande embrayage PDF	Levier + switch	Levier + switch
Dimensions	25,4 mm 15 cannelures	25,4 mm 15 cannelures
Vitesse	2000 tr/min	2000 tr/min
Frein	Oui	Oui
HYDRAULIQUE		
Relève AR	Catégorie 1	Catégorie 1
Nombre de pompes	2	2
Débit de pompe principale maxi	29,2 l/min	29,2 l/min
Débit de pompe direction maxi	12,3 l/min	12,3 l/min
Capacité de relève	1200 kg	1200 kg
Contrôle position - effort	Oui - non	Oui - non
EQUIPEMENT		
Distributeur auxiliaire	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV version cabine	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV version cabine
Compteur horaire	Oui digital	Oui digital
Jauge carburant	Oui digital	Oui digital
Siège réglable confort avec appui-tête	Oui suspension méca pour version arceau et pneumatique pour version cabine	Oui suspension méca pour version arceau et pneumatique pour version cabine
Attache remorque	Oui	Oui
Éclairage routier CE	Oui	Oui
Batterie	Arceau 12V 60A Cabine 12V 75A	NC
Support de contrepoids	Option	Option
SECURITE		
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre	Oui	Oui
PDF (ventrale et/ou AR)	Oui	Oui
DIVERS		
L x l min-max x h (RA) Arceau / Cabine	3090 x 1265 x 2480 / 3090 x 1265 x 2200	3090 x 1265 x 2480 / 3090 x 1265 x 2200
L x l min-max x h (RG) Arceau / Cabine	3090 x 1370 x 2455 / 3090 x 1370 x 2175	3090 x 1370 x 2455 / 3090 x 1370 x 2175
Empattement	1695 mm	1695 mm
POM - Poids en Ordre de Marche Arceau / Cabine	1455 / 1615	1455 / 1615
PTAC - Poids Total à Charge Arceau / Cabine	2600 / 2600	2600 / 2600
PTRA - Poids Total Roulant Autorisé Arceau / Cabine	6100 / 6100	6100 / 6100
Garde au sol (RQ/RA)	355 / 375	355 / 375
Poids remorquable maxi RFI* Arceau / Cabine	3500 kg	3500 kg
PNEUMATIQUES		
Agraires AV / Agraires AR	7-14 / 9,5-24	7-14 / 9,5-24
Gaz on AV / Gaz on AR	26x10.50-12 / 13.6-16	26x10.50-12 / 13.6-16
Industriels AV / Industriels AR	200/65R16/320/70R20	200/65R16/320/70R20
Agraires larges AV/AR	200/70R16/360/70R20	200/70R16/360/70R20

## SÉRIE TLE

TLE3410HZVRE  
Arceau arrièreTLE4550SZVRE  
Arceau arrièreTLE3410SZVRE et SZVREA  
Arceau arrière ou central

TLE3410HZVRE Arceau arrière	TLE4550SZVRE Arceau arrière	TLE3410SZVRE et SZVREA Arceau arrière ou central
E3FH - Diesel - 3 cylindres	Diesel ISEKI E4FH, 4 cylindres	E3FH - Diesel - 3 cylindres
Directe	Indirecte	Directe
1826 cm <sup>3</sup> turbo	2434 cm <sup>3</sup> turbo	1826 cm <sup>3</sup> turbo
29,4 kW	40 kW	29,4 kW
112Nm @ 1600 tr/min	140 Nm @ 1500 tr/min	112Nm @ 1600 tr/min
Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
40 litres	53 litres	40 litres
Assistée	Assistée hydraulique	Assistée
NC		
Fonte sur pivot	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot
Fonte fixe	Fonte fixe	Fonte fixe
4	4	4
-	Monodisque à sec	Monodisque à sec
Hydrostatique	Mécanique synchronisée 12 AV/ 12 AR	Mécanique 8 Av/ 8 Ar
3	3	2
Oui (pédale hydro)	Oui au volant	Oui au volant
Deux pédales (AV/AR)	Leviers	Leviers
-	-	-
Vitesse maximum 27,0 km/h	0,4 / 27 km/h	Vitesse maximum 25,9 km/h
Vitesse maximum 26,4 km/h	0,3 / 23,3 km/h	Vitesse maximum 25,4 km/h
Oui	Oui	Oui
Mécanique indépendant	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant
Multidisques immergés	Par commande électrique	Multidisques immergés
Electrohydraulique avec enclenchement progressif	Levier + switch	Electrohydraulique avec enclenchement progressif
35 mm 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures	35 mm 6 cannelures
540 tr/min	540 tr /min	540 tr/min
Oui	Oui	Oui
-	Option	-
-	Electro hydraulique	-
-	-	-
-	2000 tr/min	-
-	Oui	-
Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1
2	2	2
28,3 l/min	31,3 litres/min	28,3 l/min
13,9 l/min	16,2 litres/min	13,9 l/min
1000 kg	1200 kg	1000 kg
Oui - non	Oui - option	Oui/non
2 éléments 4 sorties AR	1 distributeur DE, 2 sorties AR	1 élément 2 sorties AR
Oui digital	Oui digital	Oui/non
Oui à leds	Oui, lumineux	Oui à leds
Oui, sans appui-tête	Oui, sans appui-tête	Oui, sans appui-tête
AV et AR	AV et AR	AV et AR
Oui	Oui	Oui
12 V /40 A	-	12V / 40 A
Option	Oui	Option
-	Oui + témoin lumineux sonore	-
AR	Oui	AR
3075 x 1425 x 2620	3450 x 1515 x 2660	3075 x 1425 x 2620 (arceau arrière) 2385 (arceau central)
3075 x 1510 x 2615	3450 x 1690 x 2560	3075 x 1510 x 2615 (arceau arrière) 2380 (arceau central)
1675 mm	1980 mm	1675 mm
1555	1985 kg	1530 (arceau arrière) 1585 (arceau central)
2600 kg	3350 kg	2600 kg
6100 kg	6850 kg	6100 kg
240 mm (RG)	265 /355	240 /255
3500 kg	3500 kg	-
7-16 / 11,2-24	9,5-16 / 13,6-28 (arceau central et AR)	7-16 / 11,2-24
212/80D15 / 355/80D20	29x 12.00-15 / 47.5/65D-20 (arceau AR)	212/80D15 / 355/80D20
200/70R16 / 320/70R20	280/70R16 / 420/70R24 (arceau AR)	200/70R16 / 320/70R20
240/70R16 / 320/70R20	280/70R16 / 420/70R24 (arceau AR)	240/70R16 / 320/70R20



## SÉRIE TG6 DCE

TG6407GMWJRE et GMWJCYE  
Arceau ou cabine climatiséeTG6507GMWJCYE  
Cabine climatisée

MOTEUR		
Type	E3FH-TDEB07 et E3FH-TDEB06 Diesel, 3 cylindres	E4FH-TDEB01 Diesel 4 cylindres
Injection	Directe	Directe
Cylindrée	1826 cm <sup>3</sup> Turbo	2434 cm <sup>3</sup> Turbo
Puissance brute	29,4 kW @ 2600 tr/min	36 kW @ 2600 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	40 litres	53 litres
CHÂSSIS		
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini	2,5 m	2,8 m
Essieu avant	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot
Essieu arrière	Fonte, fixe	Fonte, fixe
TRANSMISSION		
Reues motrices	4	4
Embrayage principal	Multidisques	Multidisques
Type boîte de vitesses	DCE* commande manuelle ou auto	DCE* commande manuelle ou auto
Gammes - nombre de vitesses	3 - 24 AV / 24 AR	3 - 24 AV / 24 AR
Inverseur de marche	Commande au volant sous charge	Commande au volant sous charge
Type commande	Monolevier - commande auto ou manuelle + levier inverseur	Monolevier - commande auto ou manuelle + levier inverseur
Régulateur de vitesses	Oui	Oui
Vitesse AV agraire	0,7 à 33,6 km/h	0,8 à 35,6 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui
PDF ARRIÈRE		
Engagement	Indépendante mécanique	Indépendante mécanique
Embrayage	Multidisques immergés	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif
Dimensions	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures
Vitesses	540/540E/1000 tr/min	540/540E/1000 tr/min
Frein PDF	Oui	Oui
PDF VENTRALE		
De série	Oui	Oui
Commande embrayage PDF	Levier + switch	Levier + switch
Dimensions	25 mm 15 cannelures	35 mm 6 cannelures
Vitesses	1000/ 1500 et 2000 tr/min	1000/ 1500 et 2000 tr/min
Frein	Oui	Oui
HYDRAULIQUE		
Relève AR	Type crochet cat. 1	Type crochet cat. 1
Nombre de pompes	2	2
Débit de pompe principale max	28,8 litres/min	36,5 litres/min
Débit de pompe direction	20,2 litres/min	21,1 litres/min
Capacité de relèvement maxi	1270 kg	1580 kg
Contrôle position - effort	Oui - oui	Oui - oui
ÉQUIPEMENT		
Distributeur auxiliaire	2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV	2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV
Compteur horaire	Oui, digital	Oui, digital
Jauge carburant	Oui, digitale	Oui, digitale
Siège réglable confort avec appui-tête	Oui, à suspension pneumatique	Oui, à suspension pneumatique
Attache remorque	AV et AR	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui	Oui
Batterie	12V / 60A	12V / 60A
Support de contrepoids	Option	Option
SECURITE		
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre	Oui	Oui
PDF (ventrale et/ou AR)	Oui	Oui
DIVERS		
L x l x h Arceau	3130x 1465 x 2600 mm	-
L x l x h Cabine	3130x 1465 x 2220 mm	3470x 1725x 2250 mm
Empattement	1,72 m	1,965 m
POM - Poids en Ordre de Marche arceau / cabine	1810 / 1985	2275
PTAC - Poids Total à Charge arceau / cabine	2700 / 2700	3400
PTRA - Poids Total Roulant Autorisé arceau / cabine	6200 / 6200	6900
Garde au sol	265 mm (RG)	240 mm (RG)
PNEUMATIQUES		
Agraires AV / Agraires AR	8-16 / 13.6-24	9.5-16 / 13.6-28
Gazon AV / Gazon AR	212/80D-15/355/80D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20
Industriels AV / Industriels AR	260/70R16/380/70R24	280/70R16/420/70R24
Agraires larges AV / AR	260/70R16 / 380/70R24	280/70 R 16 / 420/70 R 24

## SÉRIE TG6 MÉCA

TG6687WJRE  
ArceauTG6557MWJCYE  
Cabine climatisée

E4FH-TDEB01 Diesel 4 cylindres	E4FH-TDEB04 Diesel 4 cylindres	E4FH-TDEB03 Diesel 4 cylindres	E4FH-TDEB02 Diesel 4 cylindres
Directe	Directe	Directe	Directe
2434 cm <sup>3</sup> Turbo avec intercooler	2434 cm <sup>3</sup> Turbo	2434 cm <sup>3</sup> Turbo	2434 cm <sup>3</sup> Turbo avec inter cooler
49 kW @ 2600 tr/min	40 kW @ 2600 tr/min	36 kW @ 2600 tr/min	49 kW @ 2600 tr/min
Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
53 litres	53 litres	53 litres	53 litres
CHÂSSIS			
Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
2,8 m	2,8 m	2,8 m	2,8 m
Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot
Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe
TRANSMISSION			
4	4	4	4
Multidisques	Multidisques	-	-
Mécanique synchronisée	Mécanique synchronisée	Hydrostatique HST Servo	Hydrostatique HST Servo
3 - 12 AV / 12 AR	3 - 12 AV / 12 AR	3 + 3 (Hi-Low) - Infini	3 + 3 (Hi-Low) - Infini
Electro hydraulique sous charge	Electro hydraulique sous charge	Levier au volant	Levier au volant
2 leviers au volant	2 leviers au volant	1 pédale + 2 leviers au volant	1 pédale + 2 leviers
-	-	Oui et mémorisation	Oui et mémorisation
0,3 à 26 km/h	0,3 à 26 km/h	0 à 34,8 km/h	0 à 34,8 km/h
Oui	Oui	Oui	Oui
PDF ARRIÈRE			
-	-	Indépendante mécanique	Indépendante mécanique
Multidisques immergés	Multidisques immergés	Multidisques immergés	Multidisques immergés
Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif	Electrohydraulique progressif
35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures
540/540E	540	540/540E	540/540E
Oui	Oui	Oui	Oui
PDF VENTRALE			
Option	Oui	Oui	Oui
Levier + switch	Levier + switch	Levier + switch	Levier + switch
25,4 mm 15 cannelures	25,4 mm 15 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures
2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min
Oui	Oui	Oui	Oui
HYDRAULIQUE			
Type crochet cat. 1	Type crochet cat. 1	Type crochet cat. 1	Type crochet cat. 1
2	2	2	2
48 litres/min	47,8 litres/min	47,8 litres/min	47,8 litres/min
26,5 litres/min	26,5 litres/min	26,5 litres/min	26,5 litres/min
1600 kg	1580 kg	1580 kg	1580 kg
Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non	Oui - Non
ÉQUIPEMENT			
2 éléments 4 sorties AR Joystick 2 éléments 4 sorties AV Oui, digital Oui, digitale Oui, à suspension pneumatique	2 éléments 4 sorties AR Joystick 2 éléments 4 sorties AV Oui, digital Oui, digitale Oui, à suspension pneumatique	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV Oui, digital Oui, digitale Oui, à suspension pneumatique	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV Oui, digital Oui, digitale Oui, à suspension pneumatique
AV et AR Oui 12V / 72 A Oui	AV et AR Oui 12V / 72 A Option	AV et AR Oui 12V / 72 A Option	AV et AR Oui 12V / 72 A Option
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
DIVERS			
3550 x 1 585 x 2 325 mm	3 435 x 1 585 x 2 345 mm	-	-
-	3 435 x 1 585 x 2 245 mm	3435 x 1725 x 2250 mm	3435 x 1725 x 2250 mm
1,99 m	1,965 m	1,93 m	1,93 m
2145	2205	2220	2230
3450	3400	3400	3400
7450	6900	6900	6900
280 mm (RG)	335 mm (RG)	240 mm (RG)	240 mm (RG)
9.5-16 / 13.6-28	9.5-16 / 13.6-28	9.5-16 / 13.6-28	9.5-16 / 13.6-28
29x12.00-15 / 475/65D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20
280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24
280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24



# LA GAMME DE CHARGEURS FABRIQUÉ EN FRANCE

## Une solution adaptée à chaque besoin

Fort de son expérience dans le milieu des espaces verts ISEKI France propose une nouvelle offre de chargeurs frontaux et de relevages avant totalement adaptée aux tracteurs ISEKI.

Cette offre est issue du partenariat fructueux entre 2 grandes sociétés proposant des produits adaptés aux professionnels : ISEKI France et le groupe MX.

Elle permettra à chaque utilisateur de trouver une solution de qualité pour une application avec chargeur et/ou relevage avant parfaitement adaptée à son besoin. Que vous soyez un particulier, un paysagiste,

un entrepreneur, une commune, l'offre de chargeurs ISEKI a de quoi répondre quelle que soit la puissance du tracteur :

• **Chargeurs C1 et C1S :** gamme "loisir compact" et efficace pour des tracteurs allant de 16 à 27 cv - différentes configurations possibles.

• **Chargeurs C2, C2U et C2+ :** gamme professionnelle compacte et modulable pour les tracteurs allant de 25 à 35 cv avec ou sans parallélogramme.

• **Chargeurs C3, C3U et C3+ :** robustes et surpuissants pour des tracteurs allant de 30 à 39 cv – avec

ou sans parallélogramme, nombreuses configurations possibles.

• **Chargeurs C4 et C4+ :** un concentré de performances pour des tracteurs de 39 à 66 cv – avec ou sans parallélogramme, nombreuses configurations possibles.

*Pour équiper votre chargeur, ISEKI propose également une gamme d'outils parmi les plus larges du marché pour répondre aux différentes applications.*



### PARALLÉLOGRAMME CLEAR-LINK SYSTEM (SUivant MODÈLE)

Recouvre entièrement le haut du chargeur jusqu'au vérin de bennage pour une intégration maximale et une visibilité optimale. Les articulations du CLEAR-LINK System sont moins nombreuses que sur un parallélogramme classique, ce qui réduit les coûts d'entretien et prolonge la durée de vie du produit.

### ATTELAGE / DÉTELAGE INSTANTANÉ CHARGEUR / TRACTEUR

L'attelage se fait par un mécanisme simple, sûr, rapide et ergonomique.

### MACH 2® BREVETÉ

Connexion chargeur / outil instantanée à coupleurs étanches. Robuste et sûre, elle connecte et déconnecte tous les coupleurs en un seul geste, même sous pression. Simple et rapide: la connexion s'effectue en un seul geste. Pas d'inversion possible des branchements.

**COURBES FLUIDES**  
visibilité totale sur la zone de travail

**INTÉGRATION HYDRAULIQUE**  
La tuyauterie hydraulique est entièrement intégrée au brancard pour une protection totale contre les chocs



**BÉQUILLES ACCESSIBLES**  
positionnées discrètement et judicieusement sous le bras du chargeur, leur mise en place est très simple

**JOUES LATÉRALES ESCAMOTABLES**

**PIGE REPÈRE**  
permettant de repérer l'angle de l'outil pour effectuer des travaux de précision

#### C1 ET C1S

Parallélogramme : Non  
Attelage automatique des outils : Non  
Différentes configurations possibles



#### C2, C2U & C2+

Parallélogramme : Suivant modèle  
Attelage automatique des outils : Suivant modèle.  
Différentes configurations possibles



#### C3, C3U & C3+

Parallélogramme : Suivant modèle  
Attelage automatique des outils : Suivant modèle.  
Différentes configurations possibles



#### C4 ET C4+

Parallélogramme : Suivant modèle  
Attelage automatique des outils : Oui  
Différentes configurations possibles






# LA GAMME DE CHARGEURS



## Les caractéristiques

	C1	C1s	C2u	C2	C2+	C3u	C3	C3+	C4	C4+
Parallélogramme mécanique	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	OUI	NON	OUI
Attelage automatique des outils	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Pige repère	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Puissance tracteur	15 à 30 cv		20 à 35 cv			20 à 50 cv			40 à 70 cv	
Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil*	1,92 m		2,25 m			2,60 m			2,90 m	
Hauteur maxi sous benne horizontale 1 #	1,80 m	2,05 m	2,03 m	2,03 m	2,42 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,70 m	2,70 m
Hauteur maxi sous benne déversée 2 #	1,50 m	1,72 m	1,62 m	1,63 m	2,12 m	2,02 m	2,02 m	2,02 m	2,27 m	2,27 m
Profondeur de fouille 3 #	10 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Angle de déversement à hauteur maxi 4 #	40°	40°	57°	57°	35°	50°	50°	50°	50°	50°
Angle de déversement au sol	125°	122°	135°	135°	127°	140°	140°	140°	140°	140°
Angle de cavage au sol 5 #	30°	22°	42°	42°	25°	45°	46°	46°	45°	45°
Portée avant de déchargement 6 #	900 mm	900-1050 mm			960-1060 mm			850-1150 mm		
Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil**	450 kg	570 kg			750 kg			1100 kg		
Capacité à l'axe de rotation de l'outil sur toute la hauteur*	420 kg	570 kg			740 kg			1100 kg		
<b>Charge utile** :</b>										
> au sol *	390 kg	410 kg	365 kg	450 kg	510 kg	420 kg	530 kg	700 kg	900 kg	900 kg
> à 1m du sol	370 kg	450 kg	405 kg	500 kg	520 kg	440 kg	530 kg	730 kg	900 kg	900 kg
> à 2m du sol	-	450 kg	395 kg	500 kg	500 kg	430 kg	530 kg	690 kg	900 kg	900 kg
> à hauteur maxi	350 kg	410 kg	350 kg	480 kg	470 kg	380 kg	530 kg	620 kg	900 kg	900 kg
Temps de levage	3 s	4.1 s			4.5 s	4.5 s	4.5 s	3.9 s	3.9 s	3.9 s
Temps de déversement	3 s	2.2 s			2.1 s	2.2 s	2.2 s	1.7 s	1.7 s	1.7 s
Poids (sans équipement)	85 kg	90 kg	180 kg	205 kg	230 kg	200 kg	220 kg	240 kg	230 kg	270 kg

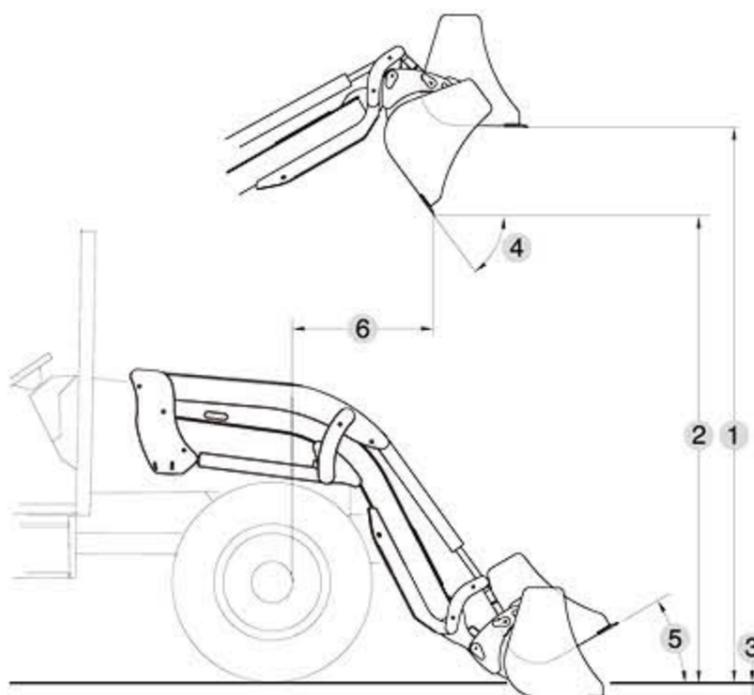

### DONNÉES VARIABLES EN FONCTION DU TYPE DE TRACTEUR ÉQUIPÉ

#### CARACTÉRISTIQUES ÉTABLIES À :

- une pression de 140 bars et à un débit de 15 L/min pour le chargeur C1

- une pression de 140 bars et à un débit de 20 L/min pour les chargeurs C2/C3u/C3/C3+

- une pression de 180 bars et à un débit de 30 L/min pour les chargeurs C4/C4+

\*Seules comptent les charges utiles. Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables

\*\*Chargeurs C3/C3+/C4/C4+ : Charge utile à 70 cm de l'axe de rotation de l'outil  
Chargeurs C1/C2/C3u : Charge utile avec une benne de reprise

# Valeurs données pour une benne de reprise

# LA GAMME D'OUTILS



## Des outils pour tous vos travaux



**01 BENNE DE REPRISE**  
Capacité augmentée

**02 BENNE GRAND VOLUME H**

**03 BENNE MULTISERVICE**  
à double vérins et joues amovibles

**04 BENNE 4 EN 1**  
Disponible sur chargeur avec cadre porte-outils

**05 FOURCHE À FUMIER**

**06 COMBINÉ GRIFFE**

**07 TRANSPALETTE**  
Dossieret de charge (option)  
Pince à grumes (option)

**08 MANUBAL**  
avec cadre porte-outils  
(en option sur chargeurs C1 et C1s)



### CADRE PORTE-OUTILS POUR C1/C1s AVEC PRÉDISPOSITION TRANSPALETTE TRC 500 & PIQUE-BALLES

Rend le chargeur plus polyvalent pour changer d'outils rapidement.



## PLATEAUX DE COUPE FABRIQUÉ EN FRANCE

À éjection arrière de 1,22 à 2,12 m

Les tondeuses à éjection arrière proposées par ISEKI France permettent une coupe productive des grandes surfaces. Construites avec une caisse alvéolaire monobloc de 4 mm réalisées avec 3 cloches embouties, ces tondeuses sont rigides et très performantes (vibrations limitées, éjection optimisée). Leur attelage flottant permet d'épouser parfaitement le terrain.

MODÈLE	FA1200V2	FA1500V2	FA1800V2
Largueur de coupe (m)	1,2	1,5	1,8
Réglage de coupe	Par déplacement de bagues	Par déplacement de bagues	Par déplacement de bagues
Nombre de lames	3	3	3
Transmission	2 courroies trapézoïdales indépendantes à tension réglable	2 courroies trapézoïdales indépendantes à tension réglable	2 courroies trapézoïdales indépendantes à tension réglable
Vitesse de rotation des lames	2800 tr/min	2500 tr/min	2300 tr/min
Vitesse de rotation prise de force	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Largueur hors tout (m)	1,27	1,57	1,87
Poids (kg)	152	175	195
Divers	Livrée avec cardan roues de jauge pivotantes	Livrée avec cardan roues de jauge pivotantes	Livrée avec cardan roues de jauge pivotantes



## GIROBROYEUR FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les zones encombrées

Les deux modèles de girobroyeurs proposés par ISEKI France permettront d'entretenir les zones encombrées de broussailles et d'herbes hautes. Ces modèles sont conçus autour d'une caisse monobloc anti-déformation, ce qui confère une grande rigidité de l'ensemble. La hauteur de coupe se règle par la partie centrale qui supporte le boîtier renvoi d'angle : 3 positions, de 5 à 12 cm. Equipés de couteaux escamotables, pour protéger la transmission, ces produits seront adaptés aux zones encombrées d'obstacles (cailloux, souches ...).



MODÈLE	TDEB100V2	TDEB120V2
Largueur de coupe (cm)	105	120
Hauteur de coupe (cm)	5 à 12 cm	5 à 12 cm
Nombre de lames escamotables	2	2
Puissance conseillée	15 à 25 CV	15 à 25 CV
Vitesse PDF	540 tr/min	540 tr/min
Poids (kg)	140	160
Divers	Livrée avec cardan équipé d'un limiteur à friction	Livrée avec cardan équipé d'un limiteur à friction

## RELEVAGES FRONTAUX

### Relevage frontal 3 points

Les relevages Avant MX sont étudiés en fonction de chaque modèle de tracteur et prennent en compte l'encombrement des chargeurs MX. Ainsi, l'ensemble Relevage Avant - Chargeur MX est 100% compatible et vous profitez d'équipements communs aux chargeurs pour plus d'économies.



### Relevage frontal triangulaire

Le relevage frontal triangulaire représente une alternative intéressante pour répondre aux besoins des communes pour l'entretien de la voirie et la tonte des espaces verts. Monté sur une plaque solidement fixée à la traverse avant du châssis et renforcée par deux «jambes de force» boulonnées aux traverses latérales, ce système de relevage assure une exécution sans faille des opérations, même dans les cas d'efforts de poussée importants. Au gré des saisons, le tracteur s'habille d'une lame à neige, d'une balayeuse ou bien encore d'un plateau de coupe frontal. Ce système d'attelage rapide permet un accouplement/désaccouplement par un opérateur seul depuis le poste de conduite.





## FRAISES ROTATIVES DÉPORTABLES

FABRIQUÉ EN FRANCE

MODÈLE	SA105V2	SA125V2
Largueur de travail (cm)	105	125
Nombre de couteaux	20	24
Déport (cm)	14	0 à 43
Transmission	Chaîne surdimensionnée, pignons à denture traitée anti-usure et tension automatique	
Puissance CV	12 à 20 CV	15 à 30 CV
Vitesse PDF	540 tr/min	540 tr/min
Entraînement	Cardan avec limiteur à boulon de rupture	
Poids	121 kg	151 kg
Largueur hors tout (cm)	131	151



La gamme des fraises rotatives arrière est d'un excellent rapport qualité/prix. L'arbre du rotor monobloc est en acier plein pour une solidité et rigidité accrues. Le rotor est à disposition hélicoïdale pour un entraînement uniforme et sans effort. La transmission est effectuée par une chaîne surdimensionnée des pignons à denture traitée anti-usure et une tension automatique pour simplifier l'utilisation. Les paliers de rotor sont en acier usiné de type agricole, la protection des roulements et des joints est parfaite pour éviter les projections de pierres. Vous trouverez le modèle répondant à vos besoins.

## COLLECTEURS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Disponible en version 530 litres et en version 790 litres, les bacs TAC ont des capacités d'aspiration à toute épreuve. Après de nombreuses années de commercialisation des modèles TAC530H et TAC790H, la nouvelle génération de bac version HP a été entièrement repensée et a permis d'améliorer les performances de ramassage. Cette version est équipée d'une nouvelle turbine 6 pales avec contreplis, d'une nouvelle cheminée aux formes arrondies, d'une nouvelle écope pour une meilleure ventilation et d'une nouvelle rampe de feux arrière pour une meilleure sécurité. En résumé cette nouvelle version apportera satisfaction aux utilisateurs les plus exigeants.

MODÈLE	TAC530HP	TAC790HP
Adaptable sur	TM3 (sauf TM3187), TXGS et TH	TH et TG
Châssis	Métallique en acier mécano-soudé	Métallique en acier mécano-soudé
Capacité	530 litres	790 litres
Bonnage	Hydraulique en hauteur à 2,20 m Ouverture hydraulique de la porte	Hydraulique en hauteur à 2,20 m Ouverture hydraulique de la porte
Turbine	Latérale 6 pales, Ø 400 mm	Latérale 6 pales, Ø 400 mm
Entraînement	Cardan et courroies	Cardan et courroies
Vitesse PDF arrière	540 tr/min	540 tr/min
Particularité	Livré avec écope, tuyau Ø 200 mm et équipement éclairage route sans la prise, embrayage centrifuge de la turbine	Livré avec écope, tuyau Ø 200 mm et équipement éclairage route sans la prise, embrayage centrifuge de la turbine
Puissance requise	18 CV	25 CV
Poids (kg)	270 (à vide)	300 (à vide)



## BRABANT

FABRIQUÉ EN FRANCE

Le brabant TB9 est au catalogue avec des versoirs de 9" ; il nécessite une puissance minimum de 16 CV. De fabrication française traditionnelle (plus de 45 ans d'expérience), il est forgé et il apportera satisfaction aux utilisateurs les plus exigeants.



MODÈLE	TB9
Type	Monosoc
Taille des versoirs	9"
Montage	3 <sup>e</sup> point
Puissance minimum requise	16 CV
Équipement standard	Coutres, rasettes et roues de profondeur, béquille (attelage et dételage)
Poids	75 kg

## LAME À NEIGE

FABRIQUÉ EN FRANCE

La lame à neige est tout à fait nécessaire et préalable à l'épandage du sel. Une largeur de lame à neige est proposée : 1,30 m, avec orientation mécanique ou hydraulique. Elle est dotée d'un système de sécurité qui bascule la lame vers l'avant en cas d'obstacles et de 2 patins d'usure.

Adaptable sur SXG, TM, TXGS  
Orientation mécanique ou hydraulique (en option) et relevage hydraulique (prévoir distributeur simple élément avec 1 sortie avant).

MODÈLE	TLAN130
Adaptable sur	SXG, TM, TXGS
Largueur de travail	1,30 m
Largueur de travail mini	1,10 m
Hauteur	0,40 m
Angle d'orientation	30°
Bande racleuse caoutchouc	Option





# VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES

Série MT

Toujours à la pointe de l'innovation, ISEKI enrichit son expertise reconnue dans les machines professionnelles Diesel en proposant une solution de mobilité durable avec sa gamme de véhicules utilitaires électriques MT.

Nos véhicules électriques alimentés par des batteries LFP, répondent aux exigences des collectivités en quête de solutions écologiques, économiques, confortables et silencieuses. Conçus pour s'adapter à la variété des besoins, les véhicules MT sont compacts et polyvalents pour l'entretien des parcs et jardins, l'aménagement de l'espace public ou la collecte des déchets.

Robustes, polyvalents et faciles à entretenir, les véhicules électriques MT d'ISEKI allient innovation et respect de l'environnement. Nul doute que vous trouverez dans cette gamme le véhicule correspondant parfaitement à vos attentes.

LA SÉRIE MT SE DÉCLINE EN 6 VERSIONS AVEC LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS :

- Benne basculante
- Benne courte basculante et coffre pour outils
- Benne à ordures ménagères



# VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES

## Série MT : Zéro émission, 100% vert



N'en doutez plus : notre mobilité devient électrique et verte. Et les véhicules utilitaires électriques ISEKI participent à cette évolution irréversible, que ce soit en circulant de manière silencieuse et propre au sein des villes, en transportant de manière plus verte vos matériels d'entretien pour les espaces verts ou en les utilisant pour collecter les déchets.

Prenez la route vers un futur propre avec les véhicules utilitaires électriques ISEKI, silencieux, énergétiquement responsables et compacts.

Votre véhicule ISEKI est votre compagnon de travail au quotidien, pour vous aider dans vos travaux : il est robuste, fiable, performant et il est taillé pour l'effort.

Ses équipements de premier plan permettent de passer à la vitesse supérieure ! Grâce au système 4G embarqué, nous pouvons établir un diagnostic à distance : rapidité et fiabilité dans l'exécution par une équipe de techniciens formés. L'application associée permet le suivi, l'assistance, la maintenance et tiens à disposition documentations et vues éclatées.


Pour terminer, sachez que tous les véhicules électriques ISEKI sont pensés, développés et assemblés en Belgique. Et le service ISEKI France est un gage supplémentaire de professionnalisme.

### LES POINTS FORTS

- CABINE SPACIEUSE ET RENFORCÉE
- BATTERIE LITHIUM FER PHOSPHATE garantie 5 ans
- RECHARGEABLE SUR TOUTES LES PRISES
- PRATIQUES ET CONFORTABLES
- MONITORING 4G À DISTANCE
- HOMOLOGUÉS ROUTE
- FREINS À DISQUES AVANT/ARRIÈRE
- VOLUME DE CHARGE JUSQU'À 5 M<sup>3</sup>

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE P.188


- BATTERIE LITHIUM "hibernable"**  
JUSQU'À 132 KM D'AUTONOMIE
- 4,5 Mètres**  
RAYON DE BRAGUAGE
- 779 kg**  
CAPACITÉ DE CHARGE
- 55 km/h**  
VITESSE MAX

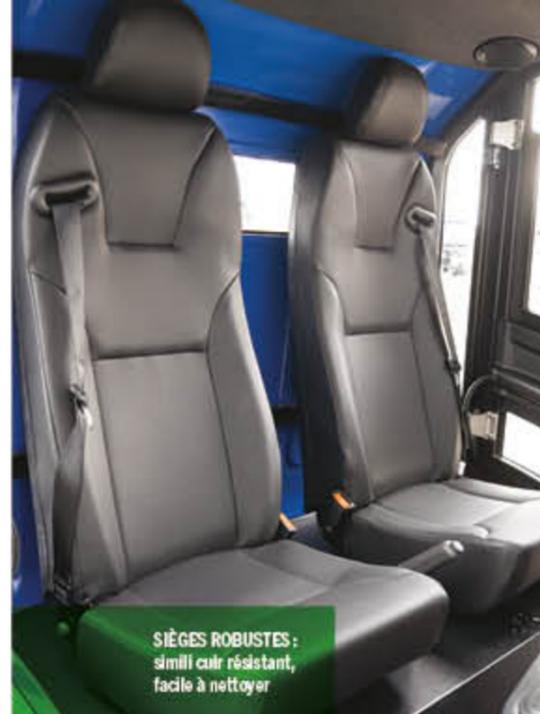

SIÈGES ROBUSTES : simili cuir résistant, facile à nettoyer



RANGEMENTS PRATIQUES : vides poches et espaces de rangement.  
CONFORT : pare-brise chauffant pour éliminer rapidement buée et givre

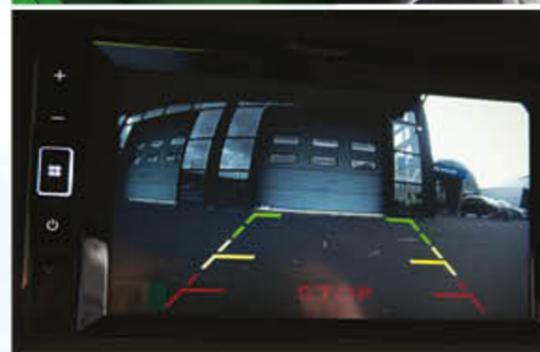

CAMÉRA DE RECVL



INFORMATIONS ET COMMANDES



AUTORAUDIO BLUETOOTH

**VIDÉOS À CONSULTER**



Les véhicules en situation.



Les véhicules en détails.




• 4 SUSPENSIONS INDÉPENDANTES,  
• 4 FREINS À DISQUE



Compacts et polyvalents pour l'entretien de la voirie, la collecte des déchets ou la gestion d'espaces verts.

## DIMENSIONS CHÂSSIS MT8n, MT15n, MT15x

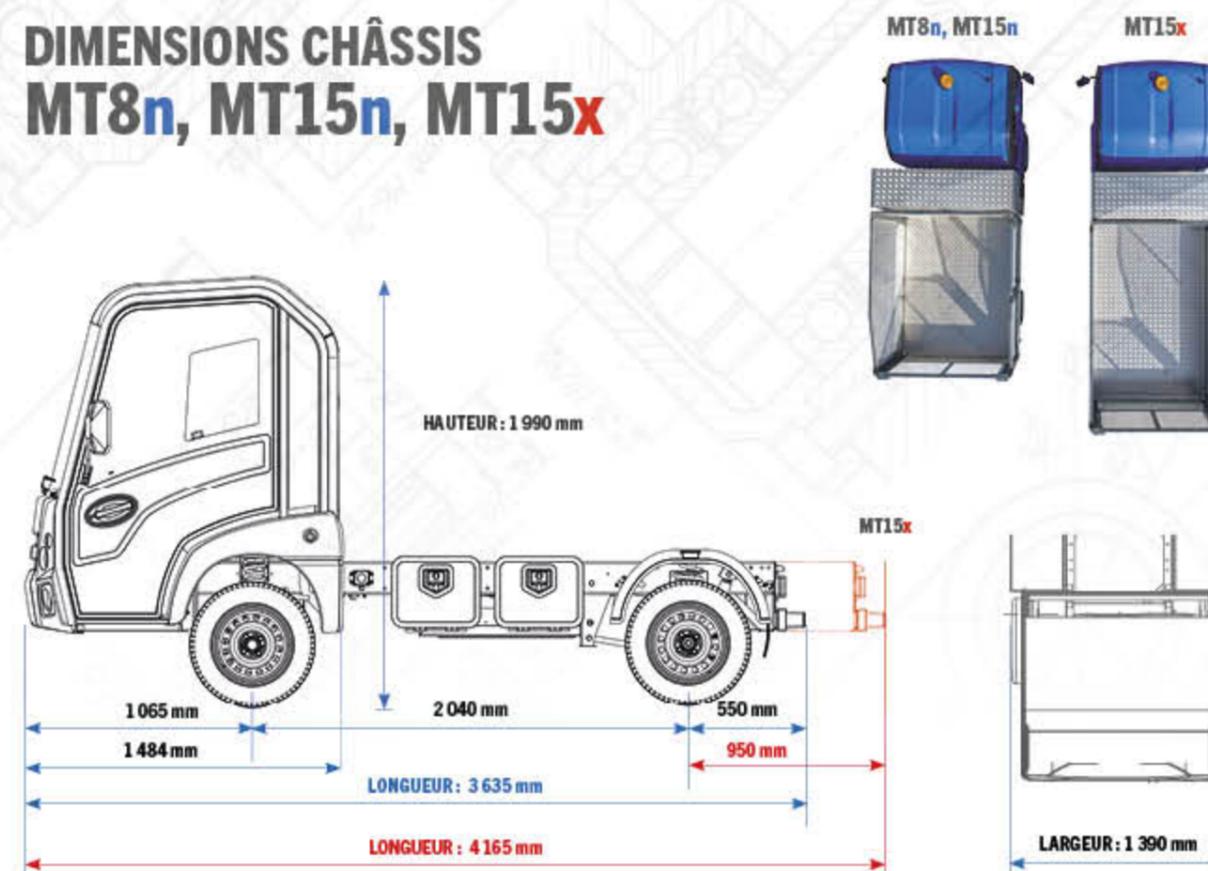

## LES MODÈLES EN STOCK, DISPONIBLES RAPIDEMENT

Les véhicules utilitaires électriques MT ISEKI se déclinent en 6 versions, chacune proposant une fonctionnalité distincte.



MT8n

### MT8n/BEL

☑ Benne basculante

MT8n avec benne à basculement hydraulique avec :

- Ridelles.



MT15n

### MT15n/BEL

☑ Benne basculante avec réhausse de ridelles

MT15n avec benne à basculement hydraulique avec :

- Ridelles
- Rehausse de ridelles grillagées
- Porte latérale
- Poteaux arrière amovibles.



### MT15n/COMBI

☑ Benne courte basculante et coffre pour outils

MT15n avec coffre à outils, benne courte à basculement hydraulique avec :

- Ridelles
- Rehausse de ridelles grillagées
- Porte latérale
- Poteaux arrière amovibles.



### MT15n/BOM

☑ Benne à ordures ménagères

MT15n avec benne à ordures ménagères 2 m<sup>3</sup>, avec :

- Lève-conteneur.



MT15x

### MT15n/COMBI

☑ Chassis rallongé, benne longue basculante avec réhausse de ridelles

MT15x avec chassis allongé, benne longue à basculement hydraulique avec :

- Ridelles,
- Rehausse de ridelles grillagées,
- Porte latérale,
- Poteaux arrière amovibles.



### MT15n/COMBI

☑ Chassis rallongé, benne longue basculante et coffre pour outils

MT15x avec chassis allongé, coffre à outils, benne à basculement hydraulique avec :

- Ridelles,
- Rehausse de ridelles grillagées,
- Porte latérale,
- Poteaux arrière amovibles.



scannez  
le QR Code  
et demandez  
une démo !

## MT8h



## MT15h



VERSION	Avec benne à basculement hydraulique avec ridelles	Avec benne à basculement hydraulique avec ridelles & réhausse grillagées
RÉFÉRENCE	MT8N/BEL	MT15N/BEL
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Homologation	N1	N1
Nombre de places	2 sièges indépendants	2 sièges indépendants
Vitesse maximum	55 km/h	55 km/h
Autonomie maximum	60 km (mode tortue) à 45 km (mode lapin)	132 km (mode tortue) à 114 km (mode lapin)
Dimensions L x l x h (mm)	3 655 x 1 390 x 1 990	3 655 x 1 390 x 1 990
Empattement (mm)	2 040	2 040
Porte-à-faux av/ar (mm)	1 065 / 550	1 065 / 550
Rayon de braquage (m)	4,5	4,5
Poids à vide (kg)	1 131	1 158
Charge utile (kg)	779	752
Capacité de traction (kg)	jusqu'à 603	jusqu'à 603
Capacité de traction remorque freinée (kg)	jusqu'à 1 200	jusqu'à 1 200
Freins avant & arrière	à disques	à disques
Suspension av & ar	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs
Pneumatiques toutes saisons	165/65r14	165/65r14
Garantie véhicule	2 ans ***	2 ans ***
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>		
Type moteur	Triphasé asynchrone	Triphasé asynchrone
Puissance moteur (kW)	12,5	12,5
Couple moteur (Nm)	120	120
Batterie	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)
Capacité de la batterie (kWh)	8	14,4
Charge	16A 230V	16A 230V
Garantie batterie	5 ans	5 ans
Chargeur & câble	Fournis de série	Fournis de série
<b>ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE</b>		
Direction assistée	Oui	Oui
Sièges grand confort (en simili cuir)	Oui	Oui
Alarme de recul	Oui	Oui
Caméra de recul	Oui : écran couleur	Oui : écran couleur
Système avant	Oui : jusqu'à 30 km/h	Oui : jusqu'à 30 km/h
Monitoring 4G	Oui : pour diagnostic à distance	Oui : pour diagnostic à distance
Autoradio	Oui	Oui
Kit mains libres Bluetooth	Oui	Oui
Buzzer piéton	Oui	Oui
fermeture automatique des portes	Oui : au dessus de 5 km/h	Oui : au dessus de 5 km/h
Pare-brise dégivrant	Oui	Oui
Aide au démarrage en côte	Non *	Oui
Rideau rétractable (pare-brise)	Oui	Oui
Réglage de l'assiette des phares	Oui	Oui
Girophare à led	Oui	Oui
Switch de commande 2 vitesses	Oui : 30 et 55 km/h	Oui : 30 et 55 km/h
Chauffage électrique & ventilation (kW)	Non	Oui : 1,7
Fenêtre pour vision arrière	Oui	Oui
Pack sécurité	Oui	Oui
<b>ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE</b>		
Benne hydraulique avec ridelles Lxbh (mm)	2 150 x 1 450 x 300	2 150 x 1 450 x 300
Réhausse ridelles grillagées (piliers amovibles) (mm)	Non **	800
Porte latérale dans réhausse grillagée côté Droit	Non **	Oui
Réhausse grillagée arrière basculante	Non **	Oui
Combo Benne hydro + Coffre Lxbh (mm)	-	-
Conteneur BOM 2m <sup>3</sup> benne & lève-conteneur	-	-
Homologation route pour BOM	-	-
Caisson de stockage sécurisé supplémentaire	Non - 2 possibles en option	2
Attelage remorque	Non **	Oui

## MT15x



VERSION	Avec coffre à outils, benne courte à basculement hydraulique avec ridelles & réhausse grillagées	Avec benne à ordures ménagères 2 m <sup>3</sup> & lève-conteneur	Avec benne à basculement hydraulique avec ridelles & réhausse grillagées	Avec coffre à outils, benne courte à basculement hydraulique avec ridelles & réhausse grillagées
RÉFÉRENCE	MT15N/COMBI	MT15N/BOM	MT15x/BEL	MT15x/COMBI
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Homologation	N1	N1	N1	N1
Nombre de places	2 sièges indépendants	2 sièges indépendants	2 sièges indépendants	2 sièges indépendants
Vitesse maximum	55 km/h	55 km/h	55 km/h	55 km/h
Autonomie maximum	132 km (mode tortue) à 114 km (mode lapin)	132 km (mode tortue) à 114 km (mode lapin)	132 km (mode tortue) à 114 km (mode lapin)	132 km (mode tortue) à 114 km (mode lapin)
Dimensions L x l x h (mm)	3 655 x 1 390 x 1 990	3 655 x 1 390 x 1 990	4 165 x 1 390 x 1 990	4 165 x 1 390 x 1 990
Empattement (mm)	2 040	2 040	2 040	2 040
Porte-à-faux av/ar (mm)	1 065 / 550	1 065 / 550	1 065 / 950	1 065 / 950
Rayon de braquage (m)	4,5	4,5	4,5	4,5
Poids à vide (kg)	1 185	1 185	1 190	1 225
Charge utile (kg)	725	725	720	685
Capacité de traction (kg)	jusqu'à 630	jusqu'à 630	jusqu'à 633	jusqu'à 650
Capacité de traction remorque freinée (kg)	jusqu'à 1 200	jusqu'à 1 200	jusqu'à 1 200	jusqu'à 1 200
Freins avant & arrière	à disques	à disques	à disques	à disques
Suspension av & ar	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	à ressorts hélicoïdaux + amortisseurs
Pneumatiques toutes saisons	165/65r14	165/65r14	165/65r14	165/65r14
Garantie véhicule	2 ans ***	2 ans ***	2 ans ***	2 ans ***
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>				
Type moteur	Triphasé asynchrone	Triphasé asynchrone	Triphasé asynchrone	Triphasé asynchrone
Puissance moteur (kW)	12,5	12,5	12,5	12,5
Couple moteur (Nm)	120	120	120	120
Batterie	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)	LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)
Capacité de la batterie (kWh)	14,4	14,4	14,4	14,4
Charge	16A 230V	16A 230V	16A 230V	16A 230V
Garantie batterie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Chargeur & câble	Fournis de série	Fournis de série	Fournis de série	Fournis de série
<b>ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE</b>				
Direction assistée	Oui	Oui	Oui	Oui
Sièges grand confort (en simili cuir)	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme de recul	Oui	Oui	Oui	Oui
Caméra de recul	Oui : écran couleur	Oui : écran couleur	Oui : écran couleur	Oui : écran couleur
Système avant	Oui : jusqu'à 30 km/h	Oui : jusqu'à 30 km/h	Oui : jusqu'à 30 km/h	Oui : jusqu'à 30 km/h
Monitoring 4G	Oui : pour diagnostic à distance	Oui : pour diagnostic à distance	Oui : pour diagnostic à distance	Oui : pour diagnostic à distance
Autoradio	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit mains libres Bluetooth	Oui	Oui	Oui	Oui
Buzzer piéton	Oui	Oui	Oui	Oui
fermeture automatique des portes	Oui : au dessus de 5 km/h	Oui : au dessus de 5 km/h	Oui : au dessus de 5 km/h	Oui : au dessus de 5 km/h
Pare-brise dégivrant	Oui	Oui	Oui	Oui
Aide au démarrage en côte	Oui	Oui	Oui	Oui
Rideau rétractable (pare-brise)	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage de l'assiette des phares	Oui	Oui	Oui	Oui
Girophare à led	Oui	Oui	Oui	Oui
Switch de commande 2 vitesses	Oui : 30 et 55 km/h	Oui : 30 et 55 km/h	Oui : 30 et 55 km/h	Oui : 30 et 55 km/h
Chauffage électrique & ventilation (kW)	Oui : 1,7	Oui : 1,7	Oui : 1,7	Oui : 1,7
Fenêtre pour vision arrière	Oui	Oui	Oui	Oui
Pack sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE</b>				
Benne hydraulique avec ridelles Lxbh (mm)	-	-	2 150 x 1 450 x 300	-
Réhausse ridelles grillagées (piliers amovibles) (mm)	800	-	800	800
Porte latérale dans réhausse grillagée côté Droit	Oui	-	Oui	Oui
Réhausse grillagée arrière basculante	Oui	-	Oui	Oui
Combo Benne hydro + Coffre Lxbh (mm)	1 750 x 1 450 x 300 - coffre 397 x 1 230	-	-	2 150 x 1 450 x 1 350 - coffre 500 x 1 230
Conteneur BOM 2m <sup>3</sup> benne & lève-conteneur	-	2 225 x 1 370 x 1 300	-	-
Homologation route pour BOM	-	Oui	-	-
Caisson de stockage sécurisé supplémentaire	Non ** - 2 possibles en option	1	Non ** - 4 possibles en option	Non ** - 4 possibles en option
Attelage remorque	Oui	Non	Oui	Oui







**ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes**  
 27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024  
 63178 Aubière Cedex  
 Tél. 04 73 91 93 51  
 E-mail : [info@iseki.fr](mailto:info@iseki.fr) - [www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)

